

ИНСТРУКЦИЯ

по монтажу лежаков

Подобрать варианты лежаков
можно на сайте ohamat.ru
в разделе **«Лежаки»**

- **Комплектация хамамов:** лежаки, купола, панели, парогенераторы, двери, освещение, курны;
- Готовые сборные сауны, ИК кабины, гималайская соль, двери для саун;
- Элитная сантехника, ванны, джакузи, гидромассажные бассейны;
- **Утеплитель для любых конструкций:** домов, сооружений, кровли, ангаров, холодильных камер.

Из чего мы делаем лежаки?



Для изготовления лежаков мы используем пенопласт самых жестких марок - ПСБ-35 и ПСБ-50, что придает им нужную прочность. Пенопласт для их производства выбран нами не случайно, поскольку он имеет почти нулевую влаго- и паропроницаемость, лёгкий вес, большой срок эксплуатации и не гниет, а также позволяет придать конструкции практически любую форму. Армирование и плита под теплый пол распределяют нагрузку на пенопласт так, что он не будет проминаться, даже если на лежак со всего размаха плюхнет очень тяжелый человек.

Еще один плюс лежаков из пенопласта – скорость и простота монтажа. Вы получаете лежаки и сидения, сделанные по вашим индивидуальным размерам и вам, остается их только установить и заармировать. А еще у них до миллиметра соблюдены все анатомические формы.

Из какого пенопласта выбрать лежак? Из пенопласта ПСБ-35 верой и правдой вам будут служить все лежаки и сидения, у которых нет тонких мест. Ортопедические лежаки рекомендуем делать из ПСБ-50, т.к. по бокам верхняя часть немного выступает над основанием.

- **Комплектация хамамов:** лежаки, купола, панели, парогенераторы, двери, освещение, курны;
- Готовые сборные сауны, ИК кабины, гималайская соль, двери для саун;
- Элитная сантехника, ванны, джакузи, гидромассажные бассейны;
- **Утеплитель для любых конструкций:** домов, сооружений, кровли, ангаров, холодильных камер.

Заказывать лежаки с армировкой не целесообразно, т.к. на производстве их армируют везде, где будет укладываться мозаика, кроме выпилы под теплый пол и только во время монтажа, после укладки теплого пола, это место нужно армировать. А зачем вам платить за армировку, если придется все равно этим заниматься во время монтажа, причем место под теплый пол зачастую занимает большую часть лежака.

Установка лежака

Если лежак состоит из нескольких сегментов – их склеивают между собой пено-клеем. Количество сегментов обсуждается с менеджером – главное, чтоб лежак по габаритам вошел в помещение.

Для того, чтобы лежак со временем, даже после очень интенсивной эксплуатации держался на месте очень прочно – его нужно закрепить при помощи клея и анкеров.

Во влажном помещении в виде анкера лучше всего использовать стекло-пластиковую арматуру. В стены и в пол забури́ть арматуру так, чтобы на поверхности осталось примерно 15 сантиметров. В лежаке высверлить соответствующие отверстия.



Стену и пол перед поклейкой необходимо загрунтовать.


Нанести клей на лежак с тех сторон, где он будет приклеиваться и залить клеем отверстия для анкеров.

Поставить лежак на свое место так, чтоб анкера попали в приготовленные для них отверстия, и сильно прижать.

Везде, где лежак прилегает к стене или полу – пройти герметиком.

- **Комплектация хамамов:** лежаки, купола, панели, парогенераторы, двери, освещение, курны;
- Готовые сборные сауны, ИК кабины, гималайская соль, двери для саун;
- Элитная сантехника, ванны, джакузи, гидромассажные бассейны;
- **Утеплитель для любых конструкций:** домов, сооружений, кровли, ангаров, холодильных камер.

Укладка теплого пола

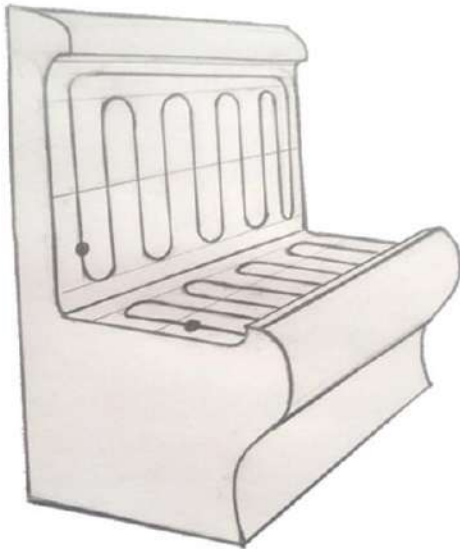

Мы специально для этого, по желанию заказчика, делаем углубление. Для электрического кабеля 25 мм, а для водяного 45 мм.

В это углубление укладывается кабель или труба, так, чтоб между трубой/кабелем и пенопластом оставался зазор в 5 мм. Для этого можно что-нибудь подложить под трубу/кабель или закрепить их на проволоке.

Залить всё углубление клеем Церезит (Ceresit) СТ 85 и выровнять поверхность.

Армирование

Лежаки армируются с помощью стеклотканевой щелочестойкой фасадной сетки, плотностью не менее 145 гр/кв.м. и клея Церезит (Ceresit) СТ 85. После высыхания армирующий слой становится очень жесткий и плохо пропускает влагу. Нанести клей и утопить в него сетку, потом подмазать там, где сетку видно и все выровнять.

После того, как клей высохнет нужно нанести 3 слоя гидроизоляции (дожидаясь, пока каждый из слоев высохнет).

Всю длину тоннеля для паровой форсунки нужно заармировать, положив более толстый слой клея, и положить мозаику, затерев эпоксидной затиркой. После этого на глубине 400 мм от передней части лежака необходимо поставить перекрытие. Его можно сделать из плитки, либо другим способом. В середине перекрытия делается отверстие для паропровода и устанавливается форсунка.

Лежаки готовы к укладке мозаики.

До монтажа



Во время монтажа



Спасибо за внимание!