


Материал: несущие элементы сталь толщиной 2мм.
внутренняя обшивка сталь оц. толщиной 1мм.
Покрытие: порошково-полимерное.
Степень защиты IP54.
Комплектация согласно заказа.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Килимник		
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

ШКК-42U.01.2-00.00.00ГЧ		
Шкаф коммутационный климатический 42U		
Габаритный чертеж		
Лит.	Масса	Масштаб
	240	1:10
Лист 1	Листов 3	

A-A

42U стойки

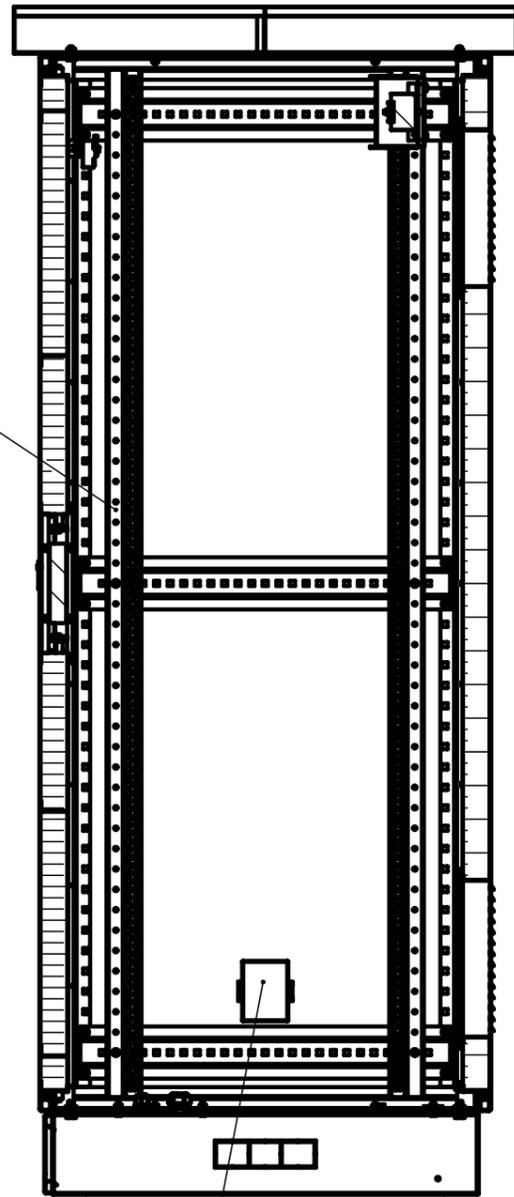


B-B

термостаты
розетка 16а
автомат 1Р6А
автомат 1Р16А

блок
вентиляторов


блок
фильтров

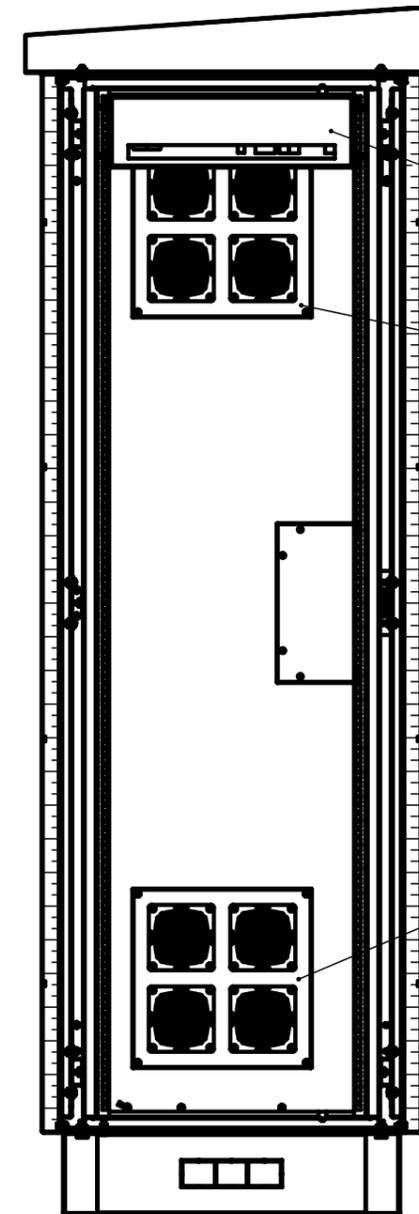

Б-Б

нагревательный элемент 400W




кабельные вводы
PG-13.5 - 2шт.
PG-21 - 7шт.
PG-29 - 3шт.

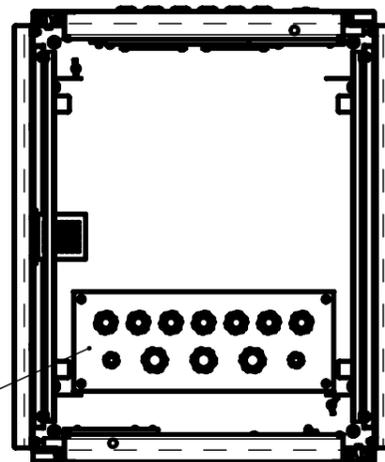

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ШКК-42U.01.2-00.00.00ГЧ

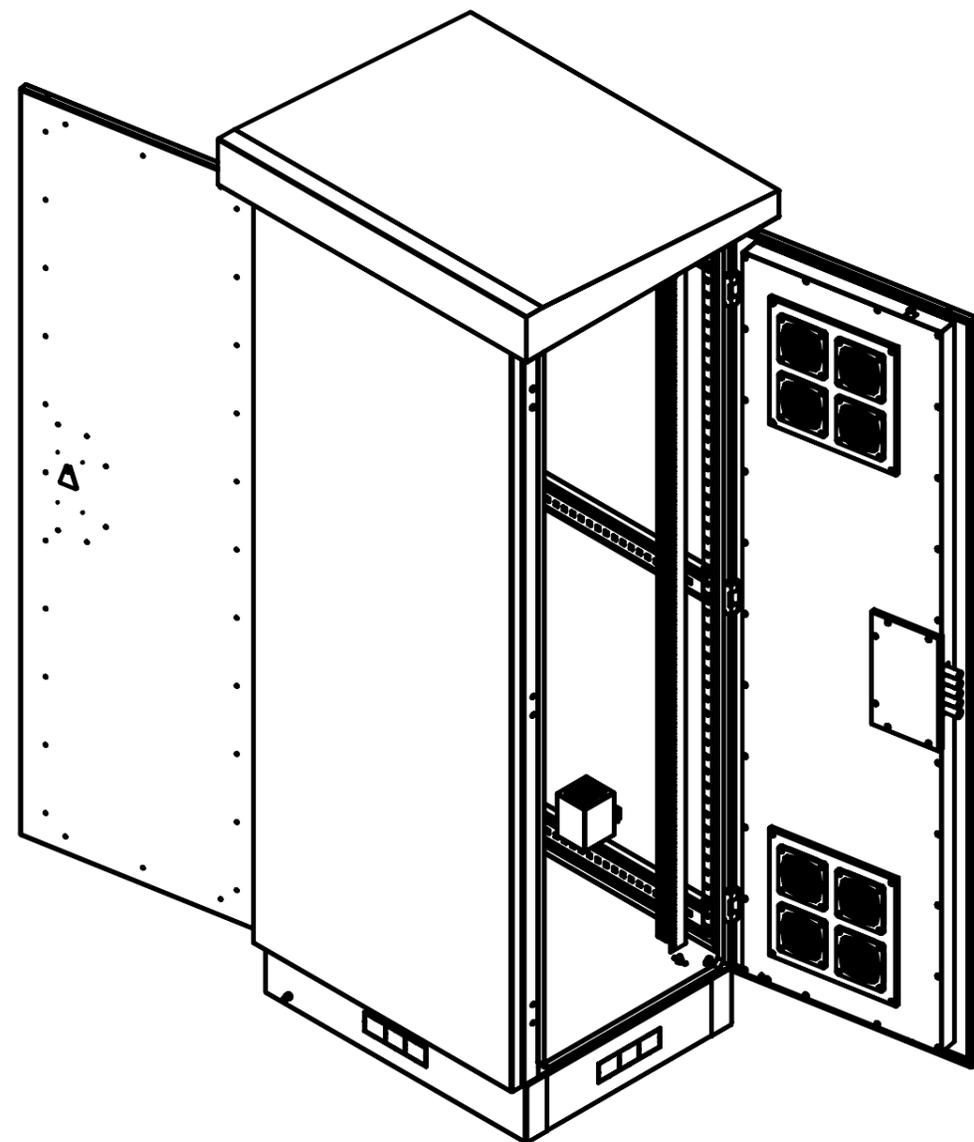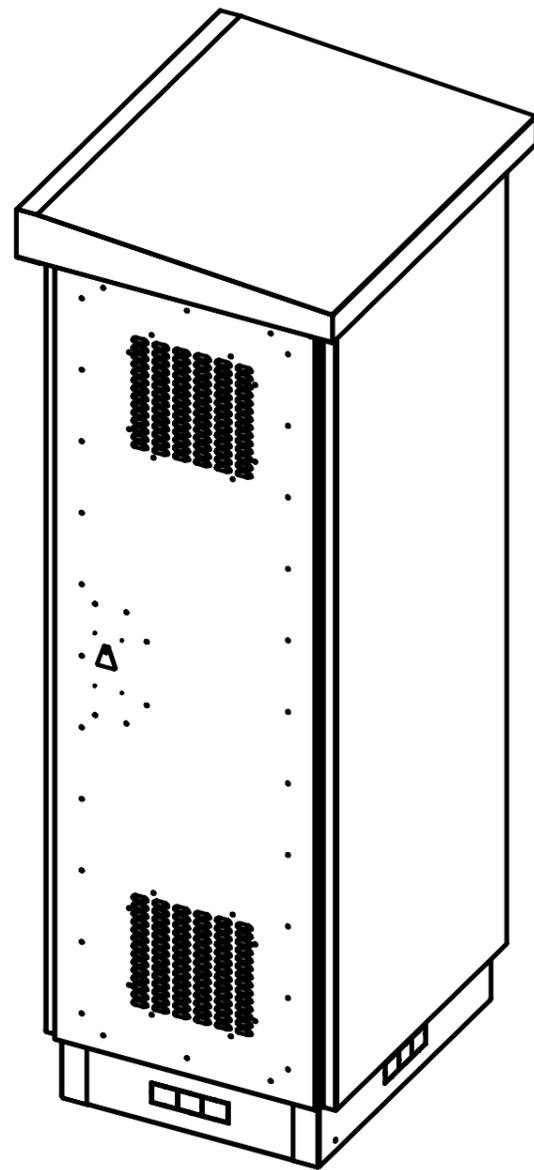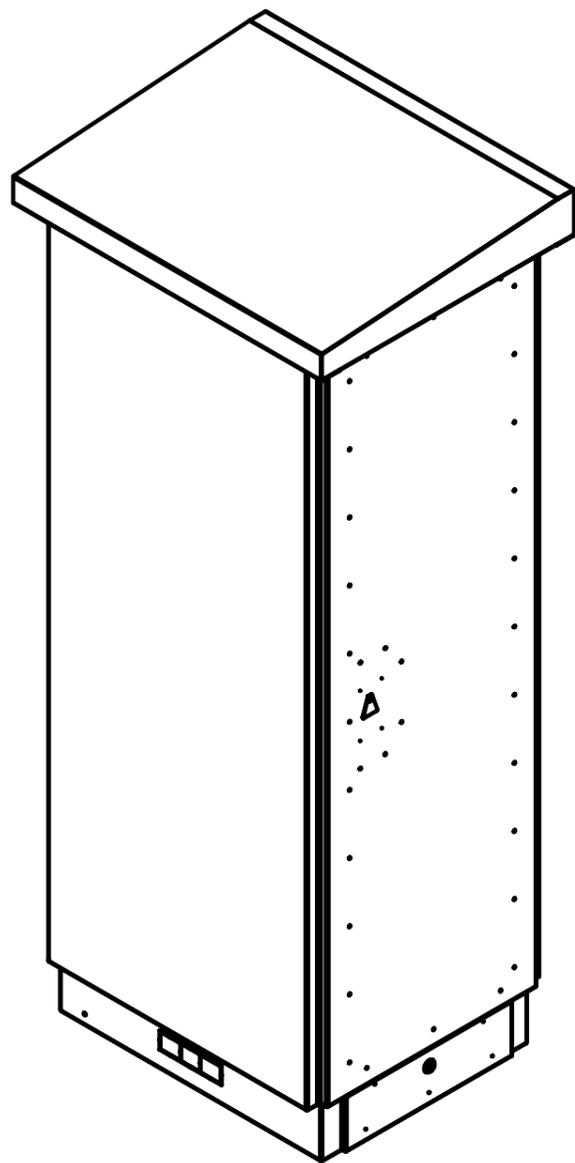

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ШКК-42U.01.2-00.00.00ГЧ