
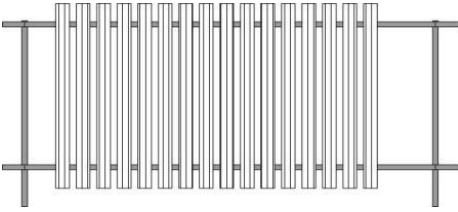



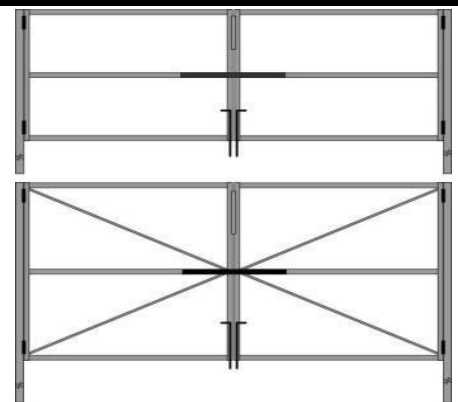


**ТОО "Рол-Классик" -Ворота ,заборы,ставни**  
**г.Караганда,ул.Молокова 112 каб.3 тел.+77212-3685-**  
**69,+7701-606-14-32 , altair1@inbox.ru**

артикул	<b>Заборы из профлиста, ворота.</b>			цена тг. при высоте забора		
				1.5 м	2 м	2.5 м
<b>профлист вертикально</b>	 <p>Покрытие столбов и прожилин высококачественная эмаль, окраска в заводских условиях.</p>	Столб труба профильная с пластиковой заглушкой, шаг столбов 3м, стоимость/сечение	2500	2750	7500	
		60×40	60×40	80×80		
		Прожилина - трубка профильная 40×20мм длина 3 м, стоимость/расход на одну секцию	1500	1500	1500	
		2	2	3		
		Профлист с цветным полимерным покрытием, марка МП-20×1100, стоимость/расход на одну секцию	2750	3650	4570	
		2,73	2,73	2,73		
	Саморезы кровельные с цветные по металлу, 5,5*19мм, стоимость/расход на один профлист	12,5	12,5	12,5		
	8	8	12			
	<b>Забор из профлиста, расчетная стоимость комплекта, за 1 метр погонный</b>			<b>4 427</b>	<b>5 329</b>	<b>8 295</b>
	Монтаж забора из профлиста, за столб			6600	7700	8800
Стоимость материалов для монтажа (бетон) на один столб			900	900	900	
<b>Забор из профлиста с монтажом, расчетная стоимость за 1 метр погонный</b>			<b>6 927</b>	<b>8 196</b>	<b>11 600</b>	
<b>Металлический штакетник</b>	 <p>Покрытие столбов и прожилин высококачественная эмаль, окраска в заводских условиях.</p>	Столб труба профильная с пластиковой заглушкой, шаг столбов 3м, стоимость/сечение	2500	2750	-	
		60×40	60×40	-		
		Прожилина - трубка профильная 40×20мм длина 3 м, стоимость/расход на одну секцию	1500	1500	-	
		2	3	-		
		Металлический штакетник с цветным полимерным покрытием П-образный, размер 95*1500мм, стоимость/расход на 1 м.п. (между штакетинками 5см)	520	693	-	
		7	7	-		
	Саморезы кровельные с цветные по металлу, 5,5*19мм, стоимость/расход на одну штакетину	12,5	12,5	-		
	4	6	-			
	<b>Забор из металлического штакетника, расчетная стоимость комплекта, за 1 метр погонный</b>			<b>6 170</b>	<b>8 300</b>	<b>-</b>
	Монтаж забора из мелаллического штакетника, за столб			7300	8500	-
Стоимость материалов для монтажа (отсев, цемент) на один столб			900	900	-	
<b>Забор из металлического штакетника с монтажом, расчетная стоимость за 1 метр погонный</b>			<b>8 903</b>	<b>11 433</b>	<b>-</b>	
<b>ризонтально</b>		Столб труба квадратная 60×40 мм, с пластиковой заглушкой, 1 шт.	-	2 750	-	
		Профлист с цветным полимерным покрытием, длина 3м, секция с учетом нахлеста 2,95м	-	5 500	-	
		Саморезы кровельные с цветные по металлу, 5,5*19мм, стоимость/расход на один столб	-	12,5	-	
		-	-	15	-	

**ТОО "Рол-Классик" -Ворота ,заборы,ставни**  
**г.Караганда,ул.Молокова 112 каб.3 тел.+77212-3685-**  
**69,+7701-606-14-32 , altair1@inbox.ru**

<b>профлист го</b>	<b>Забор из профлиста горизонтально</b> , расчетная стоимость комплекта, за 1 метр погонный		-	<b>4 725</b>	-
	Монтаж забора из профлиста горизонтально, за столб		-	6600	-
	Стоимость материалов для монтажа (бетон) на один столб		-	900	-
	<b>Забор из профлиста горизонтально с монтажом</b> , расчетная стоимость за 1 метр погонный		-	<b>7 300</b>	-
<b>М1 Калитка из профлиста</b>		Каркас калитки с рамой и столбами 60*60, со встроенным врезным замком. <b>Только стандартные размеры, открывание правое, цвет серый и зеленый. Нестандарт наценка от 10%.</b>	34500	36500	36500
			каркас 1,4*1м	каркас 1,9*1м	каркас 1,9*1м
		Профлист для обшивки ворот	2750	3650	4570
		Саморезы кровельные, стоимость	12,5	12,5	12,5
		Расход саморезов, шт.	25	25	25
	<b>Калитка для обшивки профлистом, профлист в комплекте</b>		<b>37600</b>	<b>40500</b>	<b>41500</b>
	Монтаж калитки с обшивкой профлистом, доской и т.п.		16500	17600	17600
	Стоимость материалов для монтажа (бетон)		4100	4100	4100
	<b>Стоимость калитки с установкой</b>		<b>58200</b>	<b>62200</b>	<b>63200</b>
	<b>МС Калитка облегченная</b>		Каркас калитки облегченный под сетку и профлист из трубы 40*20мм со столбами 60*60мм, шпингалет и проушины в комплекте	25000	27500
			каркас 1,4*1м	каркас 1,9*1м	-
Профлист для обшивки ворот			2750	3650	-
Саморезы кровельные, стоимость			12,5	12,5	-
		Расход саморезов, шт.	25	25	-
<b>Калитка для обшивки профлистом, профлист в комплекте</b>		<b>28100</b>	<b>31500</b>	-	
Монтаж калитки с обшивкой профлистом, доской и т.п.		16500	17600	-	
Стоимость материалов для монтажа (бетон)		4100	4100	-	
<b>Стоимость калитки с установкой</b>		<b>48700</b>	<b>53200</b>	-	
<b>М1 Ворота из профлиста</b>		Каркас ворот универсальный для обшивки профлистом, деревом, сеткой и т.д. Материал труба профильная 50×25 мм, со столбами, ширина 4 м. <b>Только стандартные размеры цвет серый и зеленый. Нестандарт наценка от 10%.</b>	56800	65000	86000
			столб 80×80 каркас 1,4*4м	столб 80×80 каркас 1,9*4м	столб 100×100 каркас 2,4*4м
		Профлист для обшивки ворот	2750	3650	4570
		Расход профлиста, шт.	4	4	4
		Саморезы кровельные, стоимость	12,5	12,5	12,5
		Расход саморезов, шт.	80	80	100
	<b>Ворота для обшивки профлистом, профлист в комплекте</b>		<b>68800</b>	<b>80600</b>	<b>105530</b>
	Монтаж ворот с обшивкой профлистом, доской и т.п.		24200	26400	30300
	Стоимость материалов для монтажа (бетон)		4100	4100	4100

**ТОО "Рол-Классик" -Ворота ,заборы,ставни  
г.Караганда,ул.Молокова 112 каб.3 тел.+77212-3685-  
69,+7701-606-14-32 , altair1@inbox.ru**

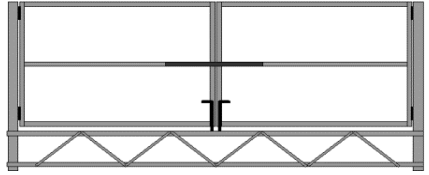
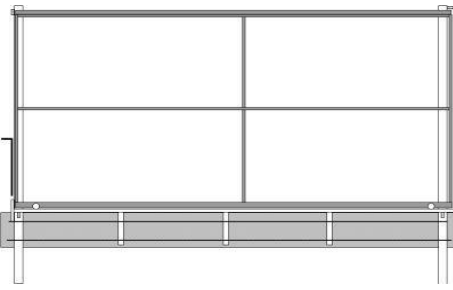


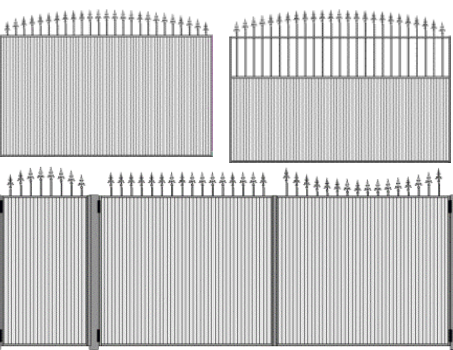
<b>Стоимость ворот с установкой</b>
-------------------------------------

97100
-------

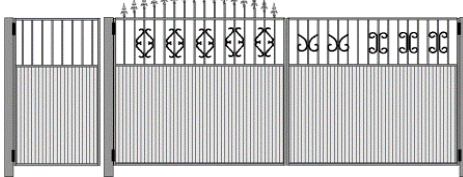

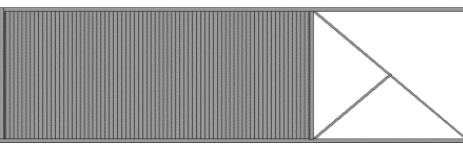
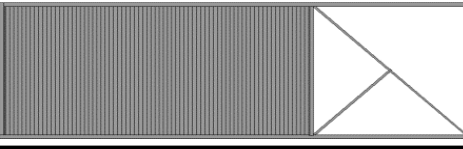
111100
--------

139930
--------

**ТОО "Рол-Классик" -Ворота ,заборы,ставни**  
**г.Караганда,ул.Молокова 112 каб.3 тел.+77212-3685-**  
**69,+7701-606-14-32 , altair1@inbox.ru**

опции для ворот		Рама бетонируемая для ворот из трубы 50×50 и 25×25 мм	21500		
		Рама бетонируемая для калитки из трубы 50×50 и 25×25 мм	8000		
	Перемычка верхняя (арка) для ворот 4м, материал 60*40 с заглушками и крепежом	9000			
ВС2 Ворота сдвижные "летние" на рельсе		Сдвижных ворот "летние" на рельсе проем до 4м, каркас + комплектующие, со столбами	<b>60500</b>	<b>71000</b>	
		Сечение столбов	60×60	80×80	
		Профлист для обшивки ворот, стоимость/расход	2750 4	3650 4	
		Саморезы кровельные, стоимость/расход	12,5 80	12,5 80	
		Рельс для ворот из уголка 50мм с закладной из арматуры 8мм	19000	19000	
	Комплект ворот (ширина до 4 м) с обшивкой профлистом, профлист отдельно		91500	105600	
	Монтаж ворот на рельсе с бетонированием рельса и 2х столбов		38500	38500	
	Стоимость материалов для монтажа (бетон)		14000	14000	
<b>Стоимость комплекта ворот с установкой</b>		<b>144000</b>	<b>158100</b>		
В1		Ворота распашные профлист в рамке глухие, со столбами	103500	124500	139500
		Монтаж ворот	18700	20900	23700
		Стоимость материалов для монтажа (отсев, цемент)	4100	4100	4100
		<b>Стоимость ворот с монтажом</b>	<b>126300</b>	<b>149500</b>	<b>167300</b>
	Окраска профлиста с тыльной стороны эмалью или замена на панель Grand Line® без наценки		48000	53500	
	Калитка ширина профлист в рамке глухая, со столбами, с врезным замком		14300	15400	
	Монтаж калитки		4100	4100	
	Стоимость материалов для монтажа (бетон)		4100	4100	
<b>Стоимость калитки с установкой</b>		<b>66400</b>	<b>73000</b>		
В1-1		Серия профлист в рамке модификация с пиками	+25%	+25%	+25%
В2		Серия профлист в рамке модификация <u>с окном</u>	+10%	+10%	+10%
В2-1		Серия профлист в рамке модификация <u>с окном и пиками</u>	+35%	+35%	+35%
В2-2		Серия профлист в рамке модификация <u>с окном и элементами холоднойковки</u>	+30%	+30%	+30%

**ТОО "Рол-Классик" -Ворота ,заборы,ставни**  
**г.Караганда,ул.Молокова 112 каб.3 тел.+77212-3685-**  
**69,+7701-606-14-32 , altair1@inbox.ru**

В2-3		Серия профлист в рамке модификация <u>с окном, с пиками и элементами холоднойковки</u>	+55%	+55%	+55%
В(д)		Серия профлист в рамке <u>с обшивкой деревом</u>	+15%	+15%	+15%
ВС1		Комплект сдвижных консольных ворот, комплектующие DOORHAN, ширина проема до 3,8м, стоимость комплекта.	233500	251500	276000
	<p>Состав комплекта:</p> <p>Полотно сдвижных ворот, обшивка профлист цвет снаружи по RAL, внутри серый или окраска эмалью в цвет рамы полотна</p> <p>Силовая рама бетонизируемая для ворот швеллер 18мм, арматура 8мм, болты для крепления роликов и привода</p> <p>Столб бетонизируемый приемный 1 шт. и опорный 2 шт. 80×80 мм</p>				
	Монтаж сдвижных ворот: земляные работы, бетонирование силовой рамы, опорного и приемного столбов, установка полотна откатных ворот на раму. Стоимость бетона рассчитывается отдельно.	66000	66000	71000	
	<b>Стоимость комплекта ворот с установкой</b>		299500	317500	347000
		Комплект сдвижных консольных ворот, комплектующие DOORHAN, ширина проема до 5м, стоимость комплекта.			
	<p>Состав комплекта:</p> <p>Полотно сдвижных ворот, обшивка профлист цвет снаружи по RAL, внутри серый или окраска эмалью в цвет рамы полотна</p> <p>Силовая рама бетонизируемая для ворот швеллер 18мм, арматура 8мм, болты для крепления роликов и привода</p> <p>Столб бетонизируемый приемный 1 шт. и опорный 2 шт. 80×80 мм</p>				
	Монтаж сдвижных ворот: земляные работы, бетонирование силовой рамы, опорного и приемного столбов, установка полотна откатных ворот на раму. Стоимость бетона рассчитывается отдельно, требуется 1-1,5 м. куб.				
	<b>Стоимость комплекта ворот с установкой</b>				

**ТОО "Рол-Классик" -Ворота ,заборы,ставни  
г.Караганда,ул.Молокова 112 каб.3 тел.+77212-3685-  
69,+7701-606-14-32 , altair1@inbox.ru**


Цена на металлоизделия указана с покраской на два слоя – высококачественная грунт-эмаль завода КВИЛ, стандартные цвета – черный, серый, темно-зеленый RAL 6005 и шоколадно коричневый RAL8017. При заказе изделий без покраски скидка 1500-2000 тг. с изделия.  
В цену ворот и калиток включены навесы, пробой - ухо для навесного замка, шпингалет или врезной замок для калитки и задвижка для ворот

Компания работает 10 лет на рынке ограждений, это 10 лет опыта. Преимуществом работы с нами является гарантия на монтаж ограждения в течении года; высокое качество наших изделий. У нас в компании четко отлажена система слежения за качеством изделий и качеством монтажных работ. В связи с тем, что работа отлажена четко и качественно, мы гарантируем сроки выполнения работ.

