

МОЖЕТ БЫТЬ, ЭТО ТО, ЧТО НУЖНО



Радиостанции для работы в
нелицензируемом
диапазоне частот



Бесплатные голосовые
вызовы



Простота использования

TF415



ВИД СПЕРЕДИ



ВИД СЛЕВА



ВИД СЗАДИ

ВИД СПРАВА

TF515



ВИД СПЕРЕДИ



ВИД СЛЕВА




ВИД СЗАДИ



ВИД СПРАВА

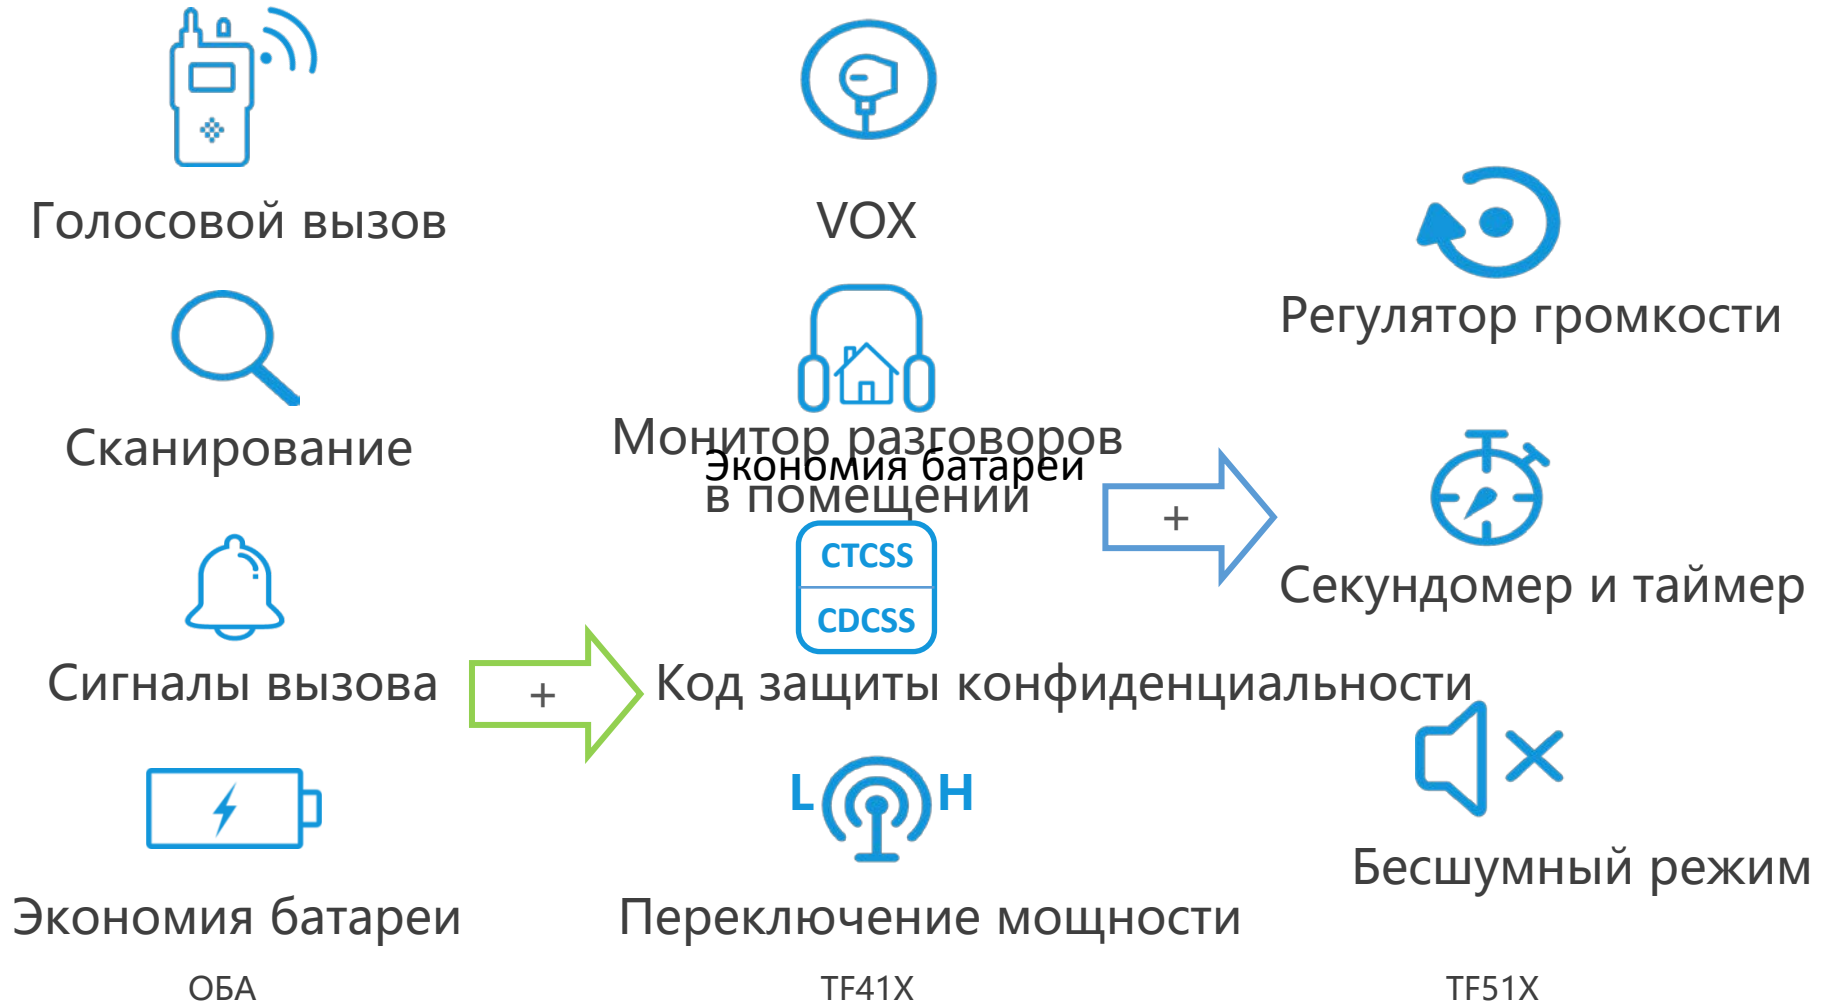

Список основных функций



Функции различаются в зависимости от модели продукта, пожалуйста, см. спецификацию продукта.

Функции

	Голосовой вызов
	Передача (получение) бесплатного голосового вызова.
	Сканирование
	Позволяет вашей радиостанции сканировать активные каналы.
	Автоматический шумоподаватель
	Подавление шума канала.
	Монитор каналов
	Для прослушивания слабых сигналов на текущем канале.
	Экономия батареи
	Экономия заряда батареи при отсутствии передачи.
	VOX
	Прямая передача голосовой передачи голосом.
	Монитор разговоров в помещении
	Контроль голоса удаленно.
	Код защиты конфиденциальности
	Игнорирование вызова из неизвестного источника.

	Секундомер и таймер
	Запуск таймера или секундомера.
	Переключение мощности
	Изменение мощности передачи.
	Бесшумный режим
	Включение бесшумного режима
	Спящий режим
	Режим экономии заряда аккумулятора

Некоторые функции не включены в это описание, см. Руководство пользователя.



Казахстан

Все модели ТФ - это аналоговые радиоприемники

Мы используем нижеуказанные безлицензионные каналы.

Канал	Частота	Канал	Частота	Канал	Частота
1	433.075	24	433.650	47	434.225
2	433.100	25	433.675	48	434.250
3	433.125	26	433.700	49	434.275
4	433.150	27	433.725	50	434.300
5	433.175	28	433.750	51	434.325
6	433.200	29	433.775	52	434.350
7	433.225	30	433.800	53	434.375
8	433.250	31	433.825	54	434.400
9	433.275	32	433.850	55	434.425
10	433.300	33	433.875	56	434.450
11	433.325	34	433.900	57	434.475
12	433.350	35	433.925	58	434.500
13	433.375	36	433.950	59	434.525
14	433.400	37	433.975	60	434.550
15	433.425	38	434.000	61	434.575
16	433.450	39	434.025	62	434.600
17	433.475	40	434.050	63	434.625
18	433.500	41	434.075	64	434.650
19	433.525	42	434.100	65	434.675
20	433.550	43	434.125	66	434.700
21	433.575	44	434.150	67	434.725
22	433.600	45	434.175	68	434.750
23	433.625	46	434.200	69	434.775

Спецификация Push2Talk TF415

ОБЩИЕ

Цвет	Голубой
Частотный диапазон	433,075 – 434,775 МГц
Выходная мощность	Высокая – 1,5 Вт, низкая – 0,5 Вт
Диапазон связи	до 6 км
Частотный разнос	12,5 кГц
Количество каналов	69
CTCSS&CDCSS	121
Источник питания 1	Аккумуляторная батарея NiMH (поставляется)
Источник питания 2	3 * щелочные батареи AA (не прилагается)
Размеры	146.5 * 54.5 * 31 мм
Вес (с АКБ)	175 г
Время работы	до 16 часов с NiMH батареей
Сертификаты	CE
Рабочая температура	-10°C ~ +55°C

КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 радиостанции	2 NiMH аккумуляторные батареи
2 поясные скобы	2 нейлоновых ремешка
1 зарядное устройство	1 руководство пользователя

Характеристики

Голосовой вызов	Сканирование
Авто шумоподаватель	Монитор каналов
Блокировка клавиатуры	Экономия батареи
Индикатор батареи	VOX
Монитор разговоров в помещении	Переключение питания

Спящий режим

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LCD дисплей	Клавиатура
-------------	------------

СИГНАЛЫ

5 сигналов вызова	Звук клавиатуры
Сигнал окончания разговора	Предупреждение о низком заряде батареи

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО и срок службы батарей

Адаптер переменного тока с зарядкой Micro USB
До 16 часов с NiMH аккумуляторной батареей, входящей в комплект

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Радиостанции * 2



NiMH АКБ * 2



Поясная скоба * 2

Нейлоновый ремешок * 2



Зарядное устройство * 1

Push2Talk TF515 SPEC

ОБЩИЕ

Цвет	Темно-синий
Частотный диапазон	433,075 – 434,775 МГц
Выходная мощность	Высокая – 1,5 Вт, низкая – 0,5 Вт
Диапазон связи	до 8 км
Частотный разнос	12,5 кГц
Количество каналов	69
CTCSS&CDCSS	121
Источник питания 1	Аккумуляторная батарея NiMH (поставляется)
Источник питания 2	3 * щелочные батареи AA (не прилагается)
Размеры	146.5 * 54 * 31 мм
Вес (с АКБ)	180 г
Время работы	до 16 часов с NiMH батареей
Сертификаты	CE
Рабочая температура	-10°C ~ +55°C

КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 радиостанции	2 поясные скобы
2 нейлоновых ремешка	1 зарядное устройство
1 настольное зарядное устройство	1 руководство пользователя
2 NiMH аккумуляторные батареи	

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Голосовой вызов	Сканирование
Авто шумоподаватель	Монитор каналов
Блокировка клавиатуры	Экономия батареи
Индикатор батареи	VOX
Монитор разговоров в помещении	Переключение питания
Спящий режим	Бесшумный режим

Секундомер и таймер

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LCD дисплей	Клавиатура
-------------	------------

Регулятор громкости

СИГНАЛЫ

10 сигналов вызова	Сигнал клавиатуры
Сигнал окончания разговора	Предупреждение о низком заряде батареи

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО и срок службы батареи

Адаптер переменного тока с зарядкой Micro USB
Адаптер переменного тока с настольным зарядным устройством
До 16 часов с NiMH аккумуляторной батареей, входящей в комплект

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Радиостанции * 2



NiMH АКБ * 2



Поясная скоба*2 Nylon Strap*2



Настольное зарядное устройство*1



Зарядное устройство*1