

Средненапорные каналные внутренние блоки



ZKX-TE-05
(стандартный ПДУ)

- Удобный доступ к блоку электрических подсоединений.



- Внешний статический напор 70 Па позволяет удачно решать проблему кондиционирования помещений различной формы.



- Встроенные функции защиты и самодиагностики.







- Функция автоматического перезапуска.



- Два варианта забора воздуха из помещения**

Можно выбрать сторону забора воздуха: снизу или сзади.

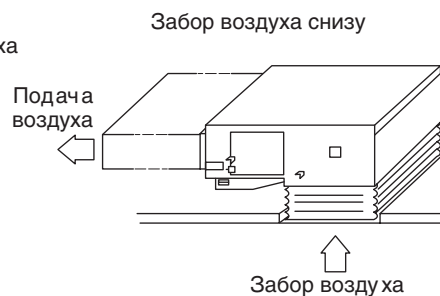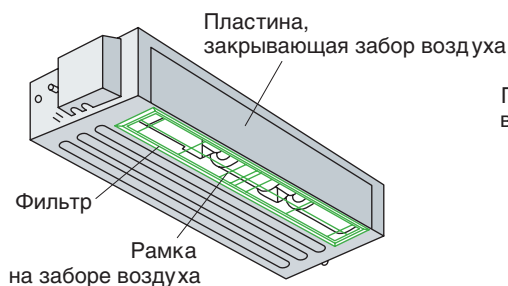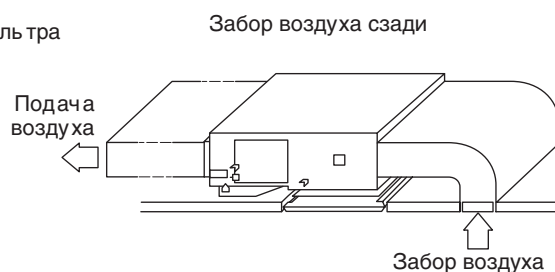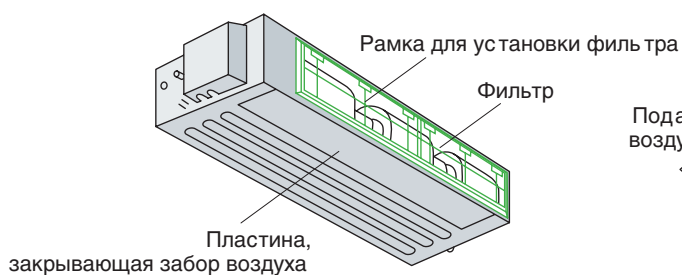


Средненапорные каналные внутренние блоки


Модель внутреннего блока			СТВ-18HR1	СТВ-24HR1	СТВ-36HR1
Модель наружного блока			COU-18HMR1	COU-24HMR1	COU-36HM(S)R1
Электропитание		В/ф/Гц	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50
Охлаждение	Производительность	кВт	5,3	7,1	10,5
	Потребляемая мощность	Вт	250	250	300
	Номинальный ток	А	1,1	1,1	1,4
	EER	—	2,47	2,68	2,56
Обогрев	Производительность	кВт	5,9	7,7	11,5
	Потребляемая мощность	Вт	250	250	300
	Номинальный ток	А	1,1	1,1	1,4
	COP	—	3,04	3,28	3,18
Производительность по воздуху		м³/ч	900	1 200	1 900
Свободный статический напор		Па	30–70	30–70	30–70
Уровень звукового давления		дБ(А)	40–48	40–48	40–50
Размеры (Ш×В×Г)		мм	1 189×260×643	1 189×260×643	1 425×260×643
Размеры упаковки (Ш×В×Г)		мм	1 255×325×720	1 255×325×700	1 490×325×720
Вес нетто/брутто		кг	33/36	33/37	44/48
Хладагент		Тип	R410A	R410A	R410A
Диаметр жидкостной линии		мм	Ø6,35	Ø9,52	Ø9,52
Диаметр газовой линии		мм	Ø12,70	Ø15,88	Ø19,05
Диаметр дренажа		мм	DN25	DN25	DN25
В комплекте			Проводной пульт дистанционного управления		
Опция			Воздушный фильтр		

Электрические схемы подключения

СТВ-18HR1&COU-18HMR1

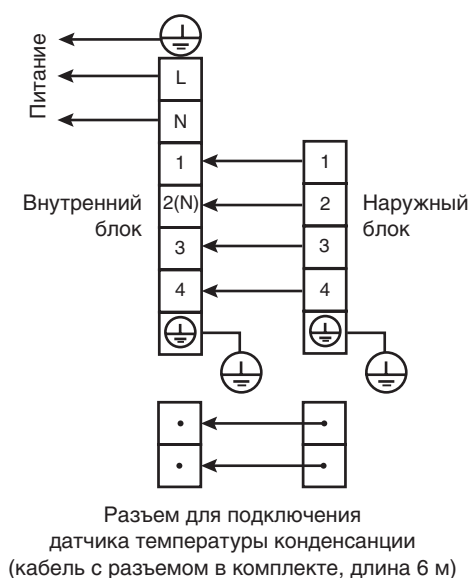

СТВ-24HR1&COU-24HMR1 СТВ-36HR1&COU-36HMR1

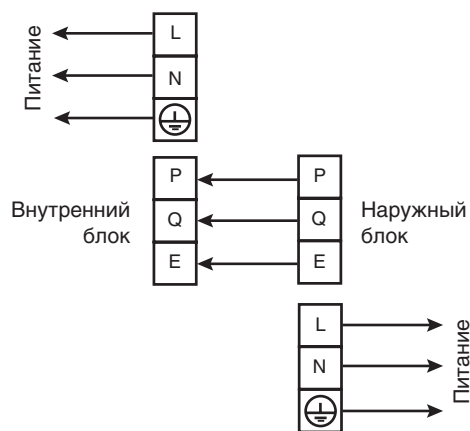


Средненапорные каналные внутренние блоки

Модель внутреннего блока			СТВ-48HR1	СТВ-60HR1
Модель наружного блока			COU-48HMSR1	COU-60HMSR1
Электропитание		В/ф/Гц	220~240/1/50	220~240/1/50
Охлаждение	Производительность	кВт	14,0	16,0
	Потребляемая мощность	Вт	340	340
	Номинальный ток	А	1,6	1,6
	EER	—	2,62	2,65
Обогрев	Производительность	кВт	15,2	16,0
	Потребляемая мощность	Вт	340	340
	Номинальный ток	А	1,60	1,60
	COP	—	2,79	2,61
Производительность по воздуху		м³/ч	2000	2000
Свободный статический напор		Па	30~70	30~70
Уровень звукового давления		дБ(А)	40~50	40~50
Размеры (Ш×В×Г)		мм	1 425×260×643	1 425×260×643
Размеры упаковки (Ш×В×Г)		мм	1 490×325×720	1 490×325×720
Вес нетто/брутто		кг	44/48	44/48
Хладагент		Тип	R410A	R410A
Диаметры жидкостной линии		мм	Ø9,52	Ø9,52
Диаметр газовой линии		мм	Ø19,05	Ø19,05
Диаметр дренажа		мм	DN25	DN25
В комплекте			Проводной пульт дистанционного управления	
Опция			Воздушный фильтр	


Электрическая схема подключения

СТВ-36HR1&COU-36HMSR1
СТВ-48HR1&COU-48HMSR1
СТВ-60HR1&COU-60HMSR1

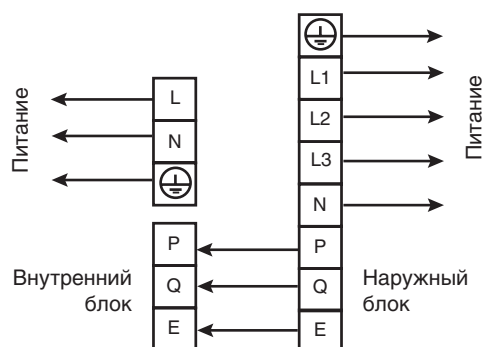

Средненапорные каналные внутренние блоки

Общий вид и габаритные размеры

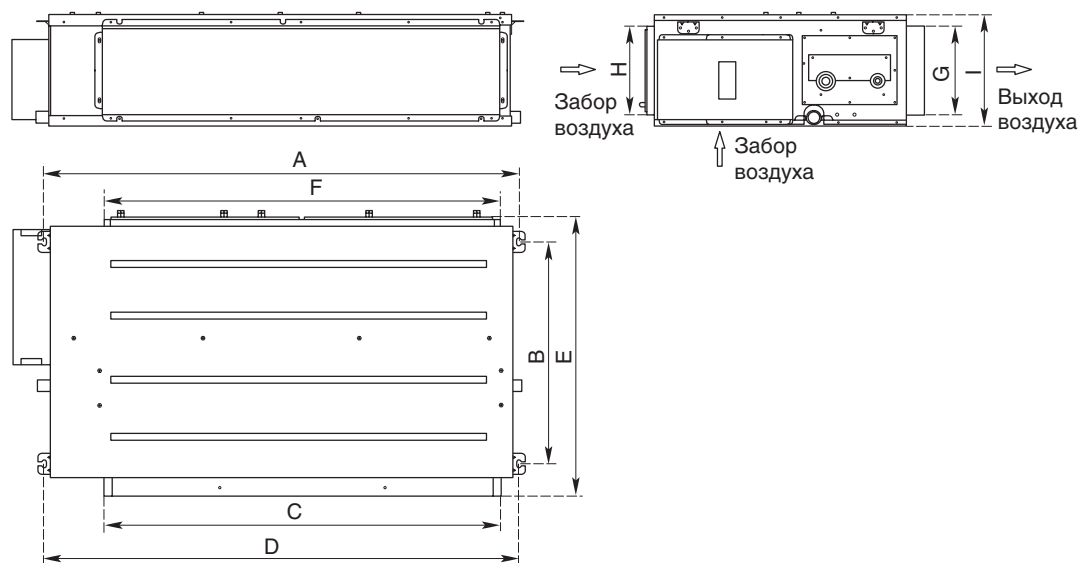

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм
5,3 кВт, 7,1 кВт	1 189	515	920	1 100	643	920	207	207	260
10,5 кВт, 14,0 кВт, 16,0 кВт	1 425	515	1 155	1 337	643	1 155	207	207	260

Пространство для монтажа

