


Инструкция по эксплуатации

REVOLTER

Пуско-зарядное устройство для автомобилей и мототехники



Основные элементы и функции

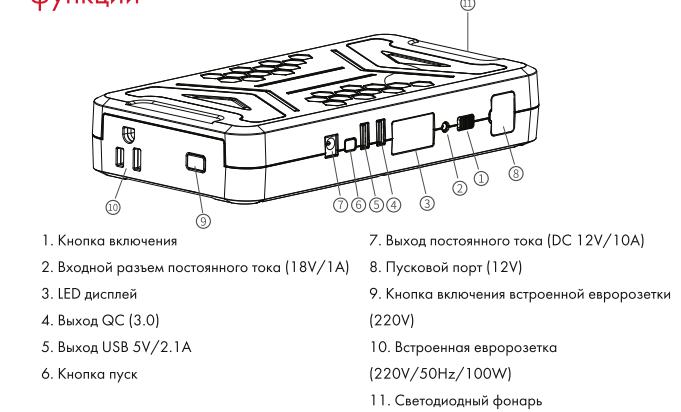

Техническая спецификация

Модель	Voyage
Емкость	16000 mAh/59.2 Wh
Напряжение	12V
Пусковой ток	1000A
Пиковый ток	2000A
Входной разъем	DC 18V/1A
Выход QC 3.0	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Выход USB	5V/2.1A
Выход постоянного тока	DC 12V/10A
Встроенная евровозетка	AC 220V/50Hz/100W
Срок службы	Не менее 1000 циклов заряд/разряд
Габариты устройства	231 * 122 * 42mm
Бензиновый двигатель	до 8л.
Дизельный двигатель	до 6л.
Вес устройства	1.8kg

-1-

Как завести двигатель автомобиля при помощи пуско-зарядного устройства?

1. Включите ваше пуско-зарядное устройство и убедитесь в том, что уровень заряда не ниже 50%.

! Если уровень заряда ниже 50%, запуск двигателя не гарантируется. Рекомендуем полностью зарядить устройство перед первым использованием.

- Шаг 1. Подключите пусковые кабели к клеммам аккумулятора. Красный зажим к плюсовой клемме, а черный к минусовой.
- Шаг 2. Отедините силиконовую заглушку пускового порта и подключите пусковые провода к устройству.
- Шаг 3. После подключения пусковых проводов нажмите кнопку пуск. После этого начнется подача электроэнергии через пусковой порт.
- Шаг 4. Поверните ключ зажигания.
- Шаг 5. После успешного запуска отключите провода и снимите зажимы с клемм в течение 30 секунд.

! 1. После каждого успешного запуска устройство будет автоматически перезагружаться. Если двигатель не запустится с первого раза, отедините пусковые провода, подождите 1 минуту и повторите попытку снова.
2. Не пытайтесь запустить двигатель с помощью устройства более трех раз подряд, это может привести к перегреву и повреждению ПЗУ.

-2-

Как подключить к устройству бытовые приборы 220В?

! Перед подключением бытовых приборов убедитесь, что уровень заряда устройства превышает 10%. Включите вилку прибора в розетку устройства, включите устройство и нажмите кнопку 9 (см схему устройства стр.1). После этого, включите бытовой прибор.

- Шаг 1. Включите прибор во встроенную розетку
- Шаг 2. Включите устройство
- Шаг 3. Нажмите на кнопку включения встроенной евровозетки
- Шаг 4. Включите бытовой прибор
- Шаг 5. Подключенный электрический прибор может потреблять энергию даже в выключенном состоянии, поэтому рекомендуем перевести пуско-зарядное устройство в режим off, чтобы избежать потери заряда

! Запрещено использовать встроенную евровозетку для питания энергоемких бытовых приборов - электрических плиток, стиральных машин и т.д.

-3-

Функционал

1. Светодиодный фонарь с мульти-режимом.

Зажмите кнопку пуск на 3 секунды, чтобы включить фонарь. Короткое нажатие позволит переключиться между режимами освещения: постоянный свет-сигнал SOS-стробоскоп.

2. Функционал USB портов. Зарядка гаджетов.

Включите пуско-зарядное устройство, вставьте USB-кабель в один из USB портов и подключите к нему гаджет, который необходимо зарядить.


3. Зарядка пуско-зарядного устройства.

Подключите кабель к входному разъему постоянного тока 18V/1A (разъем №2, см. схему устройства, стр.1), а другой конец к адаптеру для питания от розетки. Световой индикатор подскажет, что устройство заряжается в штатном режиме.

4. Зарядка ноутбуков и иной техники.

Подключите ваше устройство к выходу постоянного тока (разъем №7, см. схему устройства, стр. 1). Нажмите кнопку пуск. Максимальная мощность выхода постоянного тока составляет не более 120W.

Комплектация

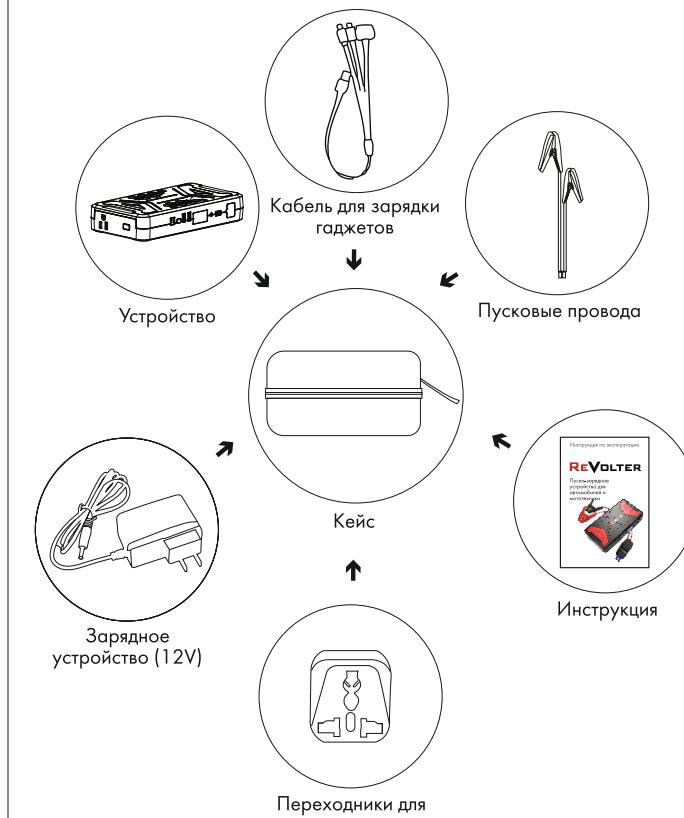

-5-

Рекомендации по эксплуатации устройства:

1. Никогда не разбирайте устройство.
2. Храните устройство в сухом месте.
3. При нарушении геометрии устройства (вздутии) эксплуатация запрещена.
4. Избегайте длительного попадания солнечных лучей на устройство. Берегите от огня.
5. Не пытайтесь заводить автомобиль непрерывно. Между двумя попытками запуска двигателя должно пройти не менее 60 секунд.
6. Перед первым использованием заряжайте до полного заряда не менее 3-х часов.
7. Категорически запрещается запускать двигатель при отключенном штатном аккумуляторе.

Гарантийная информация

1. Прием товара на гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии гарантийного талона и документов, подтверждающих факт покупки.
2. Гарантия не распространяется на случаи повреждений, возникших в результате неправильного обращения с прибором и использования его не по назначению.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия при наличии признаков ремонта неуполномоченными лицами.
4. Расходные материалы, такие как батарея и провода, ремонту не подлежат.

-6-

Запуск двигателя

Мобильный источник энергии

USB

QC 3.0

Светодиодный фонарь с мульти-режимом

Компактный корпус

Встроенная евровозетка