

## Конвертор интерфейсов CON Eth/V35 (Eth => V.35)



Конвертор интерфейсов CON-Eth/V.35 может быть использован для соединения устройств с интерфейсом Ethernet и устройств, у которых доступен только интерфейс V.35, например устройств для передачи данных через спутниковые системы связи.

Скорость интерфейса V.35 устанавливается  $N \cdot 64K$  ( $N=1 \sim 32$ ).

- Для преобразования Ethernet в V.35;
- Интерфейс V.35: Режимы работы синхронизации - Master и Slave;
- Источник питания AC 220V.

### Спецификации:

#### V.35 порт

Скорость: 2.048Мбит/с

Синхронизация: Master/Slave

Режим интерфейса: V.35/DCE

#### Ethernet порт

Порт: RJ45

Скорость: 10 Мбит/с

Стандарт: 10Base-T


#### Структура и размеры

Тип: «Standalone» (19" /2) :

Размеры 200мм(Ш)х43.5мм(В)х150мм(Г)

Масса 0.7кг

### Схема применения

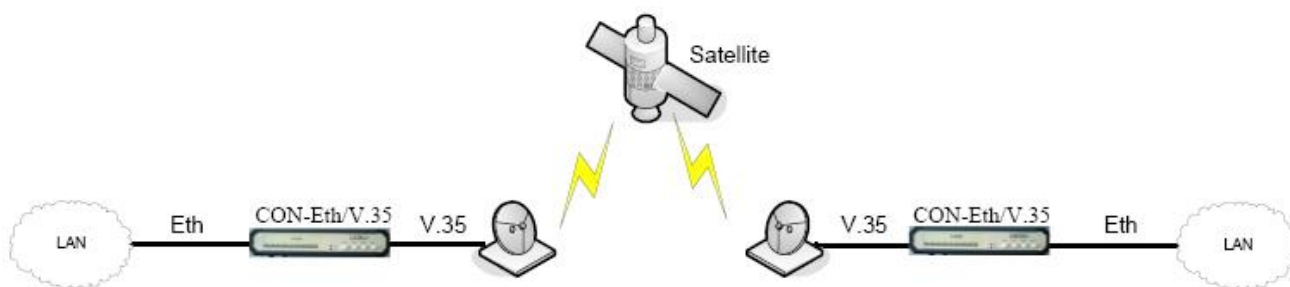

Информация для заказа

CON Eth/V35	Конвертер интерфейсов из Eth в V35
-------------	------------------------------------