


I НАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ:

1	Предназначен для подъёма и опускания легковых автомобилей, лёгких грузовиков и микроавтобусов массой до 4,5 т при выполнении их технического обслуживания и ремонта, а так же для проведения регулировки углов установки колёс	
2	Платформы оснащены спереди нишами для поворотных кругов и задними сдвижными (компенсационными) пластинами	
3	Подъём осуществляется при помощи тросового механизма и одного гидроцилиндра	
4	Оснащен тросовой системой синхронизации перемещения платформы по высоте	
5	Гидростанция – производство Италия	
6	Простота в монтаже и надежная конструкция	
7	Обеспечивает возможность опускания автомобиля даже в ситуации внештатного отключения электропитания	
8	Разрывоустойчивая структура гидравлических шлангов	
9	В базовой комплектации подъемник оснащён поворотными кругами и гидравлической траверсой с ручным приводом грузоподъемностью 2 т	
10	Оснащён многоступенчатой системой фиксации платформ при помощи механических запорных защёлок для исключения самопроизвольного опускания	

II ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


1	Тип (по месту расположения)	Стационарный
2	Привод	Электрогидравлический
3	Грузоподъемность, т	4,5
4	Электропитание, В/Гц	380 / 50
5	Мощность электродвигателя, кВт	2,2
6	Ёмкость гидравлической системы, не более, л	20
7	Тип применяемого масла	ESSO NUTO H32 или аналог
8	Время подъёма, не более, с	50
9	Время опускания, не более, с	60
10	Длина платформ, мм	4860
11	Ширина платформ, мм	490
12	Максимальная высота подъема, мм	1800
13	Минимальная высота въезда, мм	170
14	Расстояние между платформами, мм	1060-1220
15	Габаритные высота, мм	2225
16	Расстояние между стойками, мм	3010
17	Длина габаритная, мм	5811
18	Масса общая, кг	1250

III КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол.	Ед.
1	Платформа (левая, правая) с нишами под поворотные круги, в сборе со сдвижными пластинами	2	шт.
2	Подъемная колонна	4	шт.
3	Заездной трап	2	шт.
4	Передние упоры для колёс	2	шт.
5	Гидростанция	1	шт.

6	Анкерный болт	16	шт.
7	Комплект тросов, шлангов и фитингов	1	компл.
8	Траверса гидравлическая с ручным приводом г/п 2 т (поставляется по дополнительному заказу)	1	шт.
9	Круги поворотные (поставляется по дополнительному заказу)	1	компл.
10	Руководство по монтажу и эксплуатации	1	шт.

IV ГАБАРИТЫ:

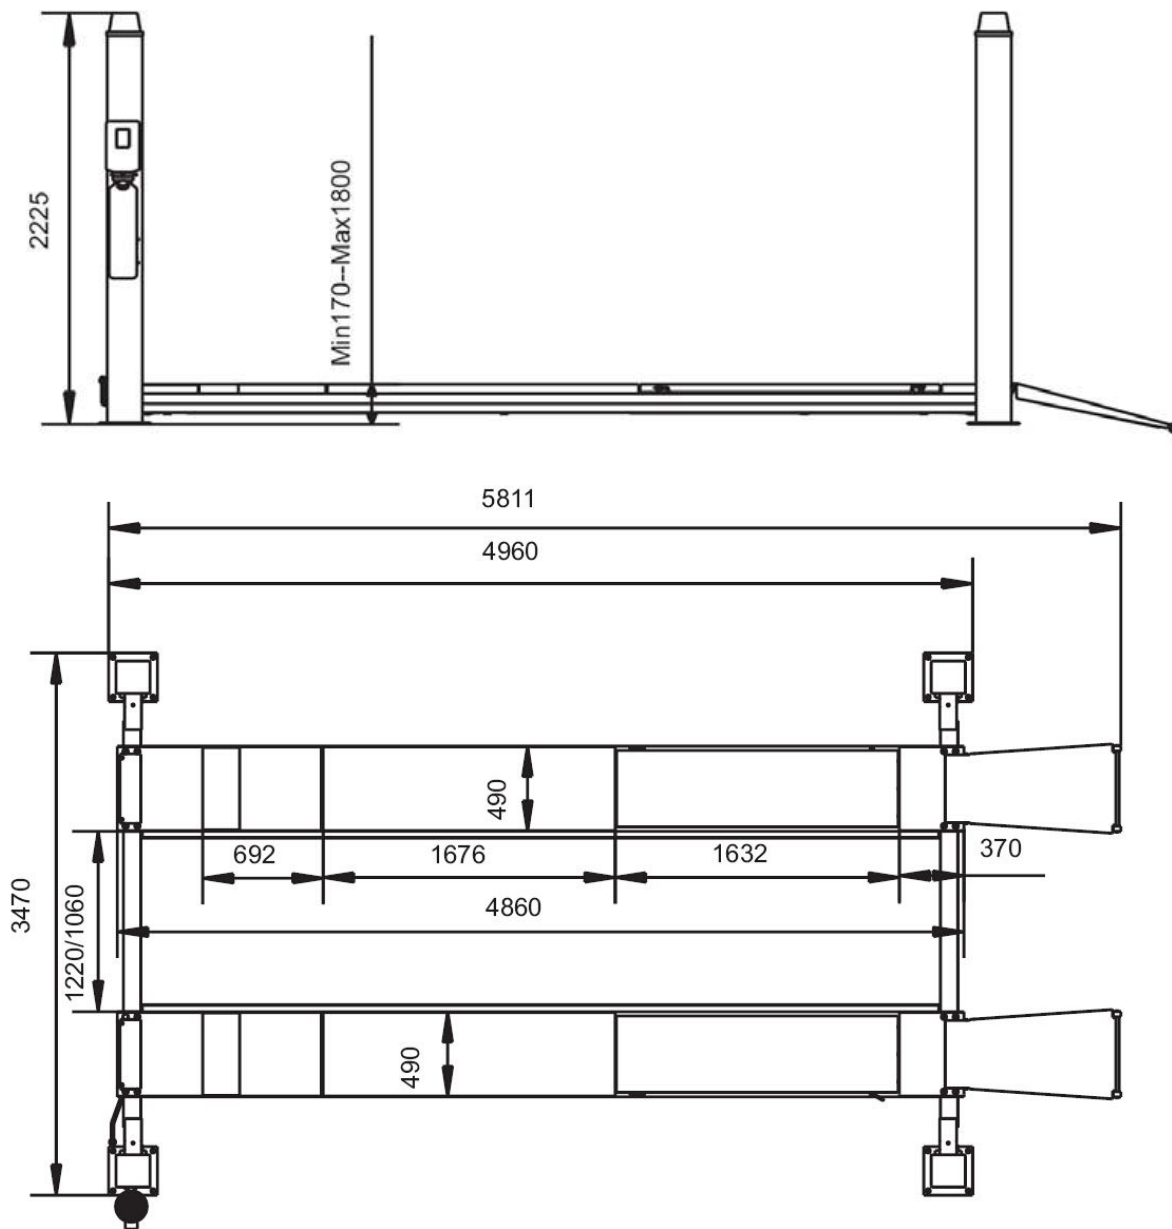

V ОТГРУЗОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Габаритные размеры, мм	Вид упаковки	Масса в упаковке, кг
1	Подъемник	1	компл.	4850x600x750	Стойки на транспортировочных пластинах	1200
2	Гидростанция	1	шт.	900x300x300	Картонная коробка	25
3	Траверса	1	шт.	960x580x320	Картонная коробка	55
4	Круги поворотные	1	компл.	480x450x260	Картонная коробка	15