

**РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА
КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ**



VENIO-B



**НОВОЕ
поколение**



СЕРИЯ VENIO-B

Модификации

В-Н-3 – регуляторы давления газа с низким выходным давлением

Q max **300** м³/час

В-Н-6 – регуляторы давления газа с низким выходным давлением

Q max **600** м³/час

В-Н-9 – регуляторы давления газа с низким выходным давлением

Q max **900** м³/час

В-Н-10 – регуляторы давления газа с низким выходным давлением

Q max **1000** м³/час

Технические характеристики

Вид присоединения

фланцевое по ГОСТ 12817-80

Диапазон входных давлений

от **0,01** до **1,2** МПа

Диапазон настройки

от **2** до **5** кПа

Минимальное рабочее дифференциальное давление

0,01 МПа

Точность регулирования, кПа

±10%

Класс точности регулятора

±10%

Диаметр условного прохода, мм

Ду50

Температура

Рабочей среды

-30...+40 °C


Окружающей среды

-40...+60 °C


Область применения

Неагрессивные газы (природный газ по ГОСТ 5542-87, сжиженный газ, сжатый воздух, азот и др. неагрессивные газы)

Функциональная схема регулятора VENIO-B-3

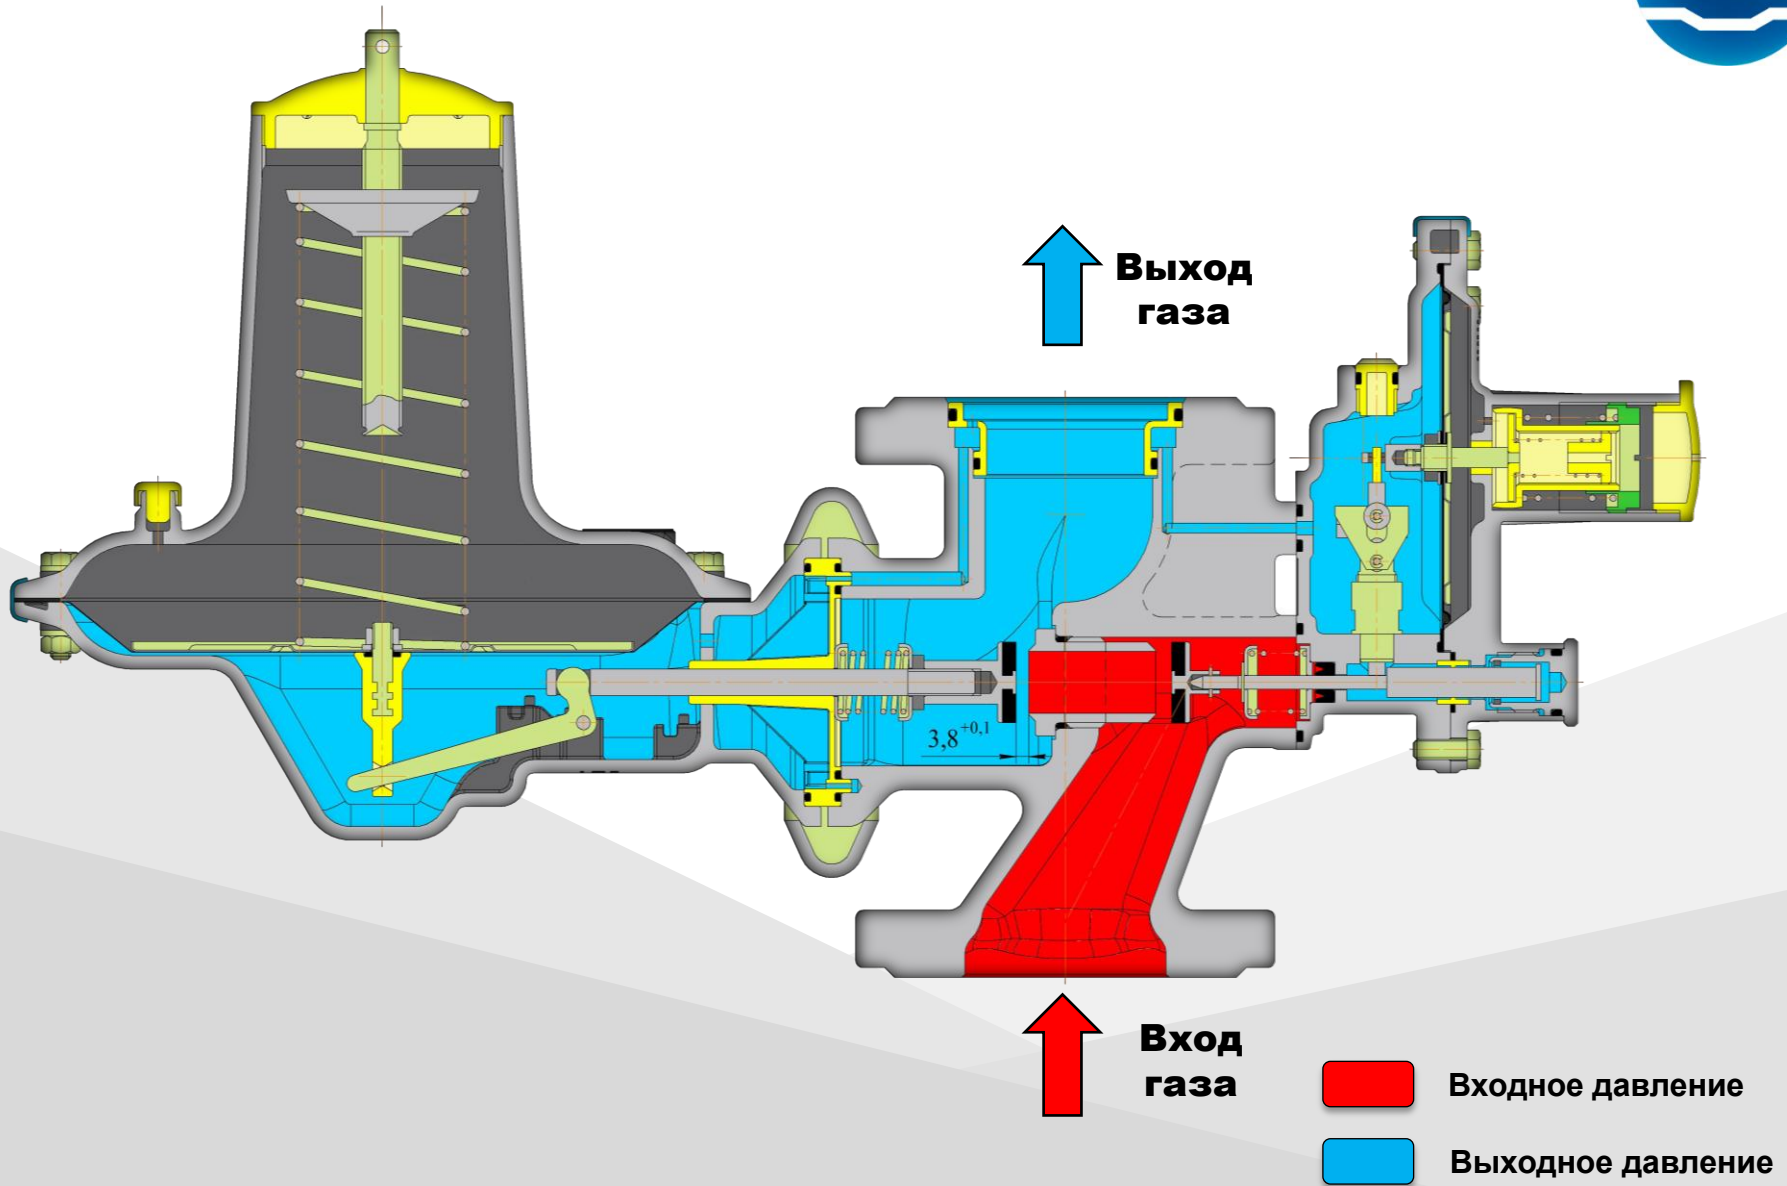

Функциональная схема регулятора VENIO-B-6 (9)

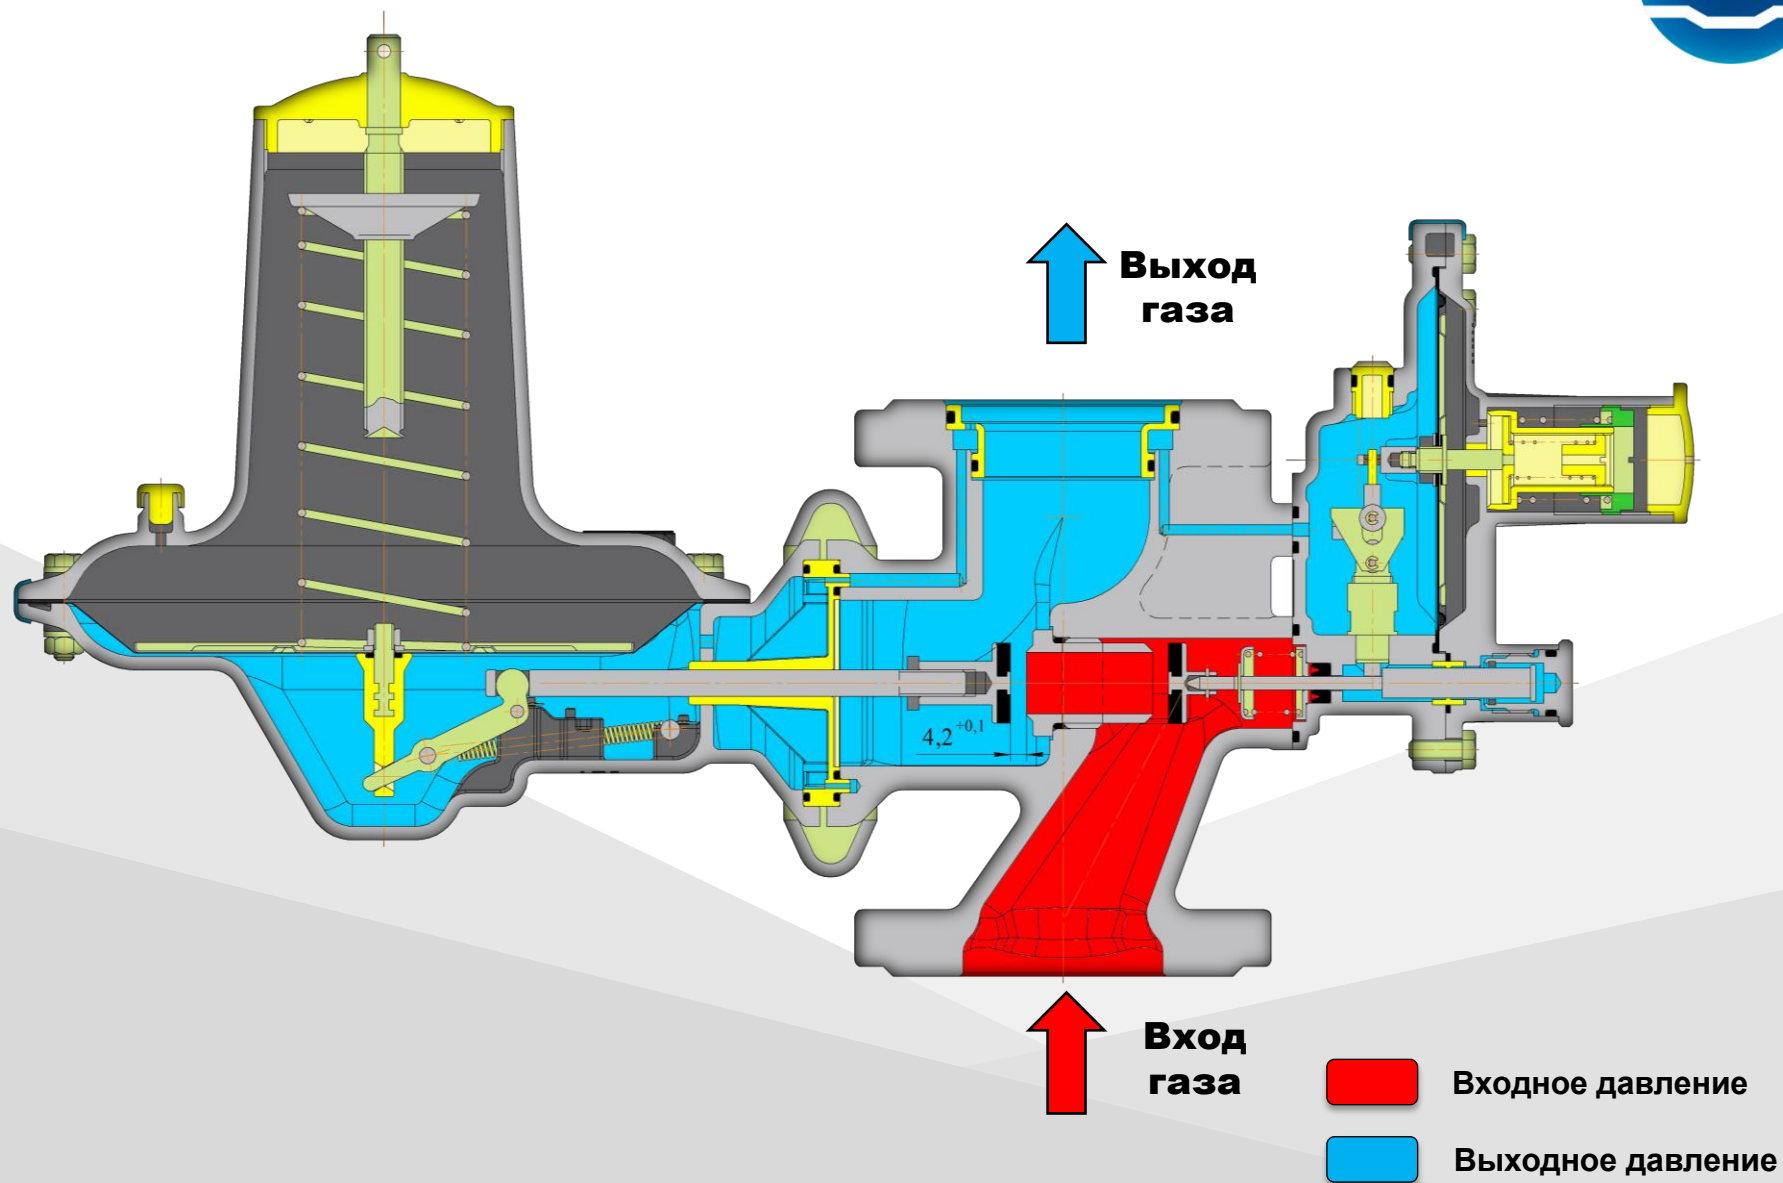

Функциональная схема регулятора VENIO-B-10

