

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ **RGB контроллер 144W12V-M3Q-RF44**



I. Технические характеристики:


Рабочая температура: -20-60 °C
 Размер изделия: Д114 × Ш64 × В25 мм
 Размер упаковки: Д135 × Ш72 × В42 мм
 Выход: три открытых выхода CMOS drain
 Режим подключения: общий анод
 Максимальный ток нагрузки: 4 А на каждый цвет
 Напряжение питания: 12-24V
 Вес нетто: 165 г
 Вес брутто: 185 г

II. Метод управления:

Функции нажатия клавиш показаны в таблице ниже
 (в соответствии с порядком расположения клавиш).

Яркость +	Яркость -	Пауза / Запуск	ON/OFF — Вкл./Выкл.
Статичный красный	Статичный зелёный	Статичный синий	Статичный белый
Статичный оранжевый	Статичный гороховый зелёный	Статичный тёмно-синий	Статичный молочно-белый
Статичный тёмно-жёлтый	Статичный циан	Статичный лавандовый (lyons blue)	Статичный розовато-белый
Статичный жёлтый	Статичный голубой	Статичный розовый	Статичный зелёно-белый
Статичный светло-жёлтый	Статичный небесно-голубой	Статичный коричневый	Статичный сине-белый
Увеличить красный	Увеличить зелёный	Увеличить синий	Увеличить скорость
Уменьшить красный	Уменьшить зелёный	Уменьшить синий	Уменьшить скорость
DIY Кнопка 1	DIY Кнопка 2	DIY Кнопка 3	Автоматическая смена
DIY Кнопка 4	DIY Кнопка 5	DIY Кнопка 6	Мерцание (вкл/выкл)
Перемена 3 цветов (прыжками)	Перемена 7 цветов (прыжками)	Перемена 3 цветов (плавно)	Перемена 7 цветов (плавно)

III. Схема подключения:

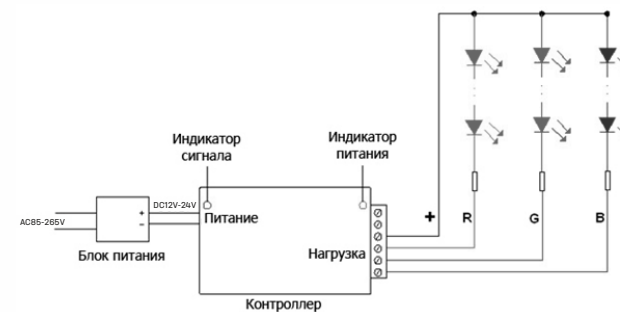

IV. Важное:

Напряжение питания: только DC 12-24V.
 Никогда не подключать к AC 110V или 220V.
 Никогда не соединять два провода напрямую (во избежание короткого замыкания).
 Провода должны быть подключены строго по цветам согласно схеме.
 Гарантия - 1 год (не распространяется на случаи повреждения из-за перегрузки или неправильного использования).