

Тормозные резисторы

INNOVERT ZC-BR

Защищают преобразователь частоты от перенапряжения, когда электродвигатель работает в генераторном режиме. Переводят электрическую энергию от электродвигателя в тепловую.


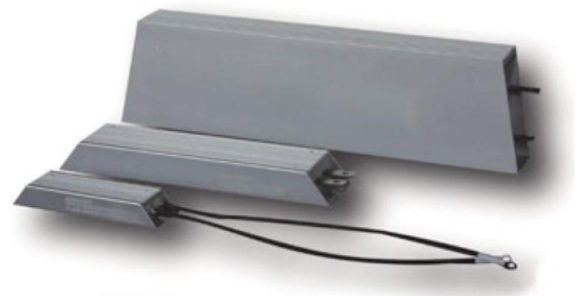


Рисунок 1




Рисунок 2

Модель	Рисунок	Мощность Вт	Сопротивление, Ом	Размеры, мм			
				A	B	C	D
ZC-BR-80W	1	80	200, 750	140	127	40	20
ZC-BR-100W		100	200	165	152	40	20
ZC-BR-300W		300	70, 200, 250, 400	215	202	60	30
ZC-BR-400W		400	150	265	252	60	30
ZC-BR-500W		500	100	335	322	60	30
ZC-BR-1000W	2	1000	50, 75	400	387	50	107
ZC-BR-1500W		1500	40	485	472	50	107
ZC-BR-2500W		2500	64	550	537	50	107


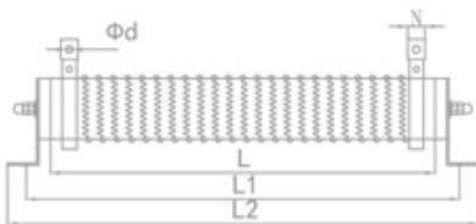


Рисунок 3

Модель	Рисунок	Мощность, Вт	Сопротив- ление, Ом	Размеры, мм							
				L	L1	L2	D	B	H	N	Ød
ZC-BR-2000W	3	2000	64	510	544	560	60	8,5	127	16	6
ZC-BR-2500W		2500	16, 24, 32, 64	600	636	652	60	8,5	127	16	6