



ATYN25,35,50,60L



ARYN25L



в комплекте




BRC51A61
опционально



FTYN80JXV



RQ71CXV19

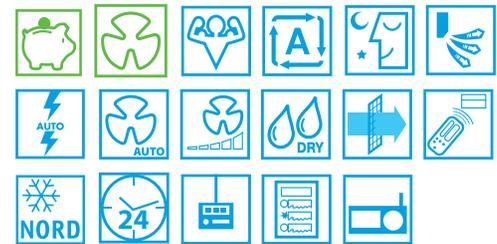

- Элегантная плоская лицевая панель легко вписывается в любой интерьер, ее легко очищать
- Стандартный воздушный фильтр удаляет содержащиеся в воздухе частицы пыли, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха.
- Таймер на 24 часа позволяет включить режим нагрева или охлаждения в любой момент времени в течение 24 часов.
- Функция автоматического вертикального распределения воздуха.
- Жалюзи с широким углом охвата распределяют поток воздуха по всему помещению.
- Ночной режим обеспечивает комфортные условия во время сна. В зависимости от выбранного рабочего режима температурная уставка будет постепенно повышаться или понижаться.
- Беспроводной пульт ДУ в комплекте.
- Может поставляться с зимними комплектами Nord для обеспечения эффективной работы на охлаждение при отрицательных температурах воздуха.



Нагрев и охлаждение

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				ATYN25L	ATYN35L	ATYN50L	ATYN60L	FTYN80JXV
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	2,65	3,30	5,25	6,01	8,06	
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	2,80	3,47	5,55	6,35	8,21	
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	0,825	1,080	1,635	1,870	2,7	
	Нагрев	Ном.	0,775	0,980	1,480	1,740	2,4	
EER			3,21	3,06	3,21	3,21	2,99	
СОР			3,61	3,54	3,75	3,65	3,42	
Годовое энергопотребление		кВт/ч	412	540	818	935	-	
Класс энергоэффект.	Охлаждение/Нагрев		A/A	B/B	A/A	A/A	-	
Корпус	Цвет		Белый (6.5Y 9.5/0.5)		Белый (6.5Y 9.5/0.5)			
Размеры	Блок	В x Ш x Г	288 x 800 x 206		310 x 1065 x 224			
Вес	Блок	кг	9		14			
	Расход воздуха	Охлаждение	Макс./Мин.	10,14/5,94	10,56/6,36	16,14/10,62	18,18/11,82	-
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./Мин.	39/25		41/27	44/34	48/37	52/39
	Нагрев	Макс./Мин.	39/25		41/27	44/34	48/37	52/39
Хладагент	Тип		R410A			R410A		R410A
Электропитание	Фаза / Частота / Напряжение	Гц / В	1~ / 50 / 220 – 240			1~ / 50 / 220 – 240		1~ / 50 / 220 – 240

НАРУЖНЫЙ БЛОК				ARYN25L	ARYN35L	ARYN50L	ARYN60L	RQ71CXV19
Размеры	Блок	В x Ш x Г	мм	521 x 700 x 250		651 x 855 x 328	753 x 855 x 328	753 x 855 x 328
Вес	Блок	кг	29	31	49	50	57	
	Уровень звук. мощности	Охлаждение	Макс.	46	49	52	52	58
Рабочий диапазон	Охлаждение	Нар.воздух	Мин.-Макс.	19~46		19~46		19~46
	Нагрев	Нар.воздух	Мин.-Макс.	-9~18		-9~18		-9~18
Хладагент	Тип		R410A			R410A		R410A
Трубопровод хладагента	Диаметр труб	Жидкость/Газ	мм	6,35/9,52	6,35/12,70	6,35/12,70	6,35/15,88	9,52/15,88
	Перепад высот	м	10	10	15	15	25	
		Макс. длина	м	20	20	20	20	45
Электропитание	Фаза / Частота / Напряжение	Гц / В	1~ / 50 / 220 – 240			1~ / 50 / 220 – 240		1~ / 50 / 220 – 240
Межблочный кабель	Подключение кабеля питания			Внутренний блок				
	Кол-во жил/Сечение	мм²	5/1,5		5/2,5		5/2,5	

* Модель доступна только у дистрибьютора United Elements