

**СКОРОСТЬ
ТОЧНОСТЬ
НАДЕЖНОСТЬ**

- Герметичность конструкции и системы предотвращает попадание пыли внутрь, что увеличивает срок службы инструмента
- Прочность и легкость достигается за счет малого количества деталей и простоты конструкции
- Возможность работы в неотапливаемых и холодных помещениях, во взрывоопасных и агрессивных средах
- Высокая производительность



Артикул	3191	3190	3192
Тип скоб	80	53 F + 140	55 + 300
Вес	0.9 кг	1.2 кг	1.2 кг
Расход воздуха	0.12 л/мин	0.33 л/мин	0.46 л/мин


Артикул	31285	31287-48	31287-64
Заклепки, макс. / мин., мм: Нерж. сталь, сталь, алюминий	4.8 / 2.4	4.8 / 2.4	6.4 / 3.2
Шаг вытягивания заклепки	14 мм	16 мм	19 мм
Вес	1.5 кг	0.9 кг	1.0 кг
Расход воздуха	1.5 л/мин	3 л/мин	4.1 л/мин

Профессиональный степлер для установки скоб из проволоки средней толщины.


Предназначен для бесперебойного соединения материалов при сборке и ремонте мебели, отделочных и строительных работах, сборке небольших деревянных каркасов.

Сфера применения:

- Изготовление и отделка мягкой и корпусной мебели
- Производство дверей и окон
- Отделочные и обивочные работы, декорирование
- Изготовление деревянных ящиков, шкатулок, бильярдных столов, картинных рам, фоторамок, деревянных решеток и маркизов
- Производство деревянных элементов радиотелевизионной аппаратуры
- Производство и ремонт обуви
- Крепление изоляции
- Предварительный монтаж в бумажной промышленности
- Крепление сидений при производстве офисной мебели, в авто- и мототехнике



Толщина скобы
1.2 мм
Скоба тип 53 F



Толщина скобы
1.2 мм
Скоба тип 140

Тип скоб	53 F + 140
Вес	1.2 кг
Габаритные размеры	250 x 174 x 55 мм
Макс. уровень шума	93.5 дБ
Расход воздуха*	0.33 л/мин
Уровень вибрации	1.85 м/с ²
Артикул	3190



Ремкомплект

В комплекте Прокладка, амортизатор; направляющая, боек; уплотнительное кольцо - 10 шт.

Артикул **3190-PK**



Регулировка глубины забивания с помощью сдвижного носика



Предохранитель, исключающий случайное нажатие



Магазин на 100 единиц с индикатором заполненности



Поворотная часть для направления сжимаемого воздуха



Быстросъемный коннектор 1/4"




Безопасная установка расходных материалов

Профессиональный инструмент для установки скоб из тонкой проволоки.

Предназначен для отделки мягкой и корпусной мебели, идеально подходит для работы с тонкими тканями и кожей (не оставляет зацепок).

Сфера применения:

- Изготовление и отделка мягкой и корпусной мебели
- Отделочные и обивочные работы, декорирование
- Изготовление деревянных ящиков, шкатулок, бильярдных столов, картинных рам, фоторамок, деревянных решеток и маркизов
- Крепление изоляции
- Крепление сидений при производстве офисной мебели, в авто- и мототехнике



Толщина скобы
0.95 мм

Скоба тип 80

Тип скоб	80
Вес	0.9 кг
Габаритные размеры	255 x 155 x 45 мм
Макс. уровень шума	98.3 дБ
Расход воздуха*	0.12 л/мин
Уровень вибрации	2.36 м/с ²
Артикул	3191



Ремкомплект

В комплекте Прокладка, амортизатор; направляющая, боек; уплотнительное кольцо - 10 шт.

Артикул **3191-ПК**



Предохранитель, исключающий случайное нажатие



Магазин на 160 единиц с индикатором заполненности



Поворотная часть для направления стравливаемого воздуха



Быстросъемный коннектор 1/4"



Безопасная установка расходных материалов


СТЕПЛЕР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

Универсальный профессиональный пневмостеплер для установки скоб и гвоздей из толстой проволоки.

Применяется для строительно-монтажных работ, крепления листовых материалов, настилки полов и т.д.

Сфера применения:

- Изготовление мебельных каркасов
- Сборка мягкой и корпусной мебели
- Крепление задних стенок шкафов, ящиков
- Сборка дверей, крепление закладных
- Крепление панелей, досок, молдингов, раскладок
- Производство ящиков, коробок, акустических колонок
- Изготовление заборов, решеток, строительных конструкций
- Крепление изоляционных материалов
- Монтаж половых досок

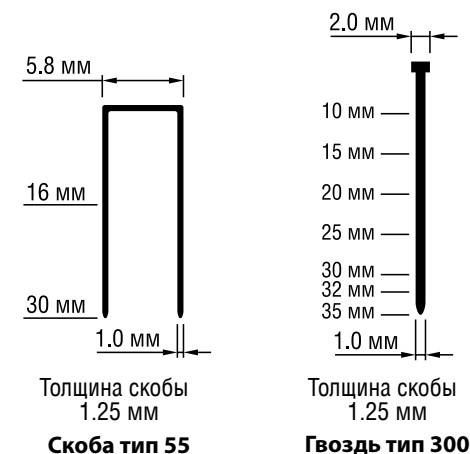


Тип скоб	55 + 300
Вес	1.2 кг
Габаритные размеры	260 x 200 x 59 мм
Макс. уровень шума	93.8 дБ
Расход воздуха*	0.46 л/мин
Уровень вибрации	1.91 м/с ²
Артикул	3192

Ремкомплект



В комплекте Прокладка, амортизатор; направляющая, боек; уплотнительное кольцо - 11 шт.

Артикул **3192-PK**



Безопасная установка расходных материалов



Предохранитель, исключающий случайное нажатие




Регулировка глубины забивания с помощью колесика



Насадка для предотвращения появления повреждений на поверхностях



Магазин на 100 единиц с индикатором заполненности



Поворотная часть для направления срабатываемого воздуха



Быстросъемный коннектор 1/4"

ЗАКЛЕПОЧНИК ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

Профессиональный инструмент для бесперебойной установки вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали всех размеров. Цельнометаллический литой корпус для максимальной надежности при работе в сложных условиях.

Максимальный диаметр	4.8 мм
Нержавеющая сталь	
Сталь	4.8 - 4.0 - 3.2 - 2.4
Алюминий	
Вес	1.5 кг
Шаг вытягивания заклепки	14 мм
Макс.уровень шума	95 дБ
Расход воздуха*	1.5 л/мин
Уровень вибрации	2.5 м/с ²
Артикул	31285



Ремкомплект

В комплекте

Сменная насадка - 4 шт.; кожан губок; губки - 2 комплекта; толкатель губок; манжетное уплотнение; уплотнительное кольцо -10 шт.

Артикул

31285-PK



Идеальная развесовка для продолжительной работы



Удлиненный курок для удобства в работе



Петля для подвешивания инструмента



Комплект поставки: ключи для обслуживания, сменные головки, штуцер 1/4", емкость для отходов



Быстросъемный коннектор 1/4"



Прочный литой металлический корпус

ЗАКЛЕПОЧНИКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

Профессиональные заклепочники для бесперебойной установки вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали всех размеров.

Корпус из композитных материалов отличается небольшим весом и высочайшей прочностью – сохраняет работоспособность при падении с высоты 2 метров.

Нерж. сталь		
Сталь	4.8 - 4.0 - 3.2 - 2.4	6.4 - 4.8 - 4.0 - 3.2
Алюминий		
Вес	0.9 кг	1.0 кг
Шаг вытягивания заклепки	16 мм	19 мм
Макс. уровень шума	92.3 дБ	96.6 дБ
Расход воздуха*	3 л/мин	4.1 л/мин
Уровень вибрации	3.5 м/с ²	3.9 м/с ²
Артикул	31287-48	31287-64

Ремкомплект



В комплекте

Сменная насадка - 4 шт.; кожух губок; губки; толкатель губок; уплотнительное кольцо - 10 шт.

Сменная насадка - 4 шт.; кожух губок - 2; губки - 2 комплекта; толкатель губок; уплотнительное кольцо - 9 шт.

Артикул

31287-48-РК

31287-64-РК



Композитный эргономичный облегченный корпус. Противоударная конструкция. Резиновые накладки



Идеальная развесовка для продолжительной работы



Петля для подвешивания инструмента



Быстросъемный коннектор 1/4"



Удобное расположение сменных насадок на дне инструмента



Комплект поставки: ключи для обслуживания, сменные головки, штуцер 1/4", емкость для отходов, масленка