



Новые углошлифовальные машины ЗУБР с диаметром диска 150 мм – «золотая середина» в линейке УШМ:

- Большой диаметр диска позволяет резать глубже (в сравнении с 125 мм)
- Увеличенная мощность обеспечивает быстрый рез без снижения производительности
- Компактные габариты и вес (в сравнении с УШМ с 180–230 мм дисками) – комфорт и удобство в процессе работы



Модель	УШМ-150-1400 МЗ
Серия	МАСТЕР
Мощность, Вт	1400
Диаметр диска, мм	150
Посадочный диаметр, мм	22,2
Число оборотов, об/мин	8500
Резьба шпинделя	M14
Регулировка положения кожуха без инструмента	–
Полная защита от пыли	–
Защита от непреднамеренного пуска	✓
Отключающиеся угольные щетки	✓
Фиксация кнопки включения	✓
Дополнительная рукоятка	✓
Антивибрационная основная рукоятка	–
Поворотная голова	✓
Суперфланец	✓
Длина сетевого кабеля, м	2
Напряжение, В/Гц	220±10% / 50
Габариты, см	49 x 12 x 13
Масса изделия / в упаковке, кг	3,7 / 4,2

Модель	УШМ-П1150-1400 В
Серия	ПРОФЕССИОНАЛ
Мощность, Вт	1400
Диаметр диска, мм	150
Посадочный диаметр, мм	22,2
Число оборотов, об/мин	9000
Резьба шпинделя	M14
Регулировка положения кожуха без инструмента	✓
Полная защита от пыли	✓
Защита от непреднамеренного пуска	✓
Отключающиеся угольные щетки	✓
Фиксация кнопки включения	–
Дополнительная рукоятка	✓
Антивибрационная основная рукоятка	✓
Поворотная голова	✓
Суперфланец	✓
Длина сетевого кабеля, м	3
Напряжение, В/Гц	220±10% / 50
Габариты, см	52 x 16 x 11
Масса изделия / в упаковке, кг	3,6 / 4,2




Широкий выключатель с возможностью блокировки и фиксацией во включенном положении



Быстросменные щетки с автоматическим отключением



Поворотная голова с шагом 90°

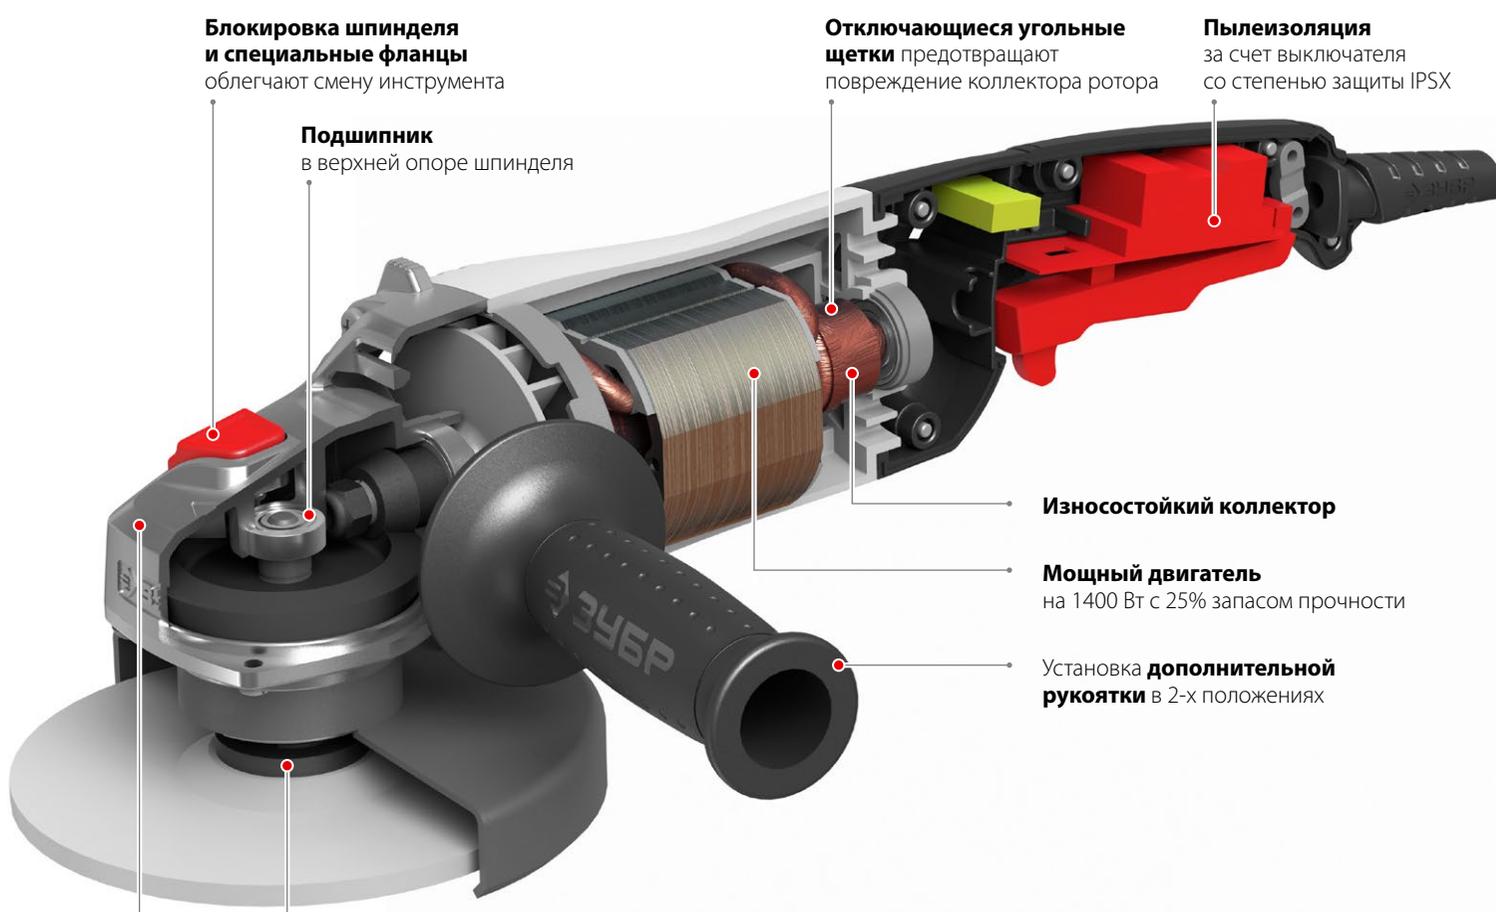

Блокировка шпинделя и специальные фланцы облегчают смену инструмента

Подшипник в верхней опоре шпинделя

Отключающиеся угольные щетки предотвращают повреждение коллектора ротора

Пылеизоляция за счет выключателя со степенью защиты IP5X

Износостойкий коллектор

Мощный двигатель на 1400 Вт с 25% запасом прочности

Установка **дополнительной рукоятки** в 2-х положениях

Фланцы из разного материала предотвращают закусывание диска

Плоский корпус редуктора из облегченного сплава лучше отводит тепло и позволяет работать в труднодоступных местах

Предназначена для шлифования и резки (продольной, поперечной, косой) металлических изделий различной формы, профилей, а также для обработки сварных швов.

ЭРГО Удобство в эксплуатации

Защита от пыли

ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ
Автоотключение щеток

Артикул	Мощность	Диаметр круга	Число оборотов
УШМ-150-1400 МЗ	1400 Вт	150 мм	8500 об/мин




Антивибрационная основная рукоятка для комфортной работы



Пылезащитный выключатель с блокировкой включения и фиксацией во включенном положении



Дополнительная обрезиненная рукоятка

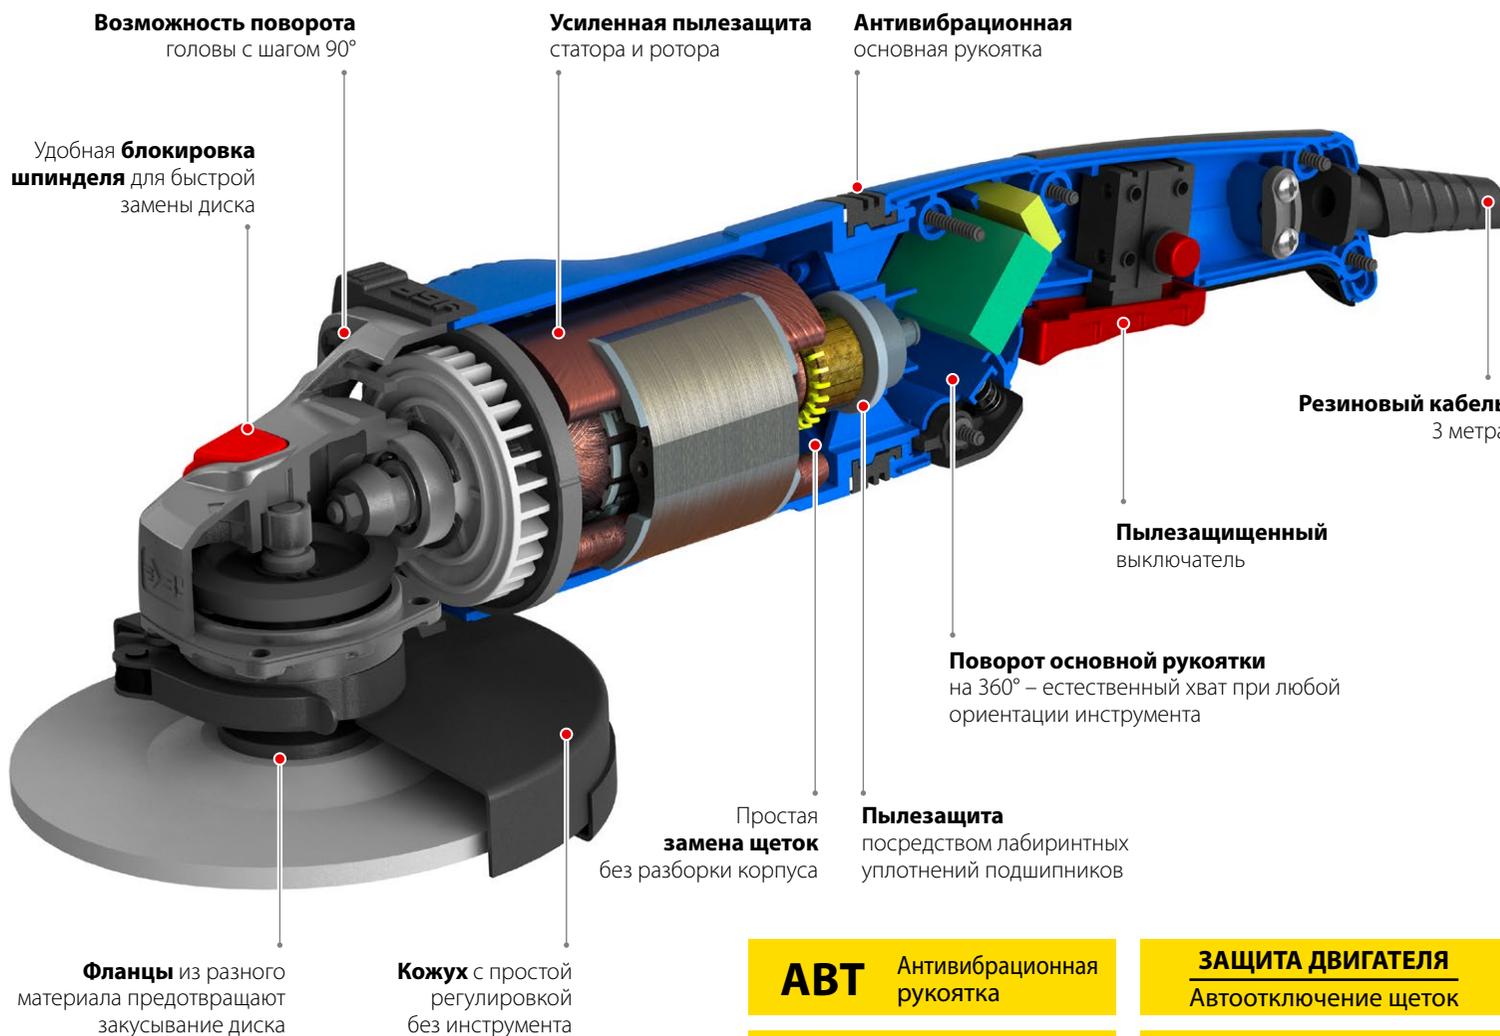

Возможность поворота головы с шагом 90°

Усиленная пылезащита статора и ротора

Антивибрационная основная рукоятка

Удобная **блокировка шпинделя** для быстрой замены диска

Резиновый кабель 3 метра

Пылезащитный выключатель

Поворот основной рукоятки на 360° – естественный хват при любой ориентации инструмента

Простая замена щеток без разборки корпуса

Пылезащита посредством лабиринтных уплотнений подшипников

Фланцы из разного материала предотвращают закусывание диска

Кожух с простой регулировкой без инструмента

АВТ Антивибрационная рукоятка

ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ
Автоотключение щеток

Полная защита от пыли

Бесключевой кожух

Поворотная рукоятка

ЭРГО Удобство в эксплуатации

Применяется для зачистки, шлифовки и резки металлов, а также обработки бетона и камня при установке соответствующих шлифовальных, отрезных, алмазных кругов.

Артикул	Мощность	Диаметр круга	Число оборотов
УШМ-П150-1400 В	1400 Вт	150 мм	9000 об/мин