



# СТАНДАРТ ТОЧНОСТИ

УРОВНИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ



Обновленный модельный ряд строительных уровней ЗУБР представлен точными высококачественными профессиональными инструментами самых различных модификаций. Для специализированных работ Вы сможете подобрать магнитные и диэлектрические уровни, а также уровни-угломеры.

15-0350 / [www.zubr.ru](http://www.zubr.ru)



## УРОВНИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

### Максимально точный, удобный и надежный инструмент

Перископ: вертикальный глазок с окном на торцевой плоскости устраняет ошибки углового зрения, увеличивает скорость и удобство проведения измерений



Изготовлены из особопрочного авиационного алюминиевого сплава



Цельные противоударные ампулы



Соответствуют ГОСТ 9416-83

Точность вертикальных и горизонтальных измерений 0,5 мм/м

Бессрочная гарантия на ампулы

### ТИТАН. Уровень усиленный, с перископом



- 3 ампулы: вертикальная + вертикальная с перископом + горизонтальная
- 2 фрезерованные базовые поверхности
- Удобная ручка
- Поглощающие удары резиновые заглушки на торце



Длина, см	Артикул	Длина, см	Артикул
60	34587-060_z01*	150	34587-150_z01
80	34587-080_z01	200	34587-200_z01
100	34587-100_z01		

### АНТЕЙ. Уровень с перископом



- 2 ампулы: вертикальная с перископом + горизонтальная
- Фрезерованная базовая поверхность
- Поглощающие удары резиновые заглушки на торце



40	34586-040_z01	100	34586-100_z01
60	34586-060_z01*	150	34586-150_z01
80	34586-080_z01	200	34586-200_z01

### МАГНИТ. Уровень магнитный с перископом



- 2 ампулы: вертикальная с перископом + горизонтальная
- Магнитные вставки для фиксации на металлических поверхностях
- Фрезерованная базовая поверхность
- Поглощающие удары резиновые заглушки на торце



40	34589-040	80	34589-080
60	34589-060*	100	34589-100

## Надежный инструмент для профессионалов

Цельные противоударные ампулы

Соответствуют ГОСТ 9416-83

Точность вертикальных и горизонтальных измерений 1 мм/м

Особопрочный легкий сплав



### АТЛАНТ. Уровень коробчатый усиленный



- 3 ампулы: вертикальная + вертикальная + горизонтальная
- 2 фрезерованные базовые поверхности
- Удобная ручка
- Усиленный коробчатый профиль



Длина, см	Артикул	Длина, см	Артикул
40	34585-040	120	34585-120
60	34585-060*	150	34585-150
80	34585-080	200	34585-200
100	34585-100		

### ДВУТАВР. Уровень двутавровый, усиленный



- 3 ампулы: вертикальная + горизонтальная + поворотная 360°
- Усиленный двутавровый профиль



40	4-34583-040	120	4-34583-120
60	4-34583-060*	150	4-34583-150
80	4-34583-080	200	4-34583-200
100	4-34583-100		

### МАСТЕР. Уровень коробчатый




- 3 ампулы: вертикальная + горизонтальная + наклонная 45°
- Фрезерованная базовая поверхность



20	4-34584-020	100	34584-100
40	34584-040	120	34584-120
60	34584-060*	150	34584-150
80	34584-080	200	34584-200

### СТАНДАРТ. Уровень коробчатый

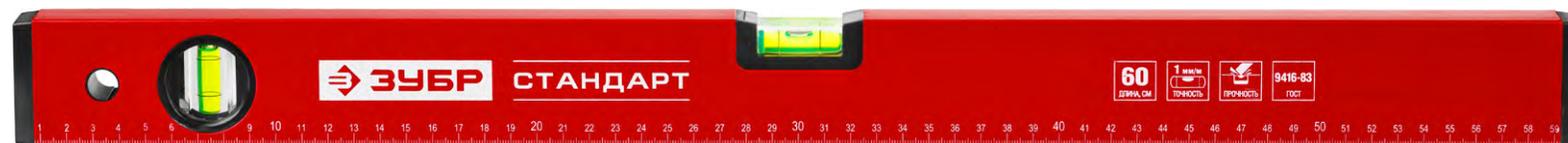

- 2 ампулы: вертикальная + горизонтальная



40	34588-040	120	34588-120
60	34588-060*	150	34588-150
80	34588-080	200	34588-200
100	34588-100		

## БУРАН. Уровень литой усиленный



- Специальная литая конструкция
- Выдерживает самые высокие нагрузки, включая ударные при выравнивании строительных конструкций
- Цельные противоударные ампулы
- 2 ампулы: вертикальная + горизонтальная
- Точность 1 мм/м



Угол 90°



Угол 45°



Ударная накладка для выравнивания конструкций



Ударопрочные ампулы



Длина, см	Артикул
25	3457*
40	34723-040
60	34723-060*

## УГЛОМЕР. Уровень-угломер складной



- Специальный уровень для измерения углов, уклонов и проведения разметочных работ
- 2 ампулы: вертикальная + горизонтальная
- Точность 1 мм/м



Съемные острые наконечники для разметки



Шкала 180°, надежный фиксатор




Передвижные маркеры



Отсек для карандаша



Шкала для разметки



Отверстия для разметки и фиксации



Ампулы: 180°, 90°

Длина, см	Артикул
50	34740*

## СУПЕРКОМПАКТ. Уровень магнитный пластмассовый МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ



Длина,  
см

Артикул

23

3455\_z01\*

- Специальный многофункциональный уровень для сантехнических, гидротехнических, климатических и строительных работ
- Имеет углубления для размещения на трубах
- Легкий и компактный корпус
- Фрезерованная базовая поверхность
- Точность 1 мм/м



Шнурок для ношения



Ампула 5 в 1: уклон в %: 0-1-2-3-4



Выемка для малых труб



Выемка для больших труб



Мощные магниты в основании



Угол 90°



Угол 45°



Шкала с двух сторон



Ампулы: 180°; 90°; 45°; 30°

## ТОРПЕДО. Уровень магнитный пластмассовый



Длина,  
см

Артикул

23

3459\*

- Компактный ударопрочный уровень для различных строительных и электротехнических работ
- Надежный цельнолитой корпус
- Точность 1 мм/м



Магнитная лента диэлектрическая



Диэлектрический корпус



Ударозащитная накладка



Ампулы: 180°; 90°; 45°