
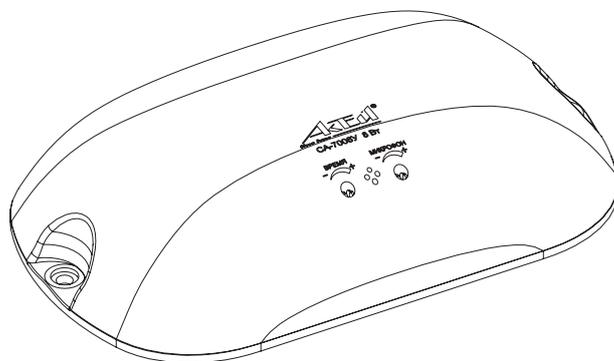


● Светильник СА-7008У серия «Персей» многорежимный с акустическим датчиком и датчиком освещённости

Область применения

Освещение лестничных клеток, коридоров, вестибюлей и других помещений с периодическим пребыванием людей в жилых и общественных зданиях с возможностью поддерживать минимальную освещённость в помещении в отсутствие людей (режим дежурного освещения), достаточную для работы систем видеонаблюдения.

Характеристики

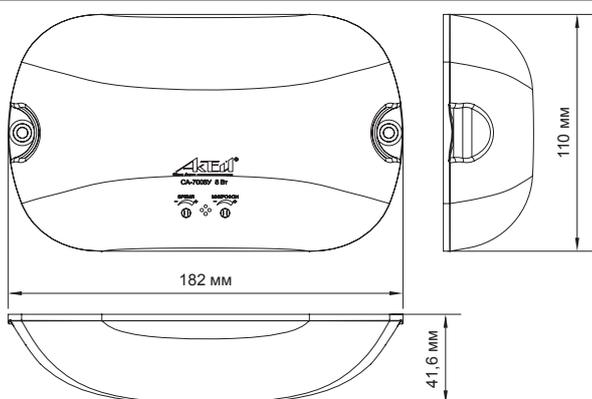


Характеристики

- Номинальная потребляемая мощность — 8 Вт
- Потребляемая мощность в режиме дежурного освещения — ≤ 2 Вт
- Номинальный световой поток — 800 лм
- Акустический порог включения — (52 ± 5) дБА (регулируемый)
- Порог срабатывания датчика освещённости — (5 ± 2) лк
- Длительность освещения — 60...140 с (регулируемая)
- Функция автоматического перезапуска светильника
- Степень защиты оболочки (корпуса) — IP30
- Класс защиты от поражения электрическим током — II
- Класс огнестойкости материалов корпуса по стандарту UL94 — v2

Особенности

- Для замены в ЖКХ светильников типа НББ, НБО и СБО
- Корпус из ударопрочного поликарбоната
- Специальный антивандальный крепеж
- Защита от перенапряжения в сети
- Система “мягкого” запуска, снижающая пусковые токи
- Светодиоды производства Samsung
- Фильтр подавления электромагнитных помех (EMI-фильтр)
- Не требуется защитное заземление
- Три режима работы на выбор:
 - полное гашение с активным акустическим датчиком
 - дежурное освещение с активным акустическим датчиком
 - полное гашение с активными акустическим датчиком и датчиком освещённости

Кривая силы света

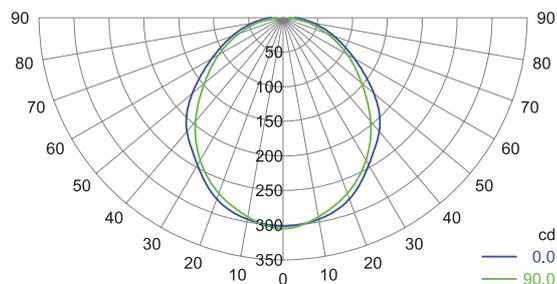

Диаграммы освещённости

