



Светильник СА-7106Ф серия «Персей» постоянного свечения с отключаемым датчиком освещённости

ERC

Область применения

Освещение арок, придомовых и дворовых территорий, автомобильных стоянок, а также помещений с комбинированным освещением с возможностью работы в режиме постоянного свечения или с использованием встроенного датчика освещённости.

Характеристики

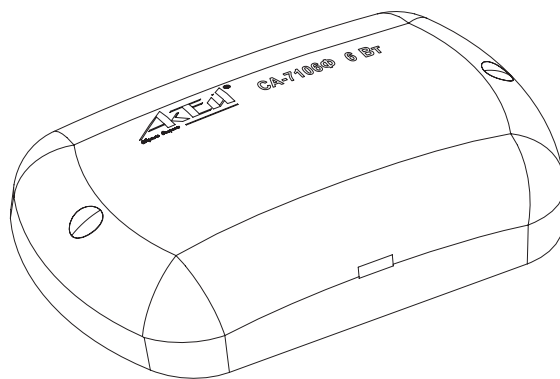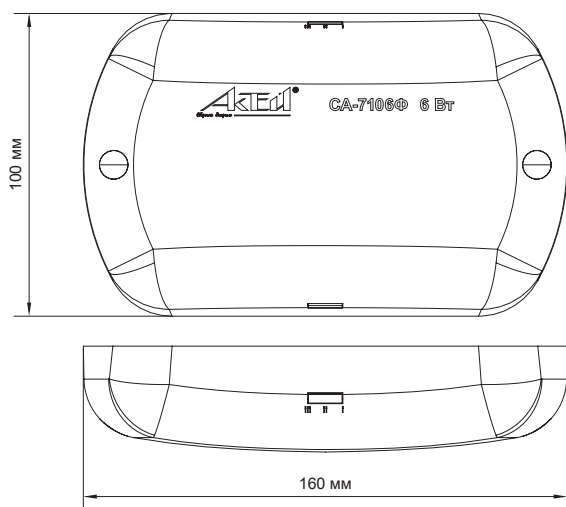


Характеристики

- Номинальная потребляемая мощность — 6 Вт
- Потребляемая мощность в режиме ожидания — < 0,4 Вт
- Номинальный световой поток — 700 лм
- Порог срабатывания датчика освещённости — (5 ± 2) лк
- Длительность освещения — выбирается автоматически
- Коэффициент мощности ($\cos \varphi$) — $\geq 0,85$
- Степень защиты оболочки (корпуса) — IP65
- Класс защиты от поражения электрическим током — II
- Класс огнестойкости материалов корпуса по стандарту UL94 — v2

Особенности

- Для замены в ЖКХ светильников типа НББ, НБО и СБО
- Автоматически включается и выключается в зависимости от степени освещённости
- Корпус из ударопрочного поликарбоната
- Противосъёмные заглушки в комплекте
- Защита от перенапряжения в сети
- Система “мягкого” запуска, снижающая пусковые токи
- Светодиоды производства Samsung
- Отсутствие мерцаний и стробоскопического эффекта
- Фильтр подавления электромагнитных помех (EMI-фильтр)
- Не требуется защитное заземление

Кривая силы света

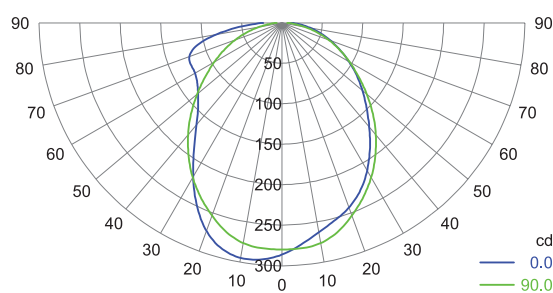

Диаграммы освещённости

