chemie ARMOR

Дилер в вашем регионе
www.chemie-armor.com

chemie ARMOR

ЛКМ для окраски сельскохозяйственной техники

подробнее ▶

О компании

Chemie ARMOR® – лакокрасочные материалы промышленного назначения, обладающие высокими декоративными и высокими защитными свойствами.

Компания «Европроект» специализируется на комплексном оснащении окрасочных производств и решении задач по подготовке и окраске различных типов поверхностей.

- 1996 – год основания;
- Представительства в Республике Беларусь, России, Украине, Казахстане;
- Более 600 сотрудников.

Благодаря многолетнему опыту, мы сформировали уникальный подход в работе с нашими партнерами, основанный на глубоком понимании их бизнеса и интересов в долгосрочной перспективе.

Опираясь на значительную компетенцию в применении лакокрасочных материалов мирового уровня, мы основали производство для того, чтобы сделать лучшие технологии окраски доступными нашим потребителям.

Предлагаемые нами решения учитывают индивидуальные потребности партнеров и становятся обоснованным и эффективным выбором

Chemie ARMOR® Эффективные решения для промышленной окраски

Сферы применения

Окраска платформ, рам и кабин с/х и спец техники

Материалы для окраски сельскохозяйственной и специальной техники с устойчивостью к УФ-излучению, коррозии и механических нагрузок.

Окраска рабочих механизмов и запасных частей

Экономичная система окраски рабочих механизмов с оптимальными сроками сушки.

Наши преимущества

ПРЕВОСХОДНЫЙ ВИД ПОКРЫТИЯ

Система быстрой колеровки

Быстро. Исполнение заказов до 300 кг в течение 24 часов

Точно. Подбор цвета по каталогу RAL или по образцу заказчика

В нужном количестве. от 1 кг нужного цвета



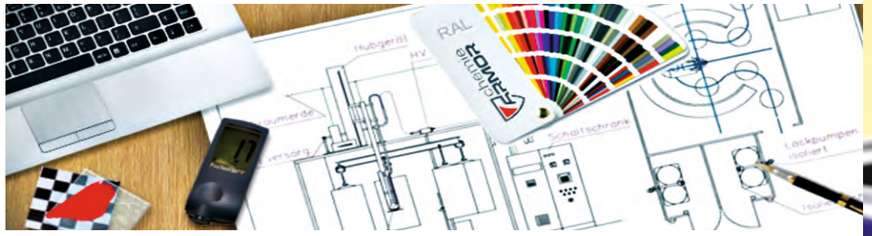

Техническая поддержка

Технологическая поддержка при запуске и отладке процесса окраски

Курсы повышения квалификация для специалистов вашей компании

Подготовка специалистов с нуля

Проведение необходимых испытаний в нашей лаборатории

Консультирование

Консалтинг в области эффективной организации процессов

Инжиниринговые решения

Проектирование окрасочных участков

Оборудование и приборы

Оборудование для подготовки и окраски:
- краскораспылители
- насосы
- красконагнетальные баки
- окрасочно-сушильные камеры
- камеры дробеструйной очистки
- шлифовальный инструмент

Гарантийное и послегарантийное обслуживание

Приборы для контроля качества лакокрасочных материалов и покрытий

Окраска платформ, рам, кабин с/х техники и спецтехники

Материал подложки:

1. Черный металл
2. Оцинковка
3. Алюминий
4. Латунь
5. Нержавейка и др.

Двухслойная система: ARMEPOX 2K Primer 041
ARMOPUR Topcoat 111/DTM 113

ARMOPUR Topcoat 111/DTM113x2 **50-60 µm**

ARMEPOX 2K Primer 041 x1-2 **40-50 µm**

черный металл, оцинковка, алюминий, латунь, нержавейка и др.

Особенности:
1. Использование данной системы позволяет получить финишное покрытие с максимальными декоративными и эксплуатационными свойствами;
2. Особый состав компонентов, входящих в состав системы, обеспечивает длительную эксплуатацию в промышленной и городской атмосферах;
3. Окрашивание системой позволяет сохранить декоративные свойства максимально длительный период.

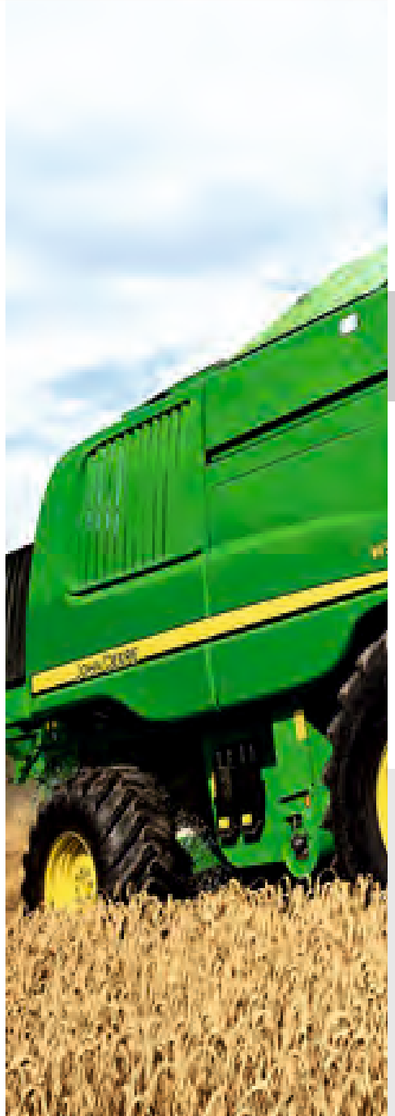

Слой	Продукт	Описание	Характеристики
1-ый 2-ой	ARMEPOX 2K Primer 041 2К эпоксидная антикоррозионная грунтовка с фосфатом цинка.	• Продукт совместим со всеми лакокрасочными материалами, в т.ч со шпатлевками • Подходит для применения в окраске «по-мокрому»	• Время высыхания до перекрытия -20 мин • Объем твердых веществ - 47 =/- 1% • Цвет - светло-серый
Шлифование	P240-320	• Возможность ручного и механизированного шлифования	
Глянцевый финишный эффект 3-ий 4-ый	ARMOPUR Topcoat 111 2К полиуретановая высокоглянцевая эмаль.	• Продукт позволяет получить финишное покрытие с наилучшими декоративными свойствами • Уникальный состав материала позволяет сохранять цвет и блеск при воздействии УФ-излучения, механическим нагрузкам, воздействию агрессивных сред механических нагрузок	• Время высыхания до ст.3 при 20°С - 3 часа • Объем твердых веществ - 51-54% • Блеск (60°) - 93-97% • Колеруется по RAL или образцу
Матовый финишный эффект 3-ый 4-ый	ARMOPUR DTM 113 2К полиуретановая грунт-эмаль.	• Позволяет получить финишное покрытие с высокими антикоррозионными свойствами • Продукт может использоваться как самостоятельное покрытие • Позволяет получить покрытие со структурным эффектом	• Время высыхания до ст.3 при 20°С - 4 часа • Объем твердых веществ -53-56% • Блеск (60°) - 60-70% • Колеруется по RAL или образцу

Окраска «простой» техники, прицепного

Материал подложки:

1. Черный металл

Двухслойная система: ARMALKYD Primer 021
ARMALKYD Topcoat 121/123

ARMALKYD Topcoat 121/DTM123x2 **50-60 µm**

ARMALKYD Primer 021 **40-50 µm**

черный металл

Особенности:

1. Использование данной системы окраски позволяет получить безопасное финишное покрытие любого цвета и с необходимым уровнем блеска
2. Наличие активных антикоррозионных пигментов позволяет применять продукт по поверхностям, с недостаточной степенью подготовки;
3. Особый химический состав материалов обеспечивает превосходную стойкость к песчано-соляным смесям;

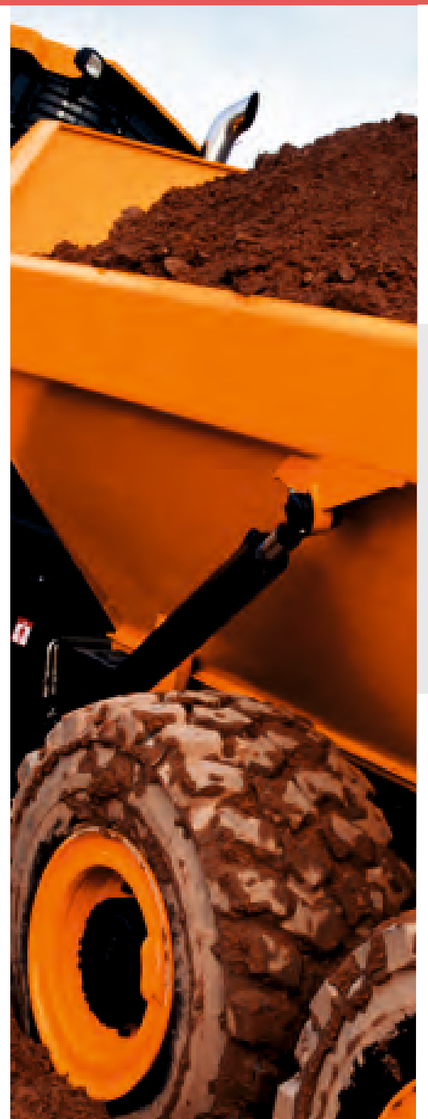

Слой	Продукт	Описание	Характеристики
1-ый	ARMALKYD Primer 021 1К быстросохнущая алкидная модифицированная грунтовка.	• Очень быстро сохнет • Обладает хорошими барьерными свойствами • Наносится различными методами распыления	• Время высыхания до ст.3 при 20°С – 30 минут • Объем твердых веществ - 45 =/- 1% • Цвет - красно-коричневая, светло-серая
Глянцевый финишный эффект 2-ой 3-ий	ARMALKYD Topcoat 121 1К быстросохнущая алкидная модифицированная эмаль.	• Короткое время сушки • Высокая твердость в сравнении с традиционными алкидами • Наносится различными методами распыления, в т.ч. в электрополе	• Время высыхания до ст.3 при 20°С - 1 час • Объем твердых веществ -53-56% • Блеск (60°) - 80-85% • Колеруется по RAL
Полуглянцевый финишный эффект 2-ий 3-ий	ARMALKYD DTM 123 1К алкидная модифицированная грунт-эмаль «прямо на металл»	• Содержит антикоррозионный пигмент • **Продукт может использоваться как самостоятельное покрытие без предварительного грунтования** • Обеспечивает высокую производительность окраски	• Время высыхания до ст.3 при 20°С - 1 час • Объем твердых веществ -53-55% • Блеск (60°) - 60-70% • Колеруется по RAL или образцу