



TUBOMATIC H64/PM

СЕРВИСНОЕ ОПРЕССОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ




Артикул: TUBH64PM

Tubomatic H64/PM предназначен для опрессовки гидравлических рукавов диаметром до 1" 1/2 с 2 оплетками. Предназначен для сервиса и ремонта легких рукавов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ручной насос отдельно от станка;
- Оснащен электрическим датчиком опрессовки.

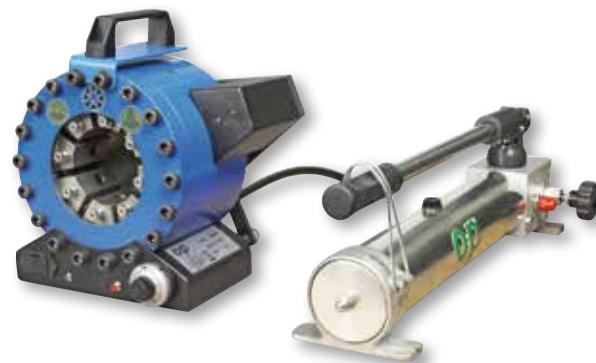

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ



СИЛА СЖАТИЯ	120 Т
6 НАВИВОК	1"
2 ОПЛЕТКИ	1" 1/2
МАКС. Ø	64 мм
РАСКРЫТИЕ КУЛАЧКОВ	Ø + 15 мм
ГАБАРИТЫ (ДхВхШ)	306x260x310 мм
ВЕС БЕЗ МАСЛА	43 кг
УСИЛИЕ НА РЫЧАГ	35 кг
ГИДРОПРИВОД	ОДНОСТОРОННИЙ

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ



МАСЛО 1,8 л



ОПЦИИ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУЛАЧКИ



TUBOMATIC H60 EL

СЕРВИСНОЕ ОПРЕССОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Артикул: TUBH60EL

Tubomatic H60EL предназначен для опрессовки гидравлических рукавов диаметром до 3/4" с 6 навивками и до 1" 1/4 с 4 навивками.

Примечание: Выберите диаметр кулачков, который ближе всего к обжимному диаметру фитинга.

Пример: обжимной диаметр 22,5 мм = диаметр кулачков 22 мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ



СИЛА СЖАТИЯ	135 Т
6 НАВИВОК	3/4"
4 НАВИВКИ	1" 1/4
МАКС. Ø	60 мм*
РАСКРЫТИЕ КУЛАЧКОВ	+28 мм
ОПРЕССОВКА ФИТИНГОВ 90°	1"
СТАНДАРТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	375V-420V 50Hz 3PH
МОЩНОСТЬ МОТОРА	2,2 кВт
ГАБАРИТЫ (ДхВхШ)	670x485x468 мм
ВЕС БЕЗ МАСЛА	95 кг
ГИДРОПРИВОД	ОДНОСТОРОННИЙ

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ



ЭЛЕКТРОННО-МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ



ЛИМБУС



ОПЦИИ



БОКС ДЛЯ КУЛАЧКОВ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ



СТОЛ



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕДАЛЬ



МАРКИРОВочНЫЕ КУЛАЧКИ (15 СИМВОЛОВ)



СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУЛАЧКИ



СПЕЦИАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



МАСЛО 7 л



* СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ КУЛАЧКАМИ Ø 54 мм ПО ЗАПРОСУ