




## ПОСТАВКА И ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ



ШКАФНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ  
ЧАСТОТЫ И  
ПЛАВНЫЙ ПУСК




БЕСПЕРЕБОЙНОЕ  
ПИТАНИЕ И  
СТАБИЛИЗАЦИЯ  
НАПРЯЖЕНИЯ



ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ




АВТОМАТИКА  
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




ОТОПИТЕЛЬНОЕ  
И НАСОСНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ



ЩИТОВОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ И  
КОМПЕНСАЦИЯ  
РЕАКТИВНОЙ  
МОЩНОСТИ



ТРАНСФОРМАТОРЫ  
И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ  
ПОДСТАНЦИИ



ПОЖАРНАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ



КОМПЛЕКТНЫЕ  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ  
УСТРОЙСТВА



Монтаж



Гарантийное обслуживание



Техническая поддержка



Пусконаладочные работы



+7 701 520 18 03  
+7 701 520 18 01



[ruseit-kz@mail.ru](mailto:ruseit-kz@mail.ru)



[www.ruseit.kz](http://www.ruseit.kz)




РК 010000 г. Астана,  
ул. Брусиловского 24/1, оф. 109



**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Тип выключателя</b>	вакуумный
<b>Тип защиты</b>	микропроцессорная, релейная
<b>Питание</b>	1-стороннее, 2- стороннее
<b>Учёт электроэнергии</b>	технический, коммерческий
<b>Номинальное напряжение (линейное)</b>	6(10) кВ
<b>Максимальное рабочее напряжение (линейное)</b>	7,2(12) кВ
<b>Номинальный ток главных цепей</b>	До 630 А
<b>Номинальная частота</b>	50 Гц
<b>Номинальный ток отключения</b>	12,5 (20) кА
<b>Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69</b>	У1; УХЛ1
<b>Класс точности трансформаторов тока</b>	0,5; 0,2; 0,5S; 0,2S
<b>Коэффициент трансформации трансформаторов тока</b>	5/5-600/5
<b>Срок службы, не менее</b>	30 лет
<b>Гарантийный срок на изделие</b>	12 месяцев

## КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПУС/ПСС (высоковольтный модуль)

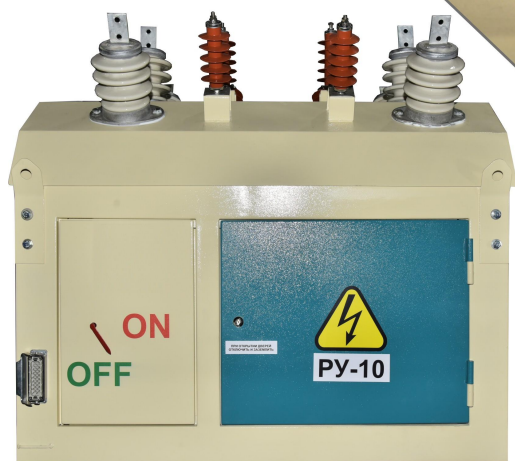

качественная фурнитура  
и порошковая окраска




надежная герметизация  
от -60 С до +80 С




оцинкованные площадки  
под ОПН



провода изготовленные  
по ГОСТ

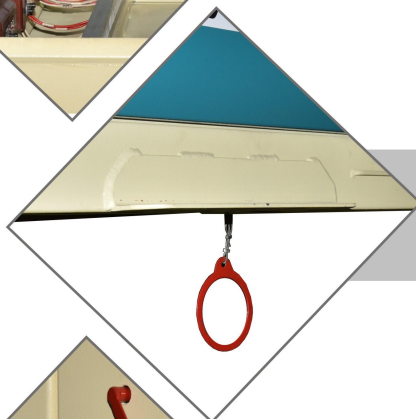


аварийное ручное  
отключение

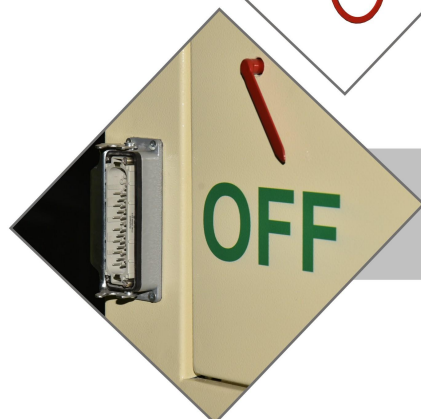


разъем типа HARTING  
в базовом исполнении

## КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПУС/ПСС (низковольтный модуль)

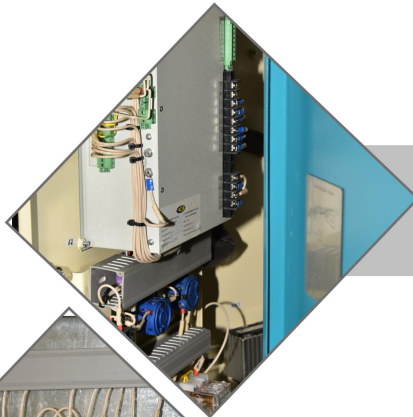

комплектация по  
индивидуальному заказу

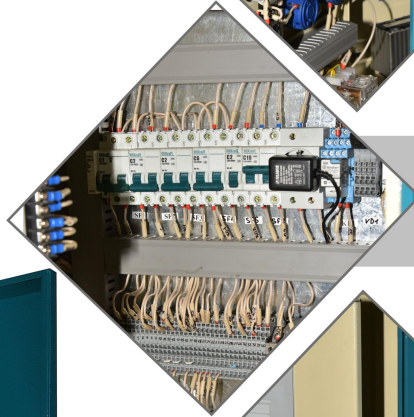


наличие автоматов  
для каждой цепи



наружная и  
релейная двери



уплотнение соединений IP 54  
и толщина металла от 2 мм

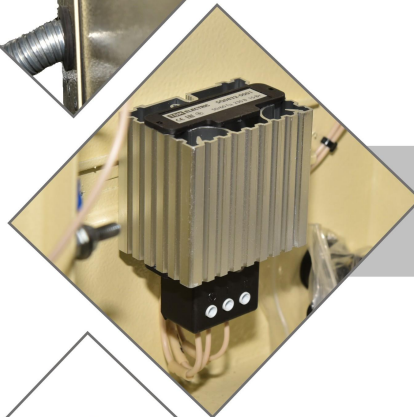

автоматический обогрев  
в базовом исполнении



антивандальный  
хартинг


# МОНТАЖНЫЕ ГАБАРИТЫ ПУС/ПСС





Объем, м<sup>3</sup>  
**1,35**





Вес, кг  
**500**



Высота: 1 000 мм  
Длина: 1 300 мм  
Ширина: 900 мм

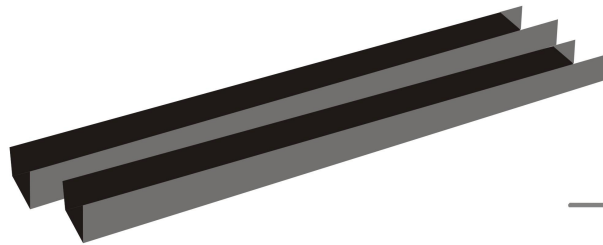

Высота: 100 мм  
Длина: 3 000 мм  
Ширина: 100 мм

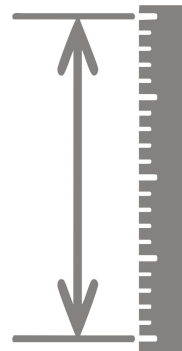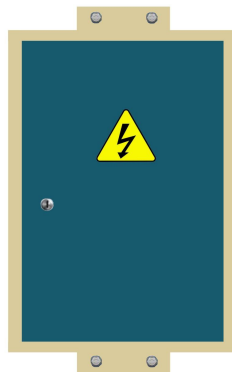

Высота: 740 мм  
Длина: 500 мм  
Ширина: 400 мм