





Квадратный потолочный диффузор RAD

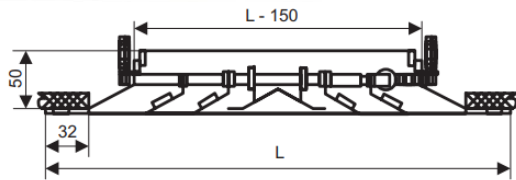

Данные для подбора потолочных диффузоров типа RAD

LxL, мм	Fo, м²	Q, м³/ч	ΔP, Па	Дальнобойность при Vx, м/с			Q, м³/ч	ΔP, Па	Дальнобойность при Vx, м/с		
				0,2	0,5	0,75			0,2	0,5	0,75
		La<20 Дб (A)						La<25 Дб (A)			
300x300	0,0169	50	0,9	1,6	0,6	—	250	25	8	3	2
450x450	0,078	150	0,4	2	0,9	—	750	11	11	4,5	3
600x600	0,185	350	0,4	5	2	—	1500	7	15	5,8	4
		La<35 Дб (A)					La<45 Дб (A)				
300x300	0,0169	350	49	11	4	3	500	98	8	4	7
450x450	0,078	1000	19	15	6	4	1500	41	22	9	6
600x600	0,185	2500	20	24	10	7	3500	41	34	14	9

Аэродинамические характеристики потолочных диффузоров типа RAD

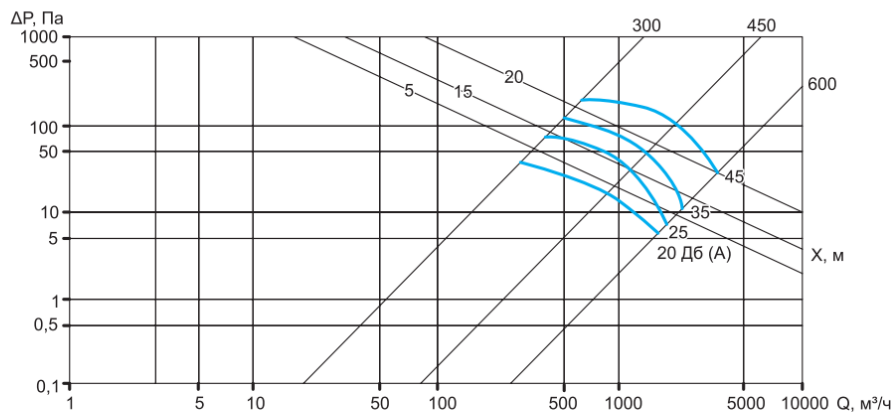

X – дальнобойность струи, м

значение дальнобойности показано при скорости Vx=0,2 м/с

Пример обозначения:

RAD 600x600

где: **RAD** - диффузор потолочный;
600x600 - наружный габаритный размер, мм.