


STRUB Diamant 60-CL

Универсальная спрей смазка высокой производительности

Арт. № 31402

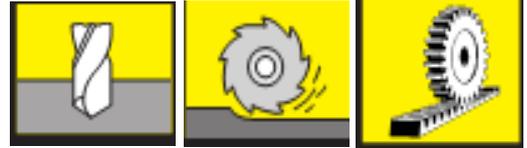

Описание

STRUB Diamant 60-CL – спрей высокой производительности для операций резания и обработки давлением, универсального применения: в качестве дополнительной противозадирной присадки для снижения трения металлических деталей; защиты резьбовых соединений от заедания, смазывания вкладышей подшипников, цепных передач и т.д.

Применение

Резание, пиление, нарезание резьбы, штамповка, точная вырубка, волочение, формовка любых металлов, включая высоколегированные и нержавеющие стали в металлообрабатывающей, деревообрабатывающей, бумажной отраслях промышленности, производствах пластмасс, автомобилестроении, авиапромышленности, судостроении; при проведении ремонтных работ и техническом обслуживании.

Защита от коррозии в соответствии с ASTM D 665 – применение в качестве консервационного средства; в случае морских перевозок могут понадобиться дополнительные средства защиты.

Преимущества и выгоды

- ✓ Противозадирные свойства (EP)
- ✓ Противоизносные характеристики (AW)
- ✓ Влаговывесняющие свойства (DW)
- ✓ Отличная проникающая способность и капиллярные характеристики
- ✓ Стойкость к окислению и нагреву (250°C после испарения паров из жидкости)
- ✓ Универсальный смазочный материал с расширенными теплозащитными свойствами

Физико-химические характеристики

Цвет	зеленоватый
Состояние	жидкость
Плотность при 20°C	> 1.200 г/мл
Растворимость в воде	нерастворимый
Пределы взрываемости: нижний	0.6 Об. %
верхний	6.5 Об. %
Температура воспламенения	250°C (концентрат + легковоспламеняющийся газ)
Давление паров при 20°C	< 1 мбар
Температурный диапазон	-30°C – +250°C

Транспортировка

ADR/SDR: номер ООН: 1950, класс: 2, 5F, Аэрозоль

Утилизация

LVA VeVA / EAK: 12 01 06

Токсичность

Класс токсичности: нет