



климатический шкаф

Guardian M

Группа компаний "Альянс" Республика Казахстан, г.Алматы
мкр-Калкаман-2 ул. Мусабоева 9/1

www.volokno.kz
alliance.satu.kz

Guardian M

protected modular solution

Группа компаний "Альянс" Республика Казахстан, г. Алматы
мкр-Калкаман-2 ул. Мусабаева 9/1

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

- ① - Guardian M *MINI*
- ② - Guardian M OD *STANDART*
- ③ - Guardian M OD *OPTIM*
- ④ - Guardian M OD *PLUS*
- ⑤ - Guardian M OD *MEGA*



Guardian M

protected modular solution

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	800 мм
Глубина	825 мм или 1,025 мм
Крепление 19" стойки	подвесное
Цоколь	для крепления на раму (50 мм) или универсальный (100 мм)
Количество дверей	2 двери
Внешняя оболочка	сталь 1,5 мм или 2,0 мм
Внутренняя оболочка	оцинкованная сталь 0,8 мм
Тип утеплителя	базальтовый, 50 мм
Количество зон	две




825 мм
(1,025 мм)

800 мм

Guardian M

protected modular solution

УДОБСТВО МОНТАЖА

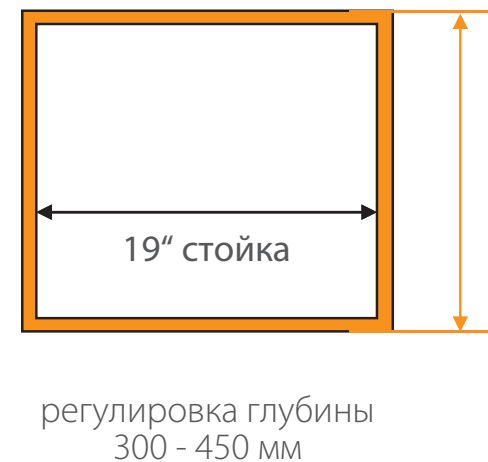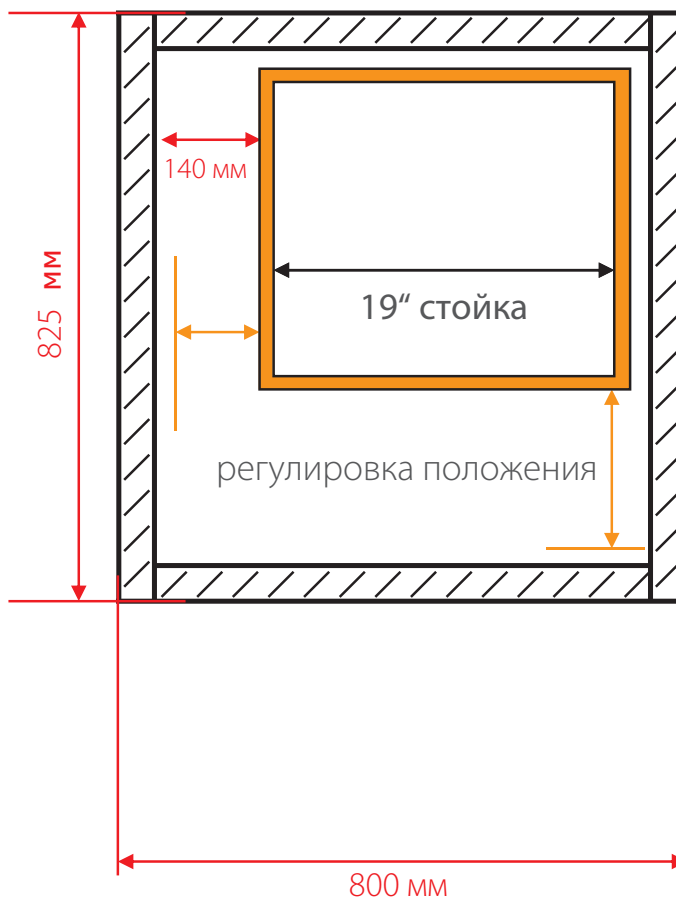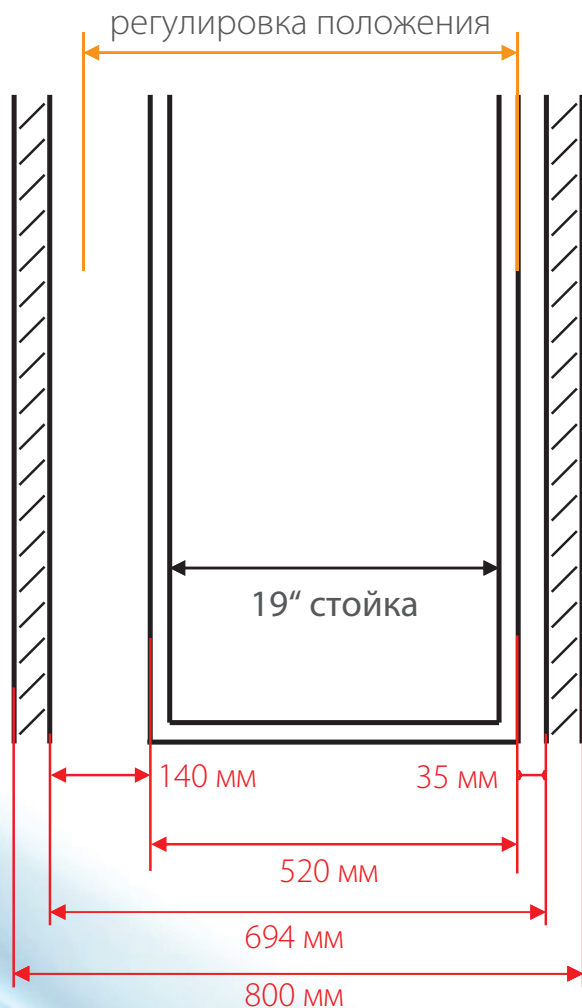

Guardian M

protected modular solution

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

Климатическая установка на базе кондиционера



Утилизация тепла	1.5 - 2.5 кВт
Напряжение, компрессор	220 В
Напряжение, фрикулинг	48 В (опция)
Напряжение, нагреватель	220 В
Управление	цифровое, регулировка скоростей
Кол-во датчиков температуры	8 шт.
Мощность нагрева	1,000 Вт

Система фрикулинга закрытого типа



Емкость теплосъема	80 Вт/К
Напряжение	48 В (опция - 220В)
Напряжение, нагреватель	220 В
Управление	цифровое, регулировка скоростей
Кол-во датчиков температуры	4 шт.
Мощность нагрева	1,000 Вт (220 В)

Guardian M

protected modular solution


Система приточно-вытяжной вентиляции



Макс отвод тепла при $dT = 5^{\circ}C$	750 - 2,250 Вт
Напряжение	48 В (опция - 220В)
Напряжение, нагреватель	220 В
Управление	цифровое, регулировка скоростей
Количество каналов	до 3
Кол-во датчиков температуры	4 шт.
Мощность нагрева	1,000 Вт (220 В)

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА


Термоэлектрический кондиционер Пельтье

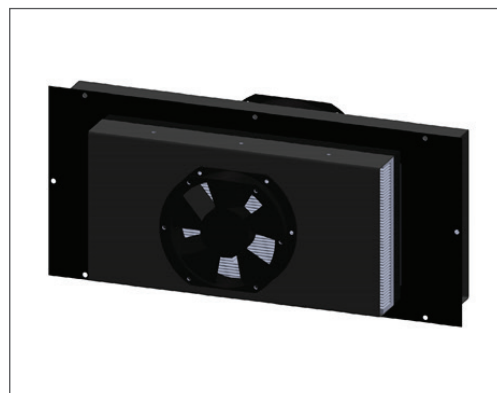

Мощность	300 Вт
Напряжение	48 В
Управление	цифровое, регулировка скоростей
Кол-во датчиков температуры	2 шт.
Нагрев в реверсном режиме	опция

Guardian M


protected modular solution



20 U	
21 U	
22 U	
23 U	
24 U	Guardian M <i>MINI</i>
25 U	
26 U	
27 U	
28 U	Guardian M OD <i>STANDART</i>
29 U	
30 U	
31 U	

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ


32 U	
33 U	Guardian M OD <i>OPTIM</i>
34 U	
35 U	
36 U	
37 U	
38 U	
39 U	Guardian M OD <i>PLUS</i>
40 U	
41 U	
42 U	Guardian M OD <i>MEGA</i>
43 U	



Guardian M

protected modular solution


Guardian M *MINI*

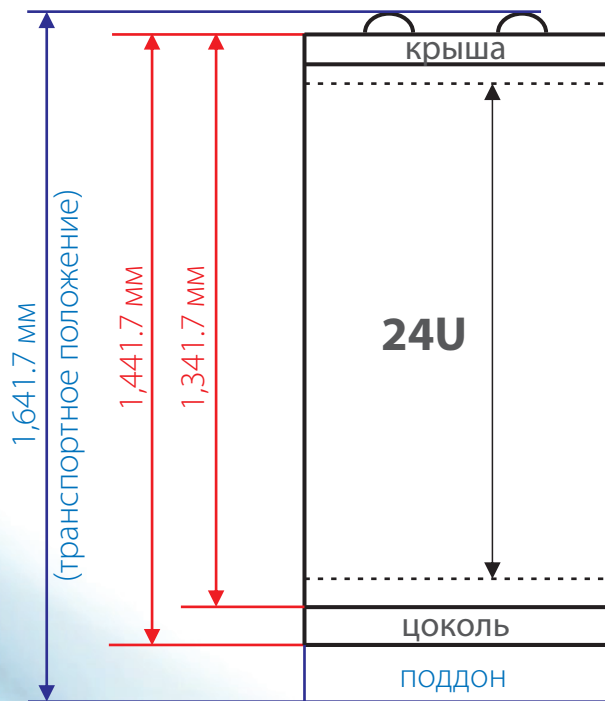


без полки АКБ



с 1 полкой АКБ

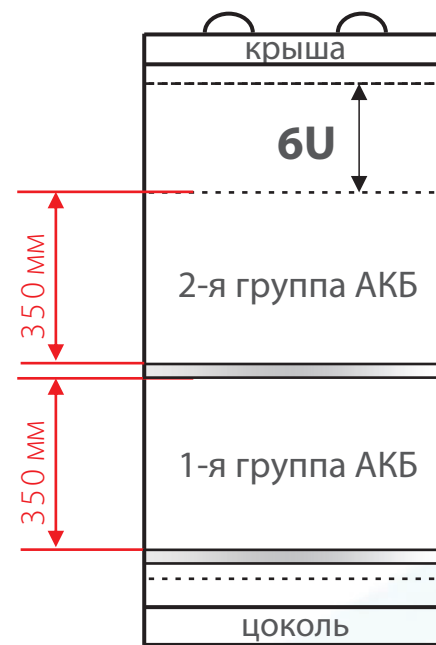


с 2 полками АКБ




Guardian M

protected modular solution

Guardian M OD *STANDART*

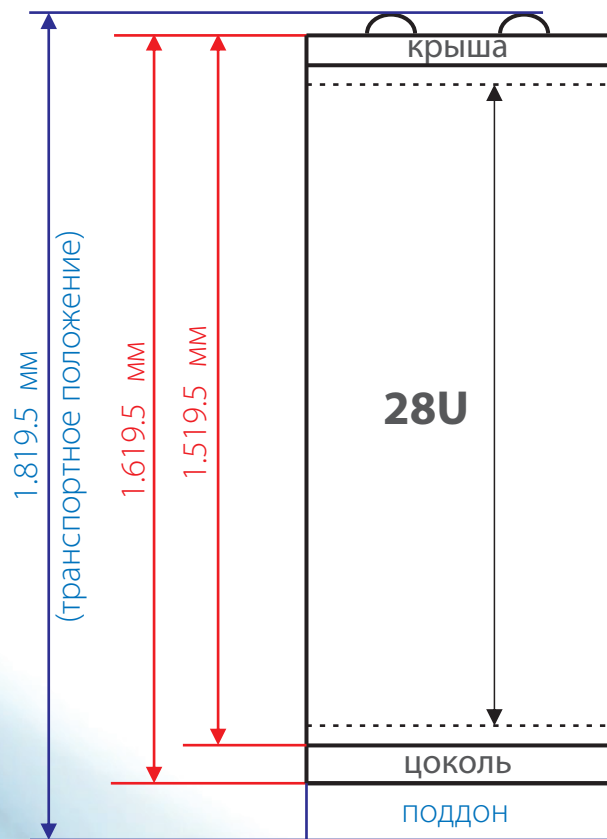

без полки АКБ

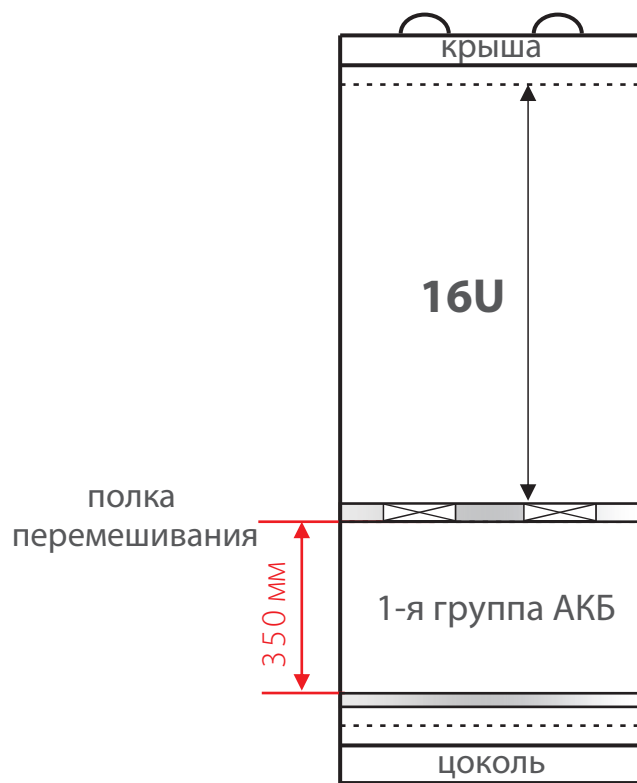

с 1 полкой АКБ




с 2 полками АКБ

Guardian M

protected modular solution

Guardian M OD *OPTIM*

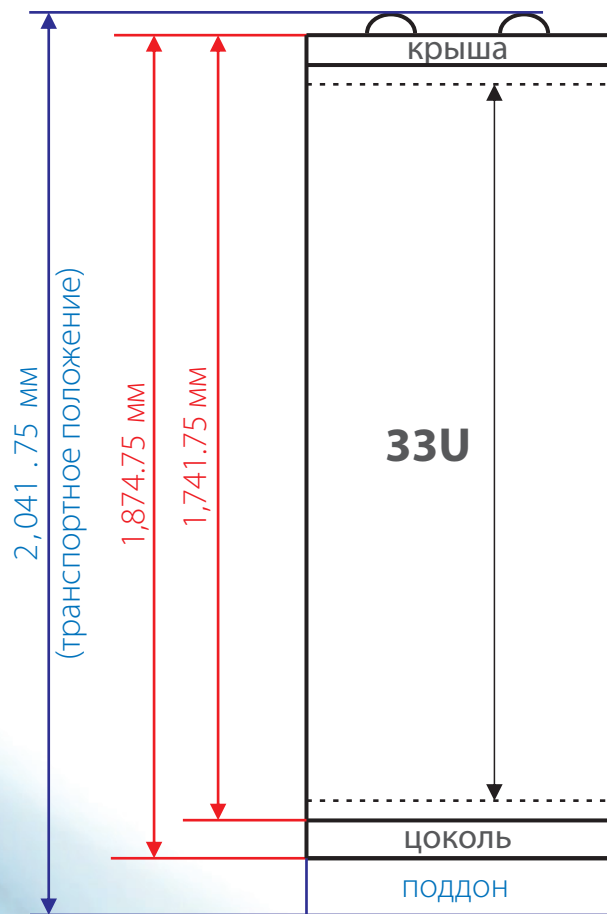

без полки АКБ



с 1 полкой АКБ




с 2 полками АКБ

Guardian M

protected modular solution


Guardian M OD *PLUS*

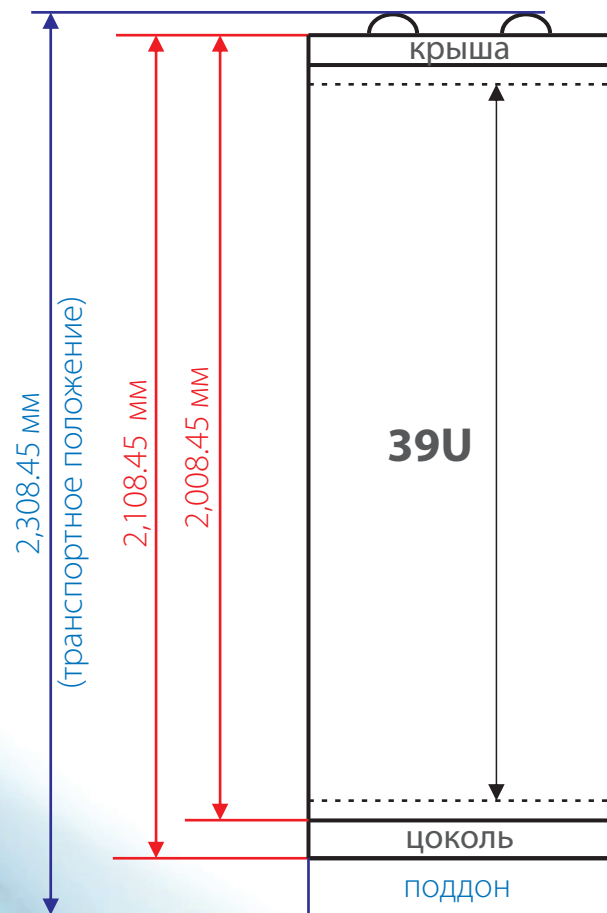

без полки АКБ



с 1 полкой АКБ

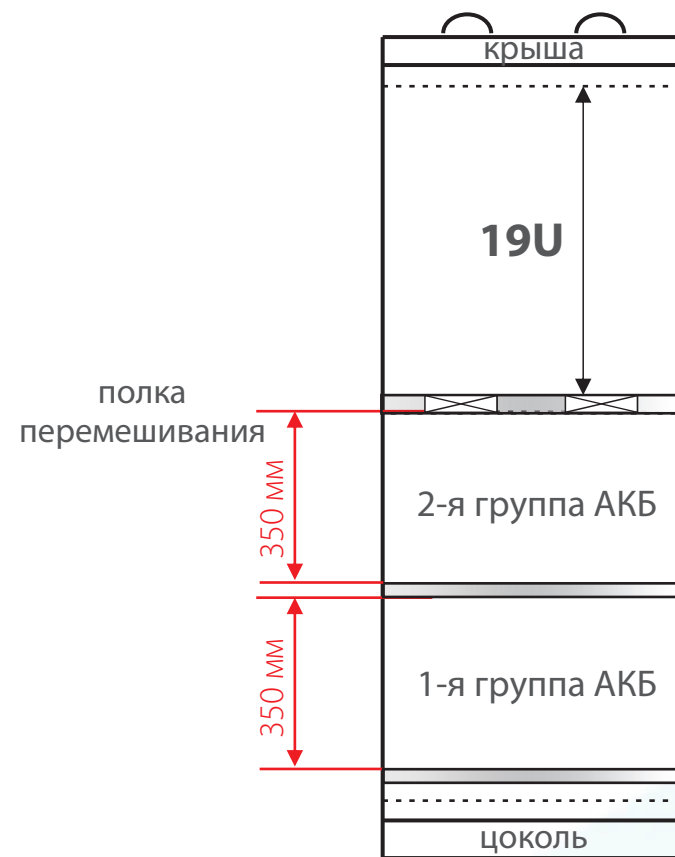


с 2 полками АКБ

Guardian M

protected modular solution


Guardian M OD *MEGA*

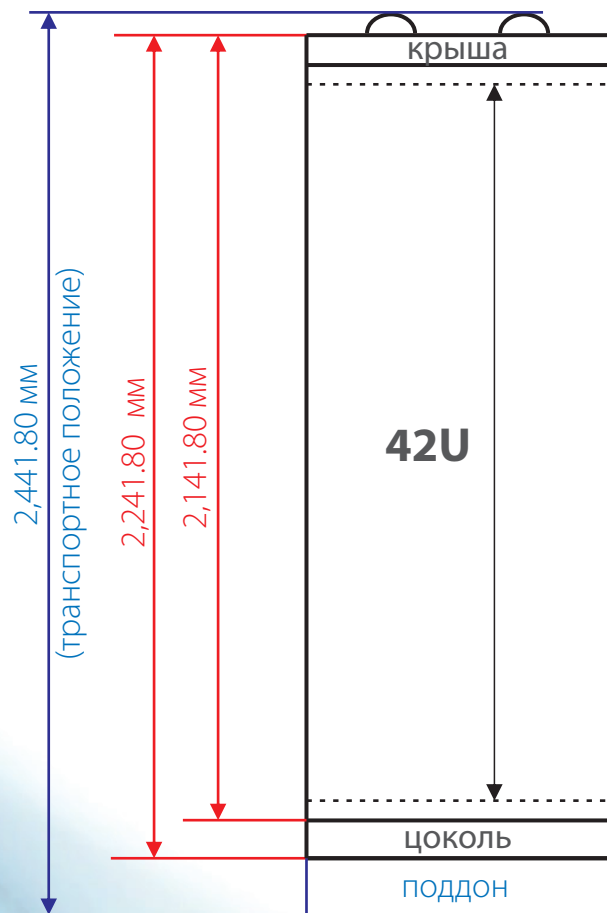

без полки АКБ



с 1 полкой АКБ

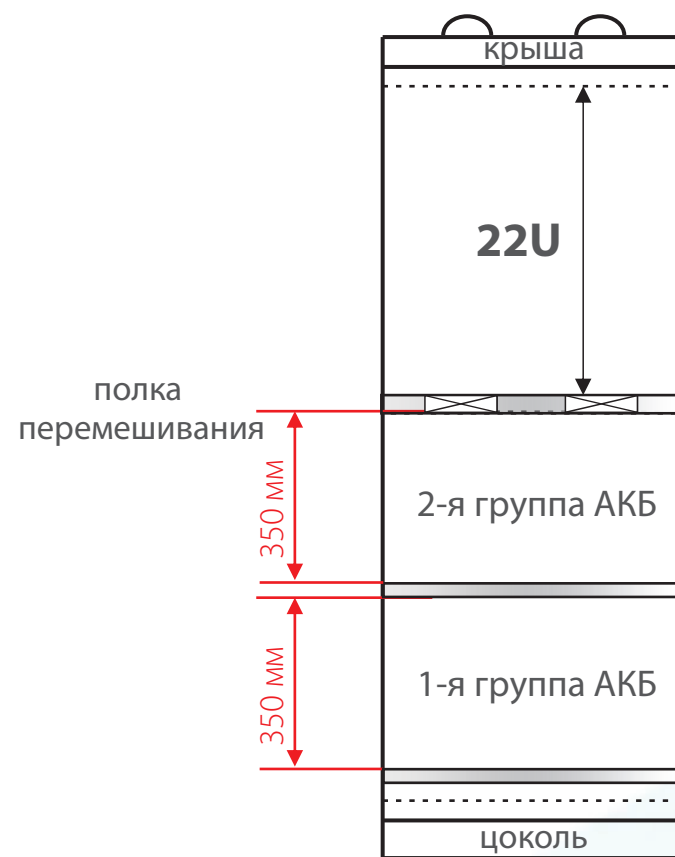

с 2 полками АКБ