




СНЕЦОРГСТРОЙ

Полимерминеральное толстослойное покрытие пола Цемезит УР 69

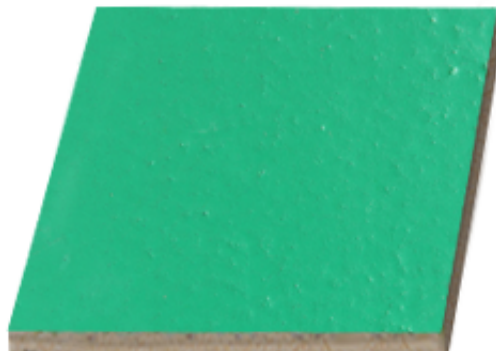

Полимерминеральное покрытие пола для тяжелого и очень тяжелого режима эксплуатации толщиной 6 - 9 мм

ОПИСАНИЕ

- Покрытие полов из состава Цемезит_УР_69 имеют слегка профилированную матовую поверхность, обеспечивающую оптимальное сочетание сопротивления скольжению с легкостью очистки.
- Покрытие полов Цемезит_УР_69 это высокопрочные полы, выдерживающие самые жесткие условия промышленно — производственной среды, они пластично реагируют на ударные нагрузки, не образуя трещин и микротрещин.
- Рассчитаны на эксплуатацию при воздействии постоянного пешеходного движения, транспортных средств и погрузчиков на пневмоходу, постоянное движение тяжело нагруженных тележек на пластиковых колесах типа «ROCLA», и при температуре от минус 20°C до плюс 70°C при толщине 6мм, от минус 30°C до плюс 100°C при толщине 9 мм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- «Мокрые» производства средней интенсивностью воздействия воды и агрессивных жидкостей.
- Предприятия по переработке мяса и рыбы.
- Предприятия по изготовлению пищевых полуфабрикатов и готовых блюд.
- Булочные, пекарни.
- Предприятия по изготовлению пищевых полуфабрикатов и готовых блюд.
- Молочные заводы и предприятия по переработке молочной продукции.
- Предприятия по изготовлению без алкогольных напитков и фруктовых соков.



СНЕЦОРГСТРОЙ



- Предприятия по производству сахара и кондитерских изделий.
- Предприятия по переработке овощей и фруктов.
- Шоколадные и конфетные фабрики.
- Пивоваренные, винодельческие и перегонные заводы.
- Гаражи, паркинги.
- Холодильные и морозильные камеры.
- Участки по упаковке и расфасовке продукции.
- Склады и хранилища.
- Сборочные производства.
- Ремонтно-сборочные предприятия и мастерские.
- Химические предприятия.

КОНСТРУКЦИЯ И РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

- Устройство и подготовка нижележащих слоев покрытия должно выполняться в соответствии с рекомендациями Р5.03.079.11 «Проектирование и устройство полов с покрытиями полимерминеральными композициями «Эспол» и «Цемезит»».
- Грунтовка производится составом Цемезит_УР_грунт, с расходом 0,4-0,6 кг на кв.м.
- Покрытие устраивается в один слой на грунтованное основание, по направляющим при помощи шпателя. Расход состава 15,5 кг на кв.м при толщине покрытия 6 мм. На каждый 1 мм увеличения толщины покрытия расход состава увеличивается на 2,1 кг на 1 кв.м.
- Для защиты от пожелтения и придания повышенных декоративных свойств, возможно нанесение, на следующий день после устройства покрытия 1-2 слоев лака «Финиш лак матовый» с расходом на 1 слой 0,65 грамм на кв.м.

ПРИМЕЧАНИЕ

Сведения, приведённые в данном описании, соответствуют времени его издания. Технические характеристики материала, его комплектация, и описание приведённые здесь, могут изменяться производителем без предварительного объявления. Для получения актуальной информации обращайтесь к производителю