



# Silwood



## Акриловый герметик в водной дисперсии для деревянных полов

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Герметизация швов по периметру деревянных полов и швов между различными типами полов.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Silwood** представляет собой акриловый герметик в водной дисперсии без содержания растворителей, предназначенный для деревянных полов и конструкций, и полов из ламината. Материал представлен в широкой цветовой гамме, схожей с наиболее распространенными различными типами дерева. Продукт характеризуется хорошей эластичностью, отличной адгезионной прочностью и отличной заполняющей способностью. После высыхания **Silwood** можно отшлифовать и красить.

### РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не используйте **Silwood** при температуре ниже +10°C.
- Не используйте для нанесения снаружи помещений.
- Перед нанесением на предварительно обработанный паркет выберите наиболее подходящий цвет **Silwood**.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

#### Подготовка основания

Поверхности должны быть чистыми, сухими и очищенными от пыли и жирных пятен.

#### Нанесение материала

Вскройте отверстие на резьбе тубы и навинтите насадку, предварительно отрезав кончик под углом 45° в соответствии с размером шва. Вставьте картридж в пистолет.

При нанесении на окрашенный или предварительно обработанный паркет и другие типы полов для защиты участков вокруг шва используйте бумажную клейкую ленту, который следует сразу же удалить после нанесения **Silwood**.

#### Очистка

Следы **Silwood** с окрашенных и предварительно обработанных полов очищаются водой до высыхания материала.



# Silwood



## РАСХОД

В соответствии с размером заполняемого шва расчет производится исходя из плотности 1,75 г/см<sup>3</sup>.

## УПАКОВКА

Тубы по 310 мл.

## ХРАНЕНИЕ

24 месяца в оригинальной упаковке в сухом месте.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ

В соответствии с Европейскими нормами классификации смесей **Silwood** не считается опасным материалом. Рекомендуется использовать защитные очки и перчатки и соблюдать традиционные меры предосторожности как при работе с химическими продуктами вручную. Паспорт безопасности предоставляется по запросу для профессиональных пользователей.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

*Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают весь наш опыт работы с данным продуктом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в ходе практического применения. Поэтому, прежде чем использовать продукт для определенной цели, следует проверить, подходит ли он для данного типа использования, беря на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого продукта.*

Пожалуйста, обратитесь к текущей версии Сертификата безопасности материала, доступной на нашем сайте: [www.mapei.com](http://www.mapei.com)



### Наша забота об окружающей среде

Более 150 продуктов MAPEI участвуют в Проекте дизайнеров и подрядчиков, использующих инновации в сфере энергопотребления и природоохранного проектирования, в соответствии с требованиями Американского совета зеленых зданий.







Этот символ используется для указания на продукты Mapei, которые содержат очень низкий уровень содержания летучих органических веществ (VOC), что удостоверяется GEV – международной организацией по контролю уровня выбросов от продукции, используемой для напольных покрытий.







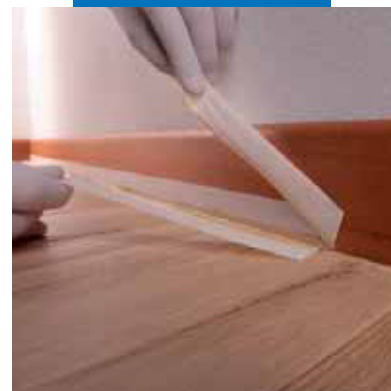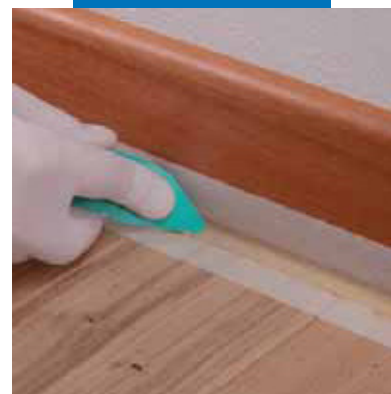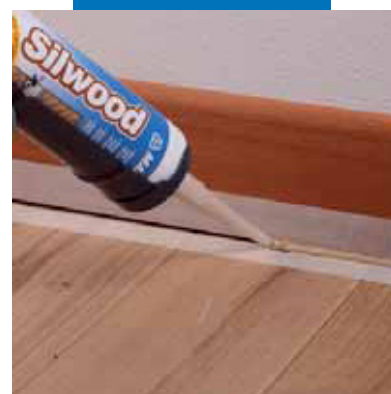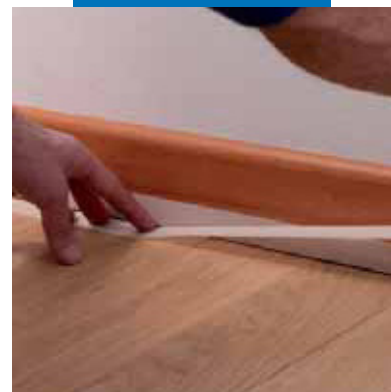



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция:	Паста
Цвет:	Различные
Плотность (г/см³):	1,75
Содержание твердых сухих веществ (%):	86
Вязкость по Брукфильду (мПа*с):	700,000
Хранение:	24 месяца в оригинальной упаковке
Опасность для здоровья по ЕС 1999/45:	Отсутствует Перед использованием прочтите параграф «Инструкция по безопасности при приготовлении и применении», информацию на упаковке и паспорте безопасности данного материала.
Таможенный код:	3214 9000 00
<b>ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +23°C и относительной влажности 50%)</b>	
Температура применения:	от +5°C до +35°C
Открытое время:	10-20 минут
Время шлифовки:	Через 18-24 часа. После шлифовки можно окрашивать.



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА

	P0 White
	P1 Oak
	P2 Teak
	P3 Doussié
	P4 Wengè
	P5 Walnut
	P6 Faded beech
	P7 Birch - Maple
	P8 Cherry
	P9 Iroko

# Silwood



ЗАО «МАПЕИ». Коммерческий департамент: 115114 Москва, Дербеневская наб., д. 7, корп 4, этаж 3  
Тел: +7 (495) 258-5520, факс: +7 (495) 258-5521. E-mail: [info@mapei.ru](mailto:info@mapei.ru) [www.mapei.ru](http://www.mapei.ru)