




ГЛАВСТРОЙСНАБ

КАТАЛОГ 2020 г.

г. Алматы, ул. Ауэзова, 2/8

www.gssa.kz
info@gssa.kz
[@mapei.kz](https://www.instagram.com/mapei.kz)
[@tytan.kz](https://www.instagram.com/tytan.kz)

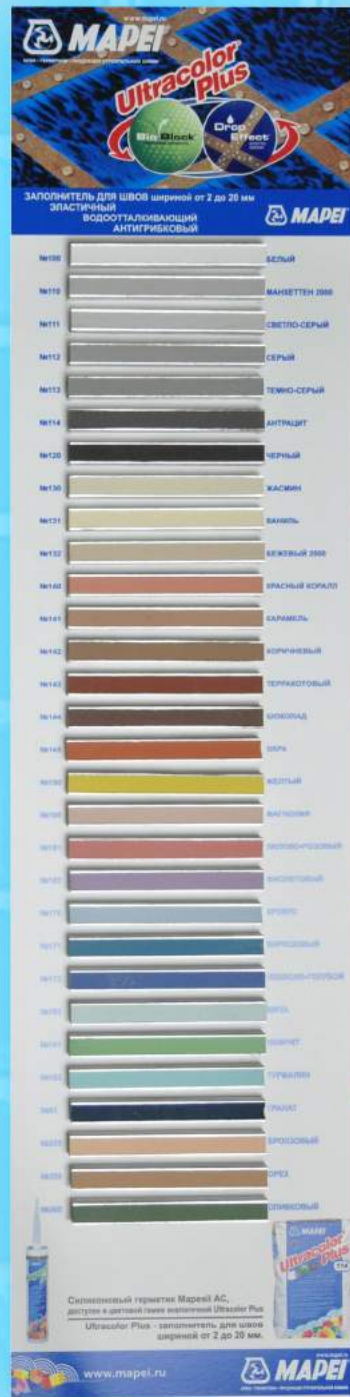

ULTRACOLOR PLUS

Высокоэффективный шовный наполнитель на цементной основе. Обладает всеми необходимыми эксплуатационными свойствами, позволяющими использовать шовный наполнитель для зон с высокими требованиями к водостойкости и износостойкости. Цементная затирка Ultracolor Plus обладает широкой цветовой гаммой, что позволяет справиться с самой сложной дизайнерской задачей.

СВОЙСТВА:

- Прочность на сжатие > 35 МПа
- Ширина шва: 2-20 мм
- Технология DropEffect® придает швам водоотталкивающие свойства, уменьшает степень загрязнения швов, облегчает их очистку
- BioBlock® — защита от плесени и грибка
- Трещиностойкий при шве от 2 до 20 мм
- Водостойкий (для мест с проточной водой)
- Сопротивление к истиранию <700 (потери в мм³)
- Стойкий к воздействию ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков
- Устойчивый к температурным изменениям
- Морозостойкий
- Подходит для зон с повышенной эксплуатационной нагрузкой, а также бассейнов, душевых кабин и теплых полов
- Применяется для внутренних и наружных работ
- Широкая цветовая гамма — 37 цветов





100	БЕЛЫЙ
112	СЕРЫЙ
131	ВАНИЛЬ
140	КРАСНЫЙ КОРАЛЛ
141	КАРАМЕЛЬ
144	ШОКОЛАД
145	ОХРА
160	МАГНОЛИЯ
170	КРОКУС
181	НЕФРИТ
110	МАНХЕТТЕН
111	СВЕТЛО-СЕРЫЙ
113	ТЕМНО-СЕРЫЙ
114	АНТРАЦИТ
130	ЖАСМИН
132	БЕЖЕВЫЙ 2000
142	КОРИЧНЕВЫЙ




KERACOLOR FF

Шовный заполнитель на цементной основе обладает необходимыми свойствами для зон без высоких требований к износостойкости. Цементная затирка Keracolor FF представлена в 17 цветах.

СВОЙСТВА

- Прочность на сжатие > 25 МПа
- Ширина шва: 0-6 мм
- Технология DropEffect® придает швам влагонепроницаемые свойства, уменьшает степень загрязнения швов, облегчает их очистку
- BioBlock® — защита от плесени и грибка
- Трещиностойкий при шве до 6 мм
- Идеально гладкие швы
- Продленное время работы со смесью (2 часа) и простота последующей очистки
- Стойкий к воздействию ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков
- Устойчивый к температурным изменениям
- Морозостойкий
- Цветовая гамма — 17 цветов
- Для внутренних и внешних работ

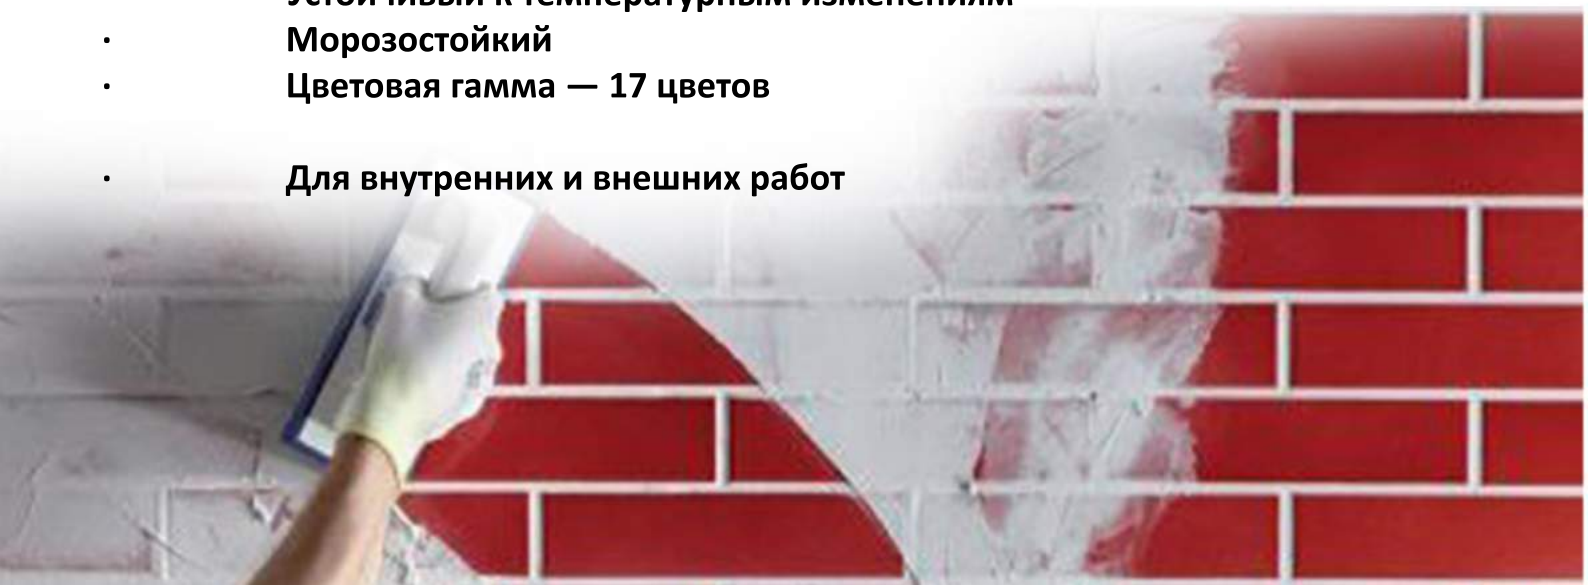



Высокогигиеничный кислотостойкий эпоксидный шовный наполнитель с отличной механической прочностью и высокой долговечностью. Применяется также в качестве клея. Эпоксидная затирка для швов Керарохи представлена в 20 цветах.

СВОЙСТВА:

- Прочность на сжатие: 55 МПа
- Ширина шва: 3-10 мм
- Водопроницаемый
- Водостойкий
- Очень низкое содержание летучих органических соединений (EC1 Plus по EMI CODE)
- Гладкая и плотная конечная поверхность
- Высокопрочный, устойчив к механическим нагрузкам – 147 (потери в мм³)
- Удобен для заполнения швов на больших площадях, где требуется легкое нанесение и очистка
- Стойкий к воздействию ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков
- Устойчивый к температурным изменениям
- Морозостойкий
- Особенно подходит для бассейнов с соленой водой
- Для внутренних и внешних работ
- Цветовая гамма: 20 цветов



Kerapoxy CQ

The bacteriostatic, high-performance, multifunctional, easy-to-use epoxy grout.



Available in 19 colours!



Шовный заполнитель с высокой химической стойкостью к большому спектру кислот, щелочей, растворителей высокой концентрации, устойчивостью к грибку и плесени. Обладает экологической безопасностью и долговечностью. Эпоксидная затирка для швов Kerapoxy CQ доступна в 19 цветах.


СВОЙСТВА:

- Ширина шва: 1-10 мм
- Водонепроницаемый
- BioBlock® — защита от плесени и грибка
- Водостойкий
- Очень низкое содержание летучих органических соединений (EC1 Plus по EMICODE)
- Отличная стойкость к кислотам, щелочам, растворителям высокой концентрации
- Износостойкий, устойчивый к механическим нагрузкам – 147 (потери в мм3)
- Легконаносимый и легкоочищаемый
- Удобен для заполнения швов на больших площадях, где требуется легкое нанесение и очистка
- Стойкий к воздействию ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков
- Устойчивый к температурным изменениям
- Морозостойкий
- Цветовая гамма — 19 цветов
- Рекомендован для неровных поверхностей, где затруднены нанесение и очистка обычных эпоксидных растворов
- Подходит для внутренних и внешних облицовочных работ.



MAPEI
ADHESIVES - SEALANTS - CHEMICAL PRODUCTS FOR BUILDING



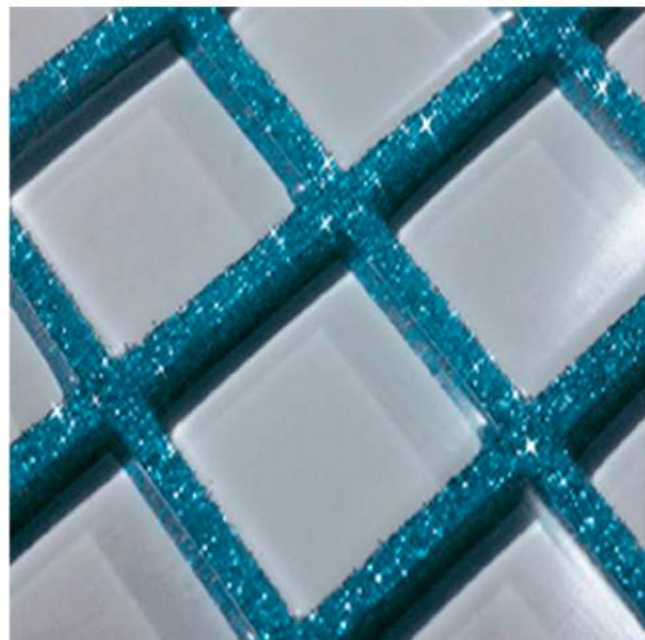

Декоративный кислотостойкий эпоксидный шовный наполнитель с широкой цветовой гаммой, а также прозрачным цветом, благодаря которому можно в оплотить любое дизайнерское решение. Идеально подходит для стеклянной мозаики. Может применяться в качестве клея. Эпоксидная затирка Kerapoxy Design представлена в 43 цветах. Металлизирующая добавка MapeGlitter выпускается в 24-х цветах. При смешивании ее с эпоксидным наполнителем для швов Kerapoxy Design швы приобретают металлический блеск, появляется возможность получить множество идеальных цветовых решений.

СВОЙСТВА:

- Прочность на сжатие — 75 МПа
- Ширина шва: 1-7 мм
- Водопроницаемый
- Водостойкий
- Отличная стойкость к кислотам
- Высокопрочный, устойчив к механическим нагрузкам – 147 (потери в мм3)
- Стойкий к воздействию ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков
- Устойчивый к температурным изменениям
- Морозостойкий
- Самый широкий выбор цветов для дизайнера: 43 цвета + 24 цвета с эффектом блеска Mapeglitter
- Рекомендован для реставрации разрушенных швов
- Для внутренних и внешних работ





KERAPOXY CLEANER

Специальный очищающий раствор для эпоксидных шовных заполнителей, применяемый для удаления следов эпоксидных затирок: Kerapoxy Design, Kerapoxy CQ и Kerapoxy с керамических покрытий и стеклянной мозаики. Основным назначением продукта является облегчить удаление остатков раствора после окончательной очистки водой. Продукт также можно использовать для удаления небольших поверхностных пятен, которые могут остаться после высыхания шовного заполнителя, т.е. на следующий день. Упаковка:

- канистры: 5 кг

- флаконы с распылителем: 0,75 кг



Удаление затвердевших остатков эпоксидных шовных заполнителей (Kerapoxu, Kerapoxu Design, Kerapoxu P и т.д.) с поверхности керамической плитки, керамогранита, стеклянной мозаики и т.д. Рекомендуется производить удаление остатков шовных заполнителей на эпоксидной основе в течение 4 дней после их нанесения. (После полного набора химической стойкости удаление остатков шовных заполнителей на эпоксидной основе затрудняется).
Удаление старого клея или краски на основе синтетических смол. После обработки Pulicol 2000 промойте поверхность водой с содой.





Смывка Пуликол 2000 применяется для удаления излишков засохшего клея и затирки с полов, облицованных мрамором и керамической плиткой, а также с деревянных, бетонных, гипсовых и металлических поверхностей или цементных стяжек.

При помощи препарата от Мапей можно также избавиться от остатков старой краски.

Состав не рекомендуется наносить на основания, выполненные из материалов, чувствительных к действию растворителя.

Для работы со смывкой Pulicol 2000 не подходят: изделия из некоторых видов пластика; резиновые и ПВХ покрытия; поверхности, покрытые нестойкими декоративными эмалями;

лакированные деревянные полы. Не рекомендуется также применять препарат для удаления спекшейся краски, т.к. это не эффективно. Рекомендации по использованию смывки Очищающий гель Пуликол 2000 нельзя разбавлять водой. Состав наносят кистью или шпателем на те участки поверхности, которые необходимо отчистить, и оставляют на некоторое время. Для удаления размягчившихся клея, затирки или краски используют плоский шпатель. Гладкие, неабсорбирующие поверхности (мрамор, керамику) промывают после обработки раствором каустической соды и ополаскивают водой. Шероховатое и/или абсорбирующее покрытие (например, цементные стяжки) зачищают при помощи наждачной бумаги или проволочной щетки. Для дерева используют только наждачную бумагу. Воду в данном случае не применяют. Время, которое потребуется на разрыхление покрытия, зависит от толщины слоя и типа препарата. Для остатков клеев Adesilex F57 и Adesilex V4 достаточно нескольких минут, Adesilex G19 потребует около получаса. А следы засохшего состава Adesilex G12 можно удалять не раньше, чем через 45-60 минут. Расход смывки для старой краски, засохшей затирки и клея в среднем составляет 300 гр/кв.м. Меры предосторожности при работе со смывкой Pulicol 2000 Поскольку продукт производится в виде геля, то растворители не имеют возможности быстро испаряться, поэтому неприятный запах отсутствует. Но состав смывки вреден для здоровья, при работе с ней необходимо применять меры предосторожности: использовать средства индивидуальной защиты и не допускать попадания препарата на кожу и слизистые.





KERANET

Кислотосодержащий очиститель для керамической плитки.

Применяется для очистки поверхностей как внутри, так и снаружи помещений (включая фасады) от следов цемента, извести, высолов, в том числе известковых пятен, грязи и масел, остатков клея и цементных шовных заполнителей с поверхности керамической плитки и мозаики на полу и стенах.

Упаковка:

– порошковый концентрат Keranet:

пластиковые контейнеры по 1 кг и 5 кг

– жидкий раствор Keranet:

пластиковые канистры по 1 кг, 5 кг, 10 кг и 25 кг

флаконы с распылителем по 0,75 кг.





Клей на цементной основе для керамической плитки класса C1.

Технические характеристики:

Цвет: серый

Срок хранения раствора: 6-8 часов

Время хранения в открытом состоянии: 20 минут

Время внесения исправления в облицовку: 45 минут

Заполнение швов на стенах: после 3-6 часов

Заполнение швов на полу: после 24 часов

Допуск к пешим нагрузкам: после 24 часов

Хранение: 12 месяцев

Упаковка: мешки по 25 кг



Клей на цементной основе для керамической плитки класса C1.

Технические характеристики:

Цвет: серый

Срок хранения раствора: 6-8 часов

Время хранения в открытом состоянии: 20 минут

Время внесения исправления в облицовку: 45 минут

Заполнение швов на стенах: после 3-6 часов

Заполнение швов на полу: после 24 часов

Допуск к пешим нагрузкам: после 24 часов

Хранение: 12 месяцев

Упаковка: мешки по 25 кг



- * Высокая прочность сцепления
- * Тиксотропный
- * Возможность коррекции плитки - 45 минут
- * Работа со смесью - 8 часов

- * Улучшенная формула
- * Разработанная специально для России и Казахстана

Kerabond T-R
Клей для укладки плитки и керамогранита

Высокоэффективный клей на цементной основе для керамической плитки и керамогранита класса C1T. При смешивании с водой Kerabond T-R образует легко перерабатываемый раствор с высокой клеящей способностью и тиксотропностью, что позволяет без проблем проводить облицовку вертикальных поверхностей, оползание и отпадение даже тяжелых плиток исключено. Kerabond T-R отверждается практически без усадки, после схватывания становится очень прочным. Он превосходно прилипает ко всем обычным строительным материалам.

Замешивая Kerabond T-R на составе Isolastic вместо воды достигается улучшение его характеристик, которые переходят, таким образом, в соответствие с требованиями класса C2 (улучшенный цементный клей) и класса S2 (высокоэластичный клей) согласно ГОСТ Р 56387.

Технические характеристики:

Цвет: белый или серый

Жизнеспособность: более 8 часов

Рабочее время: более 20 минут

Время корректировки плитки: 45 минут

Заполнение швов:

- на стенах: через 4-8 часов

- на полу: через 24 часа

Легкие пешие нагрузки: через 24 часа


Пуск в эксплуатацию: через 14 суток

Упаковка: мешки весом 25 кг

Хранение: 12 месяцев

Прочность сцепления: 1,4 МПа

Температура эксплуатации: от -30°C до +90°C

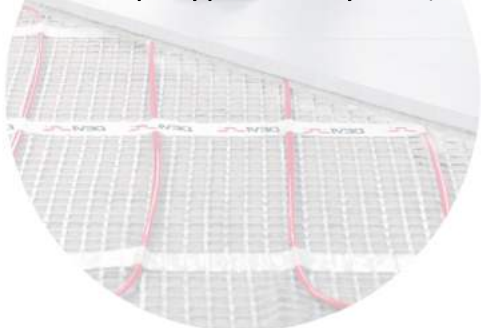



Улучшенный клей на цементной основе для укладки керамической плитки и камня с полным отсутствием оползания на вертикальных поверхностях и увеличенным открытым временем. Особенно подходит для укладки крупноформатных плит.

Технические характеристики:

Время жизнеспособности смеси: более 8 часов.

Открытое время: > 30 минут.

Время корректировки плитки: 60 минут.

Заполнение швов:

- на стенах: 4–8 часов;

- на полах: через 24 часа.

Готовность к легким пешим нагрузкам: 24 часа.

Пуск в эксплуатацию: около 14 дней.

Цвет: серый или белый.

Срок хранения: 12 месяцев.

Упаковка: поставляется в бумажных мешках по 25 кг.





Стойкий к плесени, силиконовый герметик без растворителей (без примесей) с полимеризацией на уксусной основе. Выпускается в цветовой гамме из 34 цветов, в том числе в прозрачном виде. Имеет тиксотропную консистенцию, легко наносится на горизонтальные и вертикальные поверхности.

Полимеризуется в результате контакта с атмосферной влагой при температуре окружающей среды и образует эластичный материал со следующими характеристиками: долговечность; высокая эластичность; отличное сцепление со стеклом, керамикой и анодированным алюминием; стойкость к образованию плесени; водонепроницаемость, паропроницаемость; стойкость к химическим веществам; эластичность до -40°C и стойкость к температурам до $+180^{\circ}\text{C}$; простота нанесения.

Технические характеристики:

Консистенция: тиксотропная паста

Цвет: 34 цвета, в том числе прозрачный

Содержание твердых веществ: 100%

EMICODE: EC1 Plus – очень низкая эмиссия летучих органических соединений

Температура нанесения: от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+50^{\circ}\text{C}$

Время пленкообразования: 10 минут

Упаковка: картриджи 310 мл

Хранение: 24 месяца





Mapreflex PU 45 FT специально разработан для герметизации конструкционных и деформационных швов на горизонтальных и вертикальных поверхностях, включая основания, подвергающиеся редким химическим воздействиям углеводородов. Также рекомендуется для эластичного склеивания однородных и различных по природе материалов, обычно используемых в строительстве, как внутри, так и снаружи помещений, используется в качестве замены или совместно с механическим крепежом.

Примеры применения:

Герметизация конструкционных и деформационных швов, подверженных рабочим деформациям эксплуатации до 20 % от ширины шва, в промышленных полах, подверженных транспортным нагрузкам, включая тяжёлые транспортные

нагрузки; в бетонных полах на парковках супермаркетов, торговых центров и складов как внутри, так и снаружи помещений; керамических напольных покрытиях и обычных покрытиях, в том числе в районах с интенсивным движением, таких как супермаркеты и промышленные объекты, в которых используются вилочные погрузчики; в бетонных стенах и обычных внутренних и наружных вертикальных конструкций, в местах, где требуется применение тиксотропного продукта; в старых бетонных полах, покрытых Maprefloor System. Герметизации трещин. Герметизация трубопроводных систем для кондиционирования воздуха и электрических кабелей. Герметизация конструкций из стальных листов, таких как фартуки и водосточные жёлоба. Герметизация швов примыканий в целом.

Окрашиваемый, быстросхватывающийся, полиуретановый герметик и клей с высоким модулем эластичности. В качестве клея толщиной до 3 мм: Высокие клеящие характеристикам и быстросхватывающиеся свойства Mapreflex PU 45 FT делают его пригодным для соединения различных материалов и для приклеивания на широком



спектре материалов основания. Mapreflex PU 45 FT может для склеивания большинства строительных материалов, например, цементные и изделий на основе цемента, пенобетона, кирпича, стали, меди, алюминия, окрашенных поверхностей, стекла, зеркал, гипса, деревянных или материалов на основе дерева, керамики, клинкера, изоляционных материалов, пластика, такие как ПВХ, акрилового стекла, поликарбоната и стекловолокна. При использовании для эластичного склеивания Mapreflex PU 45 FT является многофункциональным продуктом для строительных и отделочных работ, таких как: при жестяных работах и установки фартуков; приклеивание деревянных и пластиковых плинтусов, бортиков, коробок для укладки кабеля и защитных угловых накладок. готовых декоративных элементов; фурнитура для ванных комнат; подоконники; приклеивание кровельной плитки, сливных желобов, облицовочных панелей и изоляционных панелей.



- * Высокая прочность сцепления
- * Тиксотропный
- * Возможность коррекции плитки - 45 минут
- * Работа со смесью - 8 часов

- * Улучшенная формула
- * Разработанная специально для России и Казахстана

Kerabond T-R
Клей для укладки плитки и керамогранита

Высокоэффективный клей на цементной основе для керамической плитки и керамогранита класса C1T. При смешивании с водой Kerabond T-R образует легко перерабатываемый раствор с высокой клеящей способностью и тиксотропностью, что позволяет без проблем проводить облицовку вертикальных поверхностей, оползание и отпадение даже тяжелых плиток исключено. Kerabond T-R отверждается практически без усадки, после схватывания становится очень прочным. Он превосходно прилипает ко всем обычным строительным материалам.

Замешивая Kerabond T-R на составе Isolastic вместо воды достигается улучшение его характеристик, которые переходят, таким образом, в соответствие с требованиями класса C2 (улучшенный цементный клей) и класса S2 (высокоэластичный клей) согласно ГОСТ Р 56387.

Технические характеристики:

Цвет: белый или серый

Жизнеспособность: более 8 часов

Рабочее время: более 20 минут

Время корректировки плитки: 45 минут

Заполнение швов:

- на стенах: через 4-8 часов

- на полу: через 24 часа

Легкие пешие нагрузки: через 24 часа


Пуск в эксплуатацию: через 14 суток

Упаковка: мешки весом 25 кг

Хранение: 12 месяцев

Прочность сцепления: 1,4 МПа

Температура эксплуатации: от -30°C до +90°C

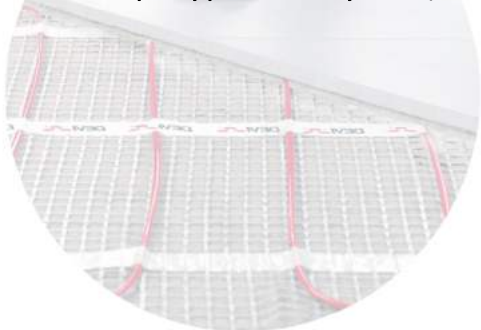



Улучшенный клей на цементной основе для укладки керамической плитки и камня с полным отсутствием оползания на вертикальных поверхностях и увеличенным открытым временем. Особенно подходит для укладки крупноформатных плит.

Технические характеристики:

Время жизнеспособности смеси: более 8 часов.

Открытое время: > 30 минут.

Время корректировки плитки: 60 минут.

Заполнение швов:

- на стенах: 4–8 часов;

- на полах: через 24 часа.

Готовность к легким пешим нагрузкам: 24 часа.

Пуск в эксплуатацию: около 14 дней.

Цвет: серый или белый.

Срок хранения: 12 месяцев.

Упаковка: поставляется в бумажных мешках по 25 кг.





Стойкий к плесени, силиконовый герметик без растворителей (без примесей) с полимеризацией на уксусной основе. Выпускается в цветовой гамме из 34 цветов, в том числе в прозрачном виде. Имеет тиксотропную консистенцию, легко наносится на горизонтальные и вертикальные поверхности.

Полимеризуется в результате контакта с атмосферной влагой при температуре окружающей среды и образует эластичный материал со следующими характеристиками: долговечность; высокая эластичность; отличное сцепление со стеклом, керамикой и анодированным алюминием; стойкость к образованию плесени; водонепроницаемость, паропроницаемость; стойкость к химическим веществам; эластичность до -40°C и стойкость к температурам до $+180^{\circ}\text{C}$; простота нанесения.

Технические характеристики:

Консистенция: тиксотропная паста

Цвет: 34 цвета, в том числе прозрачный

Содержание твердых веществ: 100%

EMICODE: EC1 Plus – очень низкая эмиссия летучих органических соединений

Температура нанесения: от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+50^{\circ}\text{C}$

Время пленкообразования: 10 минут

Упаковка: картриджи 310 мл

Хранение: 24 месяца





Mapreflex PU 45 FT специально разработан для герметизации конструкционных и деформационных швов на горизонтальных и вертикальных поверхностях, включая основания, подвергающиеся редким химическим воздействиям углеводородов. Также рекомендуется для эластичного склеивания однородных и различных по природе материалов, обычно используемых в строительстве, как внутри, так и снаружи помещений, используется в качестве замены или совместно с механическим крепежом.

Примеры применения:

Герметизация конструкционных и деформационных швов, подверженных рабочим деформациям эксплуатации до 20 % от ширины шва, в промышленных полах, подверженных транспортным нагрузкам, включая тяжёлые транспортные

нагрузки; в бетонных полах на парковках супермаркетов, торговых центров и складов как внутри, так и снаружи помещений; керамических напольных покрытиях и обычных покрытиях, в том числе в районах с интенсивным движением, таких как супермаркеты и промышленные объекты, в которых используются вилочные погрузчики; в бетонных стенах и обычных внутренних и наружных вертикальных конструкций, в местах, где требуется применение тиксотропного продукта; в старых бетонных полах, покрытых Maprefloor System. Герметизации трещин. Герметизация трубопроводных систем для кондиционирования воздуха и электрических кабелей. Герметизация конструкций из стальных листов, таких как фартуки и водосточные жёлоба. Герметизация швов примыканий в целом.

Окрашиваемый, быстросхватывающийся, полиуретановый герметик и клей с высоким модулем эластичности. В качестве клея толщиной до 3 мм: Высокие клеящие характеристикам и быстросхватывающиеся свойства Mapreflex PU 45 FT делают его пригодным для соединения различных материалов и для приклеивания на широком



спектре материалов основания. Mapreflex PU 45 FT может для склеивания большинства строительных материалов, например, цементные и изделий на основе цемента, пенобетона, кирпича, стали, меди, алюминия, окрашенных поверхностей, стекла, зеркал, гипса, деревянных или материалов на основе дерева, керамики, клинкера, изоляционных материалов, пластика, такие как ПВХ, акрилового стекла, поликарбоната и стекловолокна. При использовании для эластичного склеивания Mapreflex PU 45 FT является многофункциональным продуктом для строительных и отделочных работ, таких как: при жестяных работах и установки фартуков; приклеивание деревянных и пластиковых плинтусов, бортиков, коробок для укладки кабеля и защитных угловых накладок. готовых декоративных элементов; фурнитура для ванных комнат; подоконники; приклеивание кровельной плитки, сливных желобов, облицовочных панелей и изоляционных панелей.

Марепруф Свелл - это однокомпонентная герметизирующая паста, расширяющаяся под действием воды, используемая для гидроизоляции и заполнения трещин в бетоне. Представляет собой светло-серую тиксотропную пасту.

Область применения Mapeproof Swell:

Марепруф Свелл специально разработанный герметик для эластичной герметизации трещин в армированном бетоне и сборных элементах подверженных инфильтрации воды.

В частности,

? Герметизация трубопровода, проходящего сквозь бетон.

? Герметизация арматуры в опалубке.

? Герметизация холодных швов в армированном бетоне.

Описание Mapeproof Swell:

Марепруф Свелл ? однокомпонентный гидрофильный герметик, используемый для ремонта и гидроизоляции.

Марепруф Свелл может применяться на влажных или неровных поверхностях при различных температурах, инфильтрации и просачивании воды. При контакте с водой герметик увеличивается в объеме и при условии нахождения в ограниченном пространстве выдерживает значительное гидростатическое давление.

Марепруф Свелл также отлично приклеивается к слегка влажной поверхности, при условии, что основание чистое и твердое.

Технические характеристики Mapeproof Swell:

онсистенция: Тиксотропная паста

Цвет: светло-серый

Плотность (г/куб.см): 1,25 -1,30

Вязкость по Брукфильду при +23°C (мПа*с): 700,000 (ротор F – 5 оборотов)

Содержание твёрдых сухих веществ (%): 90

Растворимость: Нерастворим в воде.

Склонность к коррозии: Не корродирует

Классификация опасности в соответствии с ЕС 1999/45: Вреден.

Рекомендуемая температура нанесения: От +5°C до + 40°C

Объемное расширение в воде (%): Минимум 100


Формирование пленки на поверхности: Через 180-200 минут


Время полимеризации: 2 мм за 9 часов

Срок хранения: 12 месяцев в сухом месте в закрытой оригинальной упаковке при температуре от +15°C до +25°C.

Расход: одного картриджа Mapeproof Swell хватает примерно на 3 погонных метра. Упаковка: Коробки с 6 картриджами по 320 мл.



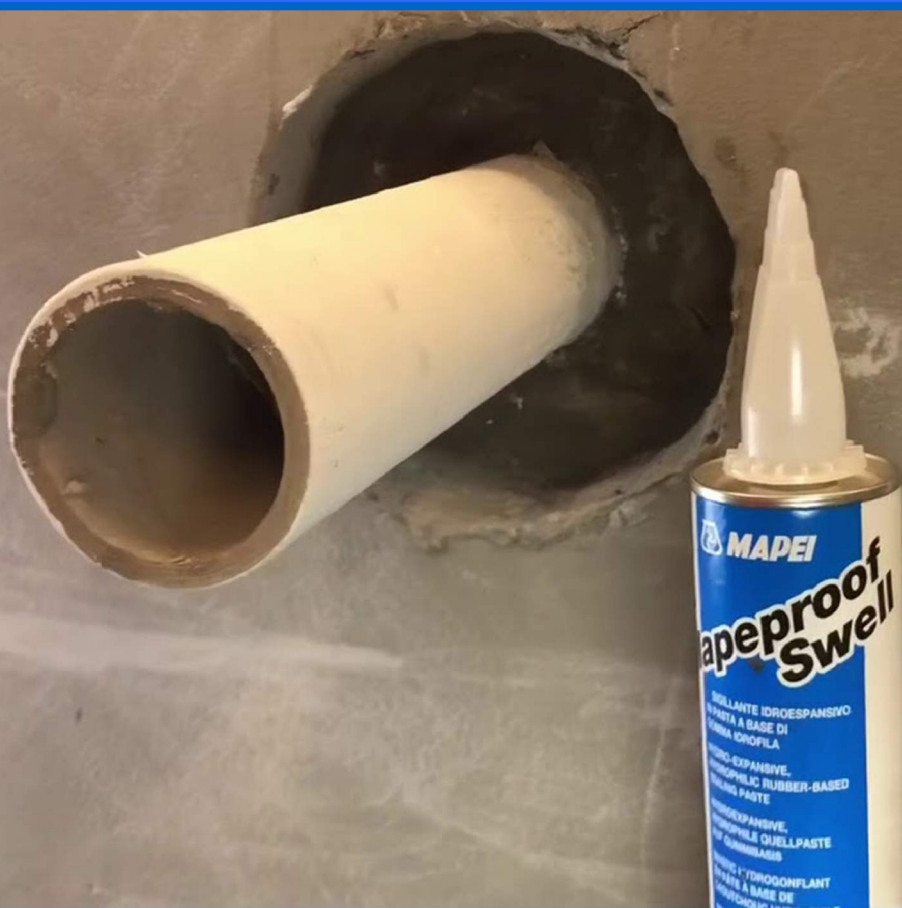

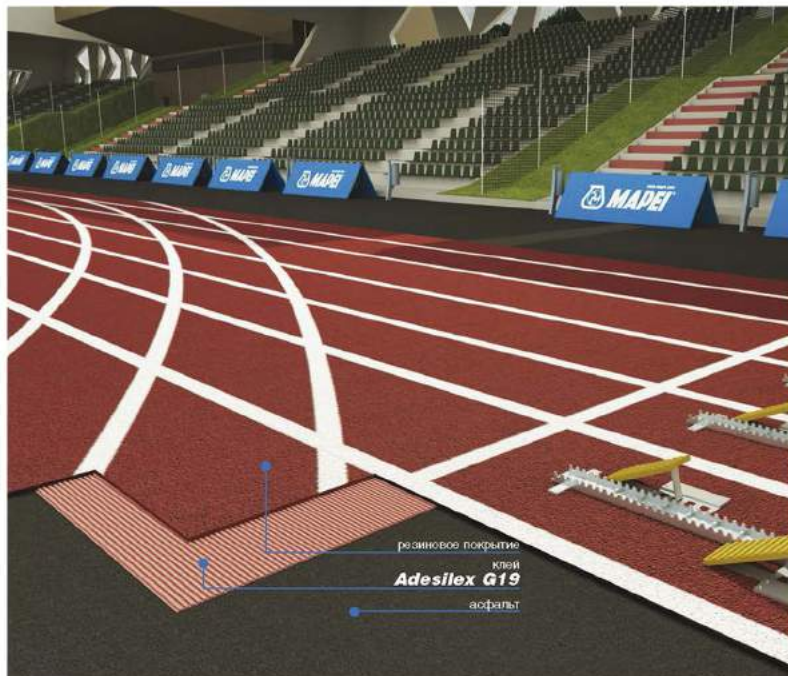

ADESILEX G19

Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей для резиновых, ПВХ покрытий и натурального линолеума. Используется в качестве клеящего состава для наружных и внутренних работ. Приклеивание таких типов покрытий, как резина, ПВХ, текстильные, иглопробивные, натуральный линолеум, полистирольные и полиуретановые панели, фибробетон, дерево, листовая сталь и пластиковые ламинаты.

Adesilex G19 является двухкомпонентным клеем, состоящим из эпоксидно-полиуретанового полимера (компонент А) и специального отвердителя (компонент В). Тщательное смешивание двух компонентов дает пасту однородного цвета, которая легко наносится с помощью зубчатого шпателя. После затвердевания в течение примерно 24 часов исключительно за счет химической реакции и без усадки.

Adesilex G19 образует эластичную пленку, устойчивую к влаге, воде, температурным и атмосферным воздействиям, обладающую высокими клеящими характеристиками практически на всех общепринятых в строительстве основаниях.

РАСХОД: Расход варьируется в зависимости от ровности основания, типа изнаночной стороны покрытия и шпателя:

шпатель MAPEI N° 1: от 350 до 450 г/м²

шпатель MAPEI N° 2: от 450 до 550 г/м²

шпатель MAPEI N° 3: от 550 до 750 г/м²


шпатель MAPEI N° 4: от 750 до 1000 г/м²

Цвета: Adesilex G19 поставляется бежевого, красного, зеленого и черного цветов.

По заказу могут поставляться другие цвета (минимум 600 кг).

УПАКОВКА: Adesilex G19 поставляется в пластиковых вёдрах по 10 кг, 5 кг и 2 кг.



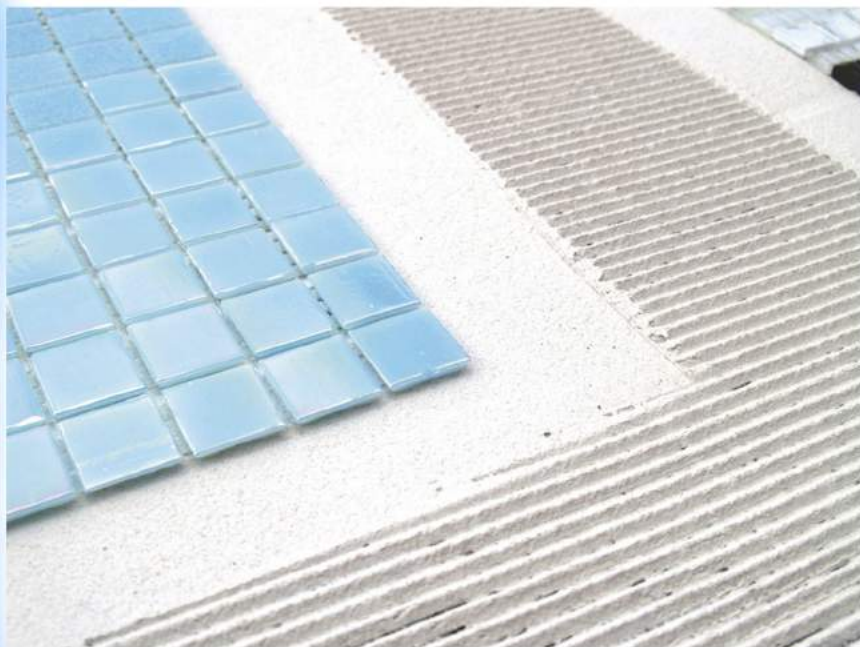

Высококачественный белый цементный клей без вертикального оползания и с продленным временем нахождения в открытом состоянии для укладки стеклянной, керамической и мраморной мозаики класса C2TE.

Технические характеристики:

Консистенция: порошок

Цвет: белый

Соотношение частей смешивания: 35-37 частей воды на 100 частей

Adesilex P10 или же 18 частей воды + 18 частей Isolastic на 100 частей Adesilex P10

Время жизнеспособности смеси: около 8 часов

Открытое время: около 30 минут

Время корректировки плитки: около 45 минут

Заполнение швов:

- на стенах: через 4-8 часов в зависимости от поглощающей способности основания
- на полах: через 24 часа

Готовность к легким пешим нагрузкам: 24 часа

Время полного отверждения: около 14 дней

Срок хранения: 12 месяцев

Расход: 2–5 кг/м² в зависимости от облицовочного материала и способа нанесения

Упаковка: мешки весом по 25 кг





ANTIPLUVIOL W

Бесцветная водоотталкивающая пропитка на основе силановых и силоксановых смол в водном растворе.

Технические характеристики:

Консистенция: густая жидкость

Цвет: молочный

Плотность: примерно 1.01 г/см³

Содержание активных веществ (%): 8

Готов к применению

Время высыхания поверхности: 1-2 часа

Температурный диапазон применения: от +5°C до +35°C.

Очистка: водой

Хранение: 24 месяца

Расход: 0.2-1 кг/м² (в зависимости от впитываемости основания).

Упаковка: пластиковые канистры по 10 кг





MAPELASTIC AQUADEFENSE

Готовая к применению очень быстросхватывающаяся жидкая эластичная мембрана для гидроизоляционных работ внутри и снаружи помещений.

Технические характеристики:

Консистенция: пастообразная

Цвет: светло-голубой

pH: 9,0

Содержание твердых сухих веществ (%): 67

Минимальная температура пленкообразования: +5°C

Рекомендуемая температура нанесения: от +5°C до +35°C

Время выдержки между слоями: 60 минут (сухой при прикосновении)

Время выдержки перед укладкой облицовки: 3-4 часа

Полное высыхание слоя толщиной 1 мм: 12 часов

Расход: 1 кг/м² на 2 слоя (1,3 кг/м² на мм толщины)

Упаковка: пластиковые ведра по 15 кг

Хранение: 24 месяца в оригинальной закрытой упаковке



Готовая к применению быстросохнущая жидкая эластичная **мембрана для гидроизоляции**





Еројет - двухкомпонентная, супертекучая эпоксидная смола для инъекций и анкеровки. Еројет представляет собой двухкомпонентный эпоксидный клей, не содержащий растворителей. Части состава (компонент А – смола, компонент В – отвердитель) поставляются в определённых пропорциях и смешиваются непосредственно перед применением.

После перемешивания Еројет становится жидкостью с низким уровнем вязкости, которая очень подходит для инъектирования.

Еројет полимеризуется без усадки и после отверждения является водонепроницаемым. Еројет обладает превосходными изолирующими свойствами и высокой механической прочностью, более того, состав прекрасно схватывается с бетонными и стальными конструкциями.

Еројет отвечает требованиям EN 1504-9 («Продукты и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, требования, контроль качества и оценка соответствия») и минимальным требованиям EN 1504-6 («Анкеровка стальной арматуры»).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Монолитный ремонт сооружений, имеющих трещины или разрывы, вызванные тяжёлыми нагрузками, случайными ударами или землетрясениями.
- Скрепление и армирование конструкций инъекциями под низким давлением.
- Точная анкеровка металлических конструкций



Двухкомпонентный эпоксидный клей без содержания растворителей, для рабочих швов и монолитного заполнения трещин в стяжках.

Технические характеристики:

Консистенция: компонент А: текучая паста; компонент В: текучая паста

Цвет: компонент А: серый; компонент В: белый

Соотношение смешивания компонентов: А:В = 3:1

Температурный диапазон нанесения: от +5°C до +30°C

Жизнеспособность смеси: 60 минут (при температуре +23°C)

Открытое время: 3-4 часа (при температуре +23°C)

Время полного отверждения: 7 дней

Нанесение: плоским шпателем или кистью на сухой или слегка влажный бетон

Расход: зависит от неровности основания и способа нанесения состава (см. техническую карту)

Срок хранения: 24 месяца

Упаковка: комплекты по 10 кг (компонент А: 7,5; компонент В: 2,5) и 2 кг (компонент А: 2,5; компонент В: 0,5)



Lamposilex

Сверхбыстротсхватывающееся и быстро твердеющее гидравлическое вяжущее для остановки водных протечек.

Предназначен для немедленной остановки водных протечек даже там, где имеется напор воды.

Используется для остановки водопритока, в подвалах, галереях, подземных переходах, надземных резервуарах и т.д.

Также применяется для герметизации трещин, отверстий и жестких соединений между стенами и плитами пола.

Может применяться для восстановления слоев раствора во влажных кирпичных кладках перед нанесением гидроизоляционных цементных составов.

При наличии протечек воды Lamposilex необходимо использовать перед нанесением гидроизоляции Idrosilex Pronto.

Lamposilex обладает очень коротким временем схватывания (около 1,5 мин при +20°C), после отверждения становится водонепроницаемым и набирает очень высокую прочность при сжатии и изгибе уже через 30 минут после нанесения.

Расход: 1,8 кг/дм³ заполняемого объема.

Упаковка: ведра по 5 кг.



МАРЕБАНД

Прорезиненная лента с щелочестойкой тканью для цементных гидроизоляционных систем и жидких мембран. Маребанд представляет собой паро- и водостойкую прорезиненную ленту с щелочестойкой тканью по краям, который обладает эластичностью и деформативностью, в том числе, при низких температурах и обеспечивает устойчивость к переменным погодным условиям. Маребанд также поставляется в виде готовых внутренних и наружных угловых элементов, а также в виде уплотняющих манжет Маребанд для труб в ваннных комнатах, кухнях, душевых и т.д.

Упаковка:

- рулоны по 50 метров шириной 120 мм;
- рулоны по 10 метров шириной 120 мм;
- угловые элементы 90° и 270°;
- уплотняющие манжеты для труб 120 x 120 мм и 400 x 400 мм;
- специальные элементы для Т-образных швов 515 x 315 мм;
- специальные элементы для перекрестных швов 515 x 515 мм





MAPEFILL

Безусадочная, быстротвердеющая смесь наливного типа, предназначенная для высокоточной фиксации оборудования, колонн, омоноличивания стыков железобетонных конструкций.


Толщина заливки от 20 до 60 мм.

Предназначена для прецизионного анкерного крепления оборудования и металлических конструкций, в том числе для анкерного крепления металлических корпусных деталей, сборных металлических конструкций, турбин и станков путем заливки раствора под опорную панель.

Этот состав также пригоден для заполнения жестких швов между бетонными конструкциями и фундаментами. Марефилл, обладает высокой адгезией к стали и бетону, повышенной прочностью на изгиб и сжатие через 24 часа, высокой водонепроницаемостью. Марефилл имеет модуль упругости и коэффициент температурного расширения, близкие к аналогичным показателям высококачественных бетонов. Марефилл соответствует требованиям стандарта EN 1504-6.

Расход: 1,9 кг/дм³.

Упаковка: мешки 25 кг.

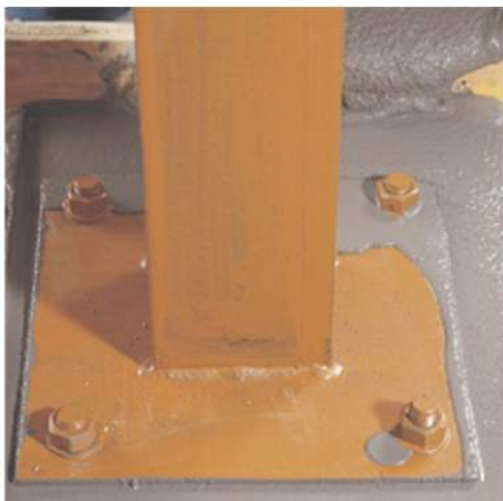

MAPEFLOOR SYSTEM 33

Самовыравнивающаяся, не содержащая растворителей эпоксидная повязка, наносимая на толщина от 2 по 4 мм для полов с пароизоляцией, для торговых центров, септиков, пищевой промышленности и все те приложения, где рабочие поверхности не подлежат частое смачивание.

Products:

Primer SN A&B

Quartz 0.5 x 2

Mapecolor Paste RAL 7001

Mapecolor Paste RAL 7001

Mapecolor Paste RAL 7001

Quartz 0.25





MAPEGUM WPS

Быстросохнущее эластичное жидкое покрытие для гидроизоляции внутри помещений.

Гидроизоляция поверхностей полов и стен внутри помещений, которые подвержены постоянному погружению в воду или капиллярному поднятию влаги.

Эластичное покрытие, компенсирующее деформации основания.

Предназначено для нанесения перед укладкой керамической плитки или облицовки натуральным камнем.

Технические характеристики:

Консистенция: паста

Полное высыхание (слой 2 мм при +23°C): 5 часов

Время выдержки перед укладкой облицовки: 12–24 часов

Нанесение: шпателем, валиком, кистью, машинное нанесение

Расход: 1,5 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка: ведра 5 кг, 10 кг, 25 кг.

Хранение: 24 месяца. Не допускать замораживания.



MAPELASTIC

Двухкомпонентный эластичный цементный состав для защиты и гидроизоляции бетона, балконов, террас, ванных комнат, душевых и плавательных бассейнов.

Технические характеристики:

Консистенция:

компонент А : порошок, компонент В: жидкость

Соотношение смешивания:

компонент А : компонент В = 3:1

Цвет раствора: серый

Время жизнеспособности смеси: 60 минут

Консистенция раствора: пластичная, наносится шпателем

Температура нанесения: от +8С до +35С

Хранение: компонент А: 12 месяцев, компонент Б: 24 месяца. Защищать от замораживания.


Расход: ручное нанесение:

около 1,7 кг/м² на 1 мм толщины.

При нанесении распыляющим оборудованием – 2,2 кг/м² на 1 мм толщины.

Упаковка: комплекты по 32 кг


(компонент А: 24 кг, компонент Б: 8 кг).

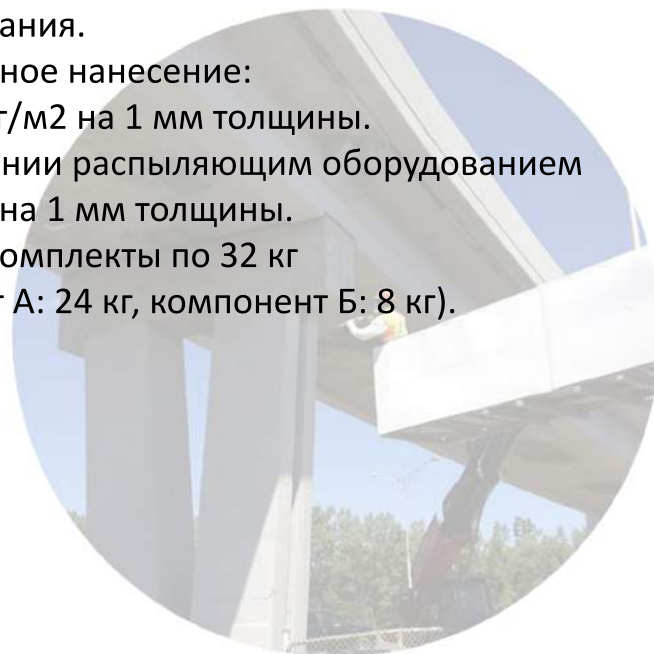

**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОНА
MAPELASTIC**

**РЕШАЕТ
ПРОБЛЕМЫ
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
НА 30 ЛЕТ**



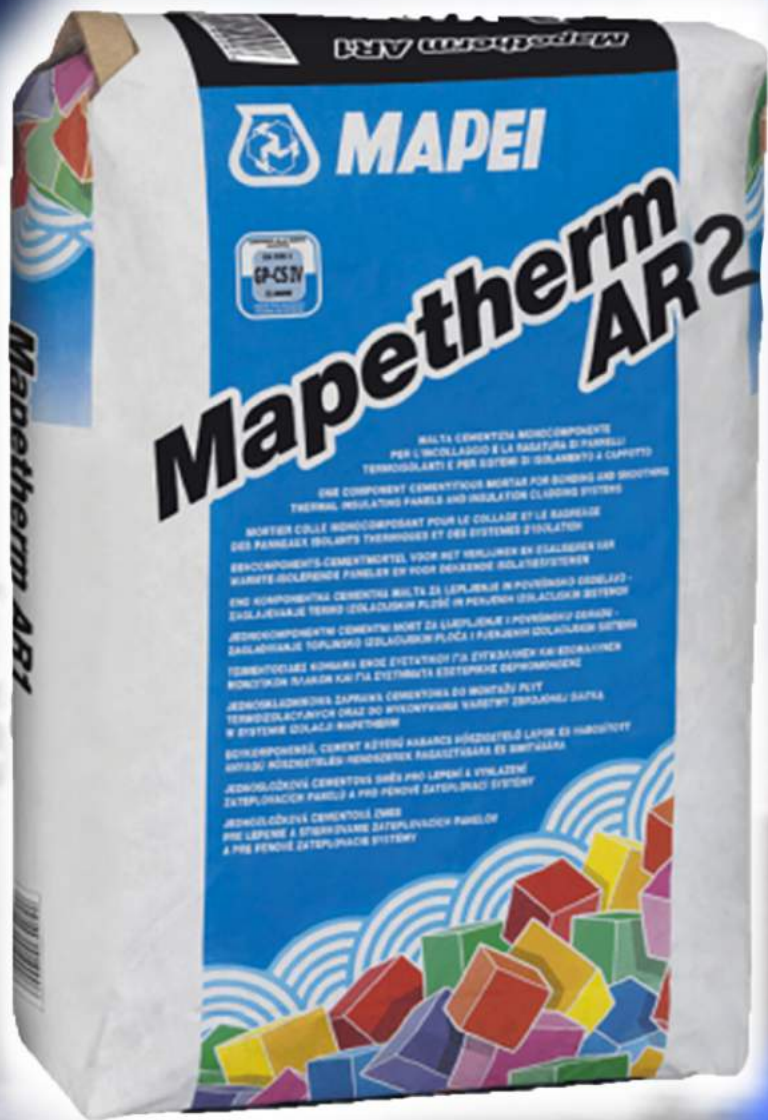

MAPETHERM AR2

Однокомпонентный цементный состав для приклеивания и выравнивания теплоизоляционных панелей.

Технические характеристики:

консистенция: порошок

цвет: серый

соотношение смешивания: 100 частей Mapetherm AR2 на 22-24 частей воды по весу

время жизни раствора: 30 минут

"открытое время": 20 минут

время для корректировки: 20 минут

время ожидания перед финишной отделкой: 7 дней

прочность на сжатие: через 28 дней 9 Н/мм²

прочность на изгиб: через 28 дней 4,3 Н/мм²

расход:

- приклеивание изоляционных панелей: 2-4 кг/м²

- приклеивание изоляционных панелей с полным покрытием тыльной стороны панели зубчатым шпателем №10: 4-6 кг/м²

- выравнивание (армирующий слой): 1,4-1,6 кг/м² на 1 мм толщины*

*конечная рекомендованная толщина - 4 мм, обеспечивается нанесением в 2 слоя

хранение: 12 месяцев в оригинальной упаковке

упаковка: бумажные мешки по 25 кг



1. Концентрированная грунтовка **Malech**
2. Выравнивающий слой
3. Приклеивание утеплителя **Mapetherm AR2**
4. Утеплитель
5. Армирующий слой **Mapetherm AR2**
6. Армирующая сетка
7. Цветная грунтовка **Silaxcolor Primer**
8. Защитная декоративная штукатурка **Planitop Mineral / Tonachino / Graffiato**
9. Защитный слой **Silancolor Primer + Silancolor Paint**





NIVOPLAN PLUS

Состав на цементной основе для выравнивания стен, потолков и полов внутри и снаружи помещений. Nivoplan Plus рекомендуется для применения в качестве штукатурки и стяжки внутри и снаружи помещений на стенах, потолках и полах с толщиной нанесения от 5 до 50 мм.

Технические характеристики:

Жизнеспособность смеси: 2 часа

Температура применения: от +5°C до +30°C

Толщина нанесения за один слой: от 5 до 50 мм

Время готовности к укладке: 24 часа


Расход: зависит от толщины и составляет

1,6 кг/м² на каждый мм толщины

(1 см толщины - 16 кг/м²)

Упаковка: 25 кг

Хранение: 12 месяцев

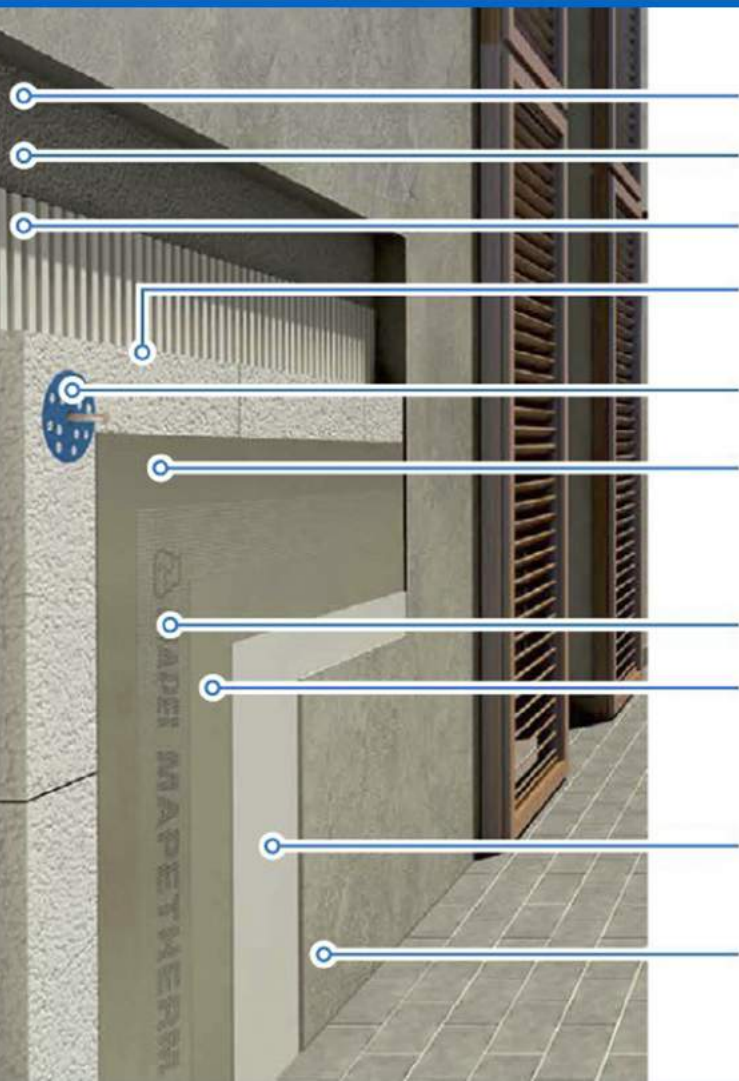

Штукатурка **Nivoplan Plus**

Грунтовка **Malech**

Клей **Mapetherm AR2**

Изоляционная панель

Тарельчатый дюбель с металлическим сердечником

Выравнивающий штукатурный слой
Mapetherm AR2 (первый)

Армирующая сетка

Выравнивающий штукатурный слой
Mapetherm AR2 (второй)

Грунтовка **Malech**
или **Base Coat**

Декоративно-защитное покрытие



PLANISEAL 88 (Former Idrosilex Pronto)

Осмотический цементный раствор для гидроизоляции кирпичных и бетонных конструкций, пригоден для контакта с питьевой водой. Технические характеристики:

Консистенция: порошок

Цвет: серый

Максимальный размер заполнителя: 0,5 мм

Консистенция раствора: текучий - нанесение шпателем, кистью

Температура нанесения: от +5С до +35С

Температура эксплуатации: от -30С до +90С

Жизнеспособность раствора: примерно 1 час

Нанесение следующего слоя: через 5 часов, не позднее 24 часов

Время выдержки перед вводом в эксплуатацию: через 7 дней

Расход: 1,6 кг/м² на 1 мм толщины

Упаковка: мешки весом 25 кг

Хранение: 12 месяцев



PLANITOP MINERAL 2,0 MM



Тонкослойная минеральная декоративная штукатурка на цементной основе с полимерными добавками.

Технические характеристики:

консистенция: порошок

цвет: белый

насыпная плотность: 1500 кг/м³

твердый сухой остаток: 100%

соотношение смешивания: 100 частей Planitop Mineral 2 мм на 17-19 частей

воды (4,25 – 4,75 литров воды на мешок 25 кг)

врем жизни раствора: 1 час

открытое время: 20 минут

время ожидания перед нанесением Silancolor Paint: 3 дня

расход: 2,75-3,25 кг/м² на 2 мм толщины

упаковка: бумажные мешки по 25 кг

хранение: 12 месяцев





PRIMER G

Воднодисперсионная грунтовка на основе синтетической смолы с очень низкой эмиссией летучих органических соединений (EC1).

Технические характеристики:

Консистенция: жидкость.

Цвет: голубой.

Опасность воспламенения: нет.

Температура нанесения: от +5°C до +40°C.

Время высыхания: 2 часа, варьируется в зависимости от разведения водой и поглощающей способности основания.

Эмиссия летучих органических соединений (EMICODE): очень низкая эмиссия.

Срок хранения: 24 месяца.

Предохранять от замерзания.

Нанесение: валиком и кистью.

Расход: 0,1%0,2 кг/м2 в зависимости от использования.

Упаковка: пластиковые канистры по 25, 10, 5 и 1 кг.

НОВИНКА
РОССИЙСКИЙ
ПРОДУКТ

Универсальная
готовая грунтовка

Primer RTU



Грунтовка уменьшает и выравнивает впитывающую способность оснований, а также укрепляет поверхность.

Primer RTU не требует разбавления с водой, грунтовка готова к применению.

Основные характеристики Primer RTU:

1. Универсальность применения:

Подходит для обработки гипсовых оснований перед укладкой керамических покрытий; для цементных стяжек; для обеспыливания и обеспечения адгезии выравнивающих шпаклевок; для обеспечения однородной и впитывающей поверхности на цементных и гипсовых основаниях; для улучшения адгезии красок, обоевых и плиточных клеев.

2. Экономичное использование и удобство в работе:

Благодаря Primer RTU сокращается расход клея и облегчается процесс удаления обоев для последующего ремонта.

3. Экологичность:

Primer RTU обладает очень низким содержанием летучих органических веществ.

4. Долговечность:

Грунтовка устойчива к старению.

5. Влагостойкость

Упаковка: Primer RTU выпускается в пластиковых канистрах по 5 кг, 10 кг и 25 кг.



ТОРЦЕМ ПРОНТО

Заранее смешанный готовый к применению состав с нормальным схватыванием для быстросохнущих стяжек (4 дня). Устройство плавающих и адгезивных стяжек на новых и существующих бетонных основаниях внутри и снаружи помещений для последующей укладки деревянных, поливинилхлоридных, линолеумных покрытий, керамической плитки, натурального камня, ковровых или иных напольных покрытий в случаях, когда требуются быстро сохнущие стяжки для сокращения времени укладки.

Технические характеристики:

Жизнеспособность смеси: 60 минут

Температура нанесения: от +5°C до +35°C

Готовность к легкому хождению: через 12 часов


Укладка покрытия: через 1-4 дня в зависимости от типа покрытия
Толщина нанесения адгезивной стяжки: 10-35 мм

Толщина нанесения плавающей стяжки: 35-60 мм

Расход: 18-20 кг/м²/см толщины (в зависимости от степени уплотнения)

Срок хранения: 12 месяцев

Упаковка: мешки по 25 кг

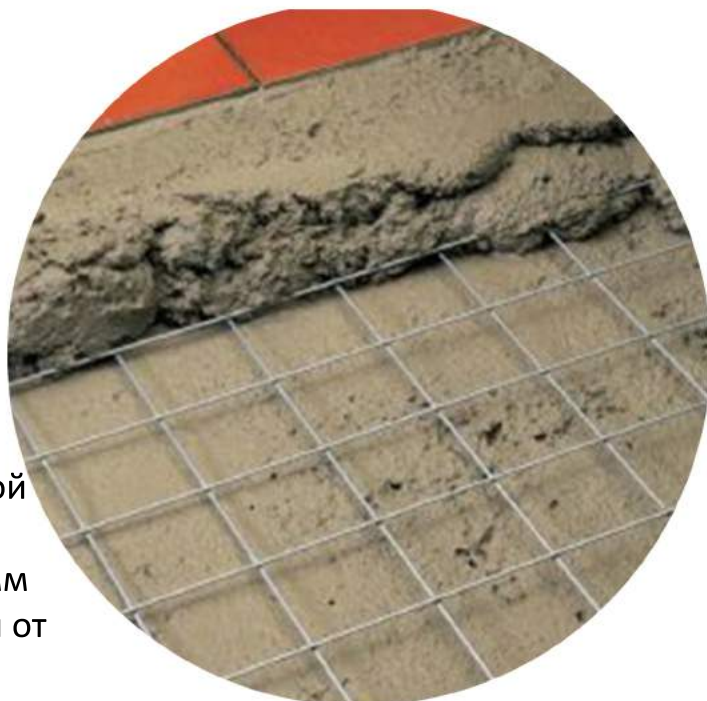



TRIBLOCK P

Триблок П - это трёхкомпонентный грунтовочный состав на основе эпоксидной смолы и цемента для влажных поверхностей, представляющий собой пасту белого цвета.

Область применения Triblock P:

Triblock P применяется в качестве гидроизоляционной защиты влажных поверхностей в особенности:

- старых напольных покрытий из керамической плитки и терраццо на основаниях с избыточной остаточной влажностью;
- очень плотных цементных оснований, где уровень остаточной влажности превышает показатели, рекомендуемые для укладки деревянных, виниловых и резиновых напольных покрытий;
- обработка влажных бетонных поверхностей перед нанесением защитных и противокоррозионных эпоксидных материалов или паронепроницаемых полиуретановых отделочных систем;
- обработка бетонных каналов, дренажных труб и трубопроводов;

При смешивании с кварцевым песком Quartz 0.25 или Quartz 0.5 в соотношении 1:0,5 применяется для выравнивания поверхностей.

Описание Triblock P:

Triblock P представляет собой трёхкомпонентную эпоксидноцементную систему, которая обладает свойствами ретикуляции на влажных поверхностях, даже если они очень ровные (керамическая плитка, фарфор, мрамор и т.д.), и образует плотный слой, подходящий для укладки паркета, ПВХ материалов, линолеума, керамической плитки, эпоксидных и полиуретановых отделочных материалов или цементных выравнивающих растворов. Произведен в соответствии с формулой, разработанной в исследовательских лабораториях компании MAPEI.

Материал можно применять в чистом виде, либо разбавить водой, или смешать с кварцевым песком Quartz 0.25 или Quartz 0.5, для получения выравнивающего раствора, применяемого для нанесения на неровные бетонные поверхности, когда требуется высокая механическая прочность отделочных материалов.

Технические характеристики Triblock P:

Цвет: белый (компонент А), белый (компонент В), белый (компонент С)

Консистенция: Жидкость (компонент А), Жидкость (компонент В), Порошок (компонент С)

Плотность (г/куб.см) 1,1 (компонент А), 1,3 (компонент В), — (компонент С)

Соотношение компонентов: А : В : С = 12 : 38 : 50

Консистенция раствора: паста

Цвет: белый

Плотность раствора (кг/куб.м): 1,800

Вязкость по Брукфильду (МПа*с): 120,000 (ротатор 7–10 об)

Рекомендуемая температура нанесения: от +5°C до +35°C

Жизнеспособность: 30–40 мин

Время высыхания наощупь: примерно 4–6 часов

Время ожидания перед нанесением второго слоя: 4–6 часов

Готовность к лёгким пешеходным нагрузкам: 24 часа

Время ожидания перед укладкой покрытий: Минимум 24 часа, максимум 7 дней

Полное отвердевание: 7 дней

Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке. Защищайте от замораживания и храните при температуре не менее +5°C.

Расход:

- 250–300 г/кв.м на 1 слой на невпитывающих основаниях,

- 400–500 г/кв.м на 1 слой на впитывающих основаниях,

- 1,5 кг/кв.м на мм толщины при выравнивании основания.

Упаковка: Комплект по 5 кг (А+В+С)

Компонент А - 0,6 кг

Компонент В - 1,9 кг

Компонент С - 2,5 кг



Шпатель затирочный резиновый Mapei Spatole Gomma Per Fughe для нанесения эпоксидной, цементной и полиуретановой затирки
Резиновый затирочный шпатель для нанесения эпоксидных затирок, предпочтительно использовать в комплекте с эпоксидной затиркой торговой марки Мапей, такие как Мапей Керапокси и Мапей Керапокси Дизайн. С таким инструментом Вы с легкостью можете нанести эпоксидную затирку без особых усилий. Шпатель изготовлен из прочной, но эластичной вулканизированной резины, эргономичная удобная ручка для держания. Размер шпателя Мапей 250x100 мм.



Губка Мапей целлюлозная для эпоксидных шовных заполнителей. Предназначена для финишного заглаживания швов и очистки поверхности. Удаляет состав не вымывая швы. Следует работать по диагонали, не оказывая сильного давления, сохраняя губку плоской.