


Технические характеристики продукта

Характеристики

XZCP1141L5

Кабельный гнездовой разъем XZ - прямая розетка - M12 - 4 раз - Кабель PUR 5м

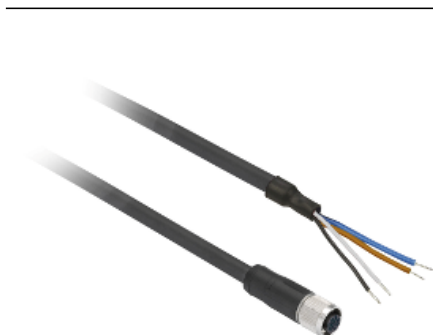

Основные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для укладки кабеля
Аксессуар / отдельный тип детали	Разъемы с выполненным электромонтажом
Название серии	Общего назначения

Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	Прямая розетка M12, 4 контакта
Крепеж кабельного разъема	Блокируемый Привинчиваемый
Материал кольца	Металлический
Светодиодный индикатор состояния	Без
Длина кабеля	5 м
Внешний диаметр кабеля	5,2 мм
Состав кабеля	4 x 0,34 мм ²
Материал изоляции провода	PUR
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V пер. ток 300 V пост. ток
[In] номинальный ток	4 A
Сопротивление контакта	5000 мкОм
Minimum insulating resistance	1 ГОм
Вес	0,19 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP65 IP69K IP67
Сертификаты	CULus
Рабочая температура окружающей среды	-40...80 °C статический -5...80 °C изгиб

Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C
---	-------------

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---