


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БЛОКИРАТОРА

I. ОПИСАНИЕ

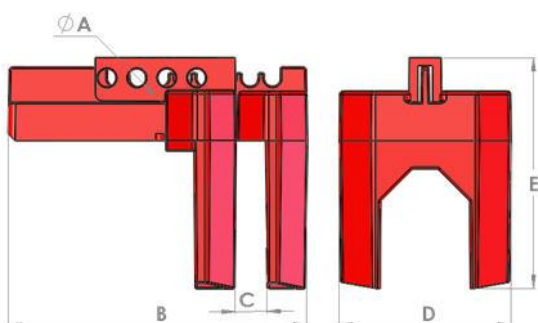


Наименование	Малый накладной блокиратор шарового вентиля	
Артикул	800110	
Материал	Сверхпрочный полипропилен	
Размеры	A	7.2 мм
	B	139.3 мм
	C	14.5-52.5 мм
	D	77.5 мм
	E	103.5 мм

II. БЛОКИРУЕМЫЕ МЕХАНИЗМЫ



Шаровой кран ДУ<50

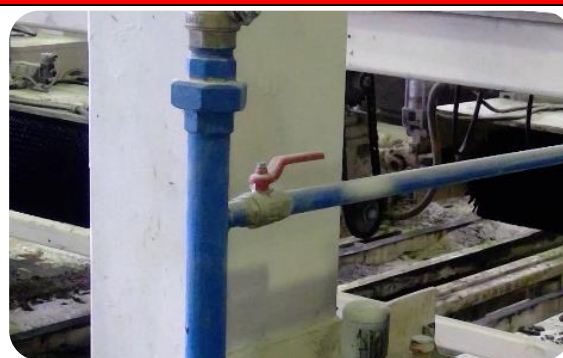

Газовый шаровой кран ДУ<32

III. ЗОНЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

изолирован	Ex Gb IIC Da	для улицы	стандартная t -20 °C	стандартная t +80 °C	не окисляется	химически инертен

IV. ПРИМЕНЕНИЕ



1. Закрыть кран

2. Надеть блокиратор, обхватив трубу и разместив рычаг в специальном пазе

3. Зафиксировать блокиратор, навесить замок

V. ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ БЛОКИРОВКИ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Блокиратор должен плотно прилегать к трубе с обеих сторон
2. Может блокировать вентиль в открытом положении
3. Для блокировки вентиля с большим рычагом вынимается накладка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БЛОКИРАТОРА

VI. Продукт соответствует требованиям OSHA 29 CFR 1910.147 ©(4)(ii)(A)(1)/(c)(5)(ii)(C)(1), ANSI Z244

VII. Предназначен для использования лицами старше 18 лет.

VIII. При применении и хранении следует избегать воздействия температур вне рабочего диапазона, механического воздействия и открытого огня. Не устанавливать в местах, где блокиратор может мешать работе, а также быть поврежден при проходе или работе персонала, перемещении оборудования или техники. После использования удалить следы загрязнения с блокиратора, протереть чистой сухой ветошью.

IX. Гарантия производителя при правильном использовании изделия по назначению – 6 месяцев.

X. Не относится к биоразлагаемым продуктам. Утилизацию производить в соответствии с требованиями законодательства.