



ШТРОБОРЕЗЫ – БОРОЗДОДЕЛЫ




Новая линейка штроборезов создана специально для работы при повышенных нагрузках.
В каждом устройстве сочетаются технологичность, эргономика и безопасность.
Дополнительные меры пылезащиты увеличивают надежность изделий, работающих в сложных условиях.



МОЩНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Увеличенный крутящий момент** со специально подобранным передаточным отношением зубчатой передачи
- **Усиленная пылезащита двигателя** – покрытие обмоток дополнительным слоем лака
- **Двигатель с большой перегрузочной способностью** позволяет работать с двумя и даже тремя дисками

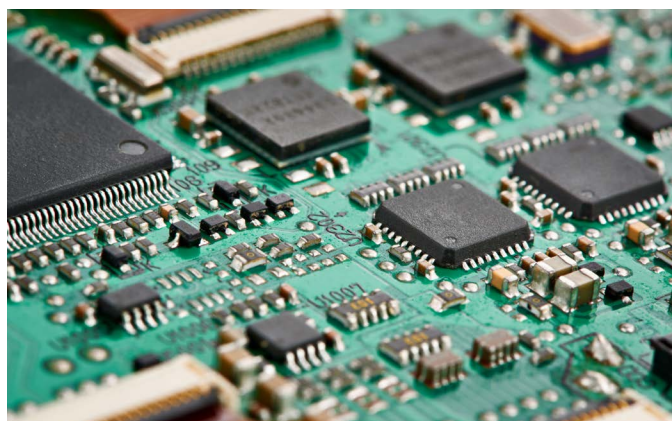

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ


- **Плавный пуск** препятствует перегрузке двигателя и рывку инструмента в руках при включении
- **Поддержание оборотов под нагрузкой** – работа с постоянной производительностью
- **Защита от перегрузки** – при перегрузке электронный блок сбрасывает обороты, автоматически восстанавливая их при снижении сопротивления






ТЕХНОЛОГИИ И ЭРГОНОМИКА


- **Легкое включение** и фиксация выключателя для длительных работ
- **Антивибрационная рукоятка** защищает от вредного воздействия вибрации во время работы
- **Полная пылезащита** всех важных узлов, в том числе подшипников (благодаря лабиринтным уплотнениям)
- **Специальная конструкция щеткодержателя**, предотвращающая повреждение коллектора при полном износе щеток
- **Патрубок подключения пылесоса** для отвода пыли
- **Регулировка глубины** штробления без ключа
- **Длинный сетевой провод** (до 4 м) позволяет свободно работать на удалении от розетки
- **Встроенные держатели ключей** для быстрого доступа



Серия	МАСТЕР
Артикул	ЗШ-30-1200 Т
Рекомендуемый материал обработки	кирпич, пенобетон
Мощность, Вт	1200
Диаметр диска, мм	125
Посадочный диаметр, мм	22.2
Число оборотов, об/мин	11000
Макс. глубина реза, мм	30
Диапазон ширины реза, мм	3–30
Электронные системы	
Плавный пуск	–
Защита от перегрузки	+
Поддержание оборотов	–
Пылезащита	
Пылезащитный выключатель	+
Бронирование ротора	–
Усиленная защита статора	–
Лабиринтное уплотнение подшипников	+
Технологии	
Антивибрационная рукоятка	–
Защита коллектора от повреждения	+
Фиксация кнопки включения	+
Поворотная основная рукоятка	–
Упаковка	 коробка
Габаритные размеры, мм	48 x 20 x 24
Масса изделия / в упаковке, кг	4.6 / 5.7

ПРОФЕССИОНАЛ	
ЗШ-П30-1400 ПСТ	ЗШ-П30-1400 ПСТК
кирпич, пенобетон, легкий бетон	
1400	
125	
22.2	
8800	
30	
3–30	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	–
	–
	+
	+
	+
	–
	
коробка	кейс
48 x 20 x 24	50 x 23 x 28
4.6 / 5.7	4.6 / 6.5

ПРОФЕССИОНАЛ	
ЗШ-П45-2100 ПВТК	
бетон любой плотности	
2100	
180	
22.2	
8000	
45	
4.3–35	
	+
	+
	–
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
металлический кейс	
70 x 20 x 28	
7.7 / 10.5	

ПРОФЕССИОНАЛ	
ЗШ-П65-2600 ПВСТК	
бетон любой плотности	
2600	
230	
22.2	
6000	
65	
4.3–40	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
металлический кейс	
75 x 24 x 32	
10.0 / 14.0	

ШТРОБОРЕЗ – БОРОЗДОДЕЛ ЗШ-30-1200 Т

Базовый инструмент для работы с наиболее распространенными материалами: кирпич, пено- и газобетон. Легкая настройка, удобное управление и достаточная производительность делают его отличным выбором мастера

Рекомендуемый материал обработки	кирпич, пенобетон
Мощность, Вт	1200
Диаметр диска, мм	125
Посадочный диаметр, мм	22.2
Число оборотов, об/мин	11000
Макс. глубина реза, мм	30
Диапазон ширины реза, мм	3–30
Габаритные размеры, мм	48 x 20 x 24
Упаковка	коробка



1200 Вт

Ø **125** мм

↔ **3-30** мм
Ширина штробы


↓ **0-30** мм
Глубина штробы

Щитик с дырочками
Защита от пыли

Щитик
Защита от перегрузки




Регулируемая дополнительная рукоятка с фиксацией ключа

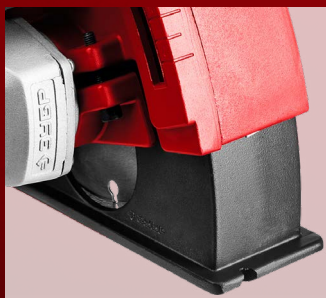

Автоматически закрывающийся кожух защищает оператора и уменьшает распространение пыли




Новый удобный выключатель с возможностью нажатия без пере-хвата рукоятки

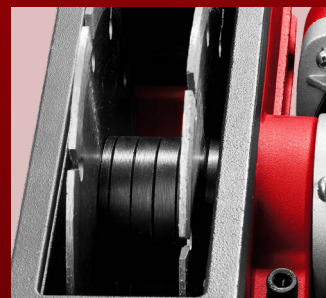

Набор шайб позволяет устанавливать 2 (и даже 3) диска с малым шагом ширины штробления



Опорное колесо для легкого ведения инструмента

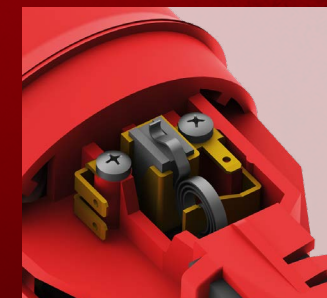

Специальная конструкция щеткодержателя для защиты коллектора при полном износе щеток

ШТРОБОРЕЗ – БОРОЗДОДЕЛ ЗШ-30-1200 Т

Электронный блок
с функцией защиты от перегрузки

Встроенный фиксатор ключа

Длинная основная рукоятка
для надежного удержания

Поворотный пылеотводный патрубок
для подключения пылесоса (Ø32 мм)

Опорное колесо
для удобного ведения

Удобная шкала
с указателем

Доп. рукоятка
для естественного хвата

Автоматически закрывающийся кожух
для плавного погружения с упором

Щеткодержатель с защитой коллектора и быстрым доступом к щеткам для замены

Новая комфортная кнопка включения

Плавная регулировка
ограничения глубины пиления без инструмента

Установка двух дисков
и регулировка ширины штробы с малым шагом

Фиксация крышки одним винтом
для быстрого доступа к дискам

ШТРОБОРЕЗ – БОРОЗДОДЕЛ ЗШ-П30-1400 ПСТ (К)

Профессиональная модель с электронным управлением и системой защиты. Отличная эргономика и высокая мощность для более производительного штробления. Две модификации (в коробке и кейсе) позволяют сделать выбор с учетом Ваших потребностей



Рекомендуемый материал обработки	кирпич, пенобетон	
Артикул	ЗШ-П30-1400 ПСТ	ЗШ-П30-1400ПСТК
Мощность, Вт	1400	1400
Диаметр диска, мм	125	125
Посадочный диаметр, мм	22.2	22.2
Число оборотов, об/мин	8800	8800
Макс. глубина реза, мм	30	30
Диапазон ширины реза, мм	3–30	3–30
Габаритные размеры, мм	48 x 20 x 24	50 x 23 x 28
Упаковка	коробка	кейс

1400 Вт

Ø **125** мм

↔ **3-30** мм
Ширина штробы

↓ **0-30** мм
Глубина штробы

↗ Плавный пуск


🛡️ Защита от пыли

⚡ Константная электроника


🛡️ Защита от перегрузки



Патрубок подключения пылесоса (Ø32 мм) для уменьшения запыленности

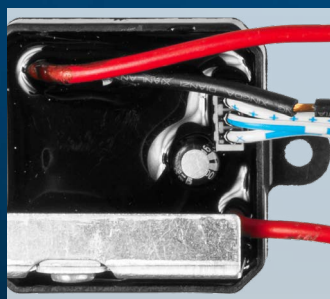

Электронный блок управления с полной заливкой для защиты от пыли

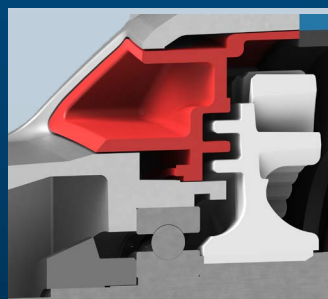

Лабиринтные уплотнения подшипников исключают попадание пыли и выход из строя



Один универсальный ключ для фиксации рукоятки и кожуха при замене диска



Наборные шайбы регулировки ширины штробы с малым шагом



Пластиковый кейс с отсеками для хранения всех аксессуаров и расходного инструмента (ЗШ-П30-1400 ПСТК)

ШТРОБОРЕЗ – БОРОЗДОДЕЛ ЗШ-П30-1400 ПСТ (К)

Электронный блок

с функциями плавного пуска, поддержания оборотов и защиты от перегрузки

Удобный указатель глубины реза

с регулировкой ограничения без инструмента

Длинная основная рукоятка

для надежного удержания при любом хвате

Поворотный пылеотводный патрубок

для подключения пылесоса



ШТРОБОРЕЗ – БОРОЗДОДЕЛ ЗШ-П45-2100 ПВТК

Удобная и производительная модель для резки всех видов бетона. Быстрая работа благодаря двигателю увеличенной мощности и большей глубине реза



Рекомендуемый материал обработки	бетон любой плотности
Мощность, Вт	2100
Диаметр диска, мм	180
Посадочный диаметр, мм	22.2
Число оборотов, об/мин	8000
Макс. глубина реза, мм	45
Диапазон ширины реза, мм	4.3–35
Габаритные размеры, мм	70 x 20 x 28
Упаковка	металлический кейс

2100 Вт

Ø **180** мм

↔ **4.3-35** мм
Ширина штробы

↓ **0-45** мм
Глубина штробы

↗ Плавный пуск

🛡️ Усиленная защита от пыли

🛡️ Защита от перегрузки



Быстрый доступ к щеткам для замены



4 опорных ролика для легкого движения вдоль линии реза



Удобный металлический ящик для хранения и переноски



Возможность установки дополнительной рукоятки для большего удобства



Основная рукоятка с антивибрационной защитой и возможностью поворота



Встроенный фиксатор ключа

**ШТРОБОРЕЗ – БОРОЗДОДЕЛ
ЗШ-П45-2100 ПВТК**

Встроенный фиксатор ключа

Пылеотводный патрубок
для подключения пылесоса
(Ø32 мм)

Поворотная рукоятка
для естественного хвата

Антивибрационная защита
рукоятки

Установка двух дисков
и регулировка ширины штробы с малым шагом

Фирменная дополнительная рукоятка
обрезинена

Две оси опоры
для устойчивости и лучшего движения

Регулировка глубины
штробления без инструмента

Быстрая замена щеток

Электронный блок
с функциями защиты
от перегрузки,
и плавного пуска

Мягкие накладки на рукоятке
для надежного удержания

Усиленная пылезащита всех узлов
(двигатель, выключатель, подшипники)

Широкий выключатель с фиксацией
и защитой от непреднамеренного включения

ШТРОБОРЕЗ – БОРОЗДОДЕЛ ЗШ-П65-2600 ПВСТК

Большая мощность позволяет не только проводить более быструю резку, но и устанавливать больше двух дисков одновременно. Электронные системы защищают изделие и облегчают работу оператора



Рекомендуемый материал обработки	бетон любой плотности
Мощность, Вт	2600
Диаметр диска, мм	230
Посадочный диаметр, мм	22.2
Число оборотов, об/мин	6000
Макс. глубина реза, мм	65
Диапазон ширины реза, мм	4.3–40
Габаритные размеры, мм	75 x 24 x 32
Упаковка	металлический кейс

2600 Вт

Ø **230** мм

↔ **4.3-40** мм
Ширина штробы

↓ **20-65** мм
Глубина штробы

↗ Плавный пуск

🛡️ Усиленная защита от пыли

⚡ Константная электроника

🛡️ Защита от перегрузки



Антивибрационная защита рукоятки



Бесступенчатая регулировка глубины штробления в широком диапазоне



Удобный металлический ящик для хранения и переноски



Резиновый кабель длиной 4 м для большей свободы движений при работе



Основная рукоятка с возможностью поворота



Набор шайб для тонкой регулировки ширины штробления

ШТРОБОРЕЗ – БОРОЗДОДЕЛ ЗШ-П65-2600 ПВСТК

Встроенный фиксатор ключа

Пылеотводный патрубок
для подключения пылесоса
(Ø32 мм)

Поворотная
рукоятка
для естественного хвата


Антивибрационная защита
рукоятки

Установка двух дисков
и регулировка ширины штробы с малым шагом

Фирменная дополнительная
рукоятка обрезинена



Регулировка глубины
штробления без инструмента

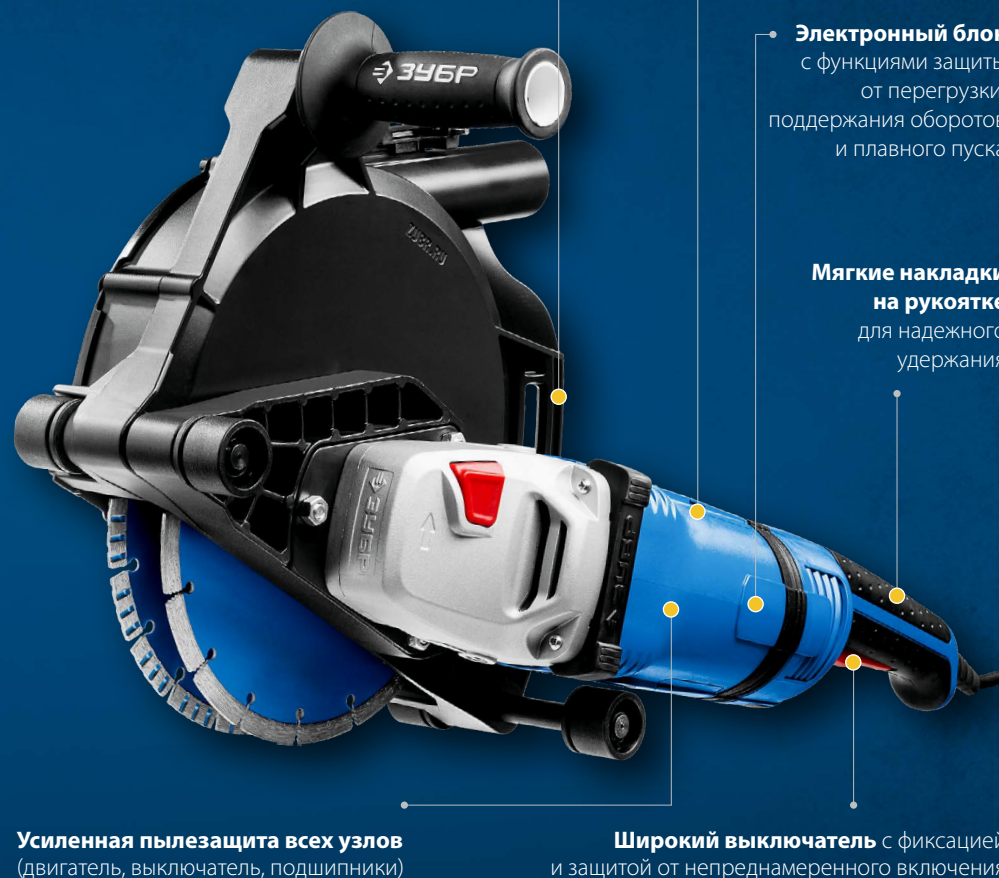

Быстрая замена щеток

Электронный блок
с функциями защиты
от перегрузки,
поддержания оборотов
и плавного пуска

Мягкие накладки
на рукоятке
для надежного
удержания

Усиленная пылезащита всех узлов
(двигатель, выключатель, подшипники)

Широкий выключатель с фиксацией
и защитой от непреднамеренного включения