

Корпус соединителя - CP-N 2,5-4L-PE - 3012323

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Корпус соединителя, длина: 31,6 мм, ширина: 5,2 мм, высота: 31,7 мм, полюсов: 4, цвет: серый


Преимущества для Вас

- Возможность маркировки каждого клеммного контакта
- Со знаком PE
- Четыре проходных уровня
- Монтажная ширина всего 5,2 мм



COMPLETE RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 811286
GTIN	4046356811286

Технические данные

Общие сведения

Полюсов	4
Цвет	серый
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B)	130 °C
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Статическое использование изоляционного материала на холоде	-60 °C
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162)	имеется
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662)	имеется

Корпус соединителя - CP-H 2,5-4L-PE - 3012323

Технические данные

Общие сведения

Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C)	имеется
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Размеры

Ширина	5,2 мм
Длина	31,6 мм
Высота	31,7 мм

Стандарты и предписания


Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Чертежи

Диаграмма

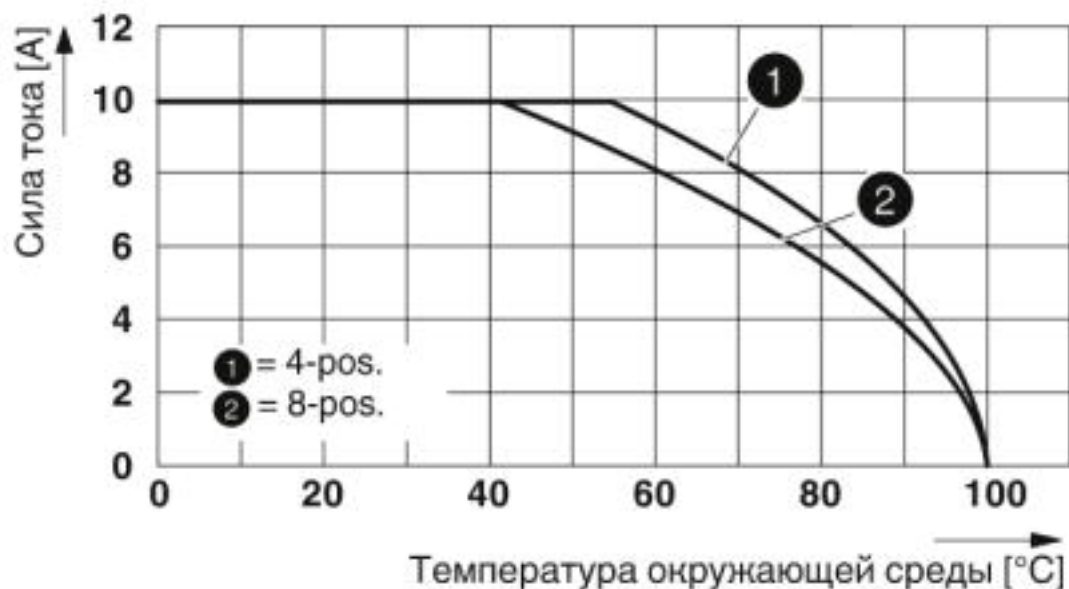

Сертификаты

Сертификаты

Корпус соединителя - CP-H 2,5-4L-PE - 3012323


Сертификаты


Сертификаты

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-55820_M1
Номинальное напряжение UN		250 В	
Номинальный ток IN		10 А	

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40042533
Номинальное напряжение UN		250 В	
Номинальный ток IN		10 А	
мм ² /AWG/kcmil		0.5-2.5	

EAC		RU C-DE.A*30.B.01742
-----	---	----------------------

Принадлежности

Принадлежности

Соединитель

Гнездовая вставка - STG-MTN 0,5-1,0 - 3190438



Гнездовой контакт модуля, вставляется в корпус разъема PCC или HCC после обжатия проводника, для проводников от 0,5 мм² ... 1,0 мм²

Корпус соединителя - CP-H 2,5-4L-PE - 3012323

Принадлежности

Гнездовая вставка - STG-MTN 1,5-2,5 - 3190506



Гнездовой контакт модуля, вставляется в корпус разъема PCC или HCC после обжатия проводника, для проводников от 1,5 мм² ... 2,5 мм²

Фланец

Фланцевая крышка - DFS-CP-H 2,5-4L - 3012317



Крышка стопорного фланца в качестве держателя защитного профиля, для CP-H 2,5-4L, двухсторонняя адаптация к штекеру

Фланцевая крышка - DFS-CP 2,5-4L - 3012321



Фланцевая крышка, длина: 31,6 мм, ширина: 5,2 мм, высота: 26 мм, цвет: серый

Защитный профиль

Защитный профиль - AP-CP-H METER - 3012315



Защитный профиль, длина: 1 м

Кабельная стяжка

Кабельная стяжка - WT-HF 2,5X98 BK - 3240733



Кабельная стяжка, стандартная версия, для быстрого и надежного соединения

Концевая крышка

Корпус соединителя - CP-H 2,5-4L-PE - 3012323

Принадлежности

Концевая крышка - D-CP-H 2,5-4L - 3012320



Концевая крышка, длина: 31,6 мм, ширина: 7,5 мм, высота: 34,5 мм, цвет: серый

Разделительная пластина

Проставка - DP-CP-H 2,5-4L - 3012319



Проставка

Корпуса кабельного разъема

Корпус кабельного разъема - PH CP-H 2,5/2 - 3012332



Корпус кабельного разъема, ширина: 10,4 мм, полюсов: 2, цвет: серый

Корпус кабельного разъема - PH CP-H 2,5/3 - 3012333



Корпус кабельного разъема, ширина: 15,6 мм, полюсов: 3, цвет: серый

Корпус кабельного разъема - PH CP-H 2,5/4 - 3012334



Корпус кабельного разъема, ширина: 20,8 мм, полюсов: 4, цвет: серый

Корпус соединителя - CP-H 2,5-4L-PE - 3012323

Принадлежности

Корпус кабельного разъема - PH CP-H 2,5/5 - 3012335



Корпус кабельного разъема, ширина: 26 мм, полюсов: 5, цвет: серый

Маркировка для клемм, без надписей

Плоские планки Zack - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642



Плоские планки Zack, Полоса, белый, без надписи, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5 мм, размер маркировочного поля: 5,1 x 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 10

Маркировка для клеммных модулей - UC-TMF 5 - 0818153



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 4,6 x 5,1 мм, Количество отдельных табличек: 96

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TMF 5 - 0828744



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 4,4 x 4,7 мм, Количество отдельных табличек: 72

Маркировка для клемм, с надписями

Плоские планки Zack - ZBF 5 CUS - 0825025



Плоские планки Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5 мм, размер маркировочного поля: 5,15 x 5,15 мм, Количество отдельных табличек: 10

Корпус соединителя - CP-H 2,5-4L-PE - 3012323

Принадлежности

Плоские планки Zack - ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671



Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 491 ...500, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5 мм, размер маркировочного поля: 5,15 x 5,15 мм, Количество отдельных табличек: 10

Плоские планки Zack - ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697



Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи поперек: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 91 ...100, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5 мм, размер маркировочного поля: 5,15 x 5,15 мм, Количество отдельных табличек: 10

Плоские планки Zack - ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821



Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку 2 ...20, 22 ...40, и т.д. до 82 ...100, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5 мм, размер маркировочного поля: 5,15 x 5,15 мм, Количество отдельных табличек: 10

Плоские планки Zack - ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810863



Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нечетные номера 1-19, 21-39 и т.д. до 81-99, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5 мм, размер маркировочного поля: 5,15 x 5,15 мм, Количество отдельных табличек: 10

Маркировка для клеммных модулей - UC-TMF 5 CUS - 0824638



Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 4,6 x 5,1 мм, Количество отдельных табличек: 96

Корпус соединителя - CP-H 2,5-4L-PE - 3012323

Принадлежности

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TMF 5 CUS - 0829658



Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 4,4 x 4,7 мм, Количество отдельных табличек: 72

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
А15М2А8, г. Алматы
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
<http://www.phoenixcontact.kz>