ДОСМОТРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

pulsar
systems

СДЕЛАЕМ МИР БЕЗОПАСНЕЕ

2020 г.

О НАС

Мы специализируемся на поставке комплексных решений используя передовые технологии, новейшие разработки и знания, интегрируя в единое целое различные системы в сфере безопасности.

Обладая командой высококвалифицированных сертифицированных инженеров и специалистов в области информационных технологий и сфере безопасности, а также имея сервисные центры, осуществляем поставку, монтаж, пуско-наладку, сервисное обслуживание оборудования и программного обеспечения на всей территории Республики Казахстан.

С 2007 года являемся прямыми дистрибьютерами ведущих производителей оборудования и решений в сфере безопасности:

- Досмотровое оборудование - SECUSCAN, UNIQSCAN, ZKTeco, SAEWAY, SECUPLUS, QILOTECH; CEIA
- Противоэпидемиологическое оборудование – ZKTeco, SECUSCAN, DAHUA, DALI, ARGUST;
- Оборудование противотеррористичсекой укрепленности – ZKTeco, FAAC; AFGO; SECUSCAN, SAEWAY, PERIDECT
- Системы видеонаблюдения - DAHUA, TVT, BEWARD, HUAWEI;
- Сетевое оборудование - HUAWEI, UNIPOE;
- Биометрическое оборудование – ZKTeco;
- СКУД - ZKTeco, BOLID, PERCO;
- Системы охраны периметра - PERIDECT и др.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

О КОМПАНИИ ZKTECO

Компания ZKTeco, основанная в марте 1998 года, является ведущим мировым производителем, специализирующимся на технологии гибридной биометрической идентификации. ZKTeco в настоящее время владеет самым большим количеством патентов и прав на интеллектуальную собственность в этой области. Технологию биометрической проверки компания использует в создании оборудования для интеллектуального офиса, интеллектуальных финансов, сетей, охватывающих весь мир. ZKTeco создала инновационный центр для изучения гибридных технологий биометрической проверки и Интернета-Вещей (IoT), а также исследовательский институт в Европе по разработке облачных платформ, облачных вычислений.

ZKTeco владеет производственным центром в Дунгуане, а также предприятиями в Силиконовой долине, Европе, Индии, Дунгуане, Сямыне и Даляне. Был создан крупный технический сервисный центр, обеспечивающий техническую поддержку филиалов компании по всему миру.

ZKTeco предлагает интегрированные системы для контроля входа пассажиров, въезда транспортных средств для инспекции грузов, а также системы «антитеррор» на основе запатентованных технологий и разработок ZKTeco. Это широкий спектр досмотрового рентгеновского оборудования, металлодетекторы, турникеты и пр.

В настоящее время интеллектуальные системы для контроля, управления доступа, системы инспекционного досмотра ZKTeco применяются в более 100 странах.

О КОМПАНИИ SECUSCAN

Safeway Inspection System Company Limited, основанная в 2008 году, владелеет брендами Safeway System и Secu Scan, ранее называвшегося Shenzhen Security Electronics Equipment Co. Ltd., является крупнейшим производителем рентгеновских сканеров багажа в Китае и в мире, с самой широкой линейкой продуктов охранного и досмотрового оборудования.

В 2019 году было отгружено около 20 000 единиц рентгеновских сканеров. В течение последних шести лет совокупный прирост составлял до 95%.

В настоящее время в компании трудятся более 1000 сотрудников, 5 научно-исследовательских команд, в том числе 11 докторов и 46 магистров. Коммандой Safeway Inspection разработано много серий продуктов, таких как: системы рентгеновского сканирования, детектор металла, детектор взрывчатых веществ и наркотиков, сканер опасной жидкости, системы инспекции транспортных средств. У компании более 55 моделей защитных продуктов с собственными патентами и авторскими правами. В 2016 году компания, первыми в Китае, разработала всю линейку рентгеновских багажных сканеров на базе системы Linux.

Качество продукции соответствует стандарту ISO9000 и другими международными стандартами. Все продукты компании сертифицированы CE, RoHs, FCC и FDA.
Продукты Safeway Inspection представлены более чем в 30 странах мира

О КОМПАНИИ QILOOTECH

Anhui Qilootech Photoelectric Technology Co., Ltd, расположенная в национальном высокотехнологичном промышленном парке Хэфэй, является высокотехнологичным предприятием, созданно совместно с USTC и Китайской академии наук. Qilootech опирается на техническое превосходство USTC и Филиала Китайской академии наук в Хэфэй и стремится к индустриализации технологии обнаружения безопасности в области общественной безопасности.

Qilootech, основанный на механизме исследований отраслевых университетов, владеет полными и независимыми правами интеллектуальной собственности и основными технологиями для своих продуктов в области общественной безопасности, получил множество патентов.

В настоящее время Qilootech имеет шесть подразделений и создает центры исследований и разработок, а также центры управления производством в Национальной зоне развития высоких технологий Хэфэй, производственный центр в Шэньчжэне.

Продукты и технологии Qilootech получили широкое признание и успешно экспортируется в более чем 70 стран мира, охраняя общественную безопасность.

Продукты включают в себя: системы персноального досмотра людей, рентгеновский сканер багажа, детекторы для проверки жидкостей, детекторы взрывчатых веществ (наркотиков), обнаружение следов взрывчатых веществ и т. д.

ДОСМОТР БАГАЖА И РУЧНОЙ КЛАДИ

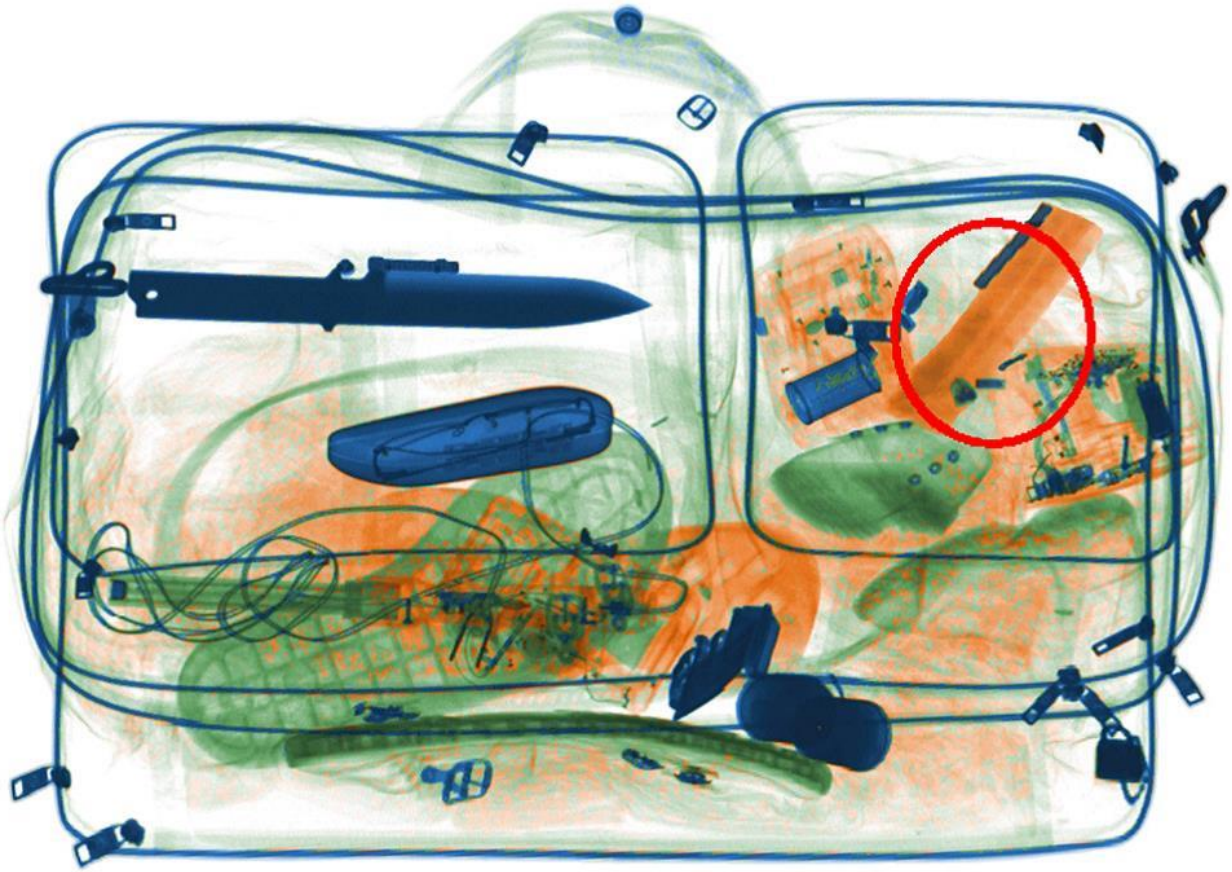

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА ZKX5030A

Особенности:

Использует надежный высококачественный генератор рентгеновских лучей. Инновационный алгоритм обеспечивает четкое изображение, которое позволяет операторам идентифицировать предметы.

Также имеет функцию биометрической идентификации операторов, повышающую безопасность системы и предотвращающую потерю паролей.

Усовершенствованная технология видеонаблюдения может записывать процесс прохождения контроля на жесткий диск, что позволяет оператору или администратору просматривать записанные видеофайлы.

Усовершенствованный алгоритм распознавания лиц с функцией «черный список», позволяет предупредить оператора о том, что такой человек проходит контроль лиц с функцией «черный список», позволяет предупредить оператора о том, что такой человек проходит контроль.

Технические характеристики:

Размер туннеля	507x305 мм
Скорость транспортера	0.20 м/с
Высота ленты транспортера	1000 мм
Нагрузка на транспортер	≤120 кг (равномерное распределение)
Разрешение (по проволоке)	34 AWG
Шаг луча	По горизонтали d1.0 мм \ по вертикали d2.0 мм
Макс. разрешение (по проволоке)	32 AWG
Проникающая способность (сталь), мм	8 мм
Монитор оператора	17 ” LED
Функции	Тревога при обнаружении материалов высокой плотности, взрывчатки, наркотиков, TIP, подсчет багажа, отображение времени/даты, управление профилями операторов, обучение, 64 кратное увеличение
Безопасность фотопленки	ASA/ISO1600
Напряжение на трубке, кВ	80
Охлаждение	Масляное охлаждение
Доза ионизирующего излучения 1 сканирования	≤1.0 мкГр
Фон ионизирующего излучения на расстоянии 5 см	0.1 мкГр/ч
Размер упаковки	1900x990x1320 мм
Вес брутто	410 кг
Потребляемая мощность	1 кВА
Уровень шума	53.8 дБ(А)
Размер туннеля	507x305 мм
Скорость транспортера	0.20 м/с

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА ZKX5030C

Особенности:

Использует надежный высококачественный генератор рентгеновских лучей. Инновационный алгоритм обеспечивает четкое изображение, которое позволяет операторам идентифицировать предметы.

Также имеет функцию биометрической идентификации операторов, повышающую безопасность системы и предотвращающую потерю паролей.

Усовершенствованная технология видеонаблюдения может записывать процесс прохождения контроля на жесткий диск, что позволяет оператору или администратору просматривать записанные видеофайлы.

Усовершенствованный алгоритм распознавания лиц с функцией «черный список», позволяет предупредить оператора о том, что такой человек проходит контроль.

Технические характеристики:

Размер туннеля	507x305 мм
Скорость транспортера	0.20 м/с
Высота ленты транспортера	1000 мм
Нагрузка на транспортер	≤120 кг(равномерное распределение)
Разрешение (по проволоке)	38 AWG
Шаг луча	По горизонтали d1.0 мм \ по вертикали d2.0 мм
Макс. разрешение (по проволоке)	32 AWG
Проникающая способность (сталь), мм	32 мм
Монитор оператора	17 ” LED
Функции	Тревога при обнаружении материалов высокой плотности, взрывчатки, наркотиков, TIP, подсчет багажа, отображение времени/даты, управление профилями операторов, обучение, 64 кратное увеличение
Безопасность фотопленки	ASA/ISO1600
Напряжение на трубке, кВ	140
Охлаждение	Масляное охлаждение
Доза ионизирующего излучения 1 сканирования	≤1.0 мкГр
Фон ионизирующего излучения на расстоянии 5 см	0.1 мкГр/ч
Размер упаковки	1990x990x1320 мм
Вес брутто	450 кг
Потребляемая мощность	1 кВА
Уровень шума	53.8 дБ(А)
Размер туннеля	507x305 мм
Скорость транспортера	0.20 м/с

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА ZKX6040

Особенности:

ZKX6040 — это усовершенствованный рентгеновский интроскоп с резервным источником питания. Глубина проникновения до 35 мм (по стали). Размер туннеля 600 на 400 мм.

ZKX6040 может точно определять органические и неорганические вещества, а также их смеси во всех видах упаковок. Благодаря компактной конструкции со складной клавиатурой ZKX6040 обладает высокой мобильностью и может быть установлен в отелях, государственных учреждениях, транспортных узлах и других случаях.

Технические характеристики:

Размер туннеля	600 x400 мм
Скорость транспортера	0.20 м/с
Нагрузка на транспортер	≤180 кг (равномерное распределение)
Высота ленты транспортера	680 мм
Шаг луча	По горизонтали d1.0 мм \ по вертикали d2.0 мм
Проникающая способность (сталь), мм	35 мм
Разрешение (по проволоке)	38AWG
Своенный детектор	да
Размеры	2736x910x1305 мм
Размер упаковки	1990x990x1485 мм
Вес нетто	380 кг
Вес брутто	480 кг
Безопасность фотопленки	ASA/ISO1600
Доза ионизирующего излучения 1 сканирования	≤1.0 мкГр
Рабочая температура	-10°C to +45°C
Влажность	5-95%
Питание	AC 230B
Потребляемая мощность	1.0 kBA
Уровень шума	54dB
Компьютер	
ОС	Windows 7
Количество цветов	3
Процессор	Intel® Braswell SoC N3160 (QC-2.24GHz)
Монитор оператора	21.5” LED
Память	4 GB RAM
Жеский диск	1TB
USB	4 порта
Хранение	до 200 000 сканов

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА ZKX6550A

Особенности:

ZKX6550A использует надежный высококачественный генератор рентгеновских лучей. Инновационный алгоритм обеспечивает четкое изображение, которое позволяет операторам идентифицировать предметы.

Имеет функцию биометрической идентификации операторов, повышающую безопасность системы и предотвращающую потерю паролей.

Усовершенствованная технология видеонаблюдения может записывать процесс прохождения контроля на жесткий диск, что позволяет оператору или администратору просматривать записанные видеофайлы.

Усовершенствованный алгоритм распознавания лиц с функцией «черный список», позволяет предупредить оператора о том, что такой человек проходит контроль.

Технические характеристики:

Размер туннеля	655×505 мм
Скорость транспортера	0.20 м/с
Высота ленты транспортера	700 мм
Нагрузка на транспортер	≤180 кг (равномерное распределение)
Разрешение (по проволоке)	38 AWG
Шаг луча	По горизонтали d1.0 мм \ по вертикали d2.0 мм
Макс. разрешение (по проволоке)	34 AWG
Проникающая способность (сталь), мм	34 мм
Монитор оператора	21.5” LED
Функции	Тревога при обнаружении материалов высокой плотности, взрывчатки, наркотиков, TIP, подсчет багажа, отображение времени/даты, управление профилями операторов, обучение.
Безопасность фотопленки	ASA/ISO1600
Рентгеновская система	
Напряжение на трубке, кВ	100
Охлаждение	Масляное охлаждение
Доза ионизирующего излучения 1 сканирования	≤1.0 мкГр
Фон ионизирующего излучения на расстоянии 5 см	0.1 мкГр/ч
Размер упаковки	2240×1170×1755 мм
Размеры места оператора, мм	830×800×1330 мм
Вес брутто	640 кг+100 кг (место оператора)
Потребляемая мощность	1 кВА
Уровень шума	53.8 дБ(А)

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА ZKX6550

Особенности:

ZKX6550 использует надежный высококачественный генератор рентгеновских лучей. Инновационный алгоритм обеспечивает четкое изображение, которое позволяет операторам идентифицировать предметы.

Имеет функцию биометрической идентификации операторов, повышающую безопасность системы и предотвращающую потерю паролей.

Усовершенствованная технология видеонаблюдения может записывать процесс прохождения контроля на жесткий диск, что позволяет оператору или администратору просматривать записанные видеофайлы.

Усовершенствованный алгоритм распознавания лиц с функцией «черный список», позволяет предупредить оператора о том, что такой человек проходит контроль.

Технические характеристики:

Размер туннеля	655×505 мм
Скорость транспортера	0.20 м/с
Высота ленты транспортера	700 мм
Нагрузка на транспортер	≤180 кг (равномерное распределение)
Разрешение (по проволоке)	40 AWG
Шаг луча	По горизонтали d1.0 мм \ по вертикали d2.0 мм
Макс. разрешение (по проволоке)	34 AWG
Проникающая способность (сталь), мм	38 мм
Монитор оператора	21.5” LED
Функции	Тревога при обнаружении материалов высокой плотности, взрывчатки, наркотиков, TIP, подсчет багажа, отображение времени/даты, управление профилями операторов, обучение.
Безопасность фотопленки	ASA/ISO1600
Рентгеновская система	
Напряжение на трубке, кВ	150
Охлаждение	Масляное охлаждение
Доза ионизирующего излучения 1 сканирования	≤1.0 мкГр
Фон ионизирующего излучения на расстоянии 5 см	0.1 мкГр/ч
Размер упаковки	2240×1170×1755 мм
Размеры места оператора, мм	805×900×1320 мм
Вес брутто	680 кг+105 кг (место оператора)
Потребляемая мощность	1 кВА
Уровень шума	53.8 дБ(А)

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА ZKX6550V

Особенности:

ZKX6550V использует надежный высококачественный генератор рентгеновских лучей. Инновационный алгоритм обеспечивает четкое изображение, которое позволяет операторам идентифицировать предметы.

ZKX6550V имеет функцию биометрической идентификации операторов, повышающую безопасность системы и предотвращающую потерю паролей.

Усовершенствованная технология видеонаблюдения может записывать процесс прохождения контроля на жесткий диск, что позволяет оператору или администратору просматривать записанные видеофайлы.

Усовершенствованный алгоритм распознавания лиц с функцией «черный список», позволяет предупредить оператора о том, что такой человек проходит контроль.

Технические характеристики:

Размер туннеля	655×505 мм
Скорость транспортера	0.20 м/с
Высота ленты транспортера	700 мм
Нагрузка на транспортер	≤180 кг (равномерное распределение)
Разрешение (по проволоке)	40 AWG
Шаг луча	По горизонтали d1.0 мм \ по вертикали d2.0 мм
Макс. разрешение (по проволоке)	34 AWG
Проникающая способность (сталь), мм	38 мм
Монитор оператора	21.5” LED x 2
Функции	Тревога при обнаружении материалов высокой плотности, взрывчатки, наркотиков, TIP, подсчет багажа, отображение времени/даты, управление профилями операторов, обучение.
Безопасность фотопленки	ASA/ISO1600
Рентгеновская система	
Напряжение на трубке, кВ	150
Охлаждение	Масляное охлаждение
Доза ионизирующего излучения 1 сканирования	≤1.0 мкГр
Фон ионизирующего излучения на расстоянии 5 см	0.1 мкГр/ч
Размер упаковки	2240×1170×1755 мм
Размеры места оператора, мм	830×800×1330 мм
Вес брутто	640 кг+100 кг (место оператора)
Потребляемая мощность	1 кВА
Уровень шума	53,8 дБ(А)

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА ZKX6550D

Особенности:

ZKX6550D имеет двухплоскостной рентгеновский сканер и может отображать горизонтальные и вертикальные изображения с двух независимых генераторов, что позволяет быстро обнаруживать подозрительные объекты. ZKX6550D может легко и точно идентифицировать перекрывающиеся предметы.

Эта система контроля повышает возможности оператора выявлять потенциальные угрозы. Устройство предназначено для сканирования ручной клади.

ZKX6550D имеет функцию биометрической идентификации операторов, повышающую безопасность системы и предотвращающую потерю паролей.

Технические характеристики:

Размер туннеля	655×505 мм
Скорость транспортера	0.20 м/с
Высота ленты транспортера	800 мм
Нагрузка на транспортер	≤180 кг (равномерное распределение)
Разрешение (по проволоке)	40 AWG
Шаг луча	По горизонтали d1.0 мм \ по вертикали d2.0 мм
Макс. разрешение (по проволоке)	32 AWG
Проникающая способность (сталь), мм	38 мм
Монитор оператора	21.5” LED x 2
Функции	Тревога при обнаружении материалов высокой плотности, взрывчатки, наркотиков, TIP, подсчет багажа, отображение времени/даты, управление профилями операторов, обучение.
Безопасность фотопленки	ASA/ISO1600
Рентгеновская система	
Напряжение на трубке, кВ	160
Охлаждение	Масляное охлаждение
Доза ионизирующего излучения 1 сканирования	≤1.0 мкГр
Фон ионизирующего излучения на расстоянии 5 см	0.1 мкГр/ч
Размер упаковки	2500×1600×1550 мм
Размеры места оператора, мм	1320×900×1320 мм
Вес брутто	1000 кг+100 кг (место оператора)
Потребляемая мощность	1,5 кВА
Уровень шума	55 дБ(А)

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА ZKX10080

Особенности:

Инновационный алгоритм обеспечивает четкое изображение, которое позволяет операторам идентифицировать предметы. Устройство предназначено для сканирования объектов размером до 100 × 80см.

Усовершенствованная технология видеонаблюдения может записывать процесс прохождения контроля на жесткий диск, что позволяет оператору или администратору просматривать записанные видеофайлы.

Технические характеристики:

Размер туннеля	1006×803 мм
Скорость транспортера	0.2 - 0.4 м/с
Высота ленты транспортера	370 мм
Нагрузка на транспортер	200 кг (равномерное распределение)
Разрешение (по проволоке)	38 AWG
Шаг луча	По горизонтали d1.0 мм \ по вертикали d2.0 мм
Макс. разрешение (по проволоке)	32 AWG
Проникающая способность (сталь), мм	34 мм
Монитор оператора	21.5” LED x 2
Функции	Тревога при обнаружении материалов высокой плотности, взрывчатки, наркотиков, TIP, подсчет багажа, отображение времени/даты, управление профилями операторов, обучение, 64 кратное увеличение
Безопасность фотопленки	ASA/ISO1600
Рентгеновская система	
Напряжение на трубке, кВ	160v
Охлаждение	Масляное охлаждение
Фон ионизирующего излучения на расстоянии 5 см	0.2 мкГр/ч
Размер упаковки	2200×1500×1750 мм
Размеры места оператора, мм	1320×900×1320 мм
Вес брутто	1150 кг+135 кг (место оператора)
Потребляемая мощность	1 кВА
Уровень шума	53.8 дБ(А)

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА Blade100100

Возможности ПО:

Perfect View (PV)
Черный / белый (B / W)
Псевдоцветной (PS)
Инверсный вид (IN)
Высокое проникновение (HP)
Обработка изображений в реальном времени
Масштаб изображения (64x)
Изображение предыдущего багажа
Программируемые функциональные клавиш
Счетчик багажа
Индикатор даты / времени
Угроза - проекции изображения (TIP)
Автоматическая идентификация подозрительных предметов
Облачное управление
Мониторинг состояния
Металлоискатель

Особенности:

BLADE100100 - это рентгеновская система досмотра багажа с размером туннеля 1010 x 1010 (мм), которая обеспечивает эффективную проверку большого багажа и других предметов. Интроскоп помогает идентифицировать подозрительные предметы, такие как оружие, жидкости, взрывчатые вещества, наркотики, ножи, огнестрельное оружие, бомбы, токсичные вещества, легковоспламеняющиеся вещества, боеприпасы и другие опасные объекты. Высокое качество изображения в сочетании с автоматической идентификацией подозрительных предметов позволяет оператору быстро и эффективно оценить любой багаж.

Технические характеристики:

Размер туннеля:	1010 x 1010 мм
Скорость конвейера	0.2 - 0.4 м/сек
Нагрузка на конвейер	Макс 200 кг (равномерно распределенный)
Шаг луча	По горизонтали d1.0 мм \ по вертикали d2.0 мм
Проникновение (по стали)	38 мм
Макс. разрешение (по проволоке)	40AWG
Детектор двойной энергии:	есть
Количество цветов в рентгеновском изображении:	3
Размеры	4282x1482x1917 мм
Размеры рабочего стола оператора	797x789x1140 мм
Размеры упаковки	2900x1500x2100 мм
Вес нетто:	1260 кг + 70 кг (место оператора)
Вес брутто	1530 кг
Безопасность фотопленки:	ASA/ISO1600
Доза ионизирующего излучения 1 сканирования	≤1.0 мкГр
Рабочая Температура	-10°C -+45°C
Влажность	5-95%
Питание	AC230B
Потребляемая мощность:	1 KBA
Уровень шума	<55.8 дБ
Рентгеновский генератор:	
Ток трубки:	0.5-1.2 мА (регулируется)
Напряжение анода:	150-170 KB (регулируется)
Охлаждение	Масляное охлаждение
Минимальная конфигурация ПК	
Процессор:	I7-7700
Монитор:	21”
Память:	8 ГБ DDR4
Жесткий диск:	240ГБ SSD+1ГБ HDD
Графическая карта:	NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА AT5030A

Технические характеристики:

Размеры (Д × Ш × В): 1660 x 746 x 1165 мм

Вес: 250 кг

Размер туннеля: 500 × 300 мм

Скорость конвейера: 0,2 м/с

Высота конвейера: 668,5 мм

Максимальная нагрузка конвейера: 150 кг

Разрешение провода: 38AWG типичное

Проникновение: сталь 4 мм

Гарантия на пленку ASA / ISO1600

Утечка рентгеновского излучения:

<1 мкЗв/ч (на расстоянии 5 см от внешнего корпуса)

Рабочая температура / влажность:

5℃-40℃/0%-95% (без конденсации)

Температура хранения / Влажность:

-20℃to 60℃ / 0%-95% (без конденсации)

Мощность работы: 187~240VAC, 50/60Гц

(Опция: 100VAC,110VAC,120VAC,200VAC)

Потребляемая мощность: 0,5 кВт (макс.)

Шум: <60дБ

Особенности:

Технический принцип: рентгенография

Рентгеновский сенсор: L-образный фотодиодный массив, 12 бит глубиной

Дисплей изображения: Высокое разрешение 1024*1280 пикселей;

Уровень изображения серый: 4096

Улучшенное изображения: непрерывность увеличения в 1-64 раза, негатив, общее улучшение и т. д.

Извлечение изображения: 30 изображений для восстановления, поиска.

Изображение: псевдоцвет, черно-белое

Сигнал тревоги высокой плотности: непроницаемый сигнал тревоги и выделение для возможного сокрытия угрозы и контрабанды

Проекция изображения угрозы: вставка вымышленных, но реалистичных изображений предметов угрозы во время досмотра, для поддержания бдительности, а также обучения и оценка возможности идентификации изображения

Архив изображений: до 50 000 изображений сохраняются автоматически, позволяют переносить на USB- диск и преобразование в JPG, BMP и другие форматы

Разные функции: отображение времени / даты, счетчики, управление пользователями, система вкл / рентген таймеры, самотестирование при включении, встроенные средства диагностики, сканирование в двух направлениях, системный журнал, система ожидания и тренировка стимуляторов, ADS и т. д.

Обработка изображений: 24-битная обработка в реальном времени, Подсчет количества пакетов,

Уровень серого в памяти: 65536

Защита паролем программного обеспечения: все функции программного обеспечения доступны в режиме онлайн, а пароль защищен, а все функции программного обеспечения контролируются только с клавиатуры компьютера.

Пропускная способность: 720 сумок в час (ручная и зарегистрированная кладь)

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА AT5030C

Технические характеристики:

Размеры (Д × Ш × В): 1660 x 746 x 1165 мм

Вес: 303 кг

Размер туннеля: 503 (Ш) × 303 (В) мм

Скорость конвейера: 0,2 м/с

Высота конвейера: 663 мм

Максимальная нагрузка конвейера: 150 кг

Разрешение провода: типичное 40 AWG

Пространственное разрешение

Уровень: диаметр 1,0 мм,

по вертикали: диаметр 1,0 мм

Проникновение: 30 мм стальная гарантия,

32 мм стальная типичная

Гарантия на пленку ASA / ISO1600

Утечка рентгеновского излучения: <1 мкЗв / ч (на расстоянии 5 см от внешнего корпуса)

Особенности:

Технический принцип: рентгеновская визуализация с двумя энергиями; L-образный массив, Рентгеновский сенсор: L-образная фотодиодная матрица (многоэнергетическая), 16-битная глубина Дисплей изображения: Высокое разрешение 1024 * 1280 пикселей; Уровень изображения серый: 65536 Улучшение изображения: непрерывность увеличения в 1-64 раза, цвет / ч / б, негатив, высокое / низкое проникновение, органическое / неорганическое удаление, общее улучшение, псевдоцвет и т. д. Извлечение изображения: 30 изображений для восстановления, поиска.

Обнаружение взрывчатых веществ и наркотиков: сигнализация и выделение взрывчатых веществ и наркотиков в соответствии с подписью атомного номера

Аварийный сигнал высокой плотности: непроницаемый региональный сигнал тревоги и выделение для возможного сокрытия угрозы и контрабанды

Проекция изображения угрозы: вставка вымышленных, но реалистичных изображений предметов угрозы в багаже во время проверки, для поддержания бдительности, а также для обучения и оценки возможностей идентификации изображений

Архив изображений: до 50 000 изображений сохраняются автоматически, позволяют переносить на USB-диск и преобразование в форматы XF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, GI и т. д.

Разные функции: отображение времени/даты, счетчики, управление пользователями, система вкл/рентген таймеры, самотестирование при включении, встроенные средства диагностики, сканирование в двух направлениях, системный журнал, система дежурного и стимулирующего обучения, ADS и т. д.

Обработка изображений: 24-битная обработка в реальном времени, анализ 4 цветов, отображение изображений с отмеченной датой и ID НЕТ, подсчет количества сумок, уровень памяти серый: 65536 Защита паролем программного обеспечения: все функции программного обеспечения аппарата находятся в режиме онлайн, а пароли защищены. Все функции программного обеспечения управляются только с клавиатуры компьютера.

Пропускная способность: 720 сумок в час (ручная и зарегистрированная кладь) Многоэнергетическое различение поиска объектов: выборочное обнаружение объектов по атомному номеру, органические объекты оранжевого цвета, неорганические объекты синим цветом, смеси - зеленого цвета.

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА AT6040

Технические характеристики:

Размеры (Д × Ш × В): 2007,5 x 868 x 1314 мм

Вес брутто: 455 кг

Размер туннеля: 615 × 418 мм

Скорость конвейера: 0,22 м/с

Высота конвейера: 680,5 мм

Максимальная нагрузка конвейера: 170 кг

Двухстороннее сканирование

Разрешение провода: 38AWG

Пространственное разрешение: уровень: диаметр1.0 мм, вертикаль: диаметр 1.0 мм

Проникновение: 30 мм сталь гарантированно, 32 мм сталь обычно

Гарантия на пленку ASA / ISO1600

Утечка рентгеновского излучения: <1 мкЗв / ч (на расстоянии 5 см от внешнего корпуса)

Особенности:

Технический принцип: рентгеновская визуализация; L-образный массив

Рентгеновский сенсор: L-образная фотодиодная матрица (многоэнергетическая), 16-битная глубина Дисплей изображения: высокое разрешение 1024 * 1280 пикселей; уровень изображения серый: 65536.

Улучшенное изображения: непрерывность увеличения в 1-64 раза, цвет/ч/б, негатив, высокое/низкое проникновение, органическое/неорганическое удаление, общее улучшение, псевдоцвет и т. д.

Извлечение изображения: 30 изображений для восстановления, поиска.

Обнаружение взрывчатых веществ и наркотиков: сигнализация и выделение взрывчатых веществ и наркотиков в соответствии с подписью атомного номера

Сигнал тревоги в регионе высокой плотности: непроницаемый сигнал тревоги в регионе и его подсветка для возможного сокрытия угроз и контрабанды

Проекция изображения угрозы: вставка вымышленных, но реалистичных изображений предметов угрозы в багаже во время проверки, для поддержания бдительности, а также для обучения и оценки возможности идентификации изображения

Архив изображений: до 50 000 изображений сохраняются автоматически, позволяют переносить на USB-диск и конвертировать в JPG, BMP и другие общие форматы

Обработка изображений: 24-битная обработка в реальном времени, анализ 4 цветов, отображение изображений с отмеченной датой и ID НЕТ, подсчёт количества сумок, уровень памяти серый: 65536

Защита паролем программного обеспечения: все функции программного обеспечения аппарата находятся в режиме онлайн, а пароли защищены, а все функции программного обеспечения управляются только с клавиатуры компьютера.

Средство записи в режиме онлайн: на машине имеется средство записи в режиме онлайн, и изображения можно передавать на внешние устройства хранения через порт USB.

Пропускная способность: 720 сумок в час (ручная и зарегистрированная кладь) Многоэнергетическое различение поиска объектов

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА AT6550

Технические характеристики:

Размеры (Д × Ш × В): 2195 x 902 x 1190 мм

Вес устройства: 475 кг

Размер туннеля: 658 × 500 мм

Скорость конвейера: 0,2 м/с

Высота конвейера: 695 мм

Максимальная нагрузка конвейера: 170 кг

Разрешение провода: 38 AWG

Проникновение:

30 мм сталь гарантированно,

32 мм стальная нормально

Безопасность пленки:

Гарантия на пленку ASA / ISO1600

Утечка рентгеновского излучения:

<1 мкЗв / ч (на расстоянии 5 см от внешнего корпуса)

Особенности:

Технический принцип: рентгеновская визуализация; L-образный массив,

Рентгеновский сенсор: L-образная фотодиодная матрица (многоэнергетическая), 16-битная глубина Монитор: Цветной с высоким разрешением, ЖК-дисплей Accord, 17 дюймов

Дисплей изображения: Высокое разрешение 1024 * 1280 пикселей; Уровень изображения серый: 65536.

Улучшенное изображения: непрерывность увеличения в 1-64 раза, цвет / ч / б, отрицательный, высокий / низкий проникновение, органическое/неорганическое удаление, общее улучшение, псевдоцвет и т. д.

Извлечение изображения: 30 изображений для восстановления, поиска.

Обнаружение взрывчатых веществ и наркотиков: сигнализация и выделение взрывчатых веществ и наркотиков в соответствии с подписью атомного номера

Аварийный сигнал региона высокой плотности: при обнаружении непроницаемого регион подается сигнал тревоги и выделение региона для обнаружения возможного сокрытия угрозы и контрабанды. Проекция изображения угрозы: вставка вымышленных, но реалистичных изображений предметов угрозы в багаже во время досмотра, для поддержания бдительности, а также обучения и оценка возможности идентификации изображения

Архив изображений: до 50 000 изображений сохраняются автоматически, позволяют переносить на USB-диск и преобразование в форматы XF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, GIF и т. д.

Разные функции: отображение времени / даты, счетчики, управление пользователями, система вкл / рентген таймеры, самотестирование при включении, встроенные средства диагностики, сканирование в двух направлениях, системный журнал, система дежурного и стимулирующего обучения, ADS и т. д. Обработка изображений: 24-битная обработка в реальном времени, анализ 4 цветов, отображение изображений с отмеченной датой и ID НЕТ, подсчёт количества сумок, Уровень памяти серый: 65536

Средство записи в режиме онлайн: на машине имеется средство записи в режиме онлайн, и изображения можно передавать на внешние устройства хранения через порт USB.

Пропускная способность: 720 сумок в час (ручная и зарегистрированная кладь)

Различие поиска объектов: выборочное обнаружение объектов по атомному номеру, органические объекты оранжевого цвета, неорганические объекты синим цветом, смеси зеленого цвета

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА AT8065

Технические характеристики:

Размеры (Д × Ш × В): 2848.5 x 1095 x 1535.5 мм

Вес устройства: 640 кг

Размер туннеля: 810мм×655 мм

Скорость конвейера: 0.2 м/с

Высота конвейера: 338.5 мм

Максимальная нагрузка конвейера: 200 кг

Разрешение: 38AWG

Проникающая способность:

28 мм сталь гарантированно,

30 мм сталь нормально

Гарантия ASA / ISO 1600 Film

Утечка рентгеновского излучения:

<1 мкЗв / ч (на расстоянии 5 смот внешнего корпуса)

Особенности:

Технический принцип: Двухэнергетическая рентгенография;

Рентгеновский датчик: L-образный фотодиодный массив (мульти-энергетический), глубина 16 бит Монитор: Цвет с высоким разрешением, LCD Accord, 17 дюймов

Дисплей изображения: Высокое разрешение 1024 * 1280 пикселей; Уровень изображения серый: 65536.

Улучшенное изображения: 1-64-кратное увеличение непрерывности, цвет / черно- белое, отрицательное, высокое / низкое проникновение, органическое / неорганическое удаление, общее улучшение, псевдоцвет и т. д.

Восстановление изображения: 30 изображений из памяти, поиск.

Обнаружение взрывчатых веществ и наркотиков: Тревога взрывчатых и наркотических веществ с выделением в соответствии с атомным номером.

Сигнал тревоги региона высокой плотности: Тревога обнаружения непроницаемой области с её выделением для поиска скрытых нежелательных объектов.

Изображение угрозы: Вставка фиктивных, но реалистичных изображений предметов угрозы в багаже во время проверки, для поддержания бдительности, а также для обучения и оценки возможностей идентификации изображений

Архив: До 50 000 изображений сохраняются автоматически, возможность переносить их на USB- диск и конвертировать в форматы XF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, GIF и т. д.

Разные функции: Отображение времени / даты, счетчики, управление пользователями, таймеры включения / выключения системы, самотестирование при включении, встроенные средства диагностики, сканирование в двух направлениях, системный журнал, резервирование системы и обучение стимуляторам, ADS, и т.д.

Обработка изображений: 24-битная обработка в реальном времени, 4-цветный анализ, отображаемые изображения с отмеченной датой и ID НЕТ, подсчет количества пакетов, уровень серого в памяти: 65536 Защита паролем программного обеспечения: Все функции программного обеспечения устройства защищены и защищены паролем. Все функции программного обеспечения управляются только с клавиатуры устройства.

Запись онлайн: На аппарате есть запись онлайн, и изображения можно передавать на внешнее запоминающее устройство через порт USB.

Пропускная способность: 720 сумок в час (ручная и зарегистрированная кладь)

Многоэнергетические отличительные поисковые объекты: Выборочное обнаружение объектов по атомному номеру, органических объектов в оранжевом, неорганических объектов в синем, смеси в зеленом.

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА AT10080

Технические характеристики:

Размеры (Д × Ш × В): 3138.5 x 1295 x 1716.5 мм

Вес: 800 кг

Размер туннеля: 1000×800 мм

Скорость конвейера: 0.2 м/с

Высота конвейера: 338.5 мм

Максимальная нагрузка конвейера: 200 кг

Разрешение: 38AWG

Проникающая способность:

30 мм сталь гарантированно,

32 мм сталь нормально

Гарантия ASA / ISO 1600

Утечка рентгеновского излучения:

<1 мкЗв / ч (на расстоянии 5 см от внешнего корпуса)

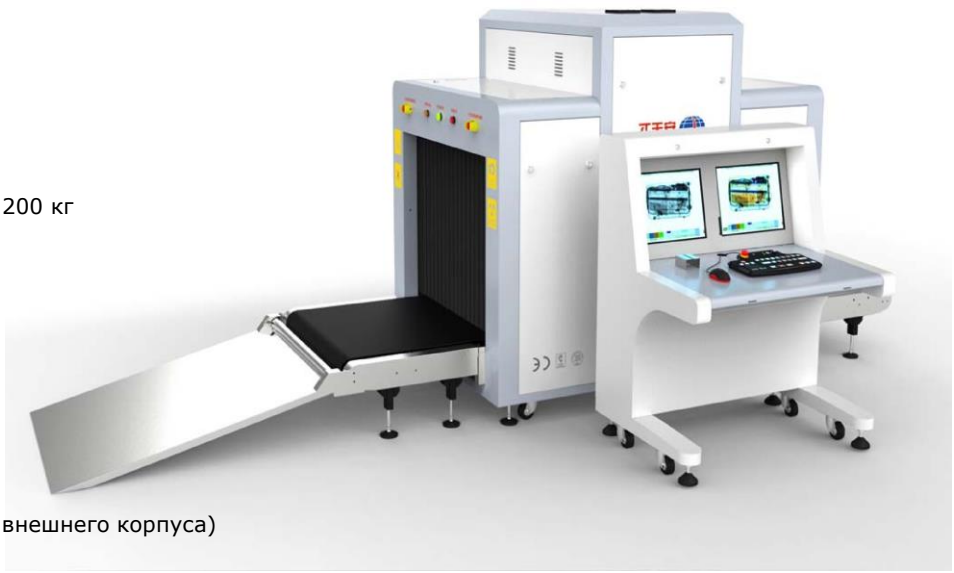

Особенности:

Технический принцип: Двухэнергетическая рентгенография;

Рентгеновский датчик: L-образная матрица фотодиодов (многоэнергетическая), 16- битная глубина

Монитор: Цвета с высоким разрешением, LCD Accord, 17 дюймов

Дисплей изображения: Высокое разрешение 1024 * 1280 пикселей; Уровень изображения

серый: 65536

Улучшенное изображения: 1-64- кратное увеличение непрерывности, цвет/ черно-белое, отрицательное, высокое/низкое проникновение, органическое/ неорганическое удаление, общее улучшение, псевдоцвет и т. д.

Восстановление изображения: 30 изображений для восстановления, поиск. Обнаружение взрывчатых веществ и наркотиков: Тревога при обнаружении взрывчатых веществ и наркотиков и их выделение в соответствии с атомным номером

Сигнал тревоги региона высокой плотности: При обнаружении непроницаемого региона подается сигнал тревоги и выделеняется регион для указания возможного сокрытия угрозы и контрабанды.

Изображение угрозы: Вставка фиктивных, но реалистичных изображений предметов угрозы в багаж во время проверки, для поддержания бдительности, а также для обучения и оценки возможностей идентификации изображений

Архив: До 50 000 изображений сохраняются автоматически, возможность переносить их на

USB-диск и конвертировать в форматы XF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, GIF и т. Д.

Разные функции: Отображение времени / даты, счетчики, управление пользователями, таймеры включения / выключения системы, самотестирование при включении, встроенные средства диагностики, сканирование в двух направлениях, системный журнал, резервирование системы и обучение стимуляторам, ADS, и т.д.

Обработка изображений: 24-битная обработка в реальном времени, 4-цветный анализ, изображения отображаются с отмеченной датой и

ID НЕТ, подсчёт количества сумок, Уровень памяти серый: 65536

Защита паролем программного обеспечения: Все функции программного обеспечения устройства онлайн и защищены паролем, а все функции программного обеспечения управляются только с клавиатуры устройства.

Запись онлайн: На аппарате есть запись онлайн, и изображения можно передавать на внешнее запоминающее устройство через порт USB. Пропускная способность: 720 сумок в час (ручная и зарегистрированная кладь) Многоэнергетические отличительные поисковые объекты: Выборочное обнаружение объектов по атомному номеру, органических объектов в оранжевом, неорганических объектов в синем, смеси в зеленом.

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА AT100100

Технические характеристики:

Размеры (Д × Ш × В) : 3638.5 x 1295 x 1916.5 мм

Вес устройства: 942 кг

Размер туннеля: 1010 × 1003 мм

Скорость конвейера: 0.2 м/с

Высота конвейера: 338.5 мм

Максимальная нагрузка конвейера: 200 кг

Разрешение: 38AWG

Проникающая способность:

30 мм сталь гарантированно,

32мм сталь нормально

Гарантия ASA / ISO 1600

Утечка рентгеновского излучения:

<1 мкЗв / ч (на расстоянии 5 см от внешнего корпуса)

Особенности:

Технический принцип: Двухэнергетическая рентгенография; L-образный массив.

Рентгеновский датчик: L-образная матрица фотодиодов (многоэнергетическая), 16-битная глубина Монитор: Цвета с высоким разрешением, LCD Accord, 17 дюймов

Консоль: нержавеющая сталь с двумя 17-дюймовыми ЖК-мониторами.

Дисплей изображения: Высокое разрешение 1024 * 1280 пикселей; Уровень изображения серый: 65536

Улучшенное изображения: 1-64-кратное увеличение непрерывности, цвет/черно- белое, отрицательное, высокое/низкое проникновение, органическое/неорганическое удаление, общее улучшение, псевдоцвет и т. д.

Восстановление изображения: 30 изображений для восстановления, поиск.

Обнаружение взрывчатых веществ и наркотиков: Тревога при обнаружении взрывчатых веществ и наркотиков и их выделение в соответствии с атомным номером

Сигнал тревоги региона высокой плотности: При обнаружении непроницаемого региона подается сигнал тревоги и выделеняется регион для указания возможного сокрытия угрозы и контрабанды.

Изображение угрозы: Вставка фиктивных, но реалистичных изображений предметов угрозы в багаж во время проверки, для поддержания бдительности, а также для обучения и оценки возможностей идентификации изображений

Архив: До 100 000 изображений сохраняются автоматически, возможность переносить их на USB-диск и конвертировать в форматы XF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, GIF и т. д.

Разные функции: Отображение времени / даты, счетчики, управление пользователями, таймеры включения/выключения системы, самотестирование при включении, встроенные средства диагностики, сканирование в двух направлениях, системный журнал, резервирование системы и обучение стимуляторам, ADS, и т.д.

Обработка изображений: 24-битная обработка в реальном времени, 4-цветный анализ, изображения отображаются с отмеченной датой и IDNO, количество пакетов в сумме, серый уровень памяти: 65536

Пропускная способность: 720 сумок в час (ручная и зарегистрированная кладь)

Многоэнергетические отличительные поисковые объекты: Выборочное обнаружение объектов по атомному номеру, органических объектов в оранжевом, неорганических объектов в синем, смеси в зеленом.

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА AT150180D

Технические характеристики:

Размеры (Д × Ш × В) : 2127 x 2230 x 2338 мм

Вес устройства: 1150 кг

Размер туннеля: 1500 × 1800 мм

Скорость конвейера: 0.2 м/с

Высота конвейера: 350 мм

Максимальная нагрузка конвейера: 2000 кг

Разрешение: 38AWG

Проникающая способность:

30 мм сталь гарантированно,

32мм сталь нормально

Гарантия ASA / ISO 1600 Film

Утечка рентгеновского излучения: <1 мкЗв / ч (на расстоянии 5 см от внешнего корпуса)

Особенности:

Технический принцип: Двухэнергетическая рентгенография; L-образный массив.

Рентгеновский датчик: L-образная матрица фотодиодов (многоэнергетическая), 16-битная глубина Монитор: Высокое разрешение 1024 * 1280, LCD, 17 дюймов

Консоль: нержавеющая сталь с двумя 17-дюймовыми ЖК-мониторами.

Улучшенное изображения: 1-64-кратное увеличение непрерывности, цвет/черно- белое, отрицательное, высокое/низкое проникновение, органическое/неорганическое удаление, общее улучшение, псевдоцвет и т. д.

Восстановление изображения: 30 изображений для восстановления, поиск.

Обнаружение взрывчатых веществ и наркотиков: Тревога при обнаружении взрывчатых веществ и наркотиков и их выделение в соответствии с атомным номером

Сигнал тревоги региона высокой плотности: При обнаружении непроницаемого региона подается сигнал тревоги и выделеняется регион для указания возможного сокрытия угрозы и контрабанды.

Изображение угрозы: Вставка фиктивных, но реалистичных изображений предметов угрозы в багаж во время проверки, для поддержания бдительности, а также для обучения и оценки возможностей идентификации изображений

Архив: До 200 000 изображений сохраняются автоматически, возможность переносить их на USB-диск и конвертировать в форматы XF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, GIF и т. д.

Разные функции: Отображение времени / даты, счетчики, управление пользователями, таймеры включения/выключения системы, самотестирование при включении, встроенные средства диагностики, сканирование в двух направлениях, системный журнал, резервирование системы и обучение стимуляторам, ADS, и т.д.

Обработка изображений: 24-битная обработка в реальном времени, 4-цветный анализ, изображения отображаются с отмеченной датой и IDNO, количество пакетов в сумме, серый уровень памяти: 65536

Защита паролем программного обеспечения: Все функции программного обеспечения устройства защищены и защищены паролем.

Пропускная способность: 720 сумок в час (ручная и зарегистрированная кладь)

Многоэнергетические отличительные поисковые объекты: Выборочное обнаружение объектов по атомному номеру, органических объектов в оранжевом, неорганических объектов в синем, смеси в зеленом.

Международные стандарты: ISO19001; ISO14001; OHSMS18001; CE; USA FDA

Рентгеновский сканер багажа Sharpshooterc тревогой

Sharpshooter SQ6550

Описание товара:

Рентгеновский сканер багажа Sharpshooter SQ6550 использует новейшую технологию компьютерного управления и обработки изображений для достижения более высокого разрешения, более четкого изображения и более легкой идентификации проверяемых предметов. Устройство имеет соответствующий размер канала с небольшой занимаемой площадью, пригодный для досмотра багажа в аэропорту, на таможне, на автобусной станции, в порту, на атомной электростанции, в правительственном здании, в почтовом инспекционном центре, в здании суда, в посольстве, в конференц-центре, на складе и т. д.

Установочные данные:

- Общий размер (Д *Ш *В): 2500 мм ×1000 мм ×1500 мм. • Размер канала (Ш * В): 650 мм × 500 мм.
- Скорость ленты: 0,2 ±0,02 м / с
- Номинальная нагрузка на ремень: 170 кг
- Монитор: 17-дюймовый ЖК-монитор
- Рабочая влажность: 10% ~ 95%
- Рабочая температура: -5 ~40 ℃
- Источник питания: 180-240 В / 50-60 Гц ±3 Гц
- Потребляемая мощность: 1000 Вт (макс.)

Уникальные особенности:

Возможность градиентной сигнализации для разных размеров металлических контрабанд

Характеристики изображения

- Улучшенное изображения, четкость деталей изображения.
- Более четкие контуры краев предметов.
- Дисплей с низкой проникающей способностью: возможность увеличить коэффициент контрастности темной зоны на изображении и сделав зону с трудным проникновением более четкой.
- Дисплей с высокой степенью проникновения: возможность увеличить коэффициент контрастности яркой зоны на изображении и сделав зону с более легким проникновением более четкой.
- Осветление / затемнение: увеличение / уменьшение яркости изображения.
- Воспроизведение / воспроизведение изображения: отобразите все изображения впереди и выполните обработку изображения для текущего изображения.
- Хранение изображений: каждое изображение хранится в режиме реального времени и может быть обработано в рабочем состоянии.
- Многоэнергетический цвет: оранжевый для органического вещества,
- синий для неорганического вещества и зеленый для гибрида.
- Высокая энергия / низкая энергия: эти два режима могут отображаться в схеме переключения.

Рентгеновский сканер багажа Sharpshooter с тревогой

Sharpshooter SQ10080

Особенности:

- Система передачи двойной энергии
- Улучшенная радиационная защита (<1 мкЗв / ч)
- Многофункциональная платформа обработки изображений
- проекция изображения угрозы для опасных объектов
- четкое изображение, четкий контраст, сильная иерархия изображений
- Свободный выбор области увеличения
- Быстрый параллельный сбор данных
- отдельная мобильная структура
- Большой дизайн туннеля с многофункциональным рабочим интерфейсом
- Поддержка преобразования между форматами изображений JPG и BMP, поддержка хранения на устройствах USB

Технические характеристики:

- Скорость конвейера: 0,2 ±0,02 м /с
- Номинальная нагрузка: 200 кг
- Уровень шума: <55,1 дБ
- Проницаемость: стальной лист 32 мм
- Обнаружение проволоки: 40AWG (0,0787 мм), превосходит промышленный стандарт 0,127 мм
- Пространственное обнаружение: пара линий 1 мм, превосходит отраслевой стандарт 1,3 мм
- Максимальная утечка излучения в любой точке 5 см от любой внешней поверхности: ≤0,1 мкЗв / гл
- Доза на осмотр: <0,98 мкЗв, соответствует стандартам безопасности пленки ASA / ISO 1600
- Скорость проверки: 3 с на проверку

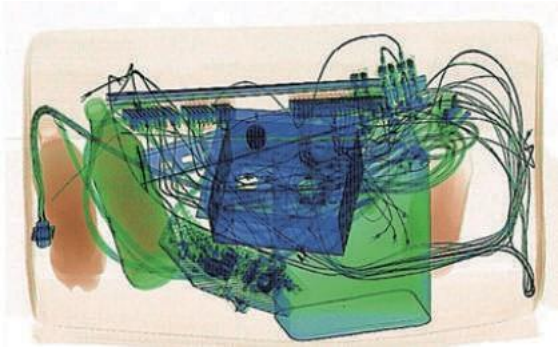

Сканированное изображение

Установочные

Модель	Размер туннеля (мм)	Вес	Размер (мм)	Рабочая температура /влажность	Потребляемая мощность	Источник питания
Sharpshooter SQ10080	Ш1000×В800	950кг	Д3000×Ш1317×В1605	-5~40℃ / 10%~95%	1000Вт	220 В,50±3Гц

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ДОСМОТР

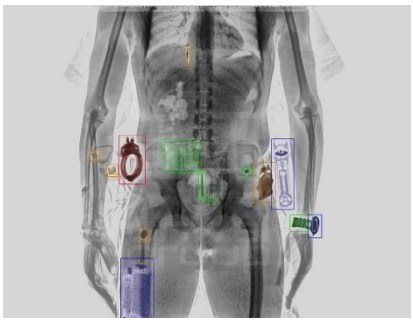

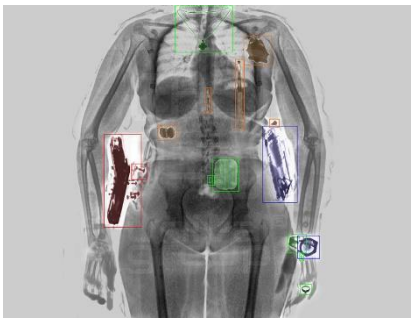

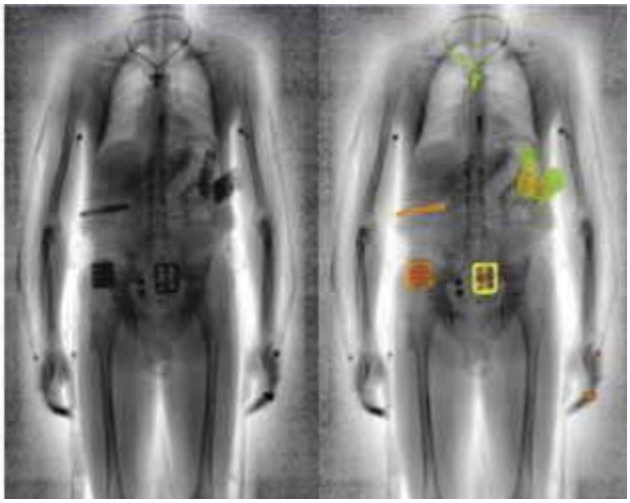

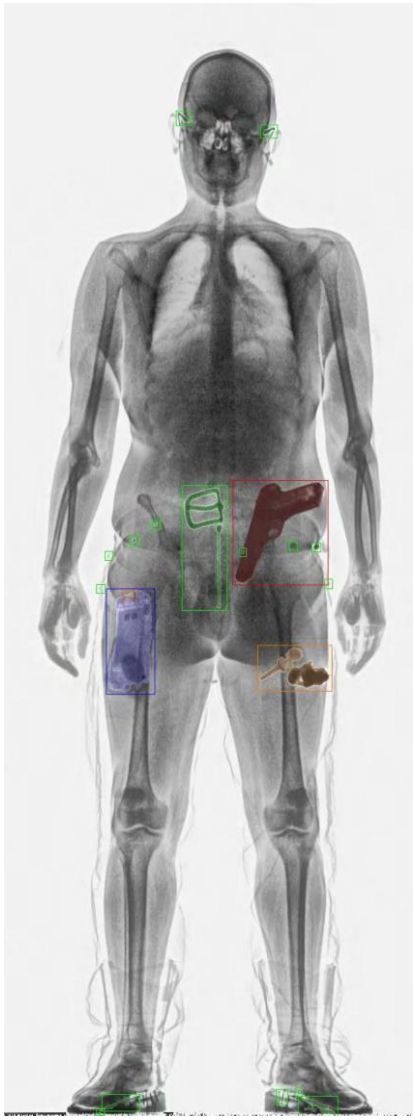

Одноканальная система проверки безопасности

Sharpshooter 5010-SC3A

ДИСПЛЕЙ ИНТЕРФЕЙСа

Уникальные особенности:

- Интегрированный свинцовый экран, рентгеновская утечка: <0.17μSv/h
- Время сканирования: <3s

Особенности:

- Рентгенография всего тела, изображение четкое, синхронизированная запись
- Циклическое обнаружение, высокая скорость и высокая эффективность
- Широкий диапазон обнаружения, профессиональный дизайн радиационной защиты, микродозы, безопасный и надежный

Технические характеристики:

- Доза на осмотр: 0,05-0,2 мкЗв, подходит для общего применения
- Утечка рентгеновского излучения: <0,17 мкЗв / ч, в любой точке на расстоянии 50 см от любой внешней поверхности системы
- Время сканирования: <3 с, превосходит промышленный стандарт 7-8 с
- Высокая пропускная способность: до 1300 pph
- Обнаружение проволоки: 40AWG (0,0787 мм), превосходит промышленный стандарт 0,127 мм
- Пространственное обнаружение: пара проводов 1 мм, превосходит отраслевой стандарт 1,3 мм
- Режим проверки: непрерывное циклическое обнаружение открытого типа (независимый НИОКР патента на одноканальное устройство циклического движения).
- Одновременное получение и запись изображения.
- Управление изображениями: масштабирование, супер улучшение, улучшение детализации, ч / б реверс, фильтр, псевдоцвет, яркость / контрастность
- 24-дюймовый ЖК-дисплей с высоким разрешением 1920 × 1200
- Соответствует ANSI / HPS N43.17-2009 и IEC62463 Edition1.0 2010-06

Установочные данные:

Модель	Вес	Размер (мм)	Рабочая температура / влажность	Источник питания	Потребляемая мощность
Sharpshooter 5010-SC3A	1000кг	Д2600×Ш2300×В2600	-5~40℃ / 10%~90%	220В, 50±3Гц	800Вт

Одноканальная система проверки безопасности персонала Sharpshooter

Sharpshooter 5010-SC2A

Sharpshooter 5010-SC3

Уникальные особенности:

- Утечка рентгеновского излучения: <0,46 мкЗв / ч
- Время сканирования: <3с

Уникальные особенности:

- Утечка рентгеновского излучения: <0,46 мкЗв / ч
- Время сканирования: <3с

Установочные данные:

Модель	Вес	Размеры (mm	Рабочая температура / влажность	Питание	Потребляемая мощность
Sharpshooter 5010-SC2A	750кг	Д2600×Ш2450×В2600	-5~40℃/ 10%~90%	220VAC, 50±3Гц	800Вт
Sharpshooter 5010-SC3	800кг	Д2600×Ш2300×В2600	-5~40℃/ 10%~90%	220VAC, 50±3Гц	800Вт

Sharpshooter Двухканальная система досмотра персонала и багажа

ДИСПЛЕЙ ИНТЕРФЕЙСА

Sharpshooter 5010-DC2

Уникальные особенности:

- Размер багажного туннеля: 650 ×500м м
- Универсальное рентгеновское сканирование багажа и тела, четкое изображение, запись синхронизации
- Время сканирования: <3с

Особенности:

- Циклическое обнаружение, высокая скорость и высокая эффективность
- Широкий диапазон обнаружения, профессиональный дизайн радиационной защиты, микродоза, безопасный и надежный
- Багажный тоннель принимает двойной вид Рентгенография, интеллектуальное различие между различными типами материалов

Технические характеристики:

- Доза на осмотр канала тела: 0,05-0,2 мкЗв, что превышает европейский и американский стандарт 0,25 мкЗв.
- Утечка рентгеновского излучения: <0,69 мкЗв / ч, за пределами границы радиационной защиты
- Время сканирования: <3 с, превосходит отраслевой стандарт 15 с
- Скорость ленты: 0,2 м / с
- Высокая пропускная способность: до 1000 PPH.
- Обнаружение проволоки: 40AWG (0,0787 мм), превосходит промышленный стандарт 0,127 м м
- Пространственное обнаружение: пара проводов 1 мм, превосходит отраслевой стандарт 1,3 м м
- Управление изображениями: масштабирование, супер улучшение, улучшение детализации, ч / б реверс, фильтр, псевдоцвет, яркость / контраст

Установочные данные:

Модель	Вес	Габаритные размеры (мм)	Багажный тоннель (мм)	Рабочая температура/влажность	Потребляемая мощность	Источни к питания
Sharpshooter 5010-DC2	1300кг Д3	340×Ш2370×В2 600	Ш650×В500	-5~40℃/ 10%~90%	1200Вт	220 В, 50±3Гц

Sharpshooter Двухканальная система досмотра персонала и багажа

Sharpshooter 5010-DC1

Sharpshooter 5010-DC3

Уникальные особенности:

- Размер багажного туннеля: 500 ×500мм
- Универсальное рентгеновское сканирование багажа и тела, четкоеизображение, запись синхронизации
- Время сканирования: <3с

Уникальные особенности:

- Размер багажного туннеля: 1000 ×1000мм.
- Универсальное рентгеновское сканирование багажа и тела, четкое изображение, запись синхронизации
- Время сканирования: <3с

Установочные данные:

Модель	Вес	Размеры (мм)	Багажный тоннель (мм)	Рабочая температура /влажность	Источник питания	Потребляемая мощность
Sharpshooter 010-DC1	1200 кг	Д3340×Ш2370×В2600	Ш500×В500	-5~40℃/ 10%~90%	220VAC, 50±3Гц	1200Вт
Sharpshooter 010-DC3	2100 кг	Д6000×Ш2500×В2600	Ш1000×В1000	-5~40℃/ 10%~90%	220VAC, 50±3Гц	1600Вт

Система скрининга торса Sharpshooter

Sharpshooter 5010-AB

Особенности:

- легкий вес, легко перемещаться, удобно в эксплуатации
- Скрининг передачи, четкое изображение, запись вреальном времени
- Безопасный и тихий,дистанционное управление доступно
- сделать проверку более гибкой, свободной от ограниченийокружающей среды
- Разработано профессиональной командой R& D, привлекательный вид

Гибкий операционный терминал

Технические характеристики:

- Радиационная защита: мощность дозы утечки за пределами границы радиационной защиты превосходит промышленный стандарт 2,5 мкЗв / ч.
- Доза на проверку: 1,0 мкЗв, что превышает 4 мкЗв промышленного стандарта
- Обнаружение проволоки: 40AWG (0,0787 мм), превосходит 0,127 м м промышленного стандарта
- Пространственное обнаружение: парапроводов 1 м м, превосходит 1,3 м м промышленного стандарта
- Диапазон обнаружения: эффективный диапазон 400 мм-1100 м м
- Скорость обнаружения: 3 с на экранирование

Особенности

- Высококачественный ноутбук вкачестве стандартного рабочего терминала
- подключен по проводам или Wi-Fi

Передвижная система скрининга автомобиля Sharpshooter

Sharpshooter 5010-VE

Особенности системы:

- Специально разработан для мобильных приложений проверки безопасности
- Не требует отладки при установке, готов к работе сразу после парковки автомобиля
- Низкий уровень входа, удобный для пассажиров, чтобы войти / выключить
- Объединение функции скрининга персонала, сканирования багажа, обнаружения жидкости и других функций (дополнительно: распознавание лиц, идентификация и другое охранное оборудование)
- Электричество, бензин и КПГ доступны для выбора в качестве топлива
- Циклический контроль, быстрый просмотр / сканирование, четкое изображение, запись в реальном времени, высокая эффективность
- Широкий диапазон обнаружения, прост в эксплуатации, безопасен и надежен
- Комфортная внутренняя обстановка, оборудованная удобствами для отдыха, офисным шкафом, диспенсером для воды, кондиционером
- Оснащен автономным бензиновым генератором, пригодным для применения в условиях дикой природы.

Установочные данные:

Модель	Вес	Размер (мм)	Рабочая температура / влажность	Потребляемая мощность	Источник питания
Sharpshooter 5010-VE	4000кг	Д7600×Ш2500×В2950	-5~40℃ / 10%~90%	2000Вт	220В, 50±3Гц

ДЕТЕКТОРЫ НАРКОТИЧЕСКИХ, ВЗРЫВООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И ОПАСНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Портативный детектор взрывчатых, наркотических и отравляющих веществ ZK-E8800

Преимущества

Портативный детектор взрывчатых, наркотических и отравляющих веществ ZK-E8800 основан на спектрометрии ионной подвижности (IMS), которая позволяет ему быстро и точно находить взрывчатые и наркотические вещества одновременно, а затем идентифицировать их количество и тип. Кроме того, детектор имеет функцию определения мощности дозы рентгеновского и гамма-излучения, что делает его детектором угроз 3-в-1.

Технические характеристики:

Технология обнаружения	Спектрометрия ионной подвижности (IMS)
Типы образцов	частицы, жидкости и пары
Чувствительность	10-9 - 10-12 г
Время анализа	2 -10 с
Размеры	440x140x150 мм
Питание	AC 220В, 50Hz или адаптер 24В или аккумулятор 22.2В (до 4 часов работы или 8 часов в режиме ожидания)
Вес	3.8 кг (с аккумулятором)
Рабочая температура	-10 - +60C
Примеры определения	Взрывчатка: BP,TNT, DNT, RDX, PETN, NG, Тетрил, HMX, NH4NO3, Gina, Семтекс , C4, TATP,HMTD,EGDN и др. Наркотики: кокаин, героин, метамфетамин, морфин, тетрагидроканнабинол (THC) , кетамин, МДМА, ЛСД, DOL, EPH, MDA, MDEA, катинон, AMPH и др.
Детектор радиации	Сцинтиллятор csi(tl)
Тревога	Световая индикация, скрытая индикация. Информация о взрывчатых и наркотических в-вах может отображаться на экране

Портативный детектор следов взрывчатых веществ и наркотиков HD300

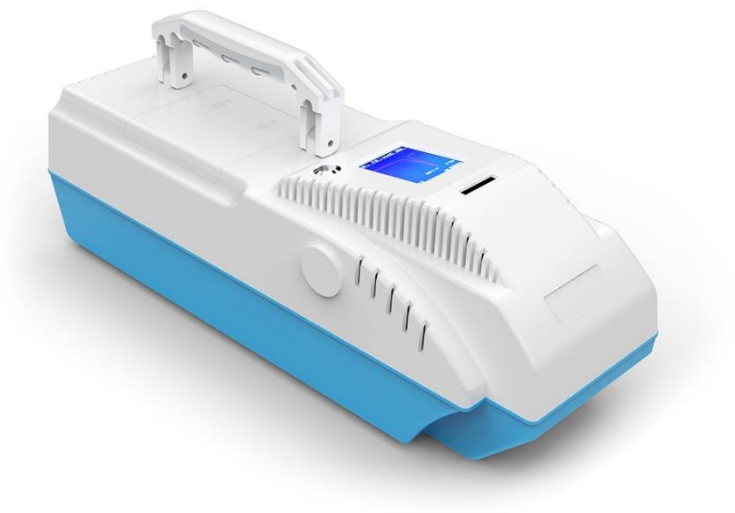

Преимущества

Усовершенствованная технология ионизации вакуумной ультрафиолетовой лампы, в практической работе.

Положительный и отрицательный двойной режим, для достижения двухрежимного обнаружения взрывчатых веществ и наркотиков.

Обнаружение и анализ в течение 3 секунд.

Функция автоматической калибровки, позволяет адаптироваться к различным изменениям окружающей среды.

Функция автоматической очистки, позволяет адаптироваться к различным изменениям окружающей среды.

2,8-дюймовым цветной сенсорный TFT дисплей.

Объем хранения не менее 800 000.

Технические характеристики:

вес	<4.0 кг
Размер	470 мм (Д) x 170 мм (Ш) x 200 мм (В)
аккумулятор	Время работы> 2 часа, в режиме ожидания> 12 часов
Поддающиеся проверке взрывчатые вещества	Существуют различные виды военных гражданских и местных взрывчатых веществ, такие как нитрификация нитроглицерина, черный порошок нитрата аммония, черный порошок нитрата аммония и возможность добавления новых образцов по мере необходимости.
Проверяемый препарат	Кокаин, соляная кислота, героин, тетрагидроканнабинол, метиланилин (метамфетамин), кетамина гидрохлорид, экстази, петидин и другие распространенные лекарства на рынке, а также в соответствии с необходимостью добавления новых образцов.
чувствительность	пг
Время анализа	≤3 сек
Время запуска	<13 мин
Частота ложных срабатываний	≤ 1%
База данных	Открытая база данных может быть обновлена в любое время
Тревога	звук свет

Настольный детектор следов взрывчатых веществ и наркотиков HD600

Встроенный термопринтер

USB-порт и сетевой интерфейс

Чрезвычайно высокая чувствительность: может достигать уровня 100 нанограмм

10-дюймовый TFT сенсорный экран в цветном дисплее

Удобное программное обеспечение

Быстрая идентификация и точный результат

Технические характеристики:

Идентификация взрывчатки	Разнообразные военные, гражданские и самодельные взрывчатые вещества: черный порошок, АН, ТНТ, ДНТ, Тетри, ТЭН, Gun Power, NG, RDX, фейерверки, С4 и т.Д.
Обнаружение наркотиков (опция)	Наркотики, кокаин, опиаты (героин и морфин), конопля (марихуана и гашиш), метамфетамин ит. д.
Отбор проб	щуп обнаруживает следы частиц
Базы данных	открыт для пользователя, может добавить новый тип взрывчатки
Тревога	Аудио и визуальное оповещение
Чувствительность	Смесь: взрывчатые вещества нанограммы, даже пиктограммы серы
Предел чувствительности	100 нанограмм тротила
Время анализа	Меньше 8 секунд
Время разогрева	В течение 15 минут
Встроенная система очи	стки Очистка системы в течение 10 секунд
Частота ложных срабаты	ваний ≤1%
Дисплей	10" TFT цветной тачскрин
Вес	15 кг
Мощность	AC187-240В 50/60Гц
Потребляемая мощност	ь <150Вт
Рабочая Температура	-10°C ~55°C

Используются передовые технологии IMS (Спектрометрия ионной подвижности), может обнаружить черный порошок и все взрывчатые вещества, которые запрещены ICAO.

Преимущества

Высокая чувствительность: может обнаружить не менее 100 нанограмм порошка, в том числе фейерверки и гражданские самодельные взрывчатые вещества.

Усовершенствованная миграционная трубка обеспечивает высокое разрешение

Автоматическая система очистки может предотвратить загрязнение

Возобновляемая система очистки газа

Встроенный принтер может распечатать результат теста в любое время

Щуп можно использовать повторно

Поддержка контроля и передачи сети

Неограниченное хранилище, USB-порт для вывода данных

Современный дизайн

Портативный детектор следов взрывчатых веществ и наркотиков HD300A

SECU SCAN
www.xraysecuscan.com

Преимущества

Портативный детектор следов взрывчатых веществ / наркотиков HD300A – предназначен для обнаружения наркотиков и взрывчатых веществ. Основанный на принципе спектрометрии ионной подвижности, он может точно обнаруживать частицы или пары следовых взрывчатых веществ и наркотиков.

Благодаря низкой частоте ложных срабатываний, низкому энергопотреблению, простоте в использовании и обслуживании, он удобен для пользователя и безопасен для окружающей среды, а также дает быстрые и точные результаты.

Благодаря превосходным техническим характеристикам и характеристикам, включая простоту в эксплуатации и обслуживании, детектор широко используется для обнаружения опасных грузов в аэропортах, портах, пунктах таможенного контроля, пограничных переходах и местах скопления людей или используется в качестве инструмента для судебной экспертизы и идентификации.

Технические характеристики:

вес	3.2 кг
Размер	290 мм (Д) x 170 мм (Ш) x 145 мм (В)
аккумулятор	Время работы> 3 часа, в режиме ожидания> 12 часов
Поддающиеся проверке взрывчатые вещества	Существуют различные виды военных гражданских и местных взрывчатых веществ, такие как нитрификация нитроглицерина, черный порошок нитрата аммония, черный порошок нитрата аммония и возможность добавления новых образцов по мере необходимости.
Проверяемый препарат	Кокаин, соляная кислота, героин, тетрагидроканнабинол, метиланилин (метамфетамин), кетамина гидрохлорид, экстази, петидин и другие распространенные лекарства на рынке, а также в соответствии с необходимостью добавления новых образцов.
чувствительность	пг
Время анализа	≤9 сек
Время запуска	<5 мин
Частота ложных срабатываний	≤ 1%
База данных	Открытая база данных может быть обновлена в любое время
Тревога	звук свет

Настольный детектор жидкостей AT100

SECU SCAN
www.xraysecuscan.com

Преимущества

Для контроля доступа в аэропорту, на вокзале, в метро, в спортзале, в важных государственных учреждениях, на границе, в морском порту и так далее.

Определяет химический состав жидкости, которая запечатана в бутылке или банке

Нет излучения, безвреден для людей и тестируемого образца

Сверхширокополосный метод импульсного микроволнового отражения и технология теплопроводности.

Точные и быстрые результаты теста, 1 сек.

Технические характеристики:

Определить опасную жидкость	Более 30 сортов: бензин, керосин, дизельное топливо, соляная кислота, серная кислота, азотная кислота, гидроксид натрия, гидроксид калия, изопропиловый эфир, петролейный эфир, пропиональдегид, бензол, сероуглерод, гексан, изопропанол, нитрометан, диэтиламин, трисульфат натрия, тригалометаны, этиленгликоль, ксилол и другие легковоспламеняющиеся, едкие жидкости
Эффективное расстояние сканирования	Металлический контейнер: 30 мм снизу
Ограниченный материал бутылки	Железо, алюминий, пластик, стекло, фарфор, фарфор, керамика
Хранилище данных	Не менее 1000 тестов, тест сохраняется автоматически. Имеется USB-порт для загрузки данных.
Сигнализация для опасной жидкости	Красная светодиодная сигнальная лампы, длинный звуковой сигнал
Сигнал для безопасной жидкости	Зеленый светодиод и короткий звуковой сигнал
Определить время Металлический контейнер	в течение 8 секунд
Другой контейнер	в течение 1 секунды
Размер	460 * 365 * 245 мм (L * W * H)
вес	≤ 10 кг

Настольный детектор жидкостей AT1000

SECU SCAN
www.xraysecuscan.com

Преимущества

Для контроля доступа в аэропорту, на вокзале, в метро, в спортзале, в важных государственных учреждениях, на границе, в морском порту и так далее.

Определяет химический состав жидкости, которая запечатана в бутылке или банке

Нет излучения, безвреден для людей и тестируемого образца

Сверхширокополосный метод импульсного микроволнового отражения и технология теплопроводности.

Точные и быстрые результаты теста, 1 сек.

Технические характеристики:

Определить опасную жидкость	Более 30 сортов: бензин, керосин, дизельное топливо, соляная кислота, серная кислота, азотная кислота, гидроксид натрия, гидроксид калия, изопропиловый эфир, петролейный эфир, пропиональдегид, бензол, сероуглерод, гексан, изопропанол, нитрометан, диэтиламин, трисульфат натрия, тригалометаны, этиленгликоль, ксилол и другие легковоспламеняющиеся, едкие жидкости
Эффективное расстояние сканирования	Металлический контейнер: 30 мм снизу
Ограниченный материал бутылки	Железо, алюминий, пластик, стекло, фарфор, фарфор, керамика
Хранилище данных	Не менее 1000 тестов, тест сохраняется автоматически. Имеется USB-порт для загрузки данных.
Сигнализация для опасной жидкости	Красная светодиодная сигнальная лампы, длинный звуковой сигнал
Сигнал для безопасной жидкости	Зеленый светодиод и короткий звуковой сигнал
Определить время Металлический контейнер	в течение 8 секунд
Другой контейнер	в течение 1 секунды
Размер	460 * 365 * 245 мм (L * W * H)
вес	≤ 10 кг

Настольный детектор жидкостей AT1500

SECU SCAN
www.xraysecuscan.com

Преимущества

Определяет химический состав жидкости, которая запечатана в бутылке или банке

Компактный, высокая скорость анализа, простота в эксплуатации.

Нет излучения, безвреден для людей и тестируемого образца

Технические характеристики:

Определить опасную жидкость	Более 30 сортов: бензин, керосин, дизельное топливо, соляная кислота, серная кислота, азотная кислота, гидроксид натрия, гидроксид калия, изопропиловый эфир, петролейный эфир, пропиональдегид, бензол, сероуглерод, гексан, изопропанол, нитрометан, диэтиламин, трисульфат натрия тригалометаны, этиленгликоль, ксилол и другие легковоспламеняющиеся, едкие жидкости
Составная часть	Основное оборудование и зарядная база
Ограниченный материал бутылки	Железо, алюминий, пластик, стекло, фарфор, фарфор, керамика
Ограничение бутылки	Размер бутылки не менее: 5,5 см * 1,5 см, вместимость не менее 50 мл.
Хранилище данных	Не менее 1000 раз результат теста сохраняется автоматически. USB-порт доступен для загрузки данных.
Сигнализация для опасной жидкости	Красный светодиод сигнальной лампы и длинный звуковой сигнал
Сигнал для безопасной жидкости	Зеленый светодиод и короткий звуковой сигнал
Определить время Металлический контейнер	в течение 8 секунд
Другой контейнер	в течение 1 секунды
Размер	216 * 50 * 79 мм (L * W * H)
вес	<200 г (с аккумулятором)

Настольный детектор жидкостей AT1800

Преимущества

Определяет химический состав жидкости, которая запечатана в бутылке или банке

Компактный, высокая скорость анализа, простота в эксплуатации.

Нет излучения, безвреден для людей и тестируемого образца

Технические характеристики:

Определить опасную жидкость	Более 30 сортов: бензин, керосин, дизельное топливо, соляная кислота, серная кислота, азотная кислота, гидроксид натрия, гидроксид калия, изопропиловый эфир, петролейный эфир, пропиональдегид, бензол, сероуглерод, гексан, изопропанол, нитрометан, диэтиламин, трисульфат натрия тригалометаны, этиленгликоль, ксилол и другие легковоспламеняющиеся, едкие жидкости
Составная часть	Основное оборудование и зарядная база
Ограниченный материал бутылки	Железо, алюминий, пластик, стекло, фарфор, фарфор, керамика
Ограничение бутылки	Размер бутылки не менее: 5,5 см * 1,5 см, вместимость не менее 50 мл.
Хранилище данных	Не менее 1000 раз результат теста сохраняется автоматически. USB-порт доступен для загрузки данных.
Сигнализация для опасной жидкости	Красный светодиод сигнальной лампы и длинный звуковой сигнал
Сигнал для безопасной жидкости	Зеленый светодиод и короткий звуковой сигнал
Определить время Металлический контейнер	в течение 8 секунд
Другой контейнер	в течение 1 секунды

ДОСМОТР ГРУЗОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

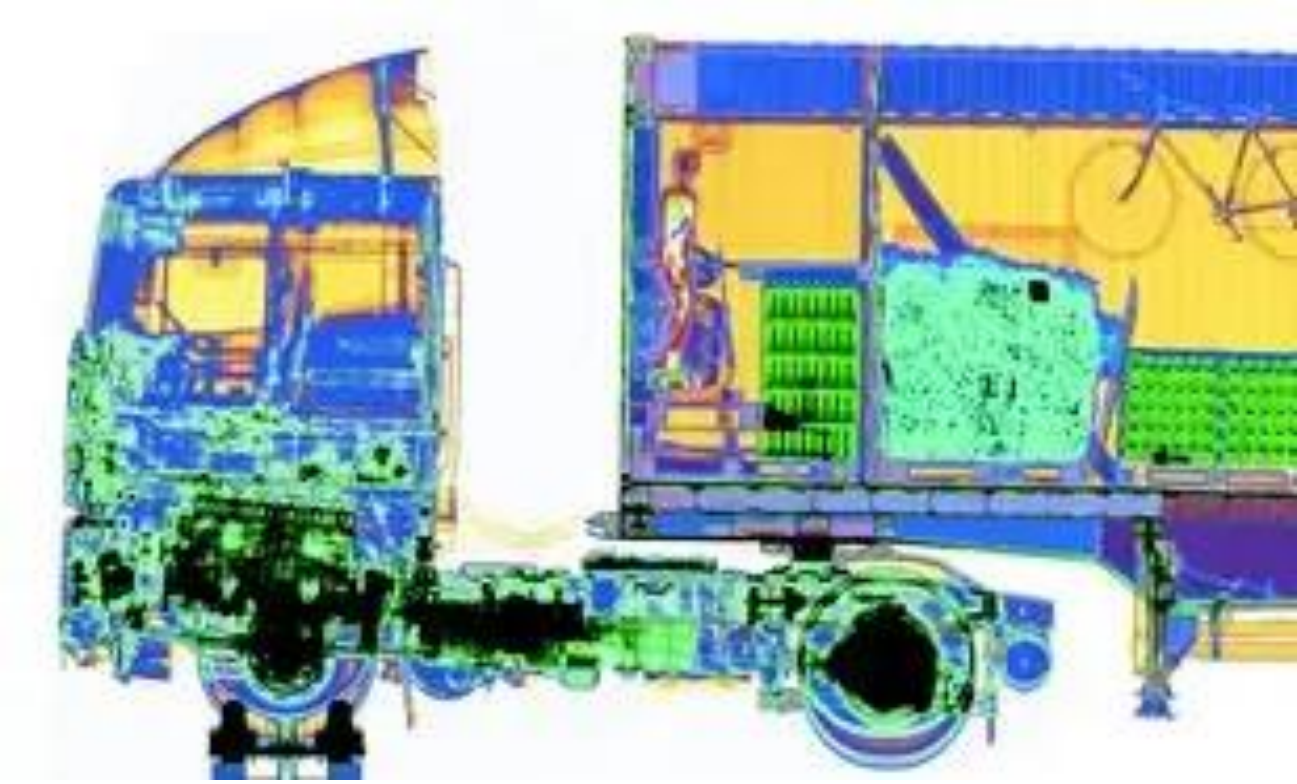

Система досмотра грузов и транспортных средств TH1000

Система контроля контейнеров / транспортных средств представляют собой неинтрузивное сканирующее оборудование для обычных грузовых и контейнерных грузовиков. Благодаря быстрому сканированию изображений удается определить о присутствии незаконных контрабандных товаров, которые не соответствуют заявленной в таможенной декларации. Система применима для портов и границ, аэропортов, военных и правительственных органов, экспедирования грузов, значительного местоположения, общего транспорта и т. д. Системы TH1000 разработаны и изготовлены для быстрого сканирования и проверки малых и больших транспортных средств, включая контейнеровозы.

Высокая скорость сканирования, отсутствие мертвых зон, осмотр автомобиля со всех точек. Превосходное проникновение и высокое качество изображений. Благодаря разработанному ускорителю и детектору, система контроля может производить высококачественные сканированные изображения, намного более улучшенное по сравнению с характеристиками других систем. Макс. проникновение 300 сталь.

Система контроля автоматически изменит скорость сканирования в соответствии со скоростью транспортных средств для проверки, не допуская искажения отсканированных изображений. Большой размер туннеля подходит для различных контейнеровозов. Для очень длинных транспортных средств проверка может быть выполнена в разное время, и отсканированные изображения, полученные с каждого раза, можно объединить для получения полного изображения. Надежные антирадиационные меры безопасности Для снижения радиации для окружающей среды и оператора системы контроля контейнеров / транспортных средств производитель использует и внедряет эффективные антирадиационные меры, все данные о радиации достигают минимального уровня международных стандартов и отвечают антирадиационным требованиям ВОЗ и МАГАТЭ без радиоактивных остатков. Дизайн для компактного модуля, с небольшим занимаемым пространством Вся система с компактным модульным дизайном и небольшим занимаемым пространством, макс. ширина 6м. Компактная модульная конструкция обеспечивает удобство перемещения всей системы. Станция проверки изображений оснащена мощными инструментами обработки изображений, включая увеличение, уменьшение, улучшение краев, преобразование псевдоцвета, управление контрастностью, сравнение нескольких изображений, изменение формата изображения, мозаику изображений и т. д., что делает его удобным для выявления оператором всех незаконных контрабанд. Поддержка Multi-touch, помогает оператору быстро идентифицировать изображения. Превосходные возможности как для интеграции технологий, так и для настройки процедур. Система с ее собственными интеллектуальными свойствами объединяет такие важные технологии, как идентификация идентификатора транспортного средства, идентификация идентификатора контейнера, наблюдение под крышей транспортного средства, радиационный монитор, физическое сканирование водителя, идентификация идентификатора водителя системой видеонаблюдения и т. д.

Система досмотра грузов и транспортных средств TH1000

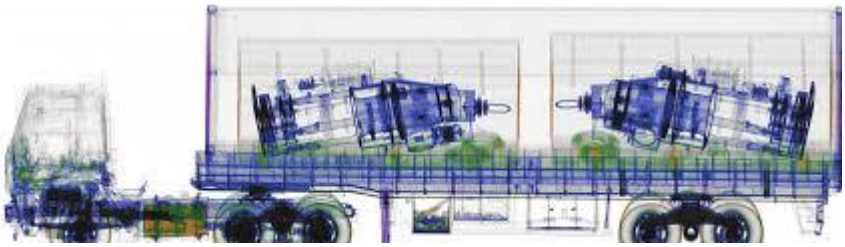

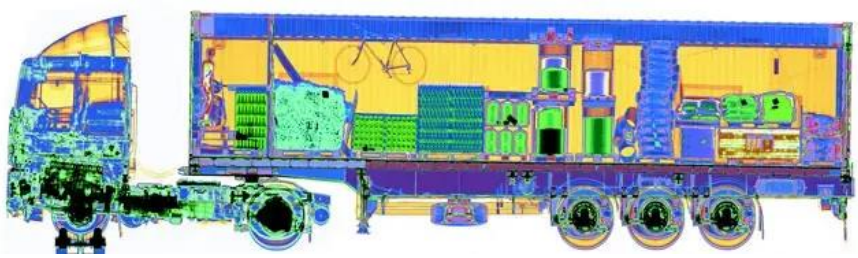

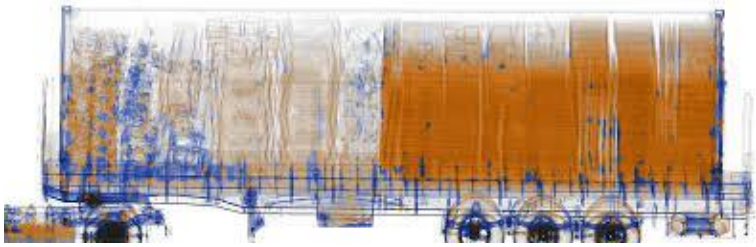

Технические характеристики:

Размер туннеля: 3 (L) * 4,8 (H) м (по индивидуальному заказу)
Типичная пропускная способность: 150 автомобилей / час
Пенетрация: 100 мм сталь
Разрешение провода: Диаметр 1,2 мм медной проволоки
Рентгеновский генератор: 1 МэВ ускоритель
Улучшение изображения: цвет/черно-белый, отрицательный, высокий/низкий уровень проникновения, органический/неорганический, стриппинг, общее улучшение, псевдоцвет и т. д.

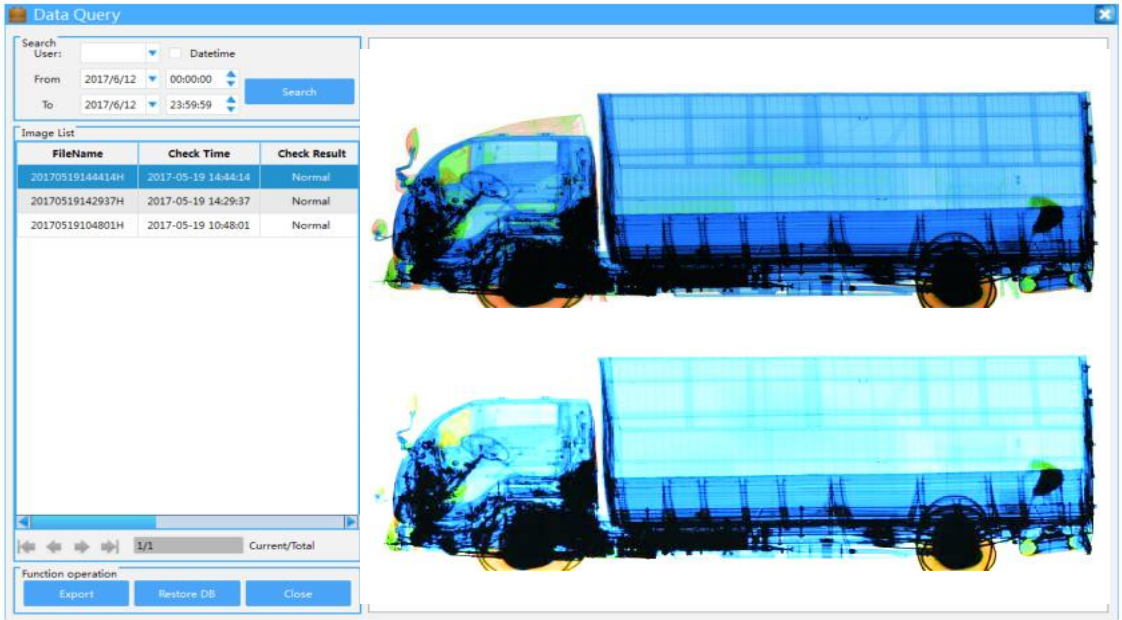

Система досмотра грузов и транспортных средств TH2000

Для сканирования грузов и транспортных средств, проверки в портах и на границах

Является новейшим продуктом в системе досмотра и контроля грузовых и транспортных средств. В качестве источников излучения используется двухэлектронный циклотронный бетатрон. TH2020 - это полностью автономная система рентгеновского контроля, которая сочетает в себе элегантный дизайн и внешний вид, гибкую маневренность и быструю работу.

TH2000 предлагает отличный способ неинвазивного осмотра обычных грузовых контейнеров, грузовых транспортных средств, морских контейнерах, других видах контейнеров, установленных в или на грузовиках, автомобилях и грузовых фургонах. Система предоставляет заказчикам лучшую мобильность и эффективность для быстрого и безопасного обнаружения незаконной контрабанды, запрещенных товаров и незаявленных товаров!

Система досмотра грузов и транспортных средств TH2000

Технические характеристики:

Подсистема рентгеновской визуализации

Энергетический уровень источника рентгеновского излучения: 6 МэВ
Скорость сканирования: 200 мм / с ~ 400 мм / с
Типичная производительность: 20 единиц 40GP / ч
Максимум. Dim. Отсканированное транспортное средство: высота 4500 мм, ширина 2600 мм
Максимум. проникновение: сталь 300мм
Аналого-цифровое преобразование: 16 бит (65536)
Режим получения изображения: в режиме реального времени, синхронизированный

Основные Характеристики

Площадь покрытия оборудования: <= 50000 мм * 30000 мм (Д * Ш)
Время непрерывной работы: 24 часа
Рабочая температура: -15C ~ + 55C
Температура хранения: -20C ~ + 55C
Диапазон влажности: 0-95%
Напряжение: 380В, 3-х фазная, 5 линия
Частота: 50 Гц
Радиационная безопасность:
Доза рентгеновского излучения на сканирование: 20 SV
Максимум. Мощность дозы на границе системы: 3 СВ / ч
Максимум. доза для оператора: 1м СВ / год
Подсистема проверки изображений:

Монитор: 21 дюйм выше
Разрешение монитора: 1280 * 1024 или выше
Память компьютера: 1 ГБ
Хранение локального жесткого диска: 500 ГБ
Система хранения большой емкости: 2 ТБ
Уровень серого изображения: 65536
Функции обработки изображений: псевдоцвет, линейное преобразование, логарифмическое преобразование, выравнивание гистограммы, усиление краев, увеличение, уменьшение и т. Д.
Аналого-цифровое преобразование: 16 бит (65536)

Конфигурация и функция станции проверки изображения:

Монитор компьютера: 19 дюймов / 22 дюйма
Принтер изображения: цветной принтер A4
Глубина пикселя изображения: 65536
Инструменты изображения: Улучшение краев, коррекция освещения, локальная обработка, антицвет цвета, изменение ширины и положения, настройка контрастности, контрольная запись, расчет площади
Формат преобразования изображений: IMG, JPEG, TIFF, PNG
Увеличение изображения: непрерывное увеличение
Список изображений: 100 исторических изображений
Поиск изображений: в соответствии с различными условиями извлекайте и просматривайте отсканированные исторические изображения

Система досмотра грузов и транспортных средств TH2020

Является новейшим продуктом в системе досмотра и контроля грузовых и транспортных средств. В качестве источников излучения используется двухэлектронный циклотронный бетатрон. TH2020 - это полностью автономная система рентгеновского контроля, которая сочетает в себе элегантный дизайн и внешний вид, гибкую маневренность и быструю работу.

TH2000 предлагает отличный способ неинвазивного осмотра обычных грузовых контейнеров, грузовых транспортных средств, морских контейнерах, других видах контейнеров, установленных в или на грузовиках, автомобилях и грузовых фургонах. Система предоставляет заказчикам лучшую мобильность и эффективность для быстрого и безопасного обнаружения незаконной контрабанды, запрещенных товаров и незаявленных товаров!

Технические характеристики:

Подсистема рентгеновской визуализации

Энергетический уровень источника рентгеновского излучения: 7,5 МэВ
Скорость сканирования: 200 мм / с ~ 400 мм / с
Типичная производительность: 20 единиц 40GP / ч
Максимум. Dim. Отсканированное транспортное средство: высота 4500 мм, ширина 2600 мм
Максимум. проникновение: сталь 300мм
Аналого-цифровое преобразование: 16 бит (65536)
Режим получения изображения: в режиме реального времени, синхронизированный

Основные Характеристики

Площадь покрытия оборудования: <= 50000 мм * 30000 мм (Д * Ш)
Время непрерывной работы: 24 часа
Рабочая температура: -15C ~ + 55C
Температура хранения: -20C ~ + 55C
Диапазон влажности: 0-95%
Напряжение: 380В, 3-х фазная, 5 линия
Частота: 50 Гц
Радиационная безопасность:
Доза рентгеновского излучения на сканирование: 20 SV
Максимум. Мощность дозы на границе системы: 3 СВ / ч
Максимум. доза для оператора: 1м СВ / год
Подсистема проверки изображений:
Монитор: 21 дюйм выше
Разрешение монитора: 1280 * 1024 или выше
Память компьютера: 1 ГБ
Хранение локального жесткого диска: 500 ГБ
Система хранения большой емкости: 2 ТБ
Уровень серого изображения: 65536
Функции обработки изображений: псевдоцвет, линейное преобразование, логарифмическое преобразование, выравнивание гистограммы, усиление краев, увеличение, уменьшение и т. Д.
Аналого-цифровое преобразование: 16 бит (65536)

Система досмотра грузов и транспортных средств AT2600

Система основана на автоматическом обнаружении, дополненном ручным осмотром. На основе интеллектуальной модели автоматическая система обнаружения выполняет полный процесс проверки, так что транспортное средство можно осматривать во время вождения, а условия загрузки транспортного средства можно четко различать.

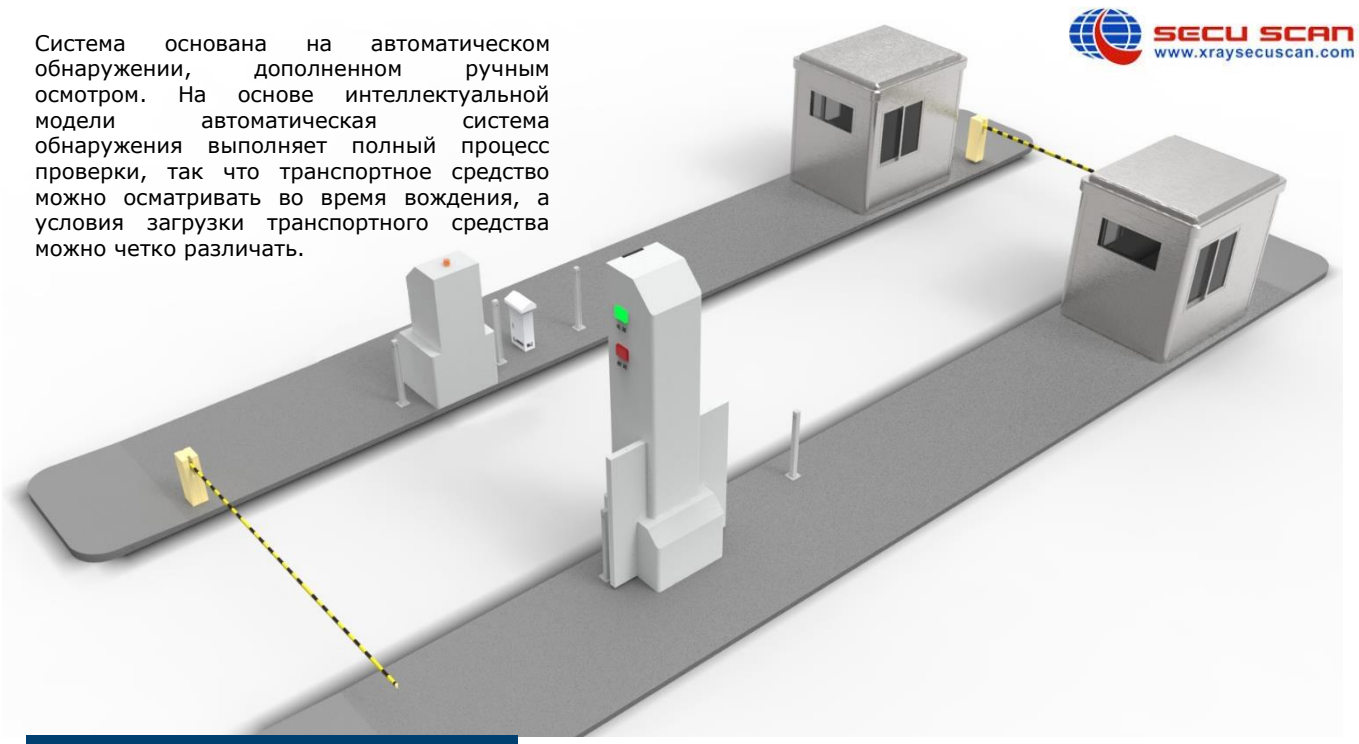

Технические характеристики:

Подсистема источника рентгеновского излучения
Напряжение трубки 200 кВ (максимум 200 кВ), ток трубки 0,3-1,2 мА, а напряжение и ток регулируются.
Система получения изображения X
эффективная длина 2400 мм, значение пикселя менее 2,5 мм, время сканирования автомобиля менее 5 с (скорость движения 15 км / ч).
Максимальный размер сканируемого автомобиля
Ширина 3,5 м, высота 4,5 м и неограниченная длина (в зависимости от длины островка безопасности полосы движения)
Скорость обнаружения
От 3 км / ч до 15 км / ч
Метод обнаружения
водитель самостоятельно проезжает через канал обнаружения, система автоматически избегает кабины и обнаруживает купе.
Безопасно и надежно
Активно избегая кабины
Тестовый предмет
загрузка автомобиля и местонахождение смешанных товаров и т. д.
(1) Отображение в реальном времени интерьера автомобиля;
(2) Автоматически определить положение товара

Особенности системы
Высокая скорость
Испытуемое транспортное средство проходит со скоростью от 3 до 30 км / ч и завершает испытание в течение нескольких секунд. Скорость обнаружения стандартных грузовых автомобилей составляет менее 5 с (скорость 15 км / ч).
Автоматизация
Автоматическое обнаружение с использованием режима рентгеновского контроля без ручного вмешательства.
Безопасность
В зоне досмотра разрешен только один автомобиль, а передние и задние рельсы заблокированы.
Продвинутые технологии
Система использует международный интегрированный рентгеновский аппарат и линейный КМОП-сканер, что делает качество изображения рентгеноскопическим выше, чем у аналогичных продуктов.
Надежность
Рентгеновская трубка с технологией автоматического контроля луча может использоваться непрерывно более 10000 часов. В соответствии с использованием системы обнаружения транспортных средств, жизнь будет дольше.
Система Safeway - сканирование рентгеновских аппаратов, сканирование грузов, сканирование контейнеров

Система досмотра грузов и транспортных средств AT2800

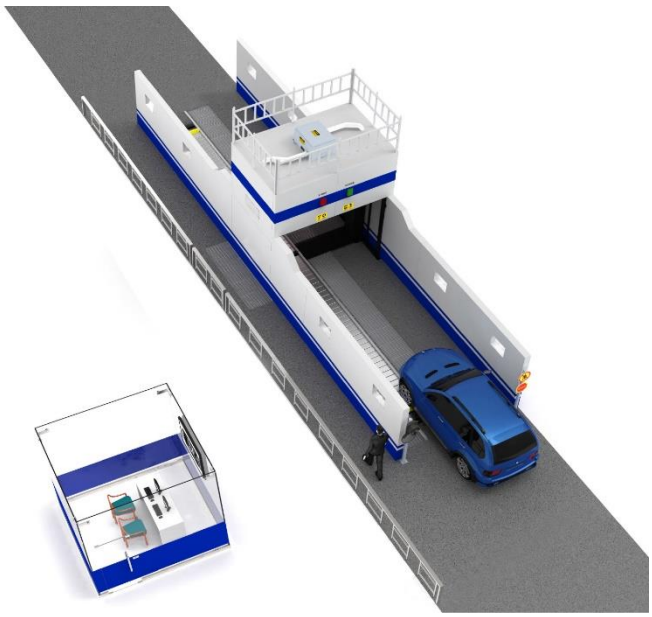

AT2800 разработана как система проверки безопасности пассажирских транспортных средств (включая микроавтобусы), чтобы помочь быстро обнаружить опасные грузы и контрабанду, спрятанную в транспортном средстве, такую как оружие, взрывчатые вещества, наркотики, контрабандные товары и т. Д. Система использует гусеничный конвейер, оставляя водителя и пассажиров вне вагонов, позволяет полностью защитить их от радиации. Система оснащена генератором рентгеновского излучения 300 кВ на верхних и U-образных детекторах, обеспечивающих высокое проникновение, оптимизированный угол обзора и изображения высокой четкости.

Технические характеристики:

Размер туннеля: 3 (Ш) * 3 (В) м (можно настроить)
Грузоподъемность конвейера: 4000 кг
Скорость сканирования: 0,3 м / с
Типичная пропускная способность: 100 автомобилей / час
Проникновение стали: типичное 70 мм, гарантия 40 мм
Разрешение провода: 38AWG
Разрешение проникновения: 32AWG
Пространственное разрешение: 1,3 мм

Рентгенограмма сверху вниз, что дает лучшую перспективу, чем боковое сканирование для обнаружения контрабанды, незаконных наркотиков, оружия и других опасных объектов. Он оснащен портальным рельсом, который может автоматически продвигать вперед автомобили и транспортные средства, оставляя водителей и пассажиров вне автомобилей нулевым излучением. Продукт является частью семейства продуктов системы контроля грузов и транспортных средств, который соответствует нормам ANSI 43.17 для общего пользования.

Конструкция портального рельса автоматически перемещает автомобили
Он оснащен портальным рельсом, который может автоматически перемещать вперед автомобили и транспортные средства, оставляя водителей и пассажиров вне автомобилей, нулевая радиация

AT2800 оснащен генератором 300 кВ, который производит рентгеновское излучение сверху вниз, предлагая высококачественное рентгеновское излучение.
изображения проверенных объектов через 60 мм стали при скорости автомобиля 10 км / ч.

AT2800 обеспечивает низкую дозу для водителя и пассажира (соответствует ANSI 43.17 стандарт), а также защита оператора. Инспекционный портал оснащен системой наблюдения, чтобы избежать осмотра прохожих.

Автоматическое распознавание номера автомобильного номера (опция)
С помощью дополнительной камеры (опция) AT2800 может идентифицировать и хранить в базе государственные номерные знаки каждого сканированного автомобиля.

Система досмотра грузов и транспортных средств AT2900

AT2900 разработан в качестве системы проверки безопасности пассажирских транспортных средств, дл\ обнаружения опасных грузов и контрабанды: оружие, взрывчатые вещества, наркотики, контрабандные товары и т. д. Система оснащена рентгеновским генератором на 200 кВ и L-образными детекторами, обеспечивающими изображения высокой четкости.
Система может быть интегрирована с системой распознавания номерных знаков, видео в реальном времени и захватом в реальном времени для удовлетворения различных требований проекта.
Во время сканирования пассажиры и водители могут оставаться в автомобиле. Водитель ведет автомобиль через сканирующее устройство без дополнительной системы перемещения.
Небольшая занимаемая площадь: площадь конструкции AT2900 очень мала, и дополнительная базовая конструкция не требуется.

Двойная визуализация: AT2800 может выполнять автоматическую идентификацию вещества, которая может различать органические, неорганические вещества и трудно проникающие металлические объекты. Это помогает операторам быстро идентифицировать множество опасных предметов.
Автоматическое распознавание номерных знаков (ALPR): в зависимости от потребностей клиентов мы можем интегрировать автоматическое распознавание номерных знаков.

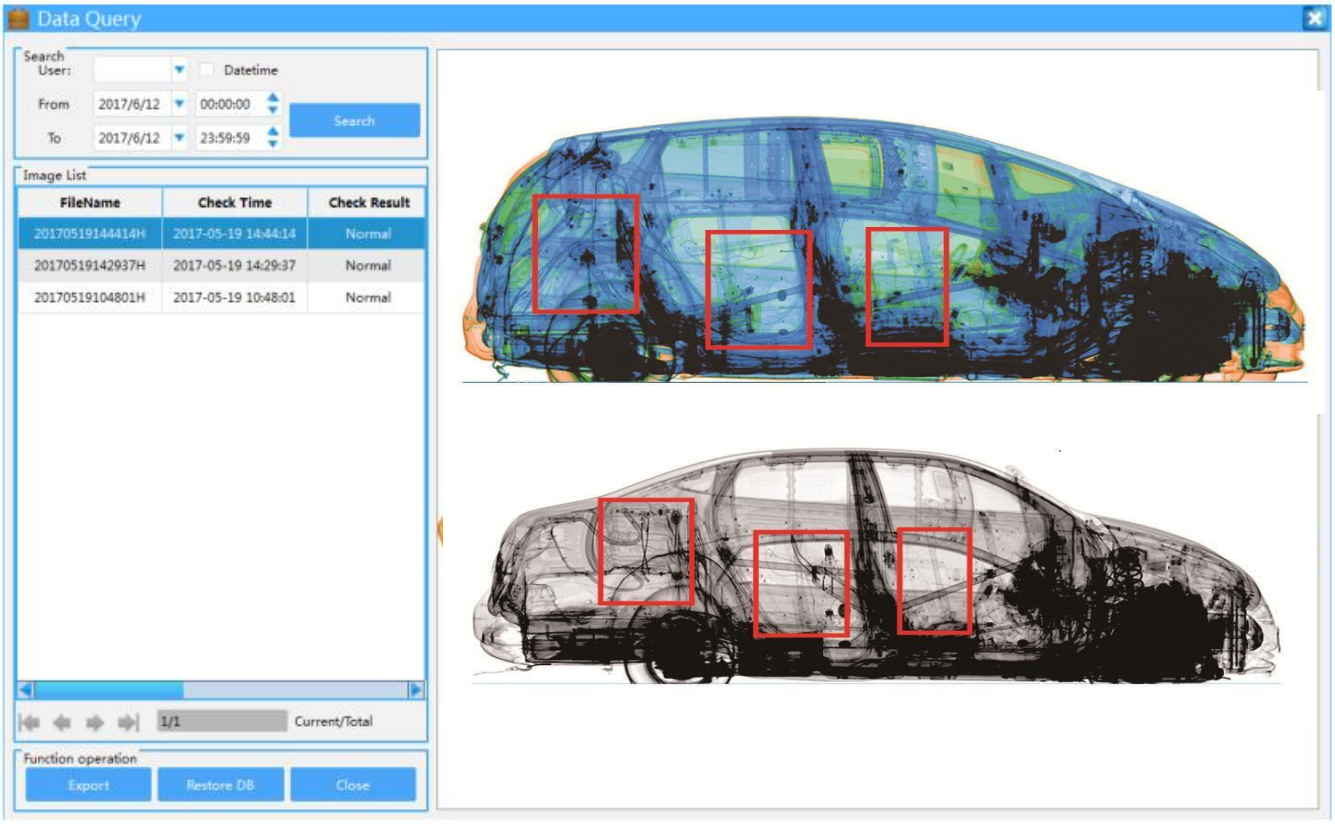

Система досмотра грузов и транспортных средств AT2900

Технические характеристики:

Размер туннеля: 3 (Ш) * 3 (В) м (можно настроить)
Грузоподъемность конвейера: 4000 кг
Скорость автомобиля: <7 км / ч
Типичная пропускная способность: 100 автомобилей / час
Проникновение стали: типичный 42мм, гарантия 40мм
Разрешение провода: 34AWG
Разрешение проникновения: 30AWG
Пространственное разрешение: 1,3 мм
Доза рентгеновского излучения на осмотр: <1,2 мкЗв
Утечка рентгеновского излучения: <2,5 мкЗв / ч, в любом месте на расстоянии 9 м от выхода из системы
Шум: <65 дБ (А), в любом месте на расстоянии 1 м от системы
Форма детектора: L-образная линия детектора высокого разрешения
Стандарт безопасности: соответствует требованиям GB15208.0-2005
Потребляемая мощность: максимум 2 кВА
Консоль: 24-дюймовый дисплей
Безопасность пленки: гарантия на пленку ASA / ISO1600
Рентгеновский генератор: 200 кВ, герметичное масляное охлаждение
Направление луча: со стороны

Система визуализации
Оператор использует пароль для входа.
Проверенный список информации об автомобиле, запрос данных, управление пользователями, кривая в реальном времени, воспроизведение и т. д.
Функция изображения: цветное / черно-белое, увеличение, увеличение, обратный цвет, выделение / затемнение, цветное / черно-белое изображение, локальное улучшение, супер улучшение, обратный цвет, органическое удаление, неорганическое удаление, осветление, затемнение, увеличение / out (1-64) и т. д.
Видео в реальном времени; захват в режиме реального времени (опция).

Рабочая среда
Рабочая температура / влажность: 5 ° C ~ 40 ° C / 0% ~ 90% (без конденсации)
Температура хранения / влажность: -23 ° C ~ 60 ° C / 10% ~ 90% (без конденсации)
Электропитание: 380 В переменного тока ± 15%, 3 фазы 50 ~ 60 Гц ± 3 Гц

Размеры

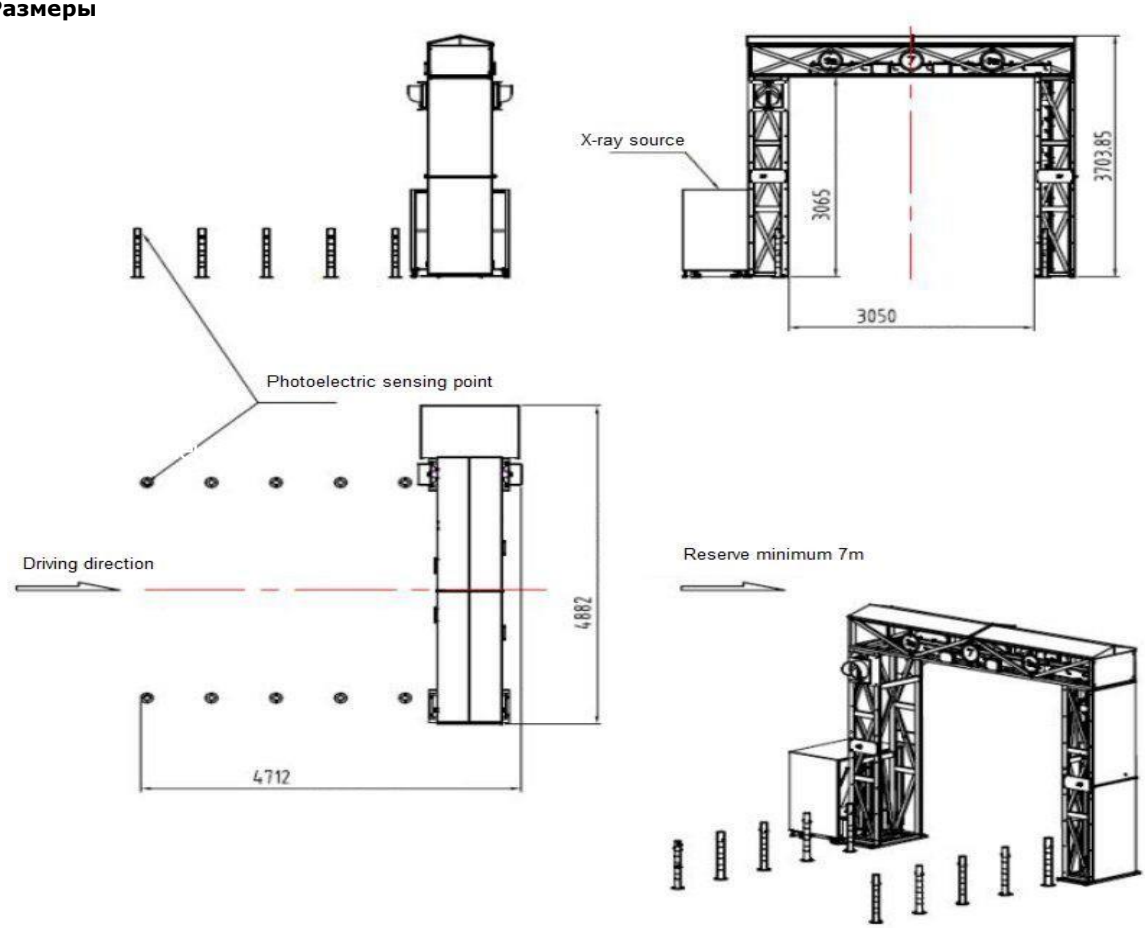

Система досмотра грузов и транспортных средств AT2910

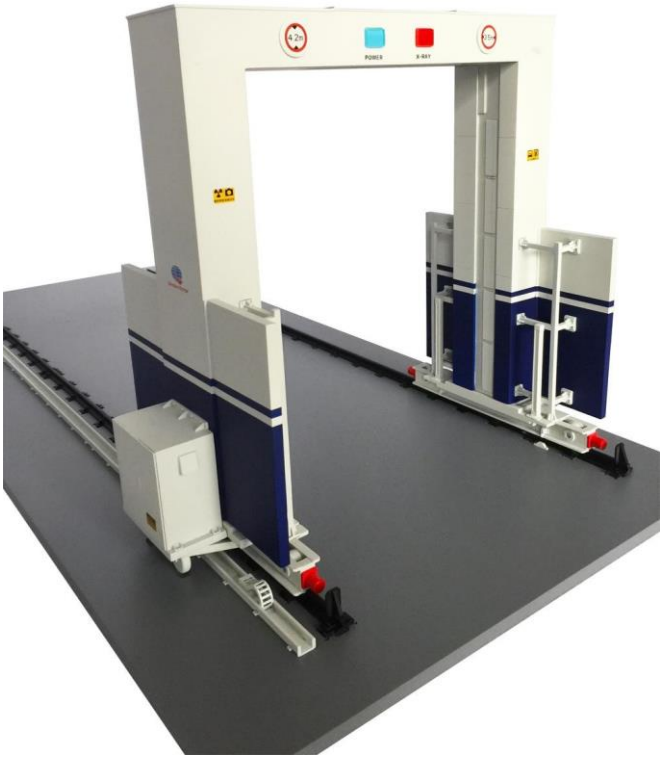

Система монтируется на неподвижной конвейерной направляющей пола, что позволяет автоматически перемещать сканер, проверяемые транспортные средства могут оставаться на месте и ждать сканирования, без водителей и пассажиров.

AT2910 спроектирован как система проверки безопасности пассажирских транспортных средств, позволяющая быстро обнаруживать опасные грузы и контрабанду, спрятанную в транспортном средстве, такую как оружие, взрывчатые вещества, наркотики, контрабандные товары и т. д.

Система сканирования перемещается по направляющей для сканирования. Система оборудована боковым генератор 200 кВ или 320 кВ и детекторы L-образной формы, обеспечивая высокое проникновение, оптимизированный угол обзора и изображения высокой четкости.

AT2910 используется для сканирования автомобилей, автобусов, грузовых автомобилей и т. пр.

Система может быть интегрирована с системой распознавания номерных знаков, видео в реальном времени и захватом в реальном времени для удовлетворения различных требований проекта.

Небольшая занимаемая площадь: площадь конструкции AT2900 очень мала, и дополнительная базовая конструкция не требуется.

Визуализация двух энергий: AT2910 может выполнять автоматическую идентификацию вещества, которая может различать органические, неорганические вещества и трудно проникающие металлические объекты. Это помогает операторам быстро идентифицировать множество опасных предметов.

Опция автоматического распознавания номерных знаков (ALPR)

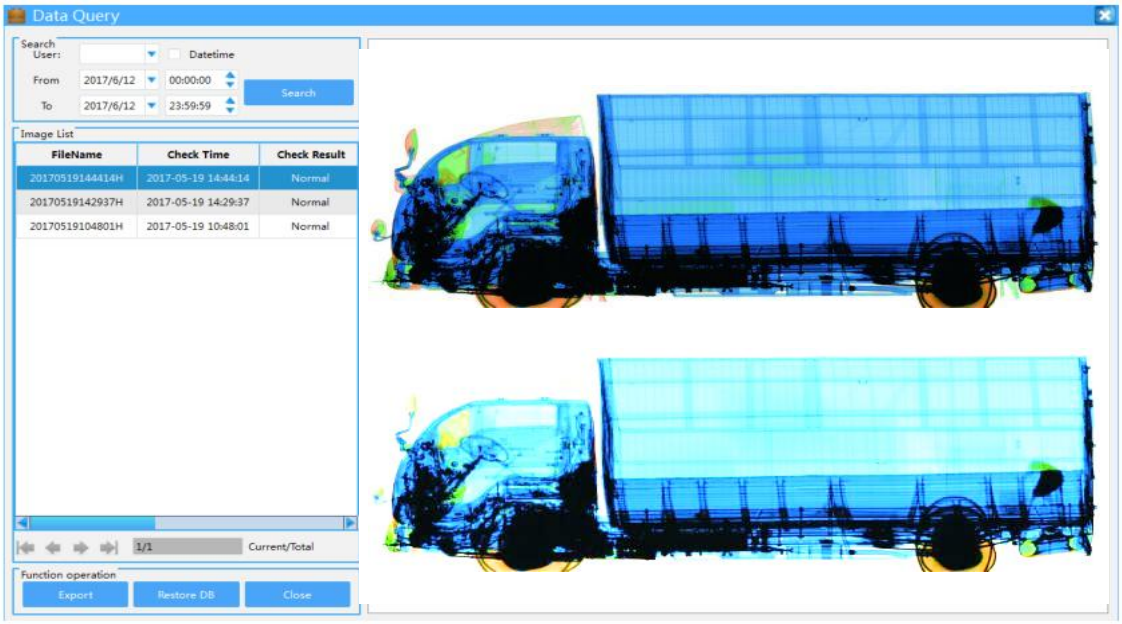

Система досмотра грузов и транспортных средств AT2910

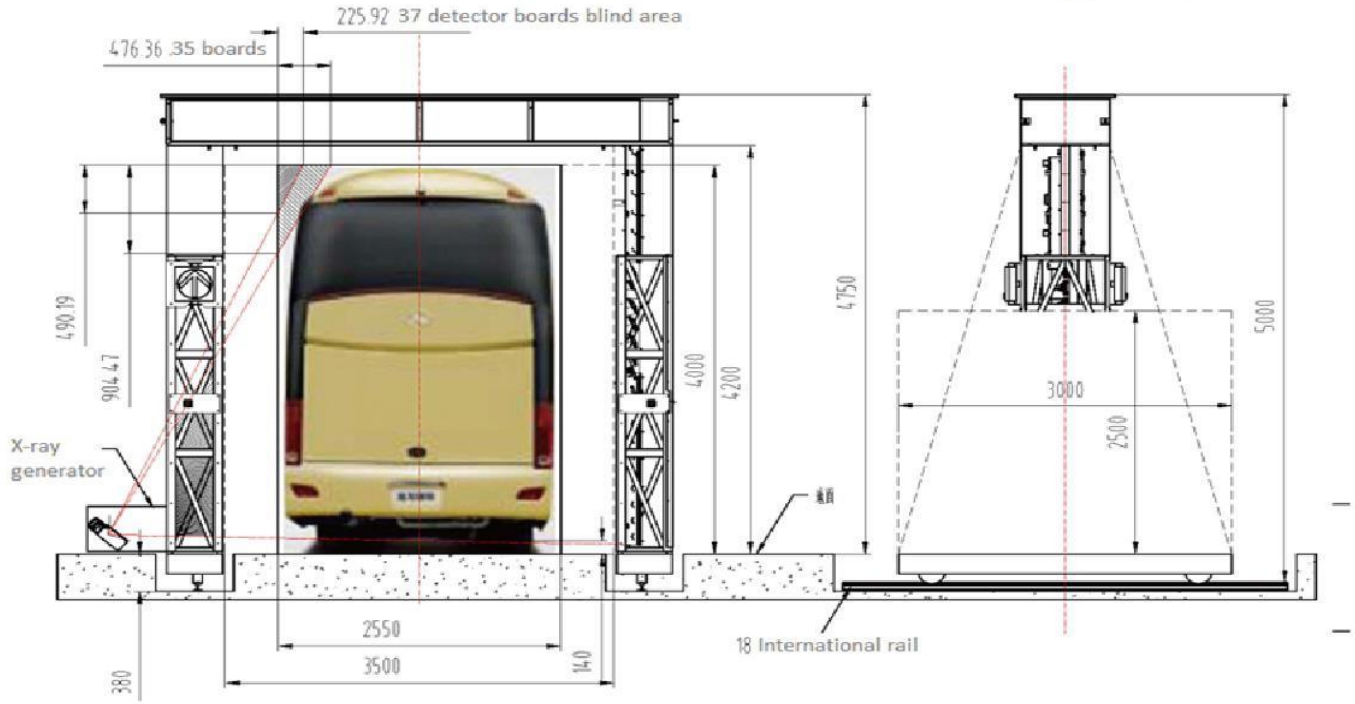

Технические характеристики:

Туннель размером 3 (Ш) * 3 (В) м (можно настроить)
Скорость сканирования 0,2 м / с
Проникновение стали 50 мм на 200 кВ, 70 мм на 300 кВ
Пространственное разрешение по вертикали 2 мм / по горизонтали 1,3 мм
Доза рентгеновского излучения на осмотр <7,2 мкЗв на 200 кВ
Утечка рентгеновского излучения <5 мкЗв / ч в любом месте на расстоянии 10 м от генератора системы
Уровень шума <65 дБ (А) в любом месте на расстоянии 1 м от системы
Форма детектора L-образная линия детектора высокого разрешения
Стандарт безопасности Соответствует требованиям GB15208.0-2005
Максимальная потребляемая мощность 4 кВА
Консоль 24-дюймовый дисплей
Гарантия безопасности пленки Пленка ASA / ISO1600
Генератор рентгеновских лучей 200 кВ, герметичное масляное охлаждение, опционально 320 кВ
Направление луча со стороны
Компьютер и монитор
Консоль CPU RAM RAM Hard Disk One 24-дюймовый ЖК-монитор, 1920 * 1080
Клавиатура Консоль, которая может заблокировать дисплей и клавиатуру Платформа Intel (R) i3 (R) 3,3 ГГц
Операционная среда 4GB 2T
Операция Специально разработанная Windows 7 или Windows 10
температура / влажность хранения 5oC- 45oC / 10% - 90% (без конденсации) температура / влажность -25oC- 50oC / 10% - 95% (без конденсации) Рабочая мощность AC220V ± 20%, 50 ~ 60 Гц ± 3 Гц
Система визуализации

• Оператор использует пароль для входа.

• Проверенный список информации об автомобиле, запрос данных, управление пользователями, кривая в реальном времени, воспроизведение и т. Д.

• Функция изображения: цветное / черно-белое, увеличение, увеличение, обратный цвет, выделение / затемнение, черно-белое изображение I, локальное улучшение, супер улучшение, обратный цвет, органическое удаление, неорганическое удаление, осветление, затемнение, увеличение / out (1-64) и т. д.

• видео в реальном времени; захват в режиме реального времени (опция).

Система досмотра днища транспортных средств AT3300

AT3300 предназначена для наблюдения за днищем автомобиля, помогает быстро обнаружить контрабанду и на предмет наличия запрещенных предметов на днище автомобиля, система быстрее и точнее, чем традиционное автомобильное смотровое зеркало, значительно повышает скорость и точность проверки безопасности транспортных средств, а также сократит затраты человеческих ресурсов.

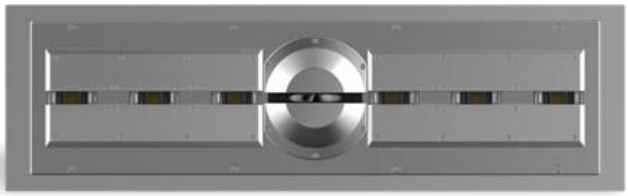

Технические характеристики:

обработки изображений	Использование черно-белой / цветной проволочной матрицы ПЗС-технологии сканирования динамического режима визуализации
Разрешение сканирования	≥ 2048-проводной CCD / ≥4096-проводной CCD
Время сохранения или загрузки изображения	<1 сек
Режим отображения изображения	горизонтальный дисплей
Интерфейс передачи данных изображения	RJ45
функция поиска с изображениями	По дате, времени, номеру автомобильного номера и другой информации, чтобы получить сохраненные изображения автомобиля и номерного знака
Функция Auto Picture	Когда транспортное средство проходит через сканер автомобиля на 1-65km / ч, После прохода транспортного средства, система отображает изображение в 1S, когда транспортное средство остается неподвижным в сборе сканер изображений области в течение определенного периода времени , а затем продолжается через автомобильный сканер, изображение днища автомобиля отображается без изменений
Скорость осмотренного транспортного средства	<1-60 км/ч
Разрешение изображения	≥2028 пикселей CCD / ≥4096 пикселей CCD
Эффективное поле зрения	170 °

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ

АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР с функцией измерения температуры ZK-D3180S[TD]

Особенности:

- Вспышка коронавируса 2020 вызывает обеспокоенность международного сообщества.
- ZK-D3180S[TD] — это арочный металлодетектор с функцией измерения температуры проходящих через него людей.
- Если температура превышает допустимую, ZK-D3180S[TD] подаст сигнал тревоги. Этот продукт может значительно повысить общественную безопасность.
- Этот продукт может значительно повысить общественную безопасность.

Технические характеристики:

Питание	AC 100-240 В, 50/60 Гц
Рабочая температура	-20℃~+50℃
Рабочая частота	9-10 кГц
Размер внешний, мм (ВхШхГ)	2230x830x730
Размер внутренний, мм (ВхШхГ)	2000x700x600
Размер упаковки панелей, мм (ВхШхГ)	2280x650x260
Размер упаковки контроллера, мм (ВхШхГ)	780x390x250
Вес брутто	70 кг
Питание	AC 100-240 В, 50/60 Гц

АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР с функцией измерения температуры ZK-D4330

Особенности:

· 33 зоны детектирования
· 7" ЖК-дисплей
· Дистанционное управление
· Простая установка и использование
· Отличная помехоустойчивость и надежность
· Каждая зона имеет 300 регулируемых уровней чувствительности
· Поддерживает различные языковые настройки интерфейса
· Счетчик проходов и тревог

Технические характеристики:

Питание	15В
Рабочая температура	-20℃~65℃
Размеры внешние	2220 x 930 x 760 мм
Размеры прохода	2010 x 760 x 760 мм
Размер упаковки	2300 x 335 x 800 мм
Вес брутто	70 кг

АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР с функцией измерения температуры ZK-D2180 TI

Особенности:

ZK-D2180 TI - металлоискатель с инфракрасной тепловой камерой, с функией измерения температуры тела. Если температура досматриваемого превышает 37,3 ° C или любое другое значение, установленное пользователем, ZK-ZK-D2180 TI сработает тревога, чтобы проинформировать охранников.

Тепловые изображения отображаются на экране в режиме реального времени, а отчеты могут быть экспортированы для последующего анализа.

- •Измерение температуры тела
- •Тепловидение в реальном времени
- •Экспортный отчет
- •18 зон обнаружения
- •256 уровней чувствительности
- •Сигнализация и счетчик людей
- •Синхронизация звуковой сигнализации и LEd
- •Функция записи видео
- •Измерьте температуру нескольких человек одновременно

Технические характеристики:

Рабочая температура	16 ° C ~ 32 ° C (60,8 ° F ~ 89,6 ° F)
Зона обнаружения	18 зон обнаружения
Уровень чувствительности	256 регулируемых уровней
Тревога	Синхронизированный звук и светодиодная сигнализация
Счетчик функций	Пассажиры и сигнализация
Внешние размеры	2220 * 820 * 580 мм
Внутренние размеры	2010 * 710 * 580 мм
Общий вес	70 кг
Инфракрасная тепловая камера	
Разрешение пикселей	256 * 192
Инфракрасная тепловая камера	17um
объектив	3.6 мм
чувствительность	<60mk
FOV	35 ° * 27 ° HXV
датчик	1 / 2,8 CMOS
Разрешение экрана	1920 * 1080 p
Размер камеры	280 * 85 * 75 мм
точность	± 0,3 ° C (± 0,54 ° F)
Температурная сигнализация	37,3 ° C (99,14 ° F), регулируемый
экран	22 дюйма
Расстояние измерения температуры	1000мм ~ 2000 мм

АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР AMD600

Особенности:

- 6 зон детектирования
- 256 уровней чувствительности
- 3,5-дюймовый ЖК-дисплей
- Счетчик тревог и проходов
- Материал корпуса - огнестойкий и влагостойкий ПВХ

Технические характеристики:

Питание	AC100~240 В
Рабочая температура	-20°C ~ 55°C
Влажность	95%
Напряжение питания контроллера	DC 12В
Потребляемый ток	1.5А (макс)
Потребляемая мощность	18 Вт (макс)
Уровней громкости тревоги	0 - 5 (90 дБ макс)
Размеры	520 x 816 x 2218 мм
Вес брутто	50 кг

АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР ZK-D1010S

Особенности:

- Одна зона детектирования
- 100 уровней чувствительности
- Звуковая тревога
- Подсчет количества людей и срабатываний тревоги

Технические характеристики:

Питание	AC 100-240 В, 50/60 Гц
Рабочая температура	-20℃~+50℃
Рабочая частота	4-8 кГц
Размер внешний, мм (ВхШхГ)	2215x820x575
Размер внутренний, мм (ВхШхГ)	1990x700x475
Размер упаковки панелей, мм (ВхШхГ)	2270x560x250
Размер упаковки контроллера, мм (ВхШхГ)	750x300x240
Вес брутто	55 кг

АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР ZK-D1065S

Особенности:

- 6 зон детектирования
- 100 уровней чувствительности
- Светодиодный дисплей
- Подсчет количества людей и срабатываний тревоги
- Звуковое и световое отображение тревоги

Технические характеристики:

Питание	AC 100-240 В, 50/60 Гц
Рабочая температура	-20℃~+50℃
Рабочая частота	4-8 кГц
Размер внешний, мм (ВхШхГ)	2200x810x600
Размер внутренний, мм (ВхШхГ)	1990x700x600
Размер упаковки панелей, мм (ВхШхГ)	2260x650x260
Размер упаковки контроллера, мм (ВхШхГ)	780x390x250
Вес брутто	70 кг

АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР ZK-D2180S

Особенности:

- 18 зон детектирования
- 256 уровней чувствительности
- Дисплей 3.7” TFT
- Подсчет количества людей и срабатываний тревоги
- Звуковое и световое отображение тревоги

Технические характеристики:

Питание	AC 100-240 В, 50/60 Гц
Рабочая температура	-20℃~+50℃
Рабочая частота	4-8 кГц
Размер внешний, мм (ВхШхГ)	2230x830x730
Размер внутренний, мм (ВхШхГ)	2000x700x600
Размер упаковки панелей, мм (ВхШхГ)	2260x650x260
Размер упаковки контроллера, мм (ВхШхГ)	780x390x250
Вес брутто	70 кг

АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР ZK-D3180S

Особенности:

- 18 зон детектирования
- 256 уровней чувствительности
- Дисплей 5.7’’ TFT
- Подсчет количества людей и срабатываний тревоги
- Звуковое и световое отображение тревоги

Технические характеристики:

Питание	AC 100-240 В, 50/60 Гц
Рабочая температура	-20℃~+50℃
Рабочая частота	4-8 кГц
Размер внешний, мм (ВхШхГ)	2230x830x730
Размер внутренний, мм (ВхШхГ)	2000x700x600
Размер упаковки панелей, мм (ВхШхГ)	2280x650x260
Размер упаковки контроллера, мм (ВхШхГ)	780x390x250
Вес брутто	70 кг

АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР ZK-D4330

Особенности:

- 33 зоны детектирования
- 300 уровней чувствительности
- Дисплей 7’’ TFT
- Подсчет количества людей и срабатываний тревоги
- Звуковое и световое отображение тревоги
- Пульт дистанционного управления

Технические характеристики:

Питание	AC 100-240 В, 50/60 Гц
Рабочая температура	-20℃~+50℃
Размеры внешние, мм (ВхШхГ)	2220x930x760
Размеры внутренние, мм (ВхШхГ)	2010x760x760
Размер упаковки, мм (ВхШхГ)	2300x335x800
Вес брутто	70 кг
Питание	AC 100-240 В, 50/60 Гц
Рабочая температура	-20℃~+50℃

АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР PD-300

Особенности:

- Портативный и штабелируемый арочный металлодетектор, можно перевезти в легковом автомобиле.
- Быстрая и легкая сборка и установка менее чем за 5 мин. (не требуется дополнительный инструмент).
- Работа от встроенного аккумулятора не менее 20 часов.

Технические характеристики:

Не требуется оставлять 50 см до металлических стен или потолка	
Не требуется оставлять 50 см между соседними металлодетекторами	
Не требуется оставлять 50 см до рентгеновского сканера	
Рабочая температура	-20℃~+70℃
Влажность	95%
Размер в сложенном состоянии, мм (ВхШхГ)	950x600x620
Размер в рабочем состоянии, мм (ВхШхГ)	810x1180x2240
Размер проема, мм (ВхШхГ)	810x790x2120
Вес брутто	56 кг

РУЧНЫЕ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ

ZK-D100S

Особенности:

- Проверка безопасности: предотвращение проноса ножей, оружия и пр.
- На предприятиях: предотвращение потери ценных изделий и оборудования
- Образование: предотвращение проноса и использования телефонов, электронных словарей, планшетов и пр.

Технические характеристики:

Размеры	410x85x45 мм
Батарея	9В (крона)
Питание	7-12 В
Рабочий ток	< 5 mA
Предупреждения	звуковое и световое/ вибрация и световое
Звук	≥ 75 dB(A)
Рабочая частота	22 кГц

ZK-D300

Особенности:

- Высокочувствительный ручной металлодетектор для первоклассных систем безопасности.
- Сочетает в себе высокую надежность и эргономику с расширенными функциями обнаружения и сигнализации.

Технические характеристики:

Размеры	360x83x43 мм
Вес	0,27 кг
Питание	2×AA
Потребляемая мощность	< 60 мВт
Тревога	Звук + световая/Вибрация + световая
Материал корпуса	Обрезиненный ABS пластик
Рабочая температура	-25 - +60℃

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

pulsar
systems

Республика Казахстан
г. Нур-Султан, пр. Б. Момышулы, 2В, ВП16
+7 717 257-00-71

Республика Казахстан
г. Алматы, ул. Кунаева 21Б, БЦ САТ, оф. 62
+7 727 244-67-05

www.pulsar.kz