

# Мультипликатор крутящего момента

280



## Использование



## Профили



## Описание товара

- повышающий крутящий момент 5:1, точность +/-4%
- поставляется с двумя реакционными опорами
- надёжная конструкция снижает до минимума ремонт и увеличивает срок эксплуатации
- поставляется в переносном футляре; идеально подходит для комплектования инструментальных наборов тяжёлых грузовиков

## Преимущества:


- Чётко определённое умножение усилия – нет необходимости выверять данные по таблице.
- Прост в эксплуатации, не требует дополнительных знаний для использования.

## Использование:


- строительство
- сельскохозяйственная техника
- тяжёлая промышленность
- производство крупногабаритных станков
- судостроение
- авиастроение
- паровозостроение
- нефтеперерабатывающие заводы

## ВАЖНО!

- Рекомендовано использование ударных головок Unior.
- Никогда не превысит требуемый крутящий момент мультипликатора.

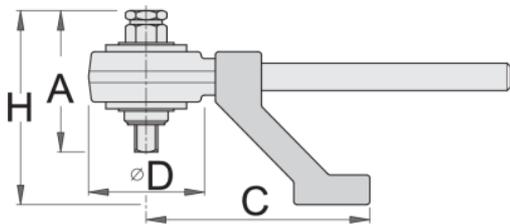

						D	A	C	H	
616804	1/2" (32mm)	3/4"	1300	960	5 : 1	108	126	210	180	7000
616805	3/4" (36mm)	1"	2700	2000	5 : 1	108	128	210	186	7000

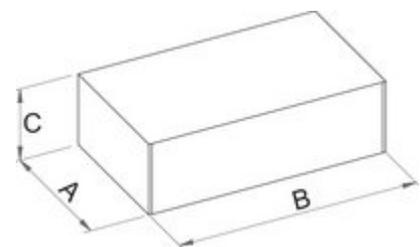

## Розничная упаковка

	MA	MB	MC	
616804	270	370	120	7000
616805	270	370	120	7000

## Транспортная упаковка



TA

TB

TC



616804

1

616805

1