

# VC-BC701P Корпусная видеочамера 4Kp60

**Lumens**<sup>®</sup>  
Your Success, Our Passion!


Lumens<sup>®</sup> VC-BC701P представляет собой корпусную видеочамеру высокого разрешения 4K(3840x2160) с частотой кадров 60 кадр/с и 30-кратным оптическим увеличением. VC-BC701P имеет компактный корпус с видеовыходами HDMI 2.0 и Ethernet и поддерживает тройной видеопоток и интерфейс PoE. Благодаря этим особенностям камера является оптимальным решением для молитвенных домов, образовательных и спортивных учреждений, эфирного телевидения, трансляции новостей/ прогноза погоды, трансляции корпоративных видеозаписей, видеозаписи в зале суда, потокового вещания и разнообразных сфер применения технологий ProAV.

## Отличительные черты

- Разрешение 4K 60 кадр/с UHD
- 30-кратное оптическое увеличение, горизонтальный угол обзора: 68 градусов
- Видеовыходы HDMI и Ethernet
- Тройной видеопоток, поддержка формата HEVC / H.264
- Поддержка протокола потоковой передачи RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT
- Поддержка PoE (питание по Ethernet)
- Поддержка аудиовхода Line/MIC (Линейный/ Микрофон)



## Подробности



### Высокое качество изображения UHD 4K

Камера VC-BC701P оснащена профессиональной матрицей размером 1/2,5 дюйма с выходным разрешением UHD 4K. Эта матрица обеспечивает точную цветопередачу, высокое разрешение и кристальную четкость изображения.



### Несколько интерфейсов передачи сигнала

VC-BC701P имеет несколько интерфейсов для вывода изображения, например Ethernet и HDMI.




### Поддержка PoE для удобства установки

Питание камеры осуществляется посредством интерфейса PoE (Power over Ethernet), при котором не требуются дополнительные кабели и блок питания, что позволяет снизить расходы и упростить монтаж.

## Технические характеристики

Матрица	КМОП 1/2.5 дюйма 8.57 МП	3D-шумоподавление	Имеется
Форматы видео	Разрешение: 4K / 1080p / 720p Частота кадров: 59.94 / 50 / 29.97 / 25	Переворот изображения	Имеется
Видеовыходы (HD)	HDMI 2.0 / Ethernet	Предустановленные позиции	256
Оптическое увеличение	30-кратное	Несколько видеопотоков	HEVC 4K 59.94 кадр/с H.264 1080p 59.94 кадр/с H.264 640x360 29.97 кадр/с
Цифровое увеличение	12-кратное	Формат сжатия аудиосигнала	G.711 / AAC
Горизонтальный угол обзора	68°	управления камерой	RS-232 / Ethernet
Диафрагма	F1.6 ~ F3.4	управления камерой	VISCA / PELCO D / ONVIF
Фокусное расстояние	4.6 мм ~ 135 мм	Индикатор	Имеется
Выдержка	1/8~ 1/10 000 с	PoE (питание по Ethernet)	PoE (IEEE802.3af)
Минимальное расстояние до объекта	1.5 м (Wide / Tele)	Потоковая передача видео	RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT
Отношение сигнал-шум для видеоизображения	> 50 дБ	Форматы сжатия видеоданных	HEVC / H.264
Минимальная освещенность	0.1 лк (F 1.6, 50 IRE, 30 кадр/с)	Аудиовход	Линейный вход / Микрофонный вход (телефонный разъем 3.5 мм, 1 шт)
Фокусировка	Автоматически / вручную	Аудиовыход	Линейный выход (телефонный разъем 3.5 мм, 1 шт.) Ethernet / HDMI
Регулировка усиления	Автоматически / вручную	Вход питания постоянного тока	12 В +/- 20%
Баланс белого	Автоматически / вручную	Потребляемая мощность	PoE : 10 Вт DC In : 9 Вт
Регулировка экспозиции	Автоматически / вручную	Вес	1 кг (2.2фунта)
WDR (расширенный динамический диапазон)	Имеется	Габариты	170 x 67 x 67 мм (6.7" x 2.6" x 2.6")

## ИНТЕРФЕЙСЫ ВВОДА-ВЫВОДА

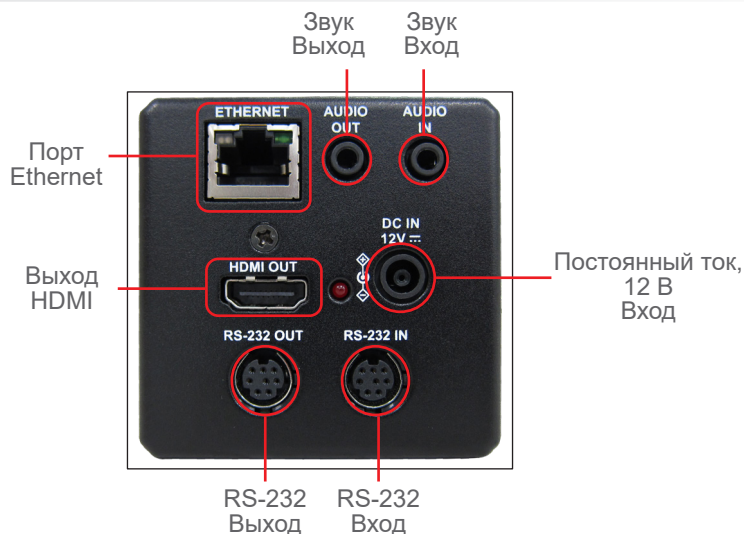

**Lumens**<sup>®</sup>

Your Success, Our Passion!

www.MyLumens.com

Lumens Digital Optics Inc.  
5F, No.20, Taiyuan St.,  
Jhubei City 30288, Taiwan  
Телефон: +886-3-552-6255  
Факс: +886-3-552-6256

Lumens Russia & CIS Sales  
Representative  
е-мэйл: Vladimir.Abramov@  
lumenseu.com  
Телефон : +7-916-675-5004

