

VC-BC601P Корпусная видеочамера 1080p

Lumens[®]
Your Success, Our Passion!

Lumens[®] VC-BC601P представляет собой корпусную видеочамеру высокого разрешения 1080p с частотой кадров 60 кадр/с и 30-кратным оптическим увеличением. VC-BC601P имеет компактный корпус с видеовыходами HDMI 2.0, Ethernet и 3G-SDI и поддерживает тройной видеопоток и интерфейс PoE. Благодаря этим особенностям камера является оптимальным решением для молитвенных домов, образовательных и спортивных учреждений, эфирного телевидения, трансляции новостей/ прогноза погоды, трансляции корпоративных видеозаписей, видеозаписи в зале суда, потокового вещания и разнообразных сфер применения технологий ProAV.

Отличительные черты

- 1080p, 60 кадр/с
- 30-кратное оптическое увеличение, горизонтальный угол обзора: 68 градусов
- Видеовыходы HDMI, 3G-SDI и Ethernet
- Тройной видеопоток, поддержка формата HEVC / H.264
- Поддержка протокола потоковой передачи RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT
- Поддержка PoE (питание по Ethernet)
- Поддержка аудиовхода Line/MIC (Линейный/ Микрофон)




1080p, 60 кадр/с

30-кратное
Оптическое
увеличение

PoE (питание по Ethernet)

HDMI

Подробности



Высокое качество изображения FHD 1080p

Камера VC-BC601P оснащена профессиональной матрицей размером 1/2,5 дюйма с выходным разрешением FHD 1080p при 60 кадр/с. Эта матрица обеспечивает точную цветопередачу, высокое разрешение и кристальную четкость изображения.



Несколько интерфейсов передачи сигнала

VC-BC601P имеет несколько интерфейсов для вывода изображения, например HDMI, 3G-SDI и Ethernet.




Поддержка PoE для удобства установки

Питание камеры осуществляется посредством интерфейса PoE (Power over Ethernet), при котором не требуются дополнительные кабели и блок питания, что позволяет снизить расходы и упростить монтаж.

Технические характеристики

Матрица	КМОП 1/2.5 дюйма 8.57 МП	Переворот изображения	Имеется
Форматы видео	Разрешение: 1080p / 720p Частота кадров: 59.94 / 50 / 29.97 / 25	Предустановленные позиции	256
Видеовыходы (HD)	3G-SDI / HDMI / Ethernet	Несколько видеопотоков	HEVC 1080p 59.94 кадр/с H.264 1080p 59.94 кадр/с H.264 640x360 29.97 кадр/с
Оптическое увеличение	30-кратное	Формат сжатия аудиосигнала	G.711 / AAC
Цифровое увеличение	12-кратное	Интерфейс управления камерой	RS-232 / Ethernet
Горизонтальный угол обзора	68°	Протокол управления камерой	VISCA / PELCO D / ONVIF
Диафрагма	F1.6 ~ F3.4	Индикатор	Имеется
Фокусное расстояние	4.6 ~ 135 мм	PoE (питание по Ethernet)	PoE (IEEE802.3af)
Выдержка	1/1 ~ 1/10,000 с	Потоковая передача видео	RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT
Минимальное расстояние до объекта	1.5 м (Wide / Tele)	Форматы сжатия видеоданных	HEVC / H.264
Отношение сигнал-шум для видеоизображения	> 50 дБ	Аудиовход	Линейный вход / Микрофонный вход (телефонный разъем 3.5 мм, 1 шт.)
Минимальная освещенность	0.1 лк (F 1.6, 50 IRE, 30 кадр/с)	Аудиовыход	Линейный выход (телефонный разъем 3.5 мм, 1 шт.) Ethernet / SDI / HDMI
Фокусировка	Автоматически / вручную	Вход питания постоянного тока	12 В +/- 20%
Регулировка усиления	Автоматически / вручную	Потребляемая мощность	При включении: 10.5 Вт В режиме ожидания: 9.5 Вт
Баланс белого	Автоматически / вручную	Вес	1 кг (2.2 фунта)
Регулировка экспозиции	Автоматически / вручную	Габариты	170 x 67 x 67 мм (6.7" x 2.6" x 2.6")
WDR (расширенный динамический диапазон)	Имеется		
3D-шумоподавление	Имеется		

ИНТЕРФЕЙСЫ ВВОДА-ВЫВОДА

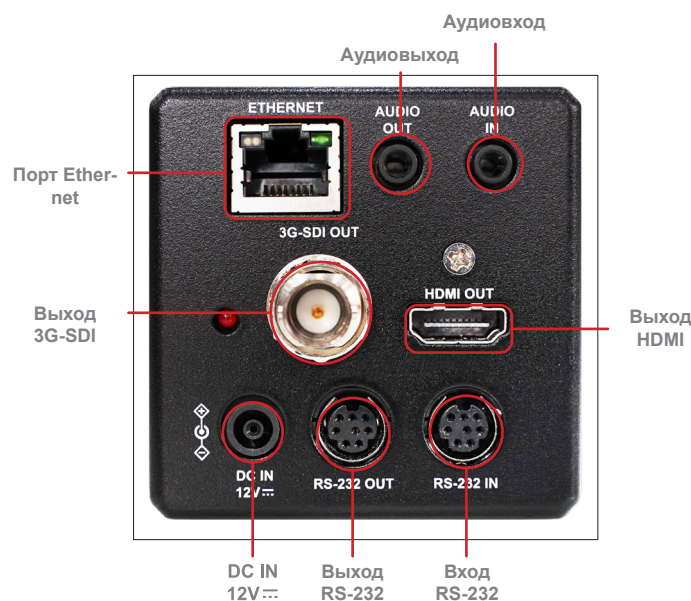

Lumens[®]
Your Success, Our Passion!
www.MyLumens.com

Lumens Digital Optics Inc.
5F, No.20, Taiyuan St.,
Jhubei City 30288, Taiwan
Телефон: +886-3-552-6255
Факс: +886-3-552-6256

Lumens Russia & CIS Sales
Representative
е-мэйл: Vladimir.Abramov@
lumenseu.com
Телефон : +7-916-675-5004

