



Видеокамера Lumens[®] VC-A52S PTZ оснащена профессиональной матрицей размером 1/2,8 дюйма с выходным разрешением Full HD 1080p (60 кадров/с) и расширенным динамическим диапазоном. Превосходный объектив с 20-кратным оптическим увеличением, а также профессиональные технологии шумоподавления и расширенного динамического диапазона обеспечивают высокую четкость изображения даже при слабом освещении, контрольном освещении и исключительной контрастности светлых и темных участков при съемке в помещении. В камере используется высокоэффективный контроллер электродвигателей, который быстро, бесшумно и точно перемещающий объектив. Модель VC-A52S оснащена интерфейсами 3G-SDI и HDMI, позволяющими одновременно выводить два изображения максимального качества и совместимыми с видеоаппаратурой всех типов. Модель VC-A52S подходит для съемки лекций, видеоконференций и видеотрансляций.


Отличительные черты

- Яркое изображение даже при контрольном освещении за счет поддержки расширенного динамического диапазона (Wide Dynamic Range, WDR).
- Разрешение Full HD 1080p, 60 кадров/с.
- 240-кратный трансфокатор (20-кратное оптическое и 12-кратное цифровое увеличение).
- Синхронный вывод видеосигнала на выходы 3G-SDI и HDMI.
- Максимальная скорость вращения по горизонтали и вертикали: 300°/с

Технические характеристики

Матрица	КМОП, 1/2.8 дюйма, 2.41 Мпикс	Минимальная освещенность	1.0 лк (F 1.6, 50 IRE, 30 кадр/с)
Форматы видео	1080p / 60, 1080p / 30 1080p / 50, 1080p / 25 1080i / 60, 1080i / 50 720p / 60, 720p / 30 720p / 50, 720p / 25 1080p / 59.94, 1080i / 59.94 1080p / 29.97, 720p / 59.94 720p / 29.97	Фокусировка	Автоматическая / ручная
Видеовыходы (HD)	HDMI / 3G-SDI	Регулировка усиления	Автоматически / вручную
Оптическое увеличение	20-кратное	Баланс белого	Автоматически / вручную
Цифровое увеличение	12-кратное	Регулировка экспозиции	Автоматически / вручную
Горизонтальный угол обзора	57°	WDR (расширенный динамический диапазон)	Имеется
Угол панорамирования	+170° ~ -170°	3D-шумоподавление	Имеется
Скорость панорамирования	300° / с	Переверот изображения	Имеется
Угол наклона	+90° ~ -30°	Предустановленные позиции	128
Скорость наклона	300° / с	Интерфейс управления	RS-232 / RS-422
Диафрагма	F1.6 ~ F3.8	Протокол управления	VISCA / PELCO D
Фокусное расстояние	5.33 - 110 мм	ИК-сквозной	Имеется
Выдержка	1/1 ~ 1/10 000 с	ИК-приемник	Имеется
Минимальное расстояние до объекта	1.5 м (Wide / Tele)	ИК пульт дистанционного управления	Имеется
Отношение сигнал-шум для видеоизображения	> 50 дБ	Потребляемая мощность	13 Вт
		Вес	2 кг (4.4 фунта)
		Габариты	174 x 186 x 187 мм (6.9 x 7.3 x 7.3 дюйма)

ИНТЕРФЕЙСЫ ВВОДА-ВЫВОДА

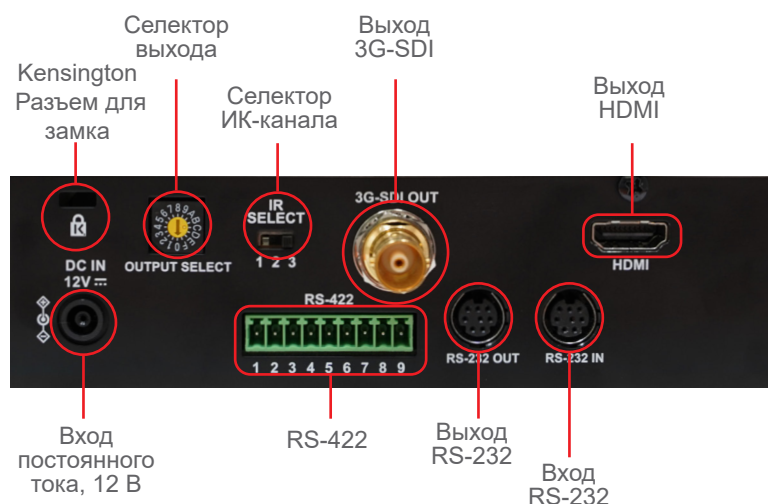

Дополнительные принадлежности

Кабельный удлинитель VC-AC06/AC07 позволяет увеличивать расстояние между компьютером или пультом управления и камерами до 100 метров (300 футов) с помощью кабеля RJ45 CAT5/6. Кроме того, модель VC-AC07 также поддерживает шлейфовое подключение до семи камер.



VC-AC06



VC-AC07

Lumens[®]
Your Success, Our Passion!
www.MyLumens.com

Lumens Digital Optics Inc.
5F, No.20, Taiyuan St.,
Jhubei City 302, Taiwan
Телефон: +886-3-552-6255
Факс: +886-3-552-6256

Lumens Russia & CIS Sales
Representative
е-мейл: Vladimir.Abramov@
lumenseu.com
Телефон : +7-916-675-5004

