

СОЛНЕЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ!

ПРОЧИТАЙТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ

ИНСТРУКЦИИ

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ОПАСНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ не разрешайте детям пользоваться данным изделием, если они не находятся под постоянным присмотром.

ВНИМАНИЕ! Данное изделие предназначено только для использования с бассейнами, разбирающимися для хранения. Не используйте его со стационарно установленными бассейнами. Конструкция разборного бассейна позволяет быстро разобрать его для хранения и вновь собрать в оригинальном целом виде. Стационарный бассейн устанавливается на грунте или в помещении так, что его нельзя быстро разобрать для хранения.

ВНИМАНИЕ! Во избежание травм не прикасайтесь к поверхности панели во время работы изделия.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не садитесь, не становитесь и не прыгайте на изделие.

ПРИМЕЧАНИЕ. Атмосферные условия могут влиять на эксплуатационные качества и срок службы солнечного водонагревателя.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное изделие следует устанавливать на ровной и чистой поверхности; участок необходимо очистить от любых предметов и мусора, в том числе от камней и веток.


ПРИМЕЧАНИЕ. Трава и другая растительность, находящаяся под изделием, увянет, что может привести к возникновению неприятных запахов и слизи, поэтому рекомендуем удалить всю траву с выбранного для установки участка. Избегайте устанавливать изделие на участках, где агрессивные виды растений или сорняков могут прорастать и повредить изделие.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для обеспечения соответствующей эффективности изделие следует устанавливать под прямыми солнечными лучами.

ПРИМЕЧАНИЕ. Схемы предназначены исключительно для иллюстраций. Они могут не отображать конкретное изделие. Схемы не отображают действительный масштаб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------------------------|---|
| Площадь поверхности (м ²) | 1,88 |
| Длина (м) | 1,71 |
| Ширина (м) | 1,1 |
| Макс. давление (psi) | 10 |
| Материал | ПВХ |
| Канальная система | О-образные каналы |
| Установка | На газоне/на ровной поверхности |
| Характеристика | 50-100% поверхности пластикового бассейна (повышение температуры воды пластикового бассейна приблизительно на 3-5°C (5-9°F)), в зависимости от погодных условий |

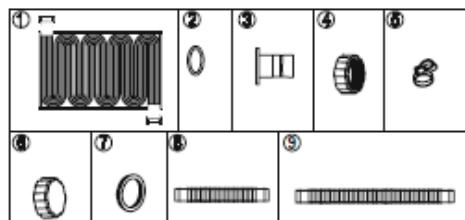

| № | описание | кол-во |
|---|--------------------------------|--------|
| 1 | Нагревательная панель | 1 |
| 2 | Уплотнительное кольцо (ø24 мм) | 4 |
| 3 | Передний шланг | 4 |
| 4 | Гайка-перекидка | 4 |
| 5 | Хомуты шланга | 4 |
| 6 | Крышка переходника | 2 |
| 7 | Уплотнительное кольцо (ø56 мм) | 4 |
| 8 | Шланг (ø32 мм x 2 м) | 1 |
| 9 | Шланг (ø32 мм x 3 м) | 1 |

КОЛИЧЕСТВО МАТОВ СОЛНЕЧНЫХ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДЛЯ БАССЕЙНОВ BESTWAY

Количество матов солнечных водонагревателей, рекомендуемое для бассейнов больших размеров. Исходя из 8 часов на солнце в день; нагревательная способность варьируется в зависимости от погодных условий и условий окружающей среды, а также от того, накрывается ли бассейн на ночь.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К ОБСЛУЖИВАНИЮ, ВЫ ДОЛЖНЫ УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР ОТСОЕДИНЕН ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ. ИМЕЕТСЯ ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ ИЛИ СМЕРTELНОГО ИСХОДА!

- 1) Отсоедините песочный фильтр от сети питания.
- 2) Ослабьте все хомуты шлангов.
- 3) Извлеките из бассейна сетки для улавливания засорений. Вместо сеток для улавливания засорений установите стопорные запушки на выпускном и выпускном клапанах бассейна (или закройте соединительный клапан A).
- 4) Тщательно промойте панели с помощью садового шланга.

ХРАНЕНИЕ

- 1) Отсоедините от электросети фильтрующий насос или песочный фильтр.
- 2) Чтобы перекрыть поток воды к фильтрующему насосу или песочному фильтру, действуйте в соответствии с вышеизложенными инструкциями.
- 3) Отсоедините все шланги.
- 4) Тщательно просушите все компоненты.
- 5) Сверните все панели.
- 6) Храните изделие в сухом, теплом и недоступном для детей месте.