

ЗУБР



Бетономешалки


- Минимальные вибрации и отсутствие рывков
- Продуманная конструкция
- Устойчивость к коррозии
- Длительный срок службы





ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Асинхронный двигатель**, не требующий обслуживания в течение всего срока службы
- **Минимальные вибрации и отсутствие рывков** в моменты включения/выключения обеспечивают максимальный ресурс работы приводного ремня
- **Лопасты прикреплены к корпусу болтами**, что предотвращает обламывание от постоянных ударных нагрузок и обеспечивает простую замену
- **Чугунный венец**: длительный срок службы

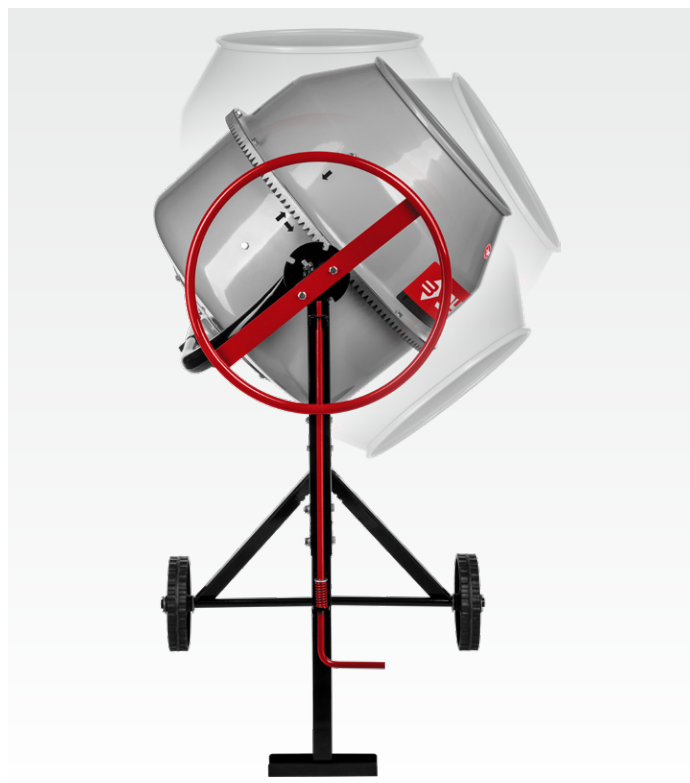

ОСОБЕННОСТИ

- **Сочленение вала привода с большой шестерней при помощи шпонки**: надежная работа при больших нагрузках
- Бак из стали **толщиной до 2 мм**: повышенная прочность
- **Порошковое покрытие** на основе атмосферостойкой полиэфирной краски предотвращает коррозию
- **Фиксация барабана** под разными углами: эффективное перемешивание



БЕЗОПАСНОСТЬ

- **Защита от случайного включения** благодаря электромагнитному выключателю
- **Ножная фиксация барабана** освобождает руки: удобная выгрузка и дозированная подача раствора в рабочую зону
- **Удобная транспортировка** благодаря большим колесам диаметром 200 мм

Модельный ряд Бетономешалки



Тип передачи	ременная передача						червячный редуктор
Артикул	БМЧ-120	БМЧ-140	БМЧ-160	БМЧ-180	БМЧ-200	БМЧ-220	БМР-130
Мощность, Вт	550	550	700	700	1000	1000	550
Объем барабана, л	120	140	160	180	200	220	130
Объем готового раствора, не менее, л	60	70	80	90	130	150	100
Частота вращения, об/мин	27	27	27	27	27	27	27
Материал венца	чугун	чугун	чугун	чугун	чугун	чугун	
Диаметр загрузочного отверстия, мм	385	385	385	385	608	608	385
Напряжение, В/Гц	230~/50	230~/50	230~/50	230~/50	230~/50	230~/50	230~/50
Преимущества							
Порошковое покрытие барабана	●	●	●	●	●	●	●
Чугунный венец	●	●	●	●	●	●	
Фиксация барабана	●	●	●	●	●	●	
Рычаг опрокидывания барабана	●	●	●	●	●	●	
Колеса	●	●	●	●	●	●	
Пневматические колеса							●
Упаковка							
Размер, см	1105 x 695 x 1093	1149 x 695 x 1212	1100 x 695 x 1296	1232 x 695 x 1312	1210 x 695 x 1360	1210 x 695 x 1382	1280 x 700 x 990
Масса изделия / в упаковке, кг	37.5/41.4	45.4/49.5	47.4/51.5	49/54.5	57/61	58.5/62.5	46.1/51

Бетономешалки на примере БМЧ-200



Асинхронный двигатель,
не требующий обслуживания
в течение всего срока службы

1000 Вт
мощность



Большая рукоятка
опрокидывания барабана:
меньше усилий при работе



Чугунный венец:
длительный срок службы



Поликлиновый ремень в передаче:
высокая износостойкость



Лопасты закреплены болтами:
быстрая и простая очистка
и замена в случае износа



Электромагнитный
выключатель защищает
от случайных включений



Порошковое покрытие:
защита от коррозии



Большие колеса
диаметром 200 мм



Модельный ряд

Артикул	БМЧ-120	БМЧ-140	БМЧ-160	БМЧ-180	БМЧ-200	БМЧ-220
Мощность, Вт	550	550	700	700	1000	1000
Объем барабана, л	120	140	160	180	200	220
Объем готового раствора, не менее, л	60	70	80	90	130	150



Упаковка:
картонная коробка

Бетономешалка БМР-130



ЗУБР



Мотор-редуктор

550 Вт
МОЩНОСТЬ



Червячный редуктор
в качестве привода:
высокая износостойкость
и тихая работа



Вместительный
барaban на 100 литров
готового раствора



Продуманная конструкция:
работа без использования
расходного материала

Модельный ряд

Артикул	БМР-130
Мощность, Вт	550
Объем барабана, л	130
Объем готового раствора, не менее, л	100



Упаковка:
картонная коробка



Удобные рукоятки для транспортировки
и опрокидывания бетономешалки



Жесткая рама:
устойчивость во время
интенсивной работы



Порошковое покрытие:
защита от коррозии



Лопасты закреплены болтами:
быстрая и простая очистка
и замена в случае износа



Пневматические колеса
большого диаметра:
высокая проходимость

