



PASSION FOR POWER.

Надежные и водонепроницаемые!
**Ответительные коробки для
применения в прибрежной зоне**

Степень защиты: IP 66 / IP 67 / IP 69

Стойкость к морской воде

Стойкость к ультрафиолету



ENYCASE[®]



HENSEL



reddot award 2015
winner



GOLD 2015

pro-K award

ENYCASE®

Высококачественный материал для применения в прибрежной зоне

- Степень защиты: IP 66 / IP 67 / IP 69
- Материал: Поликарбонат
- Устойчивость к морской воде
- Устойчивость к ультрафиолету
- Временное погружение в воду на глубину до 1 м, на время до 15 мин.



- Одобрено VDE
- DNV GL - Сертификат-№: TAE00000EE
- Российский морской регистр судоходства, Документ-№: 250-A-1180-108795



- Существенное снижение веса по сравнению с коробками из листовой стали и латуни
- Ударная прочность IK09 (10 Дж)




- Тест раскаленной нитью в соответствии с IEC 60695-2-11: 960 °C
- Классификация по UL 94: V0
- Огнестойкий, не поддерживающий горение
- Не содержит галогенов и силикон: низкая токсичность, низкое выделение гари

Современные клеммные технологии

инновационные и гибкие решения




- Различные варианты расположения клемм, отверстия для монтажа на основании
- Возможна установка двух клеммных колодок проводников до 10 кв.мм²

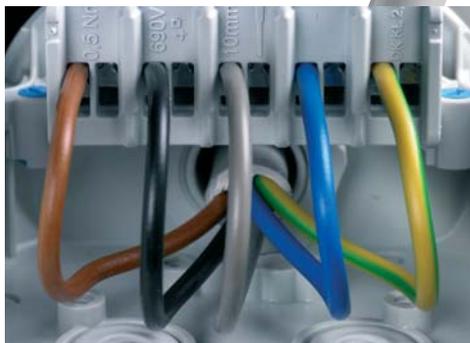

- Высоко расположенные клеммы для большего монтажного пространства - даже при максимальном заполнении проводниками



- Все клеммные колодки имеют две клеммы на каждый полюс
- Возможность подключения на один полюс проводников разных сечений

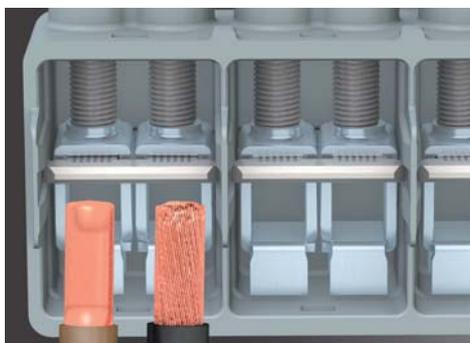

- Разные типы проводников на одном полюсе - одножильный и многожильный



- Несколько проводников в одной клемме
- Защита от самораскручивания

Ввод кабеля

Свой вариант для каждой задачи



- Многоступенчатые предназначенные выбиваемые отверстия для кабельных вводов разных размеров



- Также возможен ввод кабеля с обратной стороны

Внешние крепления, фиксация крышки и маркировка

полная комплектация



- В комплекте также имеются внешние крепления




- Быстрое открытие/ закрытие поворотом на 90 градусов
- Визуальный контроль положения фиксатора крышки
- Маркировочные площадки (опция)

| С клеммами, 5-полюсов, для медных проводников | Артикулы | | |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------|
| | Цвет: светло-серый | Цвет: черный | |
|  | 1.5-2.5 mm ² | KF 0202 G KF 0402 G | KF 0202 B KF 0402 B |
| | 1.5-4 mm ² | KF 0404 G KF 0604 G | KF 0404 B KF 0604 B |
|  | 2.5-6 mm ² | KF 0606 G KF 1006 G | KF 0606 B KF 1006 B |
| | 4-10 mm ² | KF 1010 G KF 1610 G | KF 1010 B KF 1610 B |
| | 6-16 mm ² | KF 1616 G | KF 1616 B |
| | 10-25 mm ² | KF 2525 G | KF 2525 B |

| Без клемм | Артикулы | |
|---|--------------------|--------------|
| | Цвет: светло-серый | Цвет: черный |
|  | KF 0200 G | KF 0200 B |
| | KF 0400 G | KF 0400 B |
| | KF 0600 G | KF 0600 B |
|  | KF 1000 G | KF 1000 B |
| | KF 1600 G | KF 1600 B |
| | KF 2500 G | KF 2500 B |
| | KF 3500 G | KF 3500 B |
| | KF 5000 G | KF 5000 B |

| без клемм, с гладкими стенками | Артикулы | |
|---|--------------------|--------------|
| | Цвет: светло-серый | Цвет: черный |
|  | KF 0200 H | KF 0200 C |
| | KF 0400 H | KF 0400 C |
| | KF 0600 H | KF 0600 C |
|  | KF 1000 H | KF 1000 C |
| | KF 1600 H | KF 1600 C |
| | KF 2500 H | KF 2500 C |
| | KF 3500 H | KF 3500 C |
| | KF 5000 H | KF 5000 C |

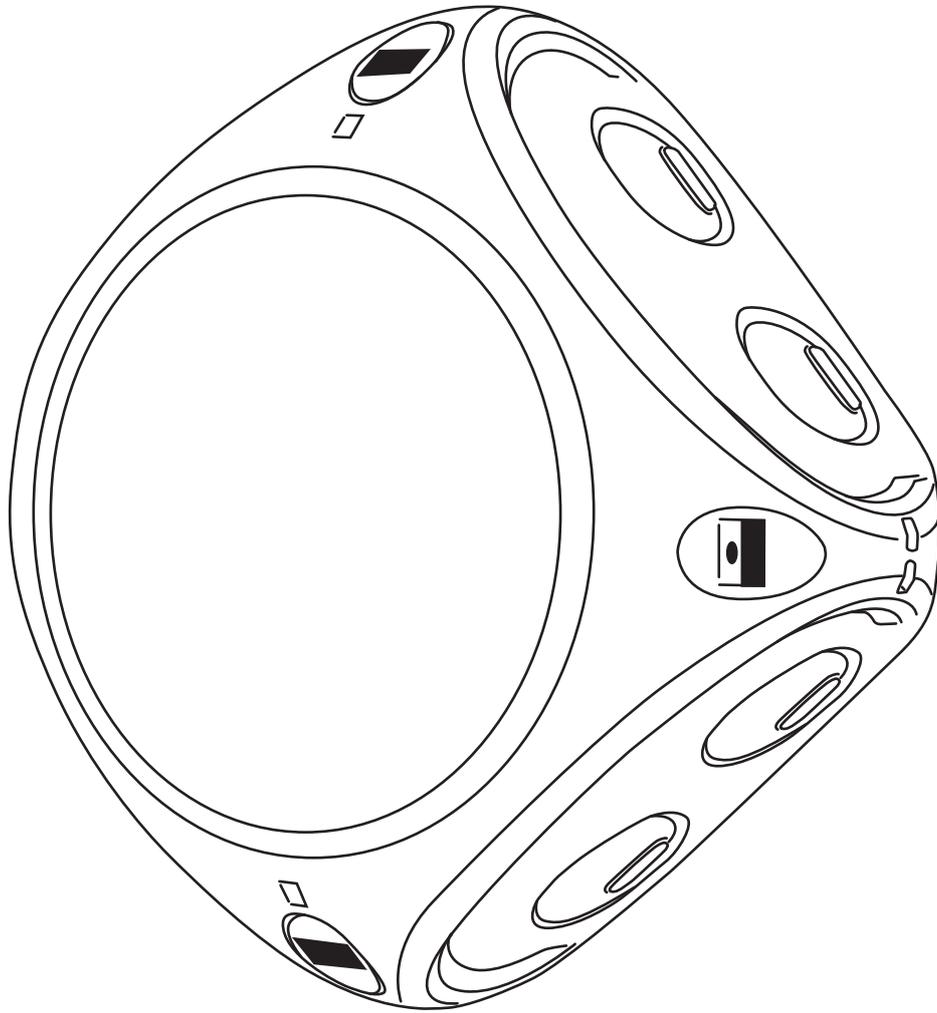

ООО ХЕНЗЕЛЬ + МЕННЕКЕС Электро

Пр. Энгельса д. 27
194156 г.Санкт-Петербург
Тел. +7-812-677-04-53

info@hensel-mennekes.ru
www.hensel-mennekes.ru

98 17 1058 4.16/1/11

 made in **GERMANY**
since 1931