

# TRION

Air Purification Systems



**T-Carb**  
Угольный фильтр

# TRION модель T-Carb:

## Фильтр с активированным углём для удаления кухонных запахов.

### Представление

Модель Trion T-Carb 2002 спроектирована специально для инсталляции с электростатическими фильтрами Trion T-серии для удаления кухонных запахов, которые остаются в воздухе после очистки от дыма и жира. Для легкости установки модель имеет те же размеры лицевой поверхности что и TRION T2002, а для больших объемов воздуха может быть совмещен с другими моделями Trion T-серии.

Эффективная фильтрация жира и дыма из вытяжного воздуха не всегда может решить проблему наличия запахов, появляющихся в процессе приготовления пищи и кейтеринга. Эти запахи могут контролироваться инсталляцией модели T-Carb 2002 в вытяжной системе после того как жир и другие частицы будут отфильтрованы электростатическим фильтром Trion.

### Применение

- Рестораны
- Столовые
- Публичные заведения
- Кухни
- Фаст фуды
- Кафе и бары
- Уборные
- Приготовление пищи
- Гостиницы

### Конструкция

- Стальная конструкция с порошковым покрытием с панелью для доступа к фильтру.
- Модель спроектирована универсальной для обеспечения право- или левостороннего доступа к фильтру.
- 14 угловых ячеек с активированным углем особого класса для обеспечения высокой эффективности очистки от запахов в процессе приготовления пищи и кейтеринга.
- 2 сменных предфильтра класса G4 обеспечивают дополнительную защиту угольному фильтру от попадания различных крупных частиц.

### Данные по угольной ячейке

Глубина ячейки - 36 мм

Уникальная конструкция с угольным фильтром позволяет производить высокоэффективную очистку, а также обеспечивает длительный жизненный цикл фильтра.


Для оптимальной работы угольного фильтра, а также для обеспечения длительного жизненного цикла требуется регулярное проведение обслуживающих работ для всей вытяжной системы.

### Установка

Модель Trion T-Carb 2002 должна быть установлена в вытяжной системе после электростатического фильтра Trion. Компания рекомендует устанавливать T-Carb 2002 на расстоянии не менее, чем 4 метра от источника испарений для обеспечения максимальной эффективности очистки воздуха при температуре 50°C и 85% относительной влажности.


### Обслуживание

Очень важно для работы T-Carb 2002, чтобы весь отфильтрованный жир и частицы дыма регулярно были удалены из электростатического фильтра и предфильтра. Ячейки с активированным углем нуждаются в замене время от времени в зависимости от того, какие загрязнители проходили через него.

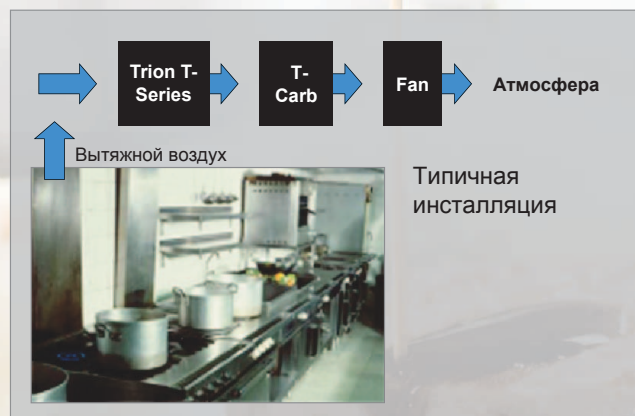

# T-Carb - Техническая информация

## Размеры

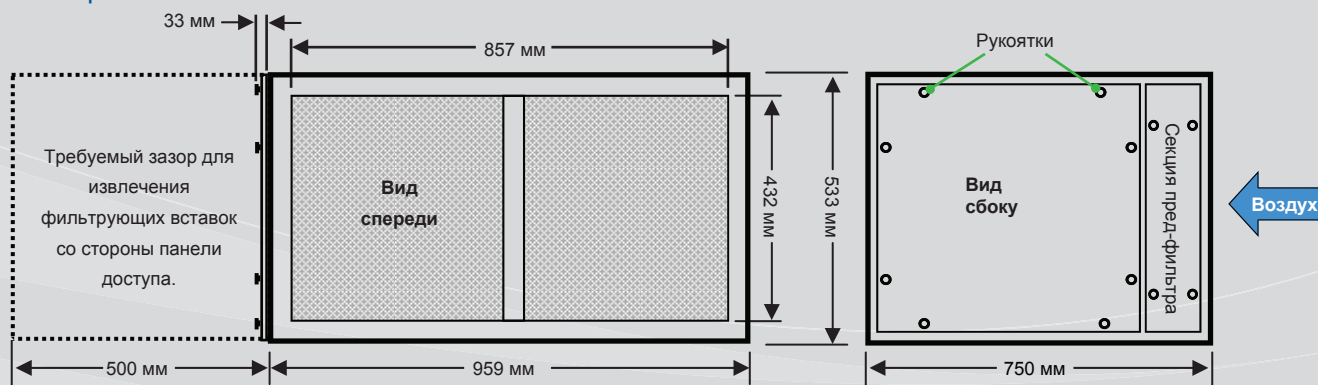

## Сопrotивление и Вес



Сопrotивление воздушному потоку: 200 - 450 Па (36мм ячейка)  
Чистый вес модели: 160 кг (36мм ячейка)

## Простота сборки

Модель T-Carb 2002 спроектирована для совместного использования с моделью Trion T2002 и имеет те же самые размеры лицевой поверхности для легкости подсоединения при помощи воздуховода.

Высота модели также как и у Trion T2002, что позволяет использовать T-Carb 2002 для подсоединения к моделям T4002, T6002, T8002, 10002.

Ниже: Вид модели с удаленной панелью доступа.

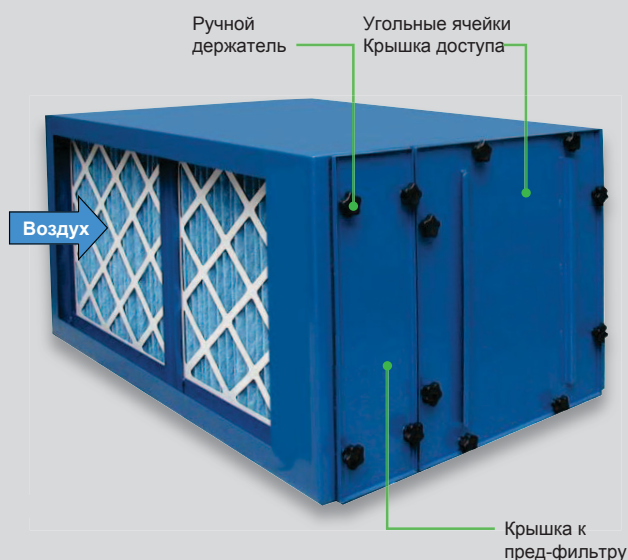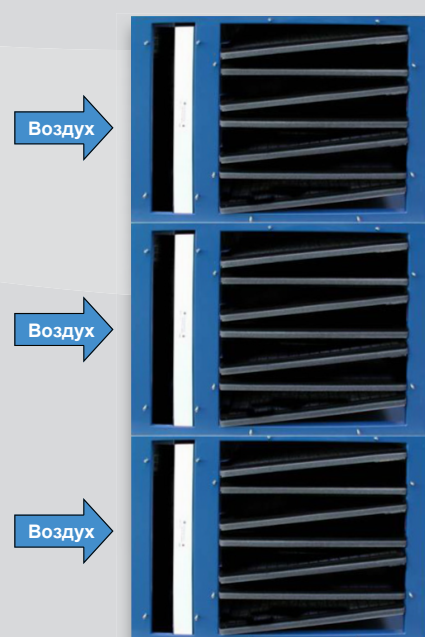



1 год гарантии на модель T-Carb, 3 месяца на сменные элементы.



Air Boss® Model 75

Узнайте больше о другой  
продукции **Trion** связавшись  
с ближайшим  
представителем **Trion** или  
посетите наш веб сайт

[www.trioninc.ru](http://www.trioninc.ru)



Mini M.E. маслоуловитель

**TRION**®  
Air Purification Systems

представительство **TRION** в России

[www.TRIONinc.ru](http://www.TRIONinc.ru)

+7 495 504-5490