

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН С ПРИВОДОМ REGADA FIG.215_REGADA zGLO



Материал корпуса	Давление номинальное	Диаметр номинальный	Макс. температура
A Серый чугун	C 16 бар	DN 15-150	300°C
C Чугун сфероидальный	C 16 бар D 25 бар	DN 15-150 DN 15-150	350°C



в соответствии с директивой для оборудования под давлением 2014/68/UE
обозначение CE для Ду≥32

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Класс герметичности – A по норме EN - 12266 – 1 – исполнение 01
- Класс герметичности – IV по норме PN-EN 60534-4 исполнение 71
- Экологически безопасен
- Собран согласно EN - 12266 – 1
- Фланцы согласно EN 1092-2
- Строительная длина согласно EN 558 ряд 1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ *

* не все применения подходят для каждого материала

Отрасль



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



СУДОСТРОЕНИЕ



ОБОГРЕВ



ОХЛАЖДЕНИЕ

Среда



ГЛИКОЛЬ



ПРОМЫШЛЕННАЯ ВОДА



ДИАТРИЧНЫЕ МАСЛА



ПАР




СЖАТЫЙ ВОЗДУХ



НЕЙТРАЛЬНЫЕ СРЕДЫ

МАТЕРИАЛЫ, РАЗМЕРЫ

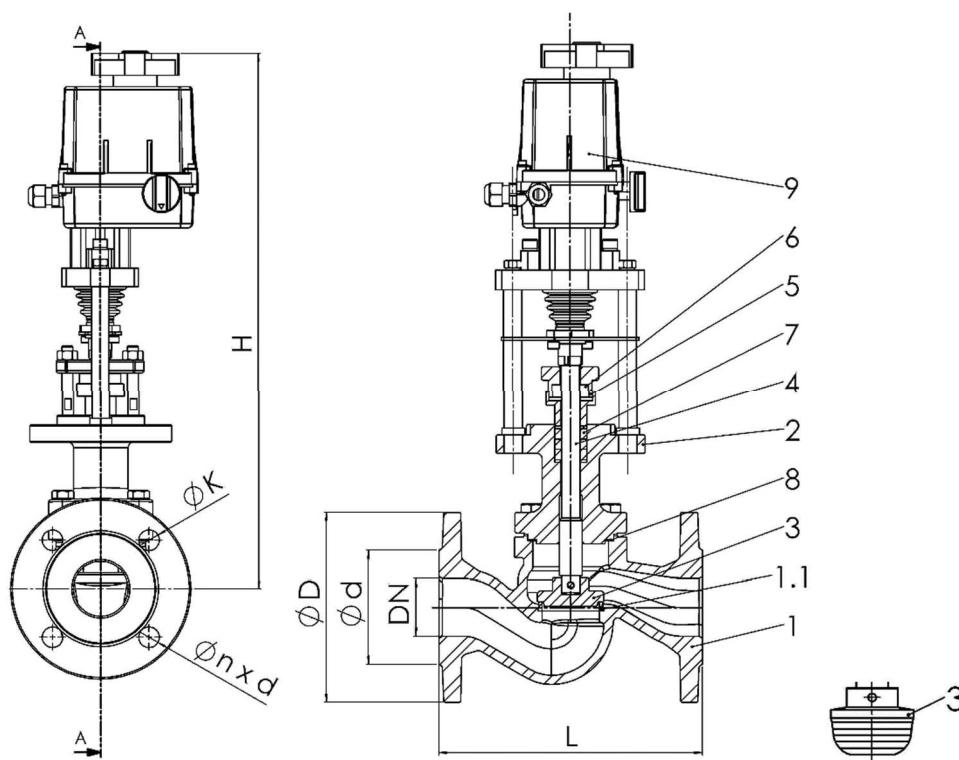

Исполнение 01R

Исполнение 71R

	Материал корпуса	A	C
	Исполнение	01R ; 71R	
1	Корпус	EN – GJL-250 5.1301 (ex. JL1040)	EN – GJS-400 – 18-LT 5.3103 (ex.JS1025)
1.1	Кольцо корпуса	X20Cr13 1.4021	
2	Крышка	EN – GJS-400 – 18-LT 5.3103 (ex.JS1025)	
3	Клапан	X20Cr13 1.4021	
4	Шток	X20Cr13 1.4021	
5	Дроссель	GP240GH 1.0619 / P265GH 1.0425	
6	Дисковая пружина	50HG	
7	Сальник	графит	
8	Прокладка	графит	
9	Привод	REGADA	
Макс. температура		300°C	350°C

Industrial Technologies & Solutions

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
L (мм)	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480
H (мм)											
STO STR 0PA 4kN	445,5	445,5	446,5	460,5	4474,5	483,5	---	---	---	---	---
STO1 STR01 PA 6,3kN	---	---	---	---	636	645	663	680	726,5	740,5	762,5
ST2 STR2PA 14kN	---	---	---	---	---	---	738	755	801,5	815,5	837,5
ST2 STR 2PA 17kN	---	---	---	---	---	---	738	755	801,5	815,5	837,5
ST2 STR 2PA 21,5kN	---	---	---	---	---	---	---	755	801,5	815,5	837,5

ЗАВИСИМОСТЬ ДАВЛЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

	PN		-10°C÷120°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C
EN-GJL-250	16	бар	16	14,4	12,8	11,2	9,6	---
EN-GJS-400-18 LT	16		16	15,5	14,7	13,9	12,8	11,2
	25		25	24,3	23	21,8	20	17,5

МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ (при давлении P2=0)

ПРИВОД	DN										
	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
STO STR 0PA 4kN	25	25	25	17,9	14,2	8,8	---	---	---	---	---
STO1 STR01 PA 6,3kN	---	---	---	---	25	17,4	11,5	8,1	5,6	3,5	2,5
ST2 STR2PA 14kN	---	---	---	---	---	---	25	18,1	12,4	7,8	5,7
ST2 STR 2PA 17kN	---	---	---	---	---	---	25	22	15,1	9,5	6,9
ST2 STR 2PA 21,5kN	---	---	---	---	---	---	---	25	19,1	12	8,7

РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ СОГЛАСНО PN-EN 1092-2

Industrial Technologies & Solutions

DN		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN16	D (мм)	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285
	K (мм)	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240
	nxd (мм)	4x14	4x14	4x14	4x19	4x19	4x19	4x19	8x19	8x19	8x19	8x23
PN25	D (мм)	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300
	K (мм)	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250
	nxd (мм)	4x14	4x14	4x14	4x19	4x19	4x19	8x19	8x19	8x23	8x28	8x28

Industrial Technologies & Solutions

ИСПОЛНЕНИЯ

Фигура	Материал корпуса	Диаметр номинальный	Давление номинальное	Исполнение
215	A Серый чугун EN-GJL-250	15-150 мм	C 16 бар	Клапан запорный 01R
		15-150 мм	C 16 бар	Клапан регулирующий 71R
215	C Чугун сфероидальный EN-GJS-400-18-LT	15-150 мм	C 16 бар	Клапан запорный 01R
		15-150 мм	C 16 бар	Клапан регулирующий 71R
		15-150 мм	D 25 бар	Клапан запорный 01R
		15-150 мм	D 25 бар	Клапан регулирующий 71R

ЗАКАЗ

Фигура	Материал корпуса	Диаметр номинальный	Давление номинальное	Исполнение
215	A Серый чугун EN-GJL-250	15-150 мм	C 16 бар	Клапан запорный 01R

Пример заказа по индексу

215 A 150 C 01R

215 A 150 C 01R

Клапан запорный с приводом REGADA
Серый чугун EN-GJL-250
Диаметр номинальный (мм)
Давление номинальное PN 16 бар
Клапан запорный