

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН С ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОДОМ Fig.215_SP



Материал корпуса	Давление номинальное	Диаметр номинальный	Макс. температура
A Серый чугун	C 16 бар	DN 15-150	300°C
C Чугун сфероидальный	C 16 бар D 25 бар	DN 15-150 DN 15-150	350°C



В соответствии с Директивой 2014/68/UE
обозначение CE для DN≥32

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- класс герметичности - A по норме EN - 12266 – 1 – исполнение 01
- класс герметичности - IV по норме PN-EN 60534-4 – исполнение 71
- Экологически безопасен
- Испытания и исследования по норме EN - 12266 – 1
- Фланцы согласно норме EN 1092-2
- Строительная длина по норме EN 558 szereg 1

ПРИМЕНЕНИЕ*

* не все применения подходят для каждого исполнения материала

ОТРАСЛИ



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА



ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА И
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ВОЗДУХА

СРЕДЫ



ГЛИКОЛЬ



ВОДА ПРОМЫШЛЕННАЯ



МАСЛО
ДИАТЕРМИЧЕСКОЕ



ПАР



СЖАТЫЙ
ВОЗДУХ




НЕЙТРАЛЬНЫЕ
ЖИДКОСТИ

Оставляем за собой право изменения конструкции

Издание 01/2018

MATERIAŁY, WYMIARY

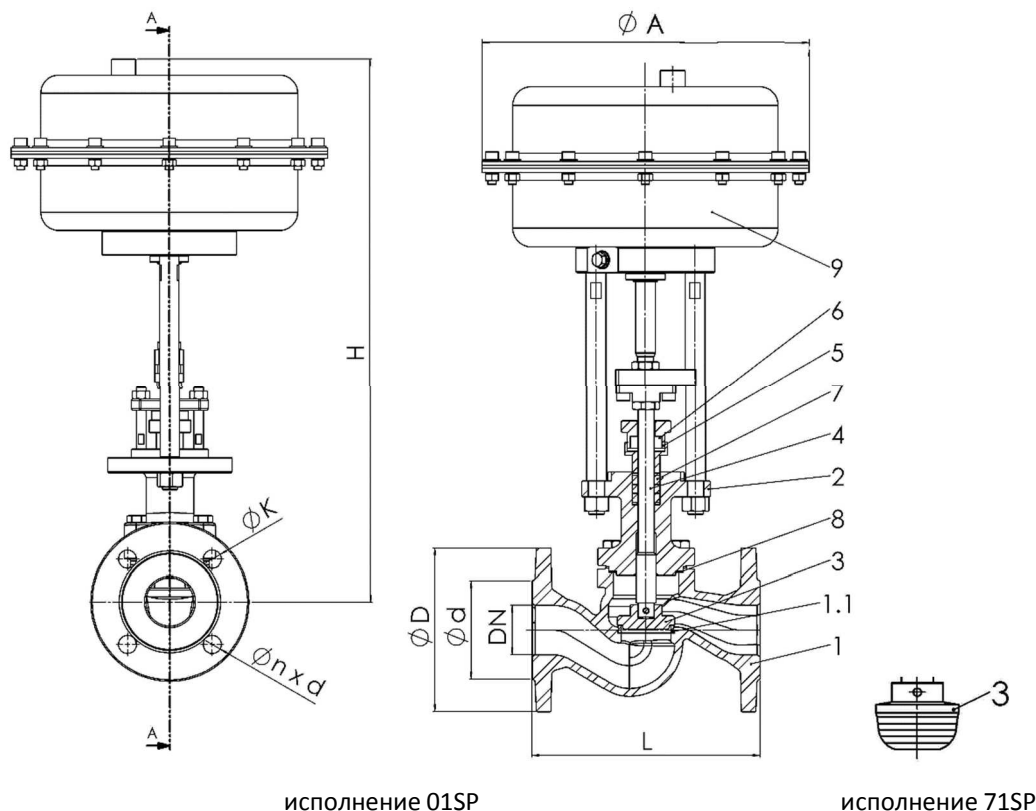

	Материал корпуса	A	C
	Исполнение	01SP ; 71SP	
1	Корпус	EN – GJL-250 5.1301 (ex. JL1040)	EN – GJS-400 – 18-LT 5.3103 (ex.JS1025)
1.1	Кольцо корпуса	X20Cr13 1.4021	
2	Крышка	EN – GJS-400 – 18-LT 5.3103 (ex.JS1025)	
3	Диск	X20Cr13 1.4021	
4	Шток	X20Cr13 1.4021	
5	Дроссель	GP240GH 1.0619 / P265GH 1.0425	
6	пружина диска	50HG	
7	Уплотнение	Графит	
8	Прокладка	Графит	
9	Привод	Пневматический привод	
Макс. температура		300°C	350°C

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----

Industrial Technologies & Solutions

L (мм)	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480
H (мм)											
H (SP280 A=247)	478	478	479	493	507	516	534	551	597,5	611,5	633,5
H (SP530 A=347)	---	---	---	---	---	567	585	602	648,5	662,5	684,5
H (SP1000 A=491)	---	---	---	---	---	---	645	662	708,5	722,5	744,5

ЗАВИСИМОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТ ДАВЛЕНИЯ

	PN		-10°C÷120°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C
EN-GJL-250	16	bar	16	14,4	12,8	11,2	9,6	---
EN-GJS-400-18 LT	16		16	15,5	14,7	13,9	12,8	11,2
	25		25	24,3	23	21,8	20	17,5

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ (при давлении P2=0)

ПРИВОД	давление мощность (кПа)	DN										
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
SP280	140	21,5	16,8	11,74	7,9	5,8	3,6	2,1	1,5	1	0,6	0,4
	250	64,7	50,5	35,3	23,7	17,6	11	6,4	4,5	3	2	1,4
	400	125,8	98,2	68,7	46,1	34,2	21,5	12,6	8,7	5,8	3,8	2,7
SP530	140	---	---	---	---	---	4,9	2,9	2	1,3	0,9	0,6
	250	---	---	---	---	---	19	11,1	7,7	5,1	3,4	2,4
	400	---	---	---	---	---	38,7	22,7	15,7	10,5	7	5
SP1000	140	---	---	---	---	---	---	6,6	4,6	3	2	1,4
	250	---	---	---	---	---	---	22,5	15,6	10,4	6,9	4,9
	400	---	---	---	---	---	---	44	30,6	20,5	13,6	9,6

РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ В СООТВЕТСТВИИ С PN-EN 1092-2

Индустриальные Технологии и Решения

ТОО «INTESO», 050040, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жандосова, дом 2
e-mail: inteso@inteso.kz, тел./факс: +7(727) 334.17.57

DN		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN16	D (мм)	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285
	K (мм)	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240
	pxd (мм)	4x14	4x14	4x14	4x19	4x19	4x19	4x19	8x19	8x19	8x19	8x23
PN25	D (мм)	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300
	K (мм)	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250
	pxd (мм)	4x14	4x14	4x14	4x19	4x19	4x19	8x19	8x19	8x23	8x28	8x28

ИСПОЛНЕНИЯ

Фигура	Материал корпуса	Диаметр номинальный	Давление номинальное	Исполнение
215	А Серый чугун EN-GJL-250	15-150 мм	С 16 бар	Клапан запорный 01SP
		15-150 мм	С 16 бар	Клапан регулирующий 71SP
215	С Чугун сфероидальный EN-GJS-400-18-LT	15-150 мм	С 16 бар	Клапан запорный 01SP
		15-150 мм	С 16 бар	Клапан регулирующий 71SP
		15-150 мм	Д 25 бар	Клапан запорный 01SP
		15-150 мм	Д 25 бар	Клапан регулирующий 71SP

ЗАКАЗ

Фигура	Материал корпуса	Диаметр номинальный	Давление номинальное	Исполнение
215	А Серый чугун EN-GJL-250	15-150 мм	С 16 бар	Клапан запорный 01SP

Пример заказа по индексу

215 A 150 C 01SP

215 A 150 C 01SP

Запорный клапан с пневматическим приводом
Серый чугун EN-GJL-250
Диаметр номинальный (мм)
Давление номинальное PN 16 бар
Клапан запорный