ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ПЛОСКАЯ zGAT

Материал корпуса	Макс. допустимое давление PS*	Номинальный диаметр	Макс. температура	Ex.индекс
A Чугун серый	K PS 1,0 bar L PS 1,6 bar M PS 2,5 bar N PS 4,0 bar	DN 400-1400	120°C	019
B Чугун с шаровидным графитом				

* В зависимости от DN

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина конструкции по PN EN 558:2008 FTF N.14

Фланцы с уплотняющей поверхностью (тип B1) обсверленные по PN EN 1092-2 для задвижек DN 400 ÷ 1000 обсверленные на PN10, для задвижек DN 1200 ÷ 1400 обсверленные на PN2,5

Маховик для ручного привода может крепиться непосредственно на задвижке или на колонке (исполнение под колонку), в зависимости от места застройки задвижки

Ручной привод может крепиться непосредственно на задвижке или на колонке (исполнение под колонку), в зависимости от места застройки задвижки По желанию клиента может быть изготовлен под привод

ПРИМЕНЕНИЕ

вода воздух

другие жидкости и газы не создающие опасность

жидкости 1 группы, при температуре до 120°C и давлении PS (таблица стр.3)

ТОО «INTESO», 050040, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жандосова, дом 2
e-mail: inteso@inteso.kz, тел./факс: +7(727) 334.17.57

МАТЕРИАЛЫ

Исполнение 51, 53, 61, 63 Исполнение 55, 57, 65, 67

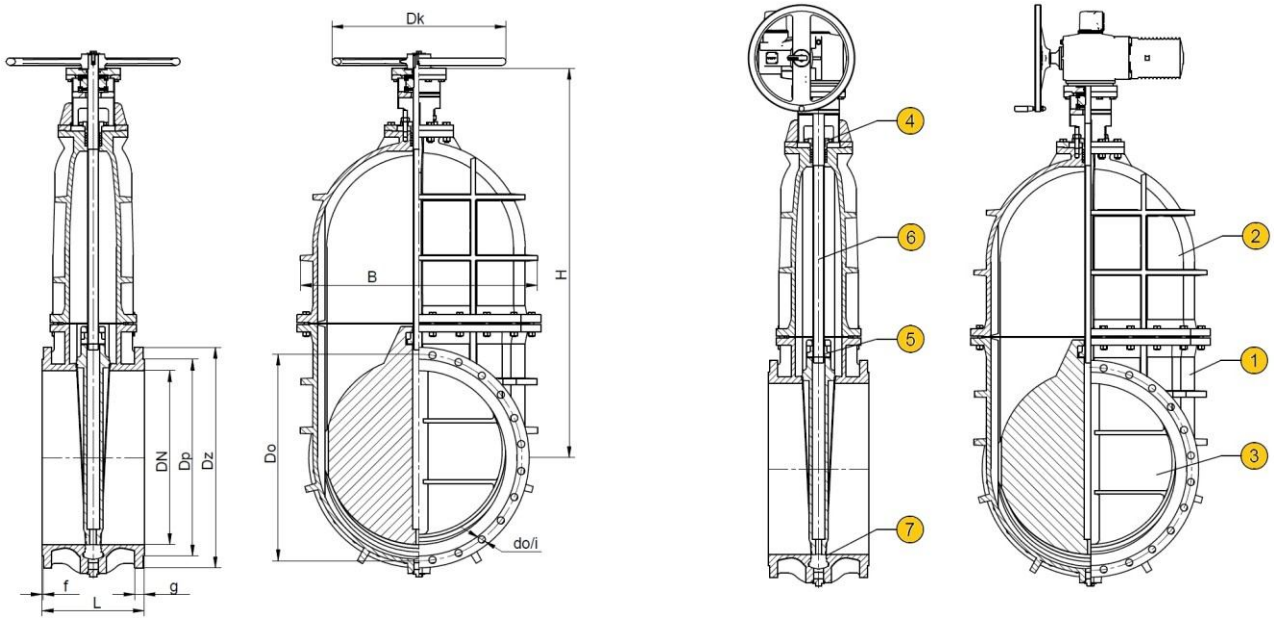

	Материал корпуса	A	B	A	B
	Исполнение	61, 63, 65, 67		51, 53, 55, 57	
1	Корпус	EN-GJL-250 5.1301	EN-GJS-400-15 5.3106	EN-GJL-250 5.1301	EN-GJS-400-15 5.3106
2	Крышка	EN-GJL-250 5.1301	EN-GJS-400-15 5.3106	EN-GJL-250 5.1301	EN-GJS-400-15 5.3106
3	Клин	EN-GJL-250 5.1301	EN-GJS-400-15 5.3106	EN-GJL-250 5.1301	EN-GJS-400-15 5.3106
4	Сальник	EN-GJL-250/ S235JR 5.1301/1.0037			
5	Гайка шпинделя	CuZn39Pb2/ EN-GJL-500-7 2.0380/ 5.3200		CuAl10Fe3Mn2/ EN-GJL-500-7 2.0936/ 5.3200	
6	Шпиндель	X20Cr13 1.4021			
7	Уплотнительные кольца	CuZn39Pb2 2.0380		EN-GJL-250 5.1301	EN-GJS-400-15 5.3106
	Макс. температура	120oC			

ТОО «INTESO», 050040, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жандосова, дом 2
e-mail: inteso@inteso.kz, тел./факс: +7(727) 334.17.57

РАЗМЕРЫ

Исполнение 51, 53, 61, 63 Исполнение 55, 57, 65, 67

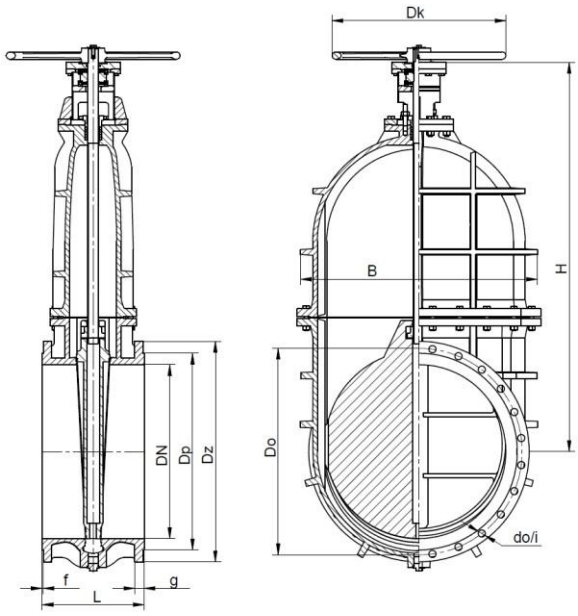

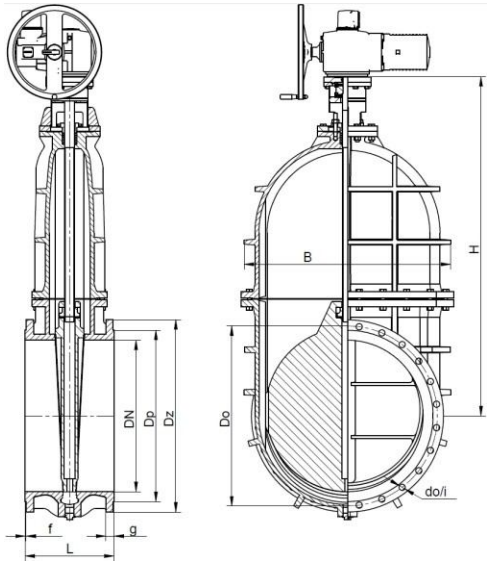

Материал корпуса A, B Исполнени 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67														51, 53, 61, 63
DN	L	H	Dz	D0	d0/i	Dp	f	g	B	Dk	Вращающий момент	Колво оборотов	PS*	
	mm										Nm		bar	kg
400	310	1010	565	515	28/16	480	4	32	597	400	200	62	4,0	264,0
500	350	1150	670	620	28/20	582	4	34	733	400	250	71	4,0	405,0
600	390	1315	780	725	31/20	682	5	36	860	400	300	91	2,5	716,0
800	470	1792	1015	950	33/24	905	5	44	1122	800	470	100	1,6	1280,0
1000	550	2180	1230	1160	36/28	1110	5	50	1322	800	800	125	1,0	2135,0
1200	630	2507	1375	1320	30/32	1280	5	40	1570	1000	1060	120	1,0	3400,0
1400	710	2880	1575	1520	30/36	1480	5	44	1796	1000	1710	140	1,0	5000,0

ТОО «INTESO», 050040, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жандосова, дом 2
e-mail: inteso@inteso.kz, тел./факс: +7(727) 334.17.57

*PS – макс. допустимое рабочее давление

ПРИМЕЧАНИЕ:

По желанию заказчика – задвижки применемые для воды и других жидкостей не создающих опасность (категория SEP), в диапазонах диаметров DN 800 ÷ 1400, могут быть исполнены на PS 2,5 bar(r), без подтверждения соответствия стандатру PN-EN 1171.

Задвижки из магниевого чугуна в диапазоне диаметров DN 400 ÷ 500, для применения для воды и других жидкостей не создающих опасность, могут быть исполнены на PS 10 bar(r), без подтверждения соответствия стандатру PN-EN 1171.

В обоих случаях подтверждается исполнение задвижек согласно техническим условиям производителя: WTWiO № 2/20

ТОО «INTESO», 050040, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жандосова, дом 2
e-mail: inteso@inteso.kz, тел./факс: +7(727) 334.17.57

ИСПОЛНЕНИЯ

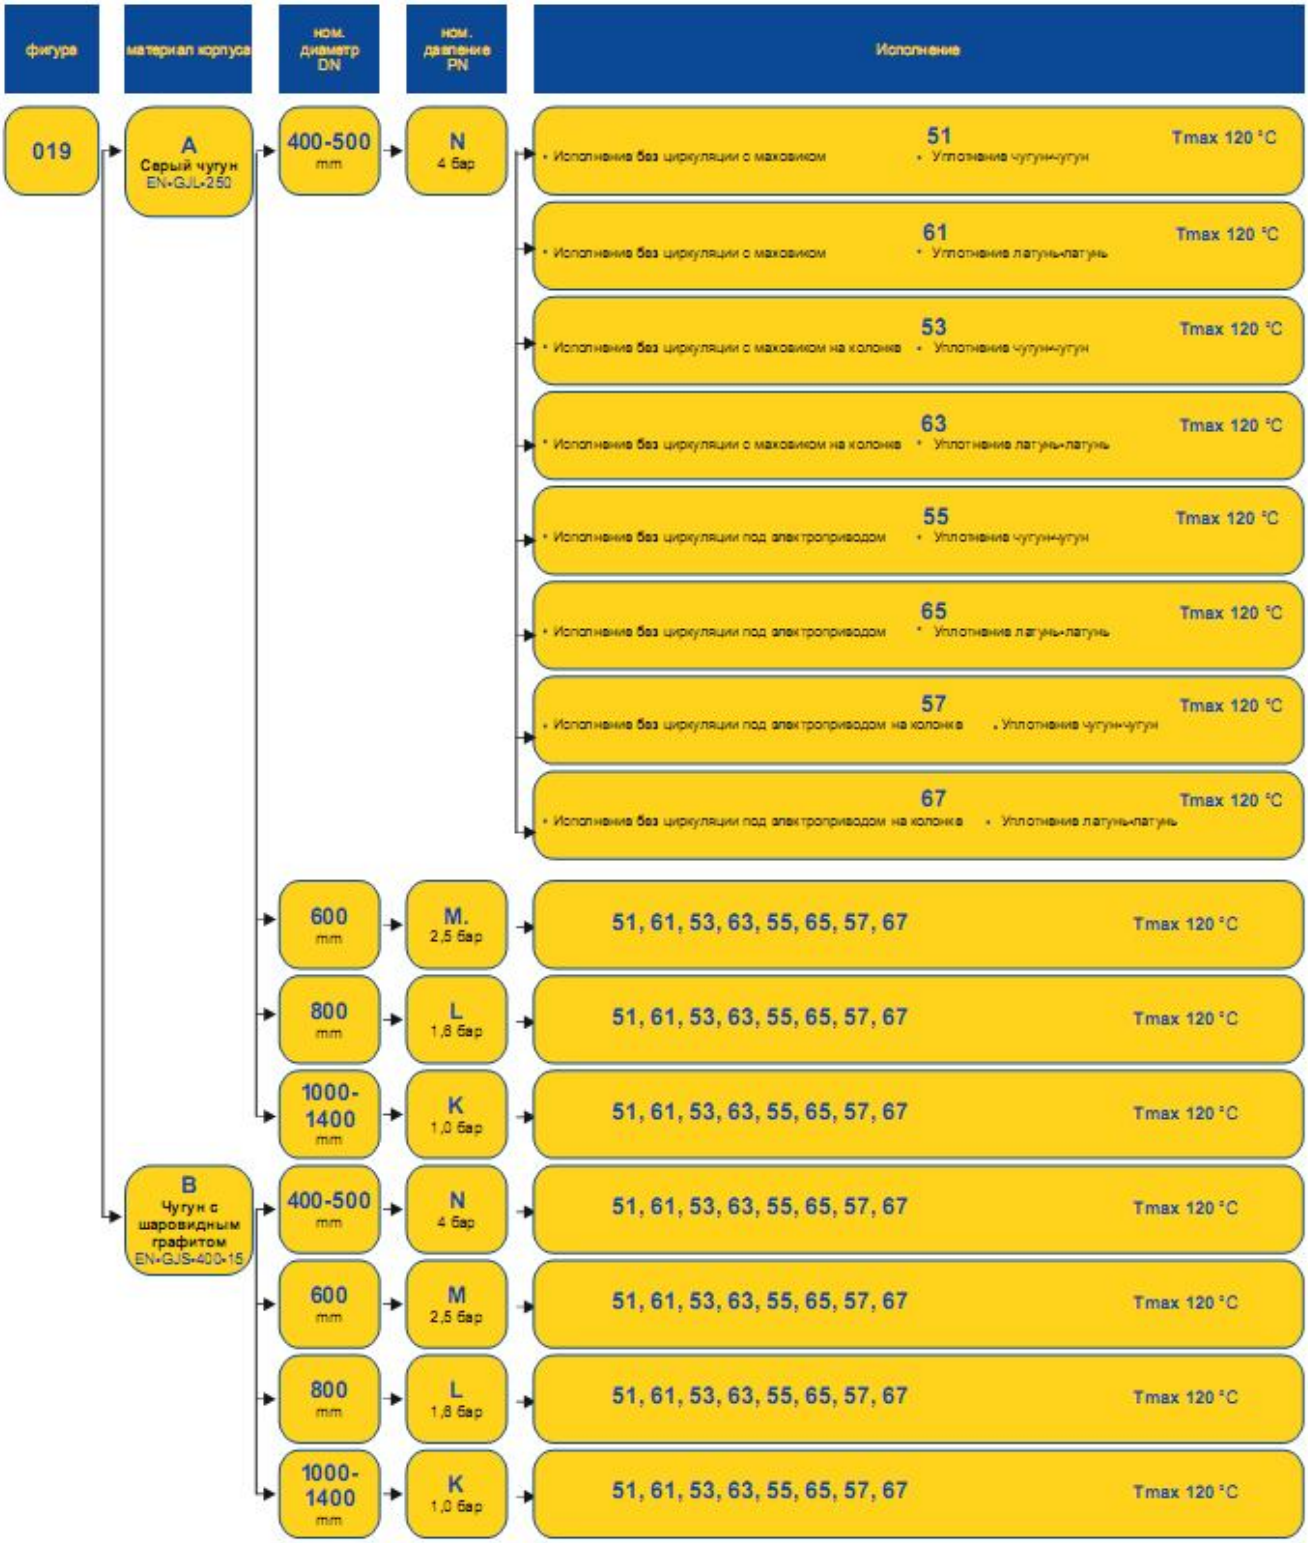

ТОО «INTESO», 050040, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жандосова, дом 2
e-mail: inteso@inteso.kz, тел./факс: +7(727) 334.17.57

ЗАКАЗ

Просим заказывать продукцию согласно индексу

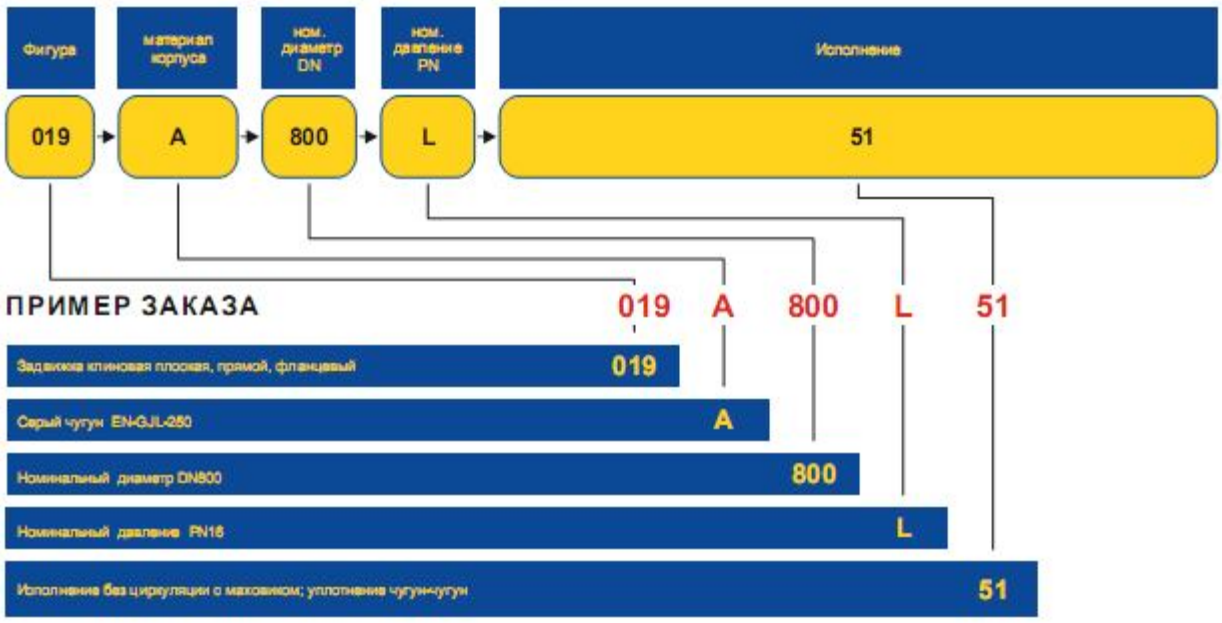

ТОО «INTESO», 050040, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жандосова, дом 2
e-mail: inteso@inteso.kz, тел./факс: +7(727) 334.17.57