




КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Fig.402 zCHE



Материал корпуса	Давление	Диаметр	Макс. температура
А Серый чугун	С 16 бар В 10 бар	DN 50-200 DN 200-300	80°C



ХАРАКТЕРИСТИКА

- установка в любом положении
- малые потери давления
- не нуждается в обслуживании

ПРИМЕНЕНИЕ

отрасли
системы



СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

среды



ГЛИКОЛЬ



ПРОМЫШЛЕННАЯ
ВОДА




ЕЙТРАЛЬНЫЕ
ЖИДКОСТИ

н

Оставляем за собой право изменения конструкции

Издание 01/2018

МАТЕРИАЛЫ, РАЗМЕРЫ

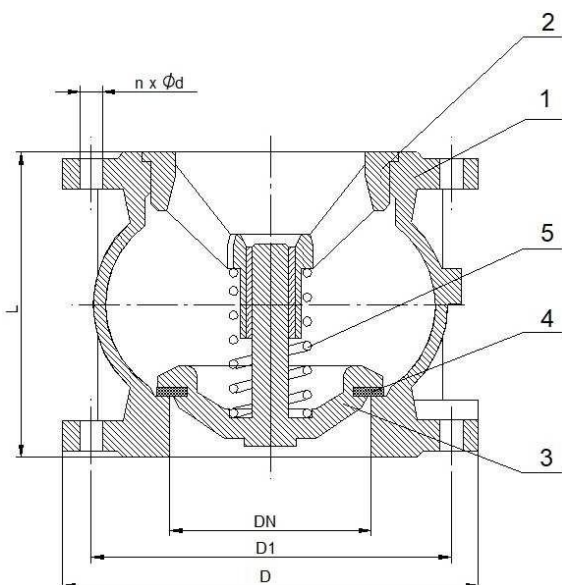

	Материал корпуса	A
	Исполнение	52
1	Корпус	EN- GJL- 250 5.1301 (ex.JL 1040)
2	Направляющая	EN- GJS- 400-15 5.3106 (ex.JS 1030)
3	Закрывающий механизм	EN- GJS- 400-15 5.3106 (ex.JS 1030)
4	Прокладка	EPDM
5	Пружина	AISI 302
Макс. температура		80°C

DN		50	65	80	100	125	150	200	250	300
L (мм)		100	120	140	170	200	230	300	370	410
D (мм)		165	185	200	220	250	285	340	405	460
EN1092-2-PN10	D1 (мм)	125	145	160	180	210	240	295	350	400
	n-d (мм)	4-19	4-19	8-19	8-19	8-19	8-23	8-23	12-23	12-23
EN1092-2-PN16	D1 (мм)	125	145	160	180	210	240	295	-	-
	n-d (мм)	4-19	4-19	8-19	8-19	8-19	8-23	12-23	-	-
Kvs (м³/ч)		99	145	258	360	516	620	985	1620	2365
вес (кг)		5,7	8,7	10,8	13,5	21	30	49	73,3	174

Оставляем за собой право изменения конструкции

Издание 01/2018


Индустриальные Технологии и Решения

ТОО «INTESO», 050040, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жандосова, дом 2
e-mail: inteso@inteso.kz, тел./факс: +7(727) 334.17.57

ЗАВИСИМОСТЬ ДАВЛЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

согласно EN 1092-2	PN		-10°C ÷ 80°C
EN-GJL-250	16	bar	16
	10	bar	10

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

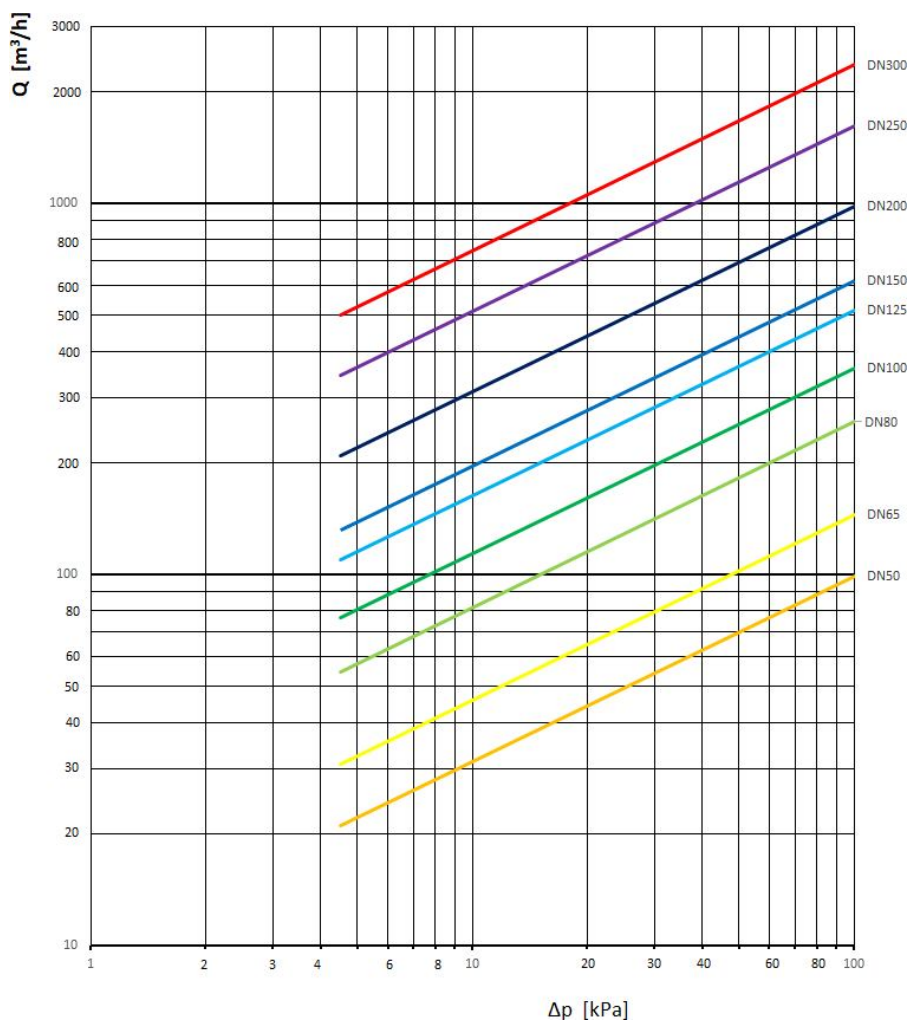

Оставляем за собой право изменения конструкции

Издание 01/2018

Индустриальные Технологии и Решения

ТОО «INTESO», 050040, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жандосова, дом 2
e-mail: inteso@inteso.kz, тел./факс: +7(727) 334.17.57

Industrial Technologies & Solutions

ИСПОЛНЕНИЯ

Фигура	Материал корпуса	Диаметр	Давление	Исполнение
402	А Серый чугун EN-GJL-250	50-200 мм	С 16 бар	52 закрытие EPDM/ чугун, эпоксидное покрытие
		200-300 мм	В 10 бар	52 закрытие EPDM/ чугун, эпоксидное покрытие

ЗАКАЗ

Фигура	Материал корпуса	Диаметр	Давление	Исполнение
402	А Серый чугун EN-GJL-250	200-300 мм	В 10 бар	52 закрытие EPDM/ чугун, эпоксидное покрытие

Пример заказа по индексу

402 А 200 В 52

402 А 200 В 52

Клапан обратный, прямой, фланцевый
Серый чугун EN-GJL-250
Диаметр (мм)
Давление PN 10 (бар)
Закрытие EPDM/ чугун, эпоксидное покрытие

Индустриальные Технологии и Решения

ТОО «INTESO», 050040, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жандосова, дом 2
e-mail: inteso@inteso.kz, тел./факс: +7(727) 334.17.57