MASTER®
CLIMATE SOLUTIONS

2019/2020

ОБОГРЕВ

ОХЛАЖДЕНИЕ

ОСУШЕНИЕ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

MASTER®
CLIMATE SOLUTIONS
www.mcsworld.com

MASTER
1954

ТОО "Everest climate" г. Алматы, мкрн. Аксай 2, д. 53, тел. +7 727 230 00 10, e-mail: info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz

СОДЕРЖАНИЕ

		ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ:	ПРИМЕНЕНИЕ:	СТРАНИЦА:
АКСЕССУАРЫ	Аксессуары к нагревателям воздуха Master делают работу с оборудованием более комфортной.			**8-11**
ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА ПРЯМОГО НАГРЕВА	Жидкотопливные нагреватели воздуха прямого нагрева - эффективны для обогрева больших площадей. Применяются на открытых или хорошо проветриваемых объектах, например, на строительных площадках, заводах, в складских помещениях. Жидкотопливные нагреватели Master прямого нагрева известны своей эффективностью и износостойкостью наряду с высокой степенью безопасности и простотой эксплуатации.	**10-111 кВт**	Сельское хозяйство Строительство Гаражи	**14-15**
ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА НЕПРЯМОГО НАГРЕВА	Жидкотопливные нагреватели воздуха непрямого нагрева характеризуются высокой эффективностью при обогреве больших помещений, обеспечивая 100% чистый и теплый воздух. Идеальное решение для обогрева магазинов, палаток при проведении выставочных и развлекательных мероприятий. Возможно применение гибких шлангов для подвода теплого воздуха в определенную зону.	**21-85 кВт**	Сельское хозяйство Строительство Промышленность Складская логистика Гаражи Чрезвычайные ситуации	**16-17**
ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА НЕПРЯМОГО НАГРЕВА	Жидкотопливные нагреватели воздуха непрямого нагрева с отдельной горелкой Riello обеспечивают мощный поток 100% чистого и нагретого воздуха. Нагреватели воздуха укомплектованы топливным баком на колесах, благодаря чему их можно легко перемещать. В данной модели предусмотрена возможность регулировки сгорания в зависимости от изменения высоты над уровнем моря. В стандартной комплектации нагревателя 2 сопла для подсоединения гибких шлангов.	**110-150 кВт**	Сельское хозяйство Строительство Промышленность Складская логистика	**18-21**
ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ВОЗДУХА НЕПРЯМОГО НАГРЕВА СЕРИИ AIR-BUS С ОТДЕЛЬНОЙ ГОРЕЛКОЙ	Нагреватель воздуха непрямого нагрева серии AIR-BUS с трубчатым теплообменником из нержавеющей стали и отдельной горелкой Riello. Высоко эффективное оборудование с возможностью отвода теплого воздуха посредством гибких шлангов.	**75-225 кВт**	Сельское хозяйство Строительство Промышленность Складская логистика	**22-27**
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА	Электрические нагреватели воздуха - эффективные устройства с широким спектром применения. Обеспечивают чистый, быстрый и безопасный нагрев. Электрические нагреватели идеальны в качестве временного или экстренного средства обогрева благодаря простоте эксплуатации и мобильности. В электрических нагревателях Master применяются только сертифицированные высококачественные комплектующие.	**1-40 кВт**	Сельское хозяйство Строительство Промышленность Складская логистика Гаражи	**28-29**
ГАЗОВЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА	Газовые нагреватели воздуха Master быстро и эффективно обогревают большие площади. Это оборудование не требует больших затрат и капиталовложений. Мобильные газовые нагреватели воздуха широко применяются в помещениях с хорошей вентиляцией: на строительных площадках, заводах и в складских помещениях.	**10-103 кВт**	Сельское хозяйство Строительство	**30-31**
ИНФРАКРАСНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА	В инфракрасных нагревателях воздуха отсутствует воздушный поток. Лучистое тепло применяется для локального нагрева. Применяются для разморозки оборудования, трубопроводов, обогрева рабочих мест, могут применяться как в запыленных помещениях, так и на открытом пространстве.	**1-43 кВт**	Сельское хозяйство Строительство Промышленность Складская логистика	**32-36**
СТАЦИОНАРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА	Стационарные нагреватели воздуха Master можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Данная линейка оборудования предназначена для применения в жилых и нежилых помещениях, в оранжереях, теплицах, помещениях для содержания животных. Стационарные нагреватели воздуха Master могут поставляться с жидкотопливными и газовыми горелками.	**21-75 кВт**	Сельское хозяйство Промышленность Складская логистика	**37-38**
АССОРТИМЕНТНАЯ ЛИНЕЙКА	Правильный подбор нагревателя воздуха.			**39**
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ	Инновационная система дистанционного контроля и управления климатом через GSM модуль, позволяющая контролировать работу нагревателей воздуха или осушителей, установленных в помещении.			**40-41**

ТОО "Everest climate" г. Алматы, мкрн. Аксай 2, д. 53, тел. +7 727 230 00 10, e-mail: info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz

АКСЕССУАРЫ

ТЕРМОСТАТЫ

ФОТО	АКСЕССУАРЫ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	МОБИЛЬНЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА
	Комнатный термостат TH5 с кабелем	**4150.109** **4150.112**	3 м 10 м	НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА ПРЯМОГО НАГРЕВА,НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА НЕПРЯМОГО НАГРЕВА, AIR-BUS B 18, B 30, RS 30, RS 40, XL 9, XL 61, XL 91, DC 61, CF 75
	Электронный термостат THD с кабелем	**4150.106** **4150.107**	5 м 10 м	НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА ПРЯМОГО НАГРЕВА,НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА НЕПРЯМОГО НАГРЕВА, AIR-BUS, DC 61, BLP ET CF 75, XL 61, XL 91

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

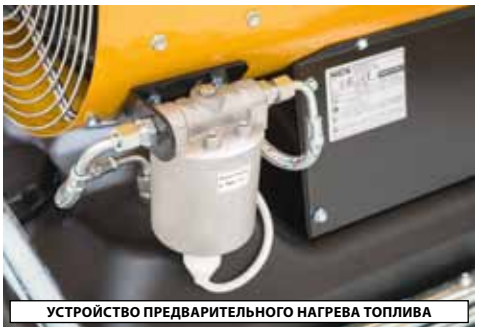
УСТРОЙСТВО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА ТОПЛИВА

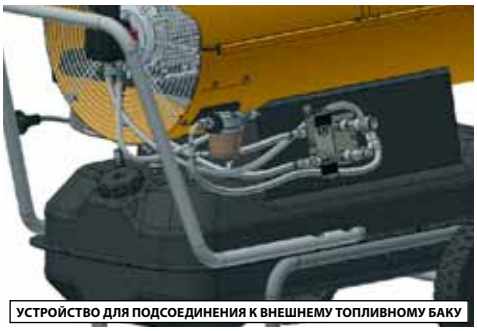
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ К ВНЕШНЕМУ ТОПЛИВНОМУ БАКУ

ФОТО	АКСЕССУАРЫ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	МОБИЛЬНЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА
	Устройство предварительного нагрева топлива	**4031.120** **4100.827** **4033.049**		B 230, B 360, BV 110, BV 170, BV 290, XL 9, XL 91 B 180, BV 77 BV 400
	Шланг для подачи топлива длиной 4 м	**4031.460**		BV 310, BV 471, BV 691, BV 500, BV 400
	Топливный щуп	**4515.932**		B 230, B 360, BV 110, BV 170, BV 290, BV 310, BV 471, BV 691, BV 500, BV 400
	Гибкие шланги для подсоединения внешнего топливного бака	**ACC 281**		B 230, B 360, BV 110, BV 170, BV 290, BV 400
	Устройство для под-соединения гибких шлангов от внешнего топливного бака	**4034.880** **4035.232** **4240.580**		B 230, B 360, BV 110, BV 170, BV 290 BV 400 BV 471, BV 691
	Топливный бак	**4514.091**	85 л	BV 310

ТОО "Everest climate" г. Алматы, мкрн. Аксай 2, д. 53, тел. +7 727 230 00 10, e-mail: info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz

АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМА ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ

ФОТО	АКСЕССУАРЫ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	МОБИЛЬНЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА
	Труба из нержавеющей стали для отвода продуктов сгорания длиной 1 м	**4013.260** **4013.243** **4013.245**	Ø 120 мм Ø 150 мм Ø 200 мм	BV 77, BF 35 BV 110, BV 170, BV 290, BV 310, BV 500, BF 75, BV 400 BV 471, BV 691
	Колено 90° из нержавеющей стали	**4013.261** **4013.247** **4013.248**	Ø 120 мм Ø 150 мм Ø 200 мм	BV 77, BF 35 BV 110, BV 170, BV 290, BV 310, BV 500, BF 75, BV 400 BV 471, BV 691
	Колено из нержавеющей стали	**4515.977** **4515.950** **4515.951**	Ø 120 мм Ø 150 мм Ø 200 мм	BV 77, BF 35 BV 110, BV 170, BV 290, BV 310, BV 500, BV 400, BF 75 BV 471, BV 691
	Зонт дымовой трубы из нержавеющей стали	**4013.262** **4013.249** **4013.250**	Ø 120 мм Ø 150 мм Ø 200 мм	BV 77, BF 35 BV 110, BV 170, BV 290, BV 310, BV 500, BF 75, BV 400 BV 471, BV 691
	Монтажный комплект системы отвода продуктов сгорания	**4240.567** **4240.682**		BV 471 BV 691

ШНУРЫ ПИТАНИЯ

ФОТО	АКСЕССУАРЫ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	МОБИЛЬНЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА
	Шнур питания	**4511.031**	5 м	B 5, B 9
		4511.033	5 м	B 15, B 18, B 22
		4511.035	5 м	B 30, RS 40
		4511.032	10 м	B 5, B 9
		4511.034	10 м	B 15, B 18, B 22
		4511.036	10 м	B 30, RS 40

ЗАЩИТНЫЕ ЧЕХЛЫ

ФОТО	АКСЕССУАРЫ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	МОБИЛЬНЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА
	Чехол-защита от дождя	**4514.652**		BV 77
		4514.651		BV 110, BV 170
		4514.650		BV 290

ТОО "Everest climate" г. Алматы, мкрн. Аксай 2, д. 53, тел. +7 727 230 00 10, e-mail: info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz

АКСЕССУАРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ФОТО	АКСЕССУАРЫ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	МОБИЛЬНЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА
	Тележка	**4103.925** **4201.159**		B 35, B 70 XL 61, DC 61
	Стойка	**4012.321**		HALL 1500
	Пневматические колеса	**4240.585** **4240.684**		BV 471 BV 691
	Скобы для захвата подъемником	**4034.922** **4034.926**		BV 110, BV 170, B 230 BV 290, B 360
	Слоты под вилы погрузчика	**4240.576** **4240.681** **4035.224**		BV 471 BV 691 BV 400
	Рама для захвата подъемником	**4035.112**		BV 400
	Боковой бампер	**4240.560** **4240.683**		BV 471 BV 691

TOO "Everest climate" г. Алматы, мкрн. Аксай 2, д. 53, тел. +7 727 230 00 10, e-mail: info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz

АКСЕССУАРЫ

ПАНЕЛИ

ФОТО	АКСЕССУАРЫ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	МОБИЛЬНЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА
	Панель на 1 сопло	**4514.719** **4240.519** **4240.633**	Ø 44 см Ø 60 см Ø 70 см	BV 310 BV 471 BV 691
	Панель на 2 сопла	**4511.808** **4511.807** **4034.898** **4034.911** **4240.235** **4240.668**	2 x Ø 23 см 2 x Ø 29 см 2 x Ø 31 см 2 x Ø 31 см 2 x Ø 40 см 2 x Ø 50 см	B 18 B 30 BV 110, BV 170 BV 290 BV 471 BV 691
	Панель на 4 сопла	**4514.789** **4240.553** **4240.669**	4 x Ø 23 см 4 x Ø 27 см 4 x Ø 32 см	BV 310 BV 471 BV 691
	Панель на 1 сопло	**4033.976**	Ø 40 см	BV 500, BV 400
	Панель на 2 сопла	**4034.480**	Ø 31 см	BV 500, BV 400
	Комплект для рециркуляции воздуха	**4100.826** **4100.825** **4517.788**		BV 110, BV 170 BV 290 BV 310
	Комплект для рециркуляции воздуха	**4035.068**		BV 400
	Соединительный элемент для гибкого шланга	**4034.929** **4034.890** **4034.895**	Ø 31 см Ø 34 см Ø 41 см	BV 77 BV 110, BV 170 BV 290

ТОО "Everest climate" г. Алматы, мкрн. Аксай 2, д. 53, тел. +7 727 230 00 10, e-mail: info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz

ГИБКИЕ ШЛАНГИ

ФОТО	АКСЕССУАРЫ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	МОБИЛЬНЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА
	Нейлоновые гибкие шланги Цвет: черный Сумка чехол: в комплекте	**4515.364**	Ø 23 см - 7,6 м	BV 310 (панель на 4 сопла), B 18 (панель на 2 сопла)
		4515.360	Ø 31 см - 7,6 м	BV 77, BV 110 (панель на 2 сопла), BV 170 (панель на 2 сопла), BV 290 (панель на 2 сопла), BV 400 (панель на 2 сопла), BV 500 (панель на 2 сопла), BV 471 (панель на 4 сопла), B 18 EPR (панель на 1 сопло), B 30 EPR (панель на 2 сопла)
		4515.367	Ø 34 см - 7,6 м	BV 110 (панель на 1 сопло), BV 170 (панель на 1 сопло), BV 691 (панель на 4 сопла)
		4515.361	Ø 41 см - 7,6 м	BV 290 (панель на 1 сопло), BV 400 (панель на 1 сопло), BV 500 (панель на 1 сопло), BV 471 (панель на 2 сопла), B 30 EPR (панель на 1 сопло)
		4515.363	Ø 45 см - 7,6 м	BV 310 (панель на 1 сопло)
		4515.366	Ø 51 см - 7,6 м	BV 691 (панель на 2 сопла), RS 40
		4515.362	Ø 61 см - 7,6 м	BV 471 (панель на 2 сопла)
		4515.365	Ø 71 см - 7,6 м	BV 691 (панель на 2 сопла)
	Гибкие шланги PVC черно-желтый	**4515.557**	Ø 23 см - 7,6 м	BV 310 (панель на 4 сопла), B 18 (панель на 2 сопла)
		4515.555	Ø 31 см - 3 м	BV 77, BV 110 (панель на 2 сопла), BV 170 (панель на 2 сопла), BV 290 (панель на 2 сопла), BV 400 (панель на 2 сопла), BV 500 (панель на 2 сопла), BV 471 (панель на 4 сопла), B 18 EPR (панель на 1 сопло), B 30 EPR (панель на 2 сопла)
		4515.553	Ø 31 см - 7,6 м	BV 77, BV 110 (панель на 2 сопла), BV 170 (панель на 2 сопла), BV 290 (панель на 2 сопла), BV 400 (панель на 2 сопла), BV 500 (панель на 2 сопла), BV 471 (панель на 4 сопла), B 18 EPR (панель на 1 сопло), B 30 EPR (панель на 2 сопла)
		4515.558	Ø 34 см - 7,6 м	BV 110 (панель на 1 сопло), BV 170 (панель на 1 сопло), BV 691 (панель на 4 сопла)
		4031.401	Ø 41 см - 7,6 м	BV 290 (панель на 1 сопло), BV 500 (панель на 1 сопло), BV 471 (панель на 2 сопла), B 30 EPR (панель на 1 сопло)
		4515.554	Ø 45 см - 7,6 м	BV 310 (панель на 1 сопло)
		4515.552	Ø 51 см - 7,6 м	BV 691 (панель на 2 сопла), RS 40
		4031.038	Ø 61 см - 7,6 м	BV 471 (панель на 1 сопло)
		4515.556	Ø 71 см - 7,6 м	BV 691 (1-way outlet)
	Индивидуальная упаковка гибкого шланга	**4515.592**	Ø 31 см	Для шлангов: 4515.553 / 4515.555
		4515.591	Ø 41 см	Для шлангов: 4031.401
		4515.593	Ø 61 см	Для шлангов: 4031.038
	Мягкая сетка	**4515.350**	Ø 31 см	4515.553 / 4515.360
		4515.351	Ø 41 см	4031.401 / 4515.361
		4515.352	Ø 61 см	4031.038 / 4515.362
	Перфорированный гибкий шланг	**4514.593**	Ø 51 см - макс. 25 м	BV 310
		4514.594	Ø 62 см - макс. 50 м	BV 471
		4517.617	Ø 71 см - макс. 50 м	BV 691
	Комплект соединительных элементов (1 сопло)	**4517.719**	Ø 51 см	BV 310
		4517.720	Ø 62 см	BV 471
		4517.721	Ø 71 см	BV 691

ТОО "Everest climate" г. Алматы, мкрн. Аксай 2, д. 53, тел. +7 727 230 00 10, e-mail: info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ ГИБКИЙ ШЛАНГ

				ПВХ черно-желтые	ПВХ черно-желтые	Сумка-чехол ПВХ	Нейлоновый гибкий шланг с сумкой в комплекте
		соединитель переходник для гибкого шланга	диаметр гибкого шланга	длина гибкого шланга	длина гибкого шланга		длина гибкого шланга
ОБОГРЕВАТЕЛЬ			Ø см	3.0 м	7.6 м		7.6 м
BV 77	1 СОПЛО	4034.929	31	4515.555	4515.553	4515.592	4515.360
BV 110	1 СОПЛО	4034.890	34		4515.558		4515.367
	2 СОПЛА	4034.898	31	4515.555	4515.553	4515.592	4515.360
BV 170	1 СОПЛО	4034.890	34		4515.558		4515.367
	2 СОПЛА	4034.898	31	4515.555	4515.553	4515.592	4515.360
BV 290	1 СОПЛО	4034.895	41		4031.401	4515.591	4515.361
	2 СОПЛА	4034.911	31	4515.555	4515.553	4515.592	4515.360
BV 500	1 СОПЛО	не требуется	41		4031.401	4515.591	4515.361
	2 СОПЛА	4034.480	31	4515.555	4515.553	4515.592	4515.360
BV 400	1 СОПЛО	не требуется	41		4031.401	4515.591	4515.361
	2 СОПЛА	4034.480	31	4515.555	4515.553	4515.592	4515.360
BV 310	1 СОПЛО	не требуется	45		4515.554		4515.363
	4 СОПЛА	4514.789	23		4515.557		4515.364
BV 471	1 СОПЛО	не требуется	61		4031.038	4515.593	4515.362
	2 СОПЛА	4240.235	41		4031.401	4515.591	4515.361
	4 СОПЛА	4240.553	31	4515.555	4515.553	4515.592	4515.360
BV 691	1 СОПЛО	не требуется	71		4515.556		4515.365
	2 СОПЛА	4240.668	51		4515.552		4515.366
	4 СОПЛА	4240.669	34		4515.558		4515.367
B 18 EPR	1 СОПЛО	не требуется	31	4515.555	4515.553	4515.592	4515.360
	2 СОПЛА	4511.808	23		4515.557		4515.364
B 30 EPR	1 СОПЛО	не требуется	41		4031.401	4515.591	4515.361
	2 СОПЛА	4511.807	31	4515.555	4515.553	4515.592	4515.360
RS 40	1 СОПЛО	4210.180	51		4515.552		4515.366
BL 4800	1 СОПЛО	не требуется	21		4160.251		
BL 6800	1 СОПЛО	не требуется	31		4031.406	4515.592	
BL 8800	1 СОПЛО	не требуется	41		4031.402	4515.591	
BLM 4800	1 СОПЛО	не требуется	25		4515.559		
BLM 6800	1 СОПЛО	не требуется	34		4515.560		

Характеристики нейлоновых гибких шлангов черного цвета

- Состав ткани - нейлон
- Нет запаха
- Высокая износостойкость
- Легкие
- Сумка чехол в комплекте
- Устойчивы к загрязнениям
- Молнии с двух сторон шланга для соединения друг с другом
- Фиксирующая лента

Характеристики гибких шлангов из ПВХ желто-черного цвета

- Состав ткани - ПВХ
- Молнии с двух сторон шланга для соединения друг с другом
- Фиксирующая лента

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

ТОО "Everest climate" г. Алматы, мкрн. Аксай 2, д. 53, тел. +7 727 230 00 10, e-mail: info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА ПРЯМОГО НАГРЕВА
НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ

YOUTUBE VIDEO

MADE IN ITALY

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Для предотвращения кислородного истощения помещения должны проветриваться.

B 35
B 70

ЗАПАТЕНТОВАНО

B 100
B 150

ЗАПАТЕНТОВАНО

B 300

ЗАПАТЕНТОВАНО

- Мощный поток воздуха
- Возможность подключения комнатного термостата
- 2 топливных фильтра: погружной в баке и промежуточный
- Теплоизолированный кожух электродвигателя
- Электронная система стабилизации пламени с фотоэлементом
- Камера сгорания из нержавеющей стали
- Модели B 100, B 150 и B 300 поставляются с тележкой для транспортировки
- Топливный бак с индикатором уровня топлива
- Простота эксплуатации
- Простота технического обслуживания

АКСЕССУАРЫ:

Комнатный термостат TH5 с кабелем
3 м - **4150.109**
10 м - **4150.112**

Электронный термостат THD с кабелем
5 м - **4150.106**
10 м - **4150.107**
для модели CED



Тележка
B 35, B 70
4103.925



ПАРАМЕТРЫ		B 35	B 70	B 100	B 150	B 300
Тепловая мощность	кВт	10	20	29	44	44/88
	БТЕ/ч	34.200	68.300	99.300	150.500	150.500-301.000
	ккал/ч	8.600	17.200	25.000	37.900	37.900-75.800
Поток воздуха	м³/ч	280	400	800	900	900/1.800
Время непрерывной работа без дозаправки	ч	16	10	16	10	23/12
Управление от термостата		аналоговый или электронный	аналоговый или электронный	аналоговый или электронный	аналоговый или электронный	аналоговый или электронный
Расход топлива	л/ч	0,9	1,9	2,7	4,2	4,2/8,4
Параметры электросети	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота	Гц	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Электрическая мощность	кВт	0,08	0,18	0,23	0,28	0,28/0,56
Ток потребления	A	0,35	0,8	1,0	1,2	1,2/2,4
Класс защиты		IP41	IP41	IP41	IP41	IP41
Вместимость бака	л	15	19	44	44	105
Размеры оборудования (д x ш x в)	мм	745 x 300 x 405	745 x 300 x 405	1075 x 600 x 480	1075 x 600 x 480	1240 x 670 x 640
Размеры упаковки (д x ш x в)	мм	810 x 350 x 450	810 x 350 x 450	1110 x 400 x 450	1110 x 400 x 450	1600 x 750 x 900
Вес нетто/брутто	кг	14/16	15/18	25/28	25/28	53/70
Количество на паллете	шт	15	15	10	10	1
Работа от сети 110 V		нет	нет	доступны для заказа	доступны для заказа	нет

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

ТОО "Everest climate" г. Алматы, мкрн. Аксай 2, д. 53, тел. +7 727 230 00 10, e-mail: info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА ПРЯМОГО НАГРЕВА
ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ

MADE IN ITALY

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Для предотвращения кислородного истощения помещения должны проветриваться.

B 180

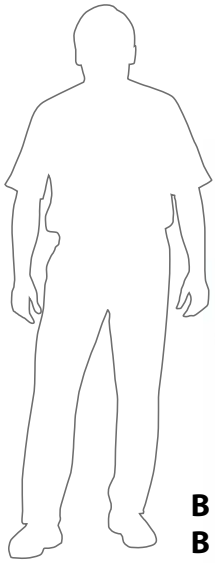

B 230
B 360

- Возможность подключения комнатного термостата
- Возможность подключения устройства предварительного нагрева топлива
- Термостат для защиты от перегрева
- Поствентиляция
- Теплоизолированный кожух электродвигателя
- Съемный фильтр тонкой очистки
- Три топливных фильтра: в топливном насосе, промежуточный и в топливном баке
- Электронная система стабилизации пламени с фотоэлементом
- Камера сгорания из нержавеющей стали
- Топливный бак с индикатором уровня топлива
- Тележка в стандартной комплектации
- Высококачественный топливный насос
- Шноркель (B 230, B 360)
- Простота эксплуатации и технического обслуживания
- Светодиодная контрольная лампа



АКСЕССУАРЫ:

Комнатный термостат TH5 с кабелем
3 м - **4150.109**
10 м - **4150.112**

Электронный термостат THD с кабелем
5 м - **4150.106**
10 м - **4150.107**

Устройство предварительного нагрева топлива
B 180 - **4100.827**
B 230, B 360
- **4031.120**

Устройство для подсоединения гибких шлангов от внешнего топливного бака
B230, B 360
- **4034.880**

Скобы для захвата
B 230 - **4034.922**
B 360 - **4034.926**

ПАРАМЕТРЫ		B 180	B 230	B 360
	кВт	48	65	111
Тепловая мощность	БТЕ/ч	165.000	222.000	379.000
	ккал/ч	41.200	56.000	95.460
Поток воздуха	м³/ч	1.550	3.000	3.300
Время непрерывной работа без дозаправки	ч	8	10	10
Управление от термостата		аналоговый или электронный	аналоговый или электронный	аналоговый или электронный
Расход топлива	л/ч	4,5	6,2	10,6
Параметры электросети	V	220-240	220-240	220-240
Частота	Гц	50	50	50-60
Электрическая мощность	кВт	0,3	0,8	1,06
Ток потребления	A	1,5	3,5	4,6
Electronic panel Класс защиты		IP44	IP44	IP44
Вместимость бака	л	36	65	105
Размеры оборудования (д x ш x в)	мм	1165 x 380 x 550	1235 x 575 x 790	1600 x 700 x 940
Размеры упаковки (д x ш x в)	мм	1200 x 400 x 530	1200 x 650 x 1000	1600 x 750 x 1180
Вес нетто/брутто	кг	30/34	57/72	84/105
Количество на паллете		8	1	1

ТОО "Everest climate" г. Алматы, мкрн. Аксай 2, д. 53, тел. +7 727 230 00 10, e-mail: info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА НЕПРЯМОГО НАГРЕВА
ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ

YOUTUBE VIDEO

MADE IN ITALY

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

BV 77 - Ø 30 см

- Чистый горячий воздух
- Возможность подсоединения гибкого шланга
- Отвод продуктов сгорания
- Теплообменник
- Возможность подключения комнатного термостата
- Возможность подключения устройства предварительного нагрева топлива
- Термостат для защиты от перегрева
- Термостат охлаждения
- Теплоизолированный кожух электродвигателя
- Съемный фильтр тонкой очистки
- Три топливных фильтра: в топливном насосе, промежуточный и в топливном баке
- Электронная система стабилизации пламени с фотоэлементом
- Камера сгорания из нержавеющей стали
- Топливный бак с индикатором уровня топлива
- Тележка в стандартной комплектации
- Высококачественный топливный насос
- Шноркель
- Простота эксплуатации и технического обслуживания
- Светодиодная контрольная лампа

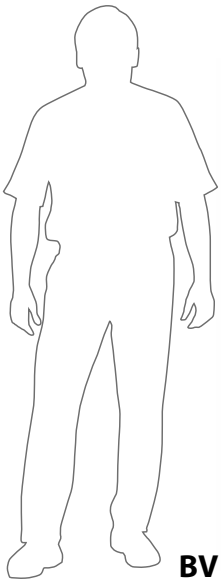

BV 110 - Ø 34 см
BV 170 - Ø 34 см
BV 290 - Ø 41 см

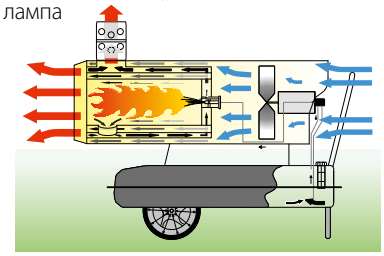

ПАРАМЕТРЫ		BV 77	BV 110	BV 170	BV 290
Тепловая мощность	кВт	21	34	49	85
	БТЕ/ч	71.700	116.000	167.200	290.000
	ккал/ч	18.100	29.200	42.100	73.100
Поток воздуха	$м^3/ч$	1.550	1.800	1.800	3.300
Время непрерывной работа без дозаправки	ч	19	21	14	13
Управление от термостата		аналоговый или электронный	аналоговый или электронный	аналоговый или электронный	аналоговый или электронный
Расход топлива	л/ч	2,0	3,2	4,7	8,1
Параметры электросети	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота	Гц	50	50	50	50-60
Электрическая мощность	кВт	0,3	0,8	0,8	1,06
Ток потребления	A	1,5	3,5	3,5	4,6
Класс защиты		IP41	IP44	IP44	IP44
Вместимость бака	л	36	65	65	105
Диаметр газоотвода Ø	мм	120	150	150	150
Диаметр сопла Ø	см	23	34	34	40
Размеры оборудования (д x ш x в)	мм	1130 x 380 x 660	1235 x 575 x 1000	1350 x 575 x 1000	1600 x 700 x 1150
Размеры упаковки (д x ш x в)	мм	1200 x 400 x 530	1200 x 650 x 1000	1330 x 650 x 1000	1600 x 750 x 1180
Вес нетто/брутто	кг	33/37	61/76	67/84	101/123
Количество на паллете	шт	8	1	1	1
Работа от сети 110 V		доступны для заказа	no	доступны для заказа	доступны для заказа

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

ТОО "Everest climate" г. Алматы, мкрн. Аксай 2, д. 53, тел. +7 727 230 00 10, e-mail: info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА НЕПРЯМОГО НАГРЕВА
ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

АКСЕССУАРЫ:

Комнатный термостат TH5 с кабелем
3 м - **4150.109**
10 м - **4150.112**

Электронный термостат THD с кабелем
5 м - **4150.106**
10 м - **4150.107**

Устройство предварительного нагрева топлива
BV 77 - **4100.827**
BV 110, BV 170, BV 290 - **4031.120**

Гибкие шланги PVC - панель на 1 сопло
BV 77 - Ø 31 см - 3 м - **4515.555**
BV 77 - Ø 31 см - 7,6 м - **4515.553**
BV 110, BV 170 - Ø 34 см - 7,6 м - **4515.558**
BV 290 - Ø 41 см - 7,6 м - **4031.401**
Гибкие шланги PVC - панель на 2 сопла
BV 110, BV 170 - Ø 31 см - 7,6 м - **4515.553**
BV 290 - Ø 31 см - 3 м - **4515.555**
BV 290 - Ø 31 см - 7,6 м - **4515.553**

Соединительный элемент
BV 77 - Ø 31 см - **4034.929**
BV 110, BV 170 - Ø 34 см - **4034.890**
BV 290 - Ø 41 см - **4034.895**

Устройство для подсоединения гибких шлангов от внешнего топливного бака
BV 110, BV 170, BV 290 - **4034.880**

Панель на 2 сопла
BV 110, BV 170
- 2 x - Ø 31 см - **4034.898**
BV 290 - 2 x Ø 31 см - **4034.911**

Гибкий топливный шланг для забора топлива из внешнего топливного бака
(подающая линия 4 м, возвратная 2 м)
BV 110, BV 170, BV 290 - ACC 281

Нейлоновые гибкие шланги - сумка-чехол в комплекте - панель на 1 сопло
BV 77 - Ø 31 см - 7,6 м - **4515.360**
BV 110, BV 170 - Ø 34 см - 7,6 м - **4515.367**
BV 290 - Ø 41 см - 7,6 м - **4515.361**
Гибкие шланги - панель на 2 сопла
BV 110, BV 170, BV 290 - Ø 31 см - 7,6 м - **4515.360**

Чехол-защита от дождя
BV 77 - **4514.652**
BV 110, BV 170 - **4514.651**
BV 290 - **4514.650**

Комплект для рециркуляции
BV 110, BV 170 - **4100.826**
BV 290 - **4100.825**

Труба из нержавеющей стали для отвода продуктов сгорания длиной 1 м
BV 77 - Ø 120 мм - **4013.260**
BV 110, BV 170, BV 290 - Ø 150 мм - **4013.243**

Колено 90° из нержавеющей стали
BV 77 - Ø 120 мм - **4013.261**
BV 110, BV 170, BV 290 - Ø 150 мм - **4013.247**

Зонт из нержавеющей стали
BV 77 - Ø 120 мм - **4013.262**
BV 110, BV 170, BV 290 - Ø 150 мм - **4013.249**

A		B	H	C	D	
Гибкий шланг на входе	Ø Диаметр на входе	Комплект для рециркуляции воздуха	НАГРЕВАТЕЛЬ	Комплект соединительных элементов	Ø Диаметр на выходе	Гибкий шланг на выходе
4031.406	31 см	4100.826	BV 110	4034.890	34 см	4515.558 or 4515.367
4031.406	31 см	4100.826	BV 170	4034.890	34 см	4515.558 or 4515.367
4031.402	41 см	4100.825	BV 290	4034.895	41 см	4031.401 or 4515.361

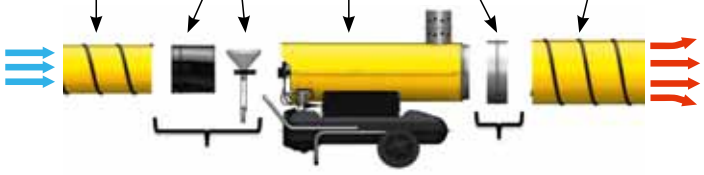

РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА

ТОО "Everest climate" г. Алматы, мкрн. Аксай 2, д. 53, тел. +7 727 230 00 10, e-mail: info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА НЕПРЯМОГО НАГРЕВА BV 400
С 2-Х СТУПЕНЧАТОЙ ГОРЕЛКОЙ MASTER

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

BV 400 панель на 2 сопла (опция 4034.480)

- Чистый горячий воздух
- Низкий уровень шума (72 Дб)
- Прямоточный вентилятор
- Давление воздуха 500 Pa
- Двухступенчатая горелка Master
- Комплект подачи воздуха
- Топливный бак в стандартной комплектации
- Гнездо для подключения удаленного термостата
- Высокоэффективный теплообменник
- Камера сгорания из нержавеющей стали
- Тележка в стандартной комплектации
- Слоты под вилы погрузчика
- Шноркель
- Надёжные держатели для подъёма краном
- Класс защиты IP 44

BV 400 (ВОЗДУХОЗАБОРНИК)

ПАРАМЕТРЫ		BV 400
Вентилятор		прямоточный вентилятор
Давление воздуха	Па	500
Допустимая длина гибких шлангов	м	50
Поток воздуха	$м^3/ч$	6.200
Число оборотов вентилятора	Об/мин	2.000/1.600
Диаметр сопла	см	2 гибких шланга Ø 31 см или 1 гибкий шланг Ø 41 см
Тепловая мощность	кВт БТЕ/ч ккал/ч	110 / 80 кВт 375.000 / 237.000 94.600 / 68.800
Максимальная температура на выходе	°C	95
Удаленный термостат		аналоговый или электронный
Летний режим работы		да
Диаметр отвода продуктов сгорания Ø	мм	150
Класс защиты		IP 44
Вместимость бака	л	150
Расход топлива	л/ч	10,2 режим высокой скорости/ 7,7 режим низкой скорости
Ток потребления	A	6,8
Параметры электросети	V/Гц	220-240/50
Вес нетто	кг	230
Размеры оборудования (д x ш x в)	мм	2.086 x 717 x 1.233
Размеры упаковки (д x ш x в)	мм	1.634 x 686 x 1.468

ТОО "Everest climate" г. Алматы, мкрн. Аксай 2, д. 53, тел. +7 727 230 00 10, e-mail: info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА НЕПРЯМОГО НАГРЕВА BV 400

С 2-Х СТУПЕНЧАТОЙ ГОРЕЛКОЙ MASTER

MADE IN ITALY

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Мощный прямоточный вентилятор

BV 400 в стандартной комплектации поставляется с 1 соплом диаметром 40 см
BV 400 может поставляться с панелью на 2 сопла диаметром 31 см каждое (опция 4034.480)

Рамка для захвата подъемником (опция)

Панель управления с гнездом для подключения удаленного термостата (аналогового или цифрового)

Защищенная горелка

Регулировка мощности: 80 кВт и 110 кВт

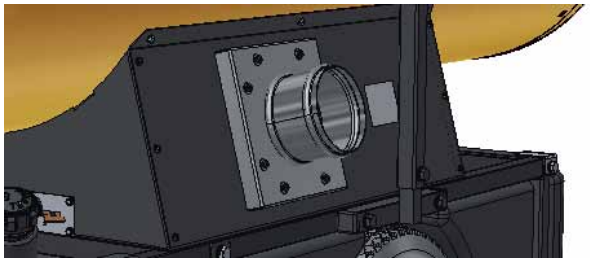

Комплект забора чистого воздуха для камеры сгорания с возможностью подключения гибкого шланга

Устройство предварительного нагрева топлива внутри, топливный фильтр снаружи

Прочный топливный бак и большие пневматические колеса

Простота настройки сгорания при необходимости в случае изменения высоты над уровнем моря

АКСЕССУАРЫ:

Комнатный термостат TH5 с кабелем
3 м - **4150.109**
10 м - **4150.112**

Электронный термостат THD с кабелем
5 м - **4150.106**
10 м - **4150.107**

Комплект для рециркуляции 4035.068

Панель на 2 сопла
Ø 31 см - **4034.480**

Гибкие шланги PVC
панель на 1 сопло. Ø 41 см
7,6 м - **4031.401**

панель на 2 сопла. Ø 31 см
7,6 м - **4515.553**
(Возможность подсоединения двух гибких шлангов)

Комплект для воздухозаборника 4035.225

Рамка для захвата подъемником 4035.112

Нейлоновый гибкий шланг. Сумка-чехол в комплекте, 7,6 м
- панель на 1 сопло, Ø 40 см - **4515.361**
панель на 2 сопла, 2 Ø 31 см - **4515.360**

Шланг для подачи топлива длиной 4 м
(к нагревателю необходимо 2 шланга: подающая и возвратная линия)
4031.460

Гибкий топливный шланг для забора топлива из внешнего топливного бака
ACC 281

Топливный щуп 4515.932

Устройство для подсоединения гибких шлангов от внешнего топливного бака 4035.232

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

ТОО "Everest climate" г. Алматы, мкрн. Аксай 2, д. 53, тел. +7 727 230 00 10, e-mail: info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА НЕПРЯМОГО НАГРЕВА BV 500

С ОТДЕЛЬНОЙ ЖИДКОТОПЛИВНОЙ ГОРЕЛКОЙ RIELLO

MADE IN ITALY

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

BV 500 - 13CR РАДИАЛЬНЫЙ
панель на 2 сопла (опция 4034.480)

- Чистый горячий воздух
- Удобство эксплуатации
- Низкий уровень шума (72 Дб)
- Высокое давление воздуха (770 Па)
- Отвод продуктов сгорания
- Возможность регулировки сгорания в зависимости от изменения высоты над уровнем моря
- Отдельная жидкотопливная горелка Riello; простота замены форсунки
- Свободный доступ к теплообменнику и простота чистки
- Предварительный нагрев топлива
- Удобные электрические разъемы
- Переключатель "летний-зимний" режим работы (только для вентиляции)
- Разъём для подключения аналогового или электронного термостата
- Высокоэффективный теплообменник
- Камера сгорания из нержавеющей стали
- Шноркель
- Слоты под вилы погрузчика
- Надёжные держатели для подъёма краном
- Тележка и топливный бак в стандартной комплектации

Уникальный для рынка мобильного нагрева BV 500 CR оснащен датчиком давления воздуха и датчиком температуры.
Поток горячего воздуха автоматически регулируется в соответствии с заданными значениями, чтобы показать максимальный результат и обеспечить комфорт.

ПАРАМЕТРЫ		BV 500-13CR
Вентилятор		Радиальный
Давление воздуха	Па	770
Допустимая длина гибких шлангов	м	50
Поток воздуха	м³/ч	5.400
Число оборотов вентилятора	Об/мин	2.000/1.600
Диаметр сопла	см	2 x 31 см или 1 x 41 см
Тепловая мощность	кВт БТЕ/ч ккал/ч	150 512.000 129.000
Максимальная температура на выходе	°C	95
Удаленный термостат		аналоговый или электронный
Летний режим работы		да
Диаметр отвода продуктов сгорания Ø	мм	150
Класс защиты		IP 44
Вместимость бака	л	150
Max Расход топлива	л/ч	14,31
Стандартный расход топлива	л/ч	12,19
Ток потребления	A	13
Параметры электросети	V/Гц	220-240/50
Вес нетто	кг	198 кг пластиковый топливный бак / 224 кг металлический топливный бак
Размеры оборудования (д x ш x в)	мм	2.086 x 717 x 1.233
Размеры упаковки (д x ш x в)	мм	1.634 x 686 x 1.468

ТОО "Everest climate" г. Алматы, мкрн. Аксай 2, д. 53, тел. +7 727 230 00 10, e-mail: info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА НЕПРЯМОГО НАГРЕВА BV 500

С ОТДЕЛЬНОЙ ЖИДКОТОПЛИВНОЙ ГОРЕЛКОЙ RIELLO

MADE IN ITALY

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В стандартной комплектации BV 500 - панель на 1 сопло диаметром 40 см
Возможно установить панель на 2 сопла диаметром 31 см каждое (опция 4034.480)

Большие пневматические колеса, слоты для вилочного погрузчика, прочный пластиковый топливный бак.

Мощный радиальный вентилятор с низким уровнем шума 72 дБ(А)

Простая схема рециркуляции воздуха - применения 2 шлангов диаметром 30 см

Топливный бак входит в стандартную комплектацию.
Возможна работа с внешним топливным баком.
Топливный фильтр снаружи.
Устройство предварительного нагрева топлива расположено внутри в голове камеры сгорания

При необходимости, в случае изменения высоты над уровнем моря, возможно отрегулировать горение

Панель управления с классом защиты IP 67 включает в себя: вкл/выкл переключатель, кнопку перезапуска, гнездо для подключения удаленного термостата: аналогового или цифрового

Топливный бак с защитой от протечек с индикатором уровня топлива

АКСЕССУАРЫ:

Комнатный термостат TH5 с кабелем
3 м - **4150.109**
10 м - **4150.112**

Электронный термостат THD с кабелем
5 м - **4150.106**
10 м - **4150.107**

Шланг для подачи топлива длиной 4 м
(к нагревателю необходимо 2 шланга: подающая и возвратная линия)
4031.460

Панель на 2 сопла
Ø 31 см - **4034.480**

Гибкие шланги PVC
панель на 1 сопл.
Ø 41 см (16")
7,6 м - **4031.401**

панель на 2 сопла.
Ø 31 см (12")
7,6 м - **4515.553**
(Возможность подсоединения двух гибких шлангов длиной до 30 м)

Топливный щуп
4515.932

Устройство для подсоединения гибких шлангов от внешнего топливного бака
4035.232

Нейлоновый гибкий шланг. Сумка-чехол в комплекте, 7,6 м
панель на 1 сопло, Ø 40 см - **4515.361**
панель на 2 сопла, 2 Ø 31 см - **4515.360**

Рециркуляция воздуха
Необходимо 2 гибких шланга - 2 x Ø 300 мм

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

ТОО "Everest climate" г. Алматы, мкрн. Аксай 2, д. 53, тел. +7 727 230 00 10, e-mail: info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА НЕПРЯМОГО НАГРЕВА СЕРИИ AIR-BUS BV 310

С ОТДЕЛЬНОЙ ГОРЕЛКОЙ RIELLO

MADE IN ITALY

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | ПРОПАН /БУТАН | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

BV 310

- Чистый горячий воздух
- Давление 200 Па
- Возможность подключения комнатного термостата
- Возможность подсоединения 1, 2 или 4 гибких шлангов
- Отвод продуктов сгорания
- Отдельная горелка Riello
- Переключатель "летний - зимний" режим работы (только для вентиляции)
- Предварительный нагрев топлива
- Электронная система стабилизации пламени с фотоэлементом
- Ограничительное термореле вентилятора с автоматическим возвратом в исходное состояние
- Ограничительный термостат с функцией ручного перезапуска
- 2 топливных фильтра: в топливном насосе и промежуточный
- Промежуточный фильтр с функцией нагрева в стандартной комплектации
- Высокоэффективный теплообменник
- Камера сгорания из нержавеющей стали
- Тележка входит в стандартную комплектацию
- Возможность поставки с газовой горелкой

Доступна версия с радиальным вентилятором по специальному заказу



ПАРАМЕТРЫ		BV 310 FS
Тепловая мощность	кВт	75
	БТЕ/ч	256.000
	ккал/ч	64.500
Давление воздуха	Па	200
Поток воздуха	м³/ч	4.400
Вентилятор		осевой
Управление от термостата		аналоговый или электронный
Расход топлива	л/ч	7,06
Параметры электросети	V	220-240
Частота	Гц	50
Электрическая мощность	кВт	1,1
Ток потребления	А	6,2
Класс защиты		IP43
Диаметр газоотвода Ø	мм	150
Диаметр сопла	см	1 x 45 4 x 22
Размеры оборудования (д x ш x в)	мм	1654 x 750 x 1092
Размеры упаковки (д x ш x в)	мм	1500 x 620 x 1080
Вес нетто/брутто	кг	162/185

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

ТОО "Everest climate" г. Алматы, мкрн. Аксай 2, д. 53, тел. +7 727 230 00 10, e-mail: info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА НЕПРЯМОГО НАГРЕВА СЕРИИ AIR-BUS BV 310

С ОТДЕЛЬНОЙ ГОРЕЛКОЙ RIELLO

MADE IN ITALY

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | ПРОПАН /БУТАН | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

АКСЕССУАРЫ:

Комнатный термостат TH5 с кабелем
3 м - **4150.109**
10 м - **4150.112**

Электронный термостат THD с кабелем
5 м - **4150.106**
10 м - **4150.107**

Маневровое колесо
BV 310 - **4514.628**

Топливный бак
BV 310 - 85 л - **4514.091**

Шланг для подачи топлива длиной 4 м
(к нагревателю необходимо 2 шланга: подающая и возвратная линия)
4031.460

Топливный щуп
4515.932

Панель на 1 сопло
BV 310 - Ø 44 см - **4514.719**

Панель на 2 сопла монтаж на выходе 1-канальный
BV 310 - 2 x Ø 31 см - **4514.079**

Панель на 4 сопла
BV 310 - 4 x Ø 22 см
4514.789

Гибкие шланги длиной PVC 7,6 м
панель на 4 сопла
BV 310 - Ø 23 см - **4515.557**
панель на 2 сопла
2 x Ø 31 см - **4515.553**
панель на 1 сопло
BV 310 - Ø 45 см - **4515.554**

Перфорированный гибкий шланг
BV 310 - Ø 51 см - макс. 25 м - **4514.593**

Комплект соединительных элементов (1 сопло)
BV 310 - Ø 51 см - **4517.719**

Нейлоновый гибкий шланг. Сумка-чехол в комплекте, 7,6 м
панель на 1 сопло
Ø 41 см - **4515.361**
панель на 2 сопла
2 Ø 31 см - **4515.360**
панель на 4 сопла
4 Ø 23 см - **4515.364**

Комплект для рециркуляции воздуха
BV 310 - комплект **4517.788**
- шланг **4517.620**

Монтажный комплект для газоотвода
BV 310 - Диаметр газоотвода Ø 15 см
- **4517.743**

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

ТОО "Everest climate" г. Алматы, мкрн. Аксай 2, д. 53, тел. +7 727 230 00 10, e-mail: info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА НЕПРЯМОГО НАГРЕВА СЕРИИ AIR-BUS BV 471 И BV 691

С ОТДЕЛЬНОЙ ГОРЕЛКОЙ RIELLO

MADE IN ITALY

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | ПРОПАН /БУТАН | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

BV 471 - Ø 27 см
BV 691 - Ø 32 см

ПАНЕЛЬ НА 1 СОПЛО

BV 471 - Ø 60 см
BV 691 - Ø 70 см

- Прочная стальная рама с метрическими болтами
- Мощный осевой вентилятор
- Давление 250 Па
- Электронное управление процессом сгорания
- Уникальная кнопка "холодный старт"для аномально холодных климатических условий
- Разъём для подключения аналогового или электронного термостата
- Возможность подсоединения 1, 2 или 4 гибких шлангов
- Отвод продуктов сгорания
- Отдельная горелка Riello
- Переключатель "летний - зимний" режим работы (только для вентиляции)
- Предварительный нагрев топлива
- Электронная система стабилизации пламени с фотоэлементом
- Ограничительное термореле вентилятора с автоматическим возвратом в исходное состояние
- Ограничительный термостат с функцией ручного перезапуска
- 2 топливных фильтра: в топливном насосе и промежуточный
- Устройство для подсоединения гибких шлангов от внешнего топливного бака
- Промежуточный фильтр с функцией нагрева в стандартной комплектации
- Высокоэффективный теплообменник
- Камера сгорания из нержавеющей стали
- Прочные колеса
- Защита электронного блока IP 55
- 4 прочных кольца для захвата подъемником
- Доступна модель с давлением воздуха 400 Па (под заказ)

ПАРАМЕТРЫ		BV 471 FS	BV 691 FS
Тепловая мощность	кВт	136	225
	БТЕ/ч	464.000	768.000
	ккал/ч	116.900	193.500
Поток воздуха	м³/ч	8.500	12.800
Вентилято		осевой	осевой
Давление воздуха	Па	250	250
Управление от термостата		аналоговый или электронный	аналоговый или электронный
Расход топлива	л/ч	12,93	21,44
Параметры электросети Частота	V Гц	220-240 50	220-240 50
Электрическая мощность	кВт	1,5	2,8
Ток потребления	A	6,9	12,6
Класс защиты		IP55	IP55
Диаметр газоотвода Ø	мм	200	200
Диаметр сопла	см	4 x 27 1 x 60	4 x 32 1 x 70
Размеры оборудования (д x ш x в)	мм	2230 x 875 x 1215	2340 x 998 x 1548
Размеры упаковки (д x ш x в)	мм	2090 x 755 x 1230	2210 x 850 x 1380
Вес нетто/брутто	кг	270/300	380/410

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

ТОО "Everest climate" г. Алматы, мкрн. Аксай 2, д. 53, тел. +7 727 230 00 10, e-mail: info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА НЕПРЯМОГО НАГРЕВА СЕРИИ AIR-BUS BV 471 И BV 691

С ОТДЕЛЬНОЙ ГОРЕЛКОЙ RIELLO

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | ПРОПАН /БУТАН | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

АКСЕССУАРЫ:

Комнатный термостат TH5 с кабелем
3 м - **4150.109**
10 м - **4150.112**

Электронный термостат THD с кабелем
5 м - **4150.106**
10 м - **4150.107**

Пневматические колеса
BV 471- **4240.585**
BV 691- **4240.684**

Устройство для подсоединения гибких шлангов от внешнего топливного бака
4240.580

Шланг для подачи топлива длиной 4 м
(к нагревателю необходимо 2 шланга: подающая и возвратная линия)
4031.460

Топливный щуп
4515.932

Гибкие шланги для забора топлива из внешнего топливного бака
ACC 281

Панель на 1 сопло
Ø 60 см - BV 471 - **4240.519**
Ø 70 см - BV 691 - **4240.633**

Панель на 2 сопла
2 x Ø 40 см - BV 471 - **4240.235**
2 x Ø 50 см - BV 691 - **4240.668**

Панель на 4 сопла
4 x Ø 27 см - BV 471 - **4240.553**
4 x Ø 32 см - BV 691 - **4240.669**

Гибкие шланги ПВХ черно-желтые длиной 7,6 м панель на 4 сопла
Ø 31 см - 7,6 м - BV 471 - **4515.553**
Ø 31 см - 3 м - BV 471 - **4515.555**
Ø 34 см - 7,6 м - BV 691 - **4515.558**

панель на 2 сопла
Ø 41 см - 7,6 м BV 471 - **4031.401**
Ø 51 см - 7,6 м BV 691 - **4515.552**

панель на 1 сопло
Ø 61 см - 7,6 м - BV 471 - **4031.038**
Ø 71 см - 7,6 м - BV 691 - **4515.556**

Нейлоновые гибкие шланги черного цвета длиной 7,6 м, сумка-чехол в комплекте панель на 4 сопл
Ø 31 см - 7,6 м - BV 471R - **4515.360**
Ø 34 см - 7,6 м - BV 691- **4515.367**

панель на 2 сопл
Ø 41 см - 7,6 м - BV 471 - **4515.361**
Ø 51 см - 7,6 м - BV 691 - **4515.366**

панель на 1 сопло
Ø 61 см - 7,6 м - BV 471 - **4515.362**
Ø 71 см - 7,6 м - BV 691 - **4515.365**

Перфорированный гибкий шланг

Комплект соединительных элементов (1 сопло)
Ø 61 см - BV 471 - **4517.720**
Ø 71 см - BV 691 - **4517.721**

Труба из нержавеющей стали для отвода продуктов сгорания длиной 1 м
Ø 200 мм - BV 471, BV 691 - **4013.245**

Зонт из нержавеющей стали
Ø 200 мм - BV 471, BV 691 - **4013.250**

Колено 90° из нержавеющей стали
Ø 200 мм - BV 471, BV 691 - **4013.248**

Слоты для вилочного погрузчика
BV 471 - **4240.576**
BV 691 - **4240.681**

Боковой бампер
BV 471 - **4240.560**
BV 691 - **4240.683**



Комплект для дымохода
BV 471 - **4240.567**
BV 691 - **4240.682**

ТОО "Everest climate" г. Алматы, мкрн. Аксай 2, д. 53, тел. +7 727 230 00 10, e-mail: info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА НЕПРЯМОГО НАГРЕВА СЕРИИ AIR-BUS BV 471 И BV 691

С ОТДЕЛЬНОЙ ГОРЕЛКОЙ RIELLO

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | ПРОПАН /БУТАН | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Держатели запасного комплекта труб (опция)

Трубчатый теплообменник из нержавеющей стали

Турбулизаторы для повышения эффективности

Возможна установка передней панели на 1, 2, 4 сопла

4 прочных кольца для захвата подъемником

Прочная металлическая рамка с метрическими болтами

Металлический бокс для защиты горелки и фильтров. IP 55

Мощный осевой вентилятор с низким уровнем шума

Удобные ручки для снятия защитного бокса

Камера сгорания из нержавеющей стали

Стальной боковой бампер (опция)

Уникальная кнопка "холодный старт" для запуска устройства при низких температурах

Удобная ручка

Встроенная электронная панель управления. Цифровые термостаты

Металлические слоты для вилочного погрузчика (опция)

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

ТОО "Everest climate" г. Алматы, мкрн. Аксай 2, д. 53, тел. +7 727 230 00 10, e-mail: info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА НЕПРЯМОГО НАГРЕВА СЕРИИ AIR-BUS BV 471 И BV 691

С ОТДЕЛЬНОЙ ГОРЕЛКОЙ RIELLO

MADE IN ITALY

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | ПРОПАН /БУТАН | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Панель на 1, 2, 4 сопла

Защитный бокс: IP55, закрытый доступ

Внутри защитного бокса: горелка Riello, электронная панель управления

Автоматический контроль горения. Панель управления позволяет задать цифровые параметры

Труба для отвода продуктов сгорания с дополнительным держателем выведена сверху

Прочные слоты для вилочного погрузчика (опция)

Мощный вентилятор с низким уровнем шума

Простое подсоединение к внешнему топливному баку

ТОО "Everest climate" г. Алматы, мкрн. Аксай 2, д. 53, тел. +7 727 230 00 10, e-mail: info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА

YOUTUBE VIDEO

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

B 2
B 3

B 2PTC
B 3PTC

B 5
B 9
B 15
B 22

- Функция автоматического перезапуска
- Встроенный термостат
- Не сжигают кислород
- Отсутствие дыма, запаха и конденсата
- Переключатель "летний - зимний" режим работы (только для вентиляции)
- Низкий уровень шума
- Защита электродвигателя от перегрева
- Термостат для защиты от перегрева
- Регулировка мощности

АКСЕССУАРЫ:

Шнур питания
B 5, B 9 - 5 м - **4511.031**
B 5, B 9 - 10 м - **4511.032**
B 15, B 22 - 5 м - **4511.033**
B 15, B 22 - 10 м - **4511.034**

ПАРАМЕТРЫ		B 2PTC	B 3PTC	B 2	B 3	B 5	B 9	B 15	B 22
Тепловая мощность	кВт	1/2	1,5/3	1/2	1,65/3,3	2,5/5	4,5/9	7,5/15	11/22
	БТЕ/ч	3.400-6.800	3.400-10.200	3.400-6.800	5.630-11.260	8.530-17.000	15.350-30.700	25.600-51.200	37.530-75.100
	ккал/ч	860-1.720	860-2.580	860-1.720	1.430-2.860	2.150-4.300	3.870-7.740	6.450-12.900	9.460-18.900
Поток воздуха	$м^3/ч$	97	97	184	510	510	800	1.700	2.400
Параметры электросети	V	230	230	230	230*	3~ 400	3~ 400	3~ 400	3N 400
Частота	Гц	50	50	50-60	50-60	50	50	50	50-60
Силовой разъем вилка и розетка		16A/3P	16A/3P	16A/3P	16A/3P	16A/5P	16A/5P	32A/5P	32A/5P
Ток потребления	A	8,7	13	8,7	14,5	7,2	13	22	32
Положения переключателя 1		1 кВт	выкл	выкл	выкл	выкл	выкл	выкл	выкл
Положения переключателя 2		2 кВт	1,5 кВт	вентилятор	вентилятор	вентилятор	вентилятор	вентилятор	вентилятор
Положения переключателя 3/4	кВт	-	3 кВт	1,0/2,0	1,65/3,3	2,5/5,0	4,5/9,0	7,5/15	11,0/22,0
Управление от термостата		есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Диапазон температур	°C	0-40	0-40	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35
Класс защиты		IP21	IP21	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Размеры оборудования (д x ш x в)	мм			220 x 200 x 330	260 x 260 x 410	310 x 360 x 380	340 x 420 x 440	350 x 470 x 490	350 x 540 x 590
Размеры упаковки (д x ш x в)	мм	200 x 200 x 200	244 x 240 x 250	235 x 210 x 340	280 x 270 x 440	380 x 330 x 440	355 x 450 x 490	370 x 480 x 530	380 x 550 x 630
Вес нетто/брутто	кг	1,9/2,1	3,4/3,7	3,7/4,2	5,1/5,7	6,4/6,8	9,3/10,8	15/15,9	20/22,8
Количество на паллете	шт	192	160	75	48	24	20	12	12

* 110 V доступны для заказа

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

ТОО "Everest climate" г. Алматы, мкрн. Аксай 2, д. 53, тел. +7 727 230 00 10, e-mail: info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ГИБКИХ ШЛАНГОВ

MADE IN ITALY

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

B 18 - Ø 31 см
B 30 - Ø 41 см

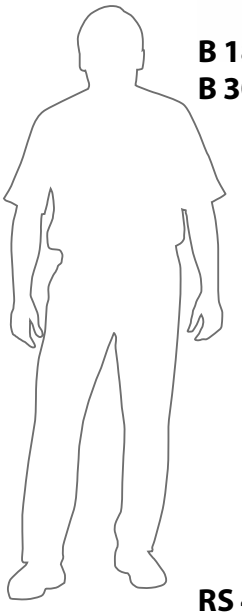

RS 40 - Ø 51 см

ЗАПАТЕНТОВАНО

- Возможность подсоединения гибкого шланга
- Простота транспортировки благодаря увеличенным колесам
- Шнур питания в стандартной комплектации
- Крепления для удобства транспортировки (B 30)
- Функция ручного перезапуска
- Встроенный термостат (RS 40)
- Возможность подключения комнатного термостата
- Не сжигают кислород
- Отсутствие дыма, запаха и конденсата
- Переключатель "летний - зимний" режим работы (только для вентиляции)
- Низкий уровень шума
- Защита электродвигателя от перегрева
- Термостат для защиты от перегрева
- Регулировка мощности

АКСЕССУАРЫ:

Комнатный термостат TH5 с кабелем
3 м - **4150.109**
10 м - **4150.112**

Шнур питания
B 18 - 5 м - **4511.033**
B 18 - 10 м - **4511.034**
B 30, RS 40 - 5 м - **4511.035**
B 30, RS 40 - 10 м - **4511.036**

Гибкие шланги PVC панель на 1 сопло
B 18 - Ø 31 см - 7,6 м - **4515.553**
B 30 - Ø 41 см - 7,6 м - **4031.401**
RS 40 - Ø 51 см - 7,6 м - **4515.552**
Гибкие шланги PVC панель на 2 сопла
B 18 - 2 x Ø 23 см - **4515.557**
B 30 - 2 x Ø 31 см - **4515.553**

Панель на 2 сопла
B 18 - Ø 23 см - **4511.808**
B 30 - Ø 31 см - **4511.807**

Комплект соединительных элементов для
RS 40 - **4210.180**

Нейлоновый гибкий шланг. Сумка-чехол в комплекте
B 18 - Ø 31 см - 7,6 м - **4515.360**
B 30 - Ø 41 см - 7,6 м - **4515.361**
RS 40 - Ø 51 см - 7,6 м - **4515.366**

ПАРАМЕТРЫ		B 18	B 30	RS 40
	кВт	9/18	15/30	13/26/40
Тепловая мощность	БТЕ/ч	30.700-61.400	51.200-102.400	44.360-136.500
	ккал/ч	7.740-15.480	12.900-25.800	11.200-34.400
Поток воздуха	м³/ч	1.700	3.500	3.100
Параметры электросети	V	3N 400	3~ 400	3~380-400
Частота	Гц	50-60	50	50
Силовой разъем вилка и розетка		32A/5P	63A/5P	63A/5P
Ток потребления	A	26	43,5	58
Положения переключателя 1		выкл	выкл	вентилятор
Положения переключателя 2		fan	fan	13 кВт
Положения переключателя 3/4	кВт	9/18	15/30	26/40
Управление от термостата		опционально TH5	опционально TH5	на корпусе
Диапазон рабочих температур	< 25	< 25	< 25	-5 - +35
Класс защиты		IP24	IP24	IP20
Размеры оборудования (д x ш x в)	мм	700 x 490 x 530	1030 x 580 x 680	990 x 710 x 800
Размеры упаковки (д x ш x в)	мм	600 x 400 x 460	1050 x 600 x 820	870 x 630 x 770
Вес нетто/брутто	кг	27/29,3	53/63	46/52
Количество на паллете	шт	16	1	6

ТОО "Everest climate" г. Алматы, мкрн. Аксай 2, д. 53, тел. +7 727 230 00 10, e-mail: info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz

ГАЗОВЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА
МЕХАНИЧЕСКИЙ ПОДЖИГ

ПРОПАН /БУТАН

Для предотвращения кислородного истощения помещения должны проветриваться.

BLP 17M
BLP 33M
BLP 53M
BLP 73M

ЗАПАТЕНТОВАНО

- Ручной поджиг
- Электроклапан
- Предохранительный клапан с термопарой
- Регулятор с предохранительным клапаном, который перекрывает подачу газа в случае утечки
- Регулятор и газовый шланг в комплекте
- Защита электродвигателя от перегрева
- Термостат для защиты от перегрева
- Простота эксплуатации и технического обслуживания

В МОДЕЛИ BLP 17 ПРЕДУСМОТРЕНА РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА ПОСРЕДСТВОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ НА КОРПУСЕ НАГРЕВАТЕЛЯ.
В ДРУГИХ МОДЕЛЯХ ВОЗМОЖНА РЕГУЛИРОВКА НА ГАЗОВОМ РЕГУЛЯТОРЕ

АКСЕССУАРЫ:

Комплект для соединения с газовыми баллонами
DE/AT/DK/NL/PL:
Газовый шланг - **4515.901**
Соединитель газового баллона - **4515.902**
ES/HR/SI/CZ/HU/FR/CH/BE/SK/YU/BA/RO/BG/LT/LV/EE/BA/RU:
Газовый шланг - **4515.914**
Соединитель газового баллона - **4515.912**

ПАРАМЕТРЫ		BLP 17M	BLP 33M	BLP 53M	BLP 73M
	кВт	10-16	18-33	36-53	49-73
Тепловая мощность	БТЕ/ч	34.200-54.800	61.500-112.800	123.000-181.000	167.100-249.300
	ккал/ч	8.600-13.800	15.500-28.400	31.000-45.600	42.100-62.800
Давление	бар	0,7	0,75-1,5	0,75-1,5	0,75-1,5
Тип поджига		ручной	ручной	ручной	ручной
Управление от термостата		нет	нет	нет	нет
Поток воздуха	м³/ч	300	1.000	1.450	2.300
Расход топлива	кг/h	1,16	2,4	3,78	5,02
Параметры электросети	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота	Гц	50	50	50	50
Электрическая мощность	кВт	0,053	0,06	0,11	0,218
Ток потребления	A	0,23	0,26	0,48	0,95
Размеры оборудования (д x ш x в)	мм	471 x 188 x 293	552 x 220 x 342	605 x 276 x 444	685 x 276 x 444
Размеры упаковки (д x ш x в)	мм	550 x 230 x 300	600 x 250 x 360	680 x 300 x 510	760 x 300 x 510
Вес нетто/брутто	кг	4,5/5,5	7,5/9	13/15	15/17
Количество на паллете	шт	49	36	16	16
Работа от сети 110 V		no	доступны для заказа	доступны для заказа	доступны для заказа

ТОО "Everest climate" г. Алматы, мкрн. Аксай 2, д. 53, тел. +7 727 230 00 10, e-mail: info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz

ГАЗОВЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОДЖИГ

ПРОПАН /БУТАН

Для предотвращения кислородного истощения помещения должны проветриваться.

BLP 33ET
BLP 53ET
BLP 73ET

ЗАПАТЕНТОВАНО

- Электронный поджиг
- Два электромагнитных клапана
- Ионизационный электрод контроля пламени
- Возможность подключения комнатного термостата
- Пост-вентиляция
- Тележка в стандартной комплектации модели BLP 103ET
- Регулятор с предохранительным клапаном, который перекрывает подачу газа в случае утечки
- Регулятор и газовый шланг в комплекте
- Защита электродвигателя от перегрева
- Термостат для защиты от перегрева
- Регулировка мощности
- Прочная конструкция с большим сроком службы
- Простота эксплуатации и технического обслуживания

BLP 103ET

АКСЕССУАРЫ:

Комнатный термостат TH5 с кабелем
3 м - **4150.109**
10 м - **4150.112**

Электронный термостат THD с кабелем
5 м - **4150.106**
10 м - **4150.107**

Комплект для соединения с газовыми баллонами DE/AT/DK/NL/PL:
Газовый шланг - **4515.901**
gas regulator - **4515.902**
ES/HR/SI/CZ/HU/FR/CH/BE/SK/YU/BA/RO/BG/LT/LV/EE/BA/RU:
Соединитель газового баллона - **4515.914**
Соединитель газового баллона - **4515.912**

ПАРАМЕТРЫ		BLP 33ET	BLP 53ET	BLP 73ET	BLP 103ET
Тепловая мощность	кВт	18-33	36-53	49-73	57-103
	БТЕ/ч	61.500-112.800	123.000-181.000	167.100-249.300	194.500-351.700
	ккал/ч	15.500-28.400	31.000-45.600	42.100-62.800	49.000-88.600
Давление	бар	0,75-1,5	0,75-1,5	0,75-1,5	0,75-2,0
Тип поджига		электронный	электронный	электронный	электронный
Управление от термостата		аналоговый или электронный	аналоговый или электронный	аналоговый или электронный	аналоговый или электронный
Поток воздуха	$м^3$/ч	1.000	1.450	2.300	3.260
Расход топлива	кг/h	2,4	3,78	5,02	6,66
Параметры электросети	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота	Гц	50	50	50	50
Электрическая мощность	кВт	0,074	0,126	0,23	0,23
Ток потребления	A	0,32	0,55	1,00	1,00
Размеры оборудования (д x ш x в)	мм	552 x 220 x 342	605 x 276 x 444	685 x 276 x 444	895 x 324 x 624
Размеры упаковки (д x ш x в)	мм	600 x 250 x 360	680 x 300 x 510	760 x 300 x 510	940 x 390 x 620
Вес нетто/брутто	кг	7,5/9	13/15	15/17	22,3/27,5
Количество на паллете	шт	36	16	16	6

ТОО "Everest climate" г. Алматы, мкрн. Аксай 2, д. 53, тел. +7 727 230 00 10, e-mail: info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz

ИНФРАКРАСНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА

Короткие волны инфракрасного тепла греют объекты, а не воздух.
Тепло направленно в отличие от воздушного нагрева, когда нагретый воздух поднимается вверх.
Инфракрасное излучение эффективно даже при ветре и в туман.

Применение инфракрасных нагревателей воздуха:

- Обогрев предметов, людей как внутри помещения, так и снаружи.
- Осушение стен при проведении ремонтных и отделочных работ. Инфракрасное тепло проникает внутрь стены и испаряет влагу. В случае воздушным нагревом - нагревается и осушается поверхность, а влага остается внутри.
- Обогрев предметов или локальный нагрев в помещении. В случае с воздушным нагревом - горячий поток воздуха распределяется по всему помещению.
- Экономия энергии: необходимо меньше энергии для достижения того же эффекта.

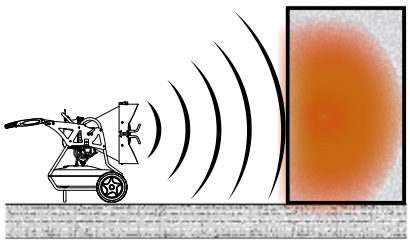

ИНФРАКРАСНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ
ЛОКАЛЬНЫЙ НАГРЕВ - ГРЕЮТ ПРЕДМЕТЫ

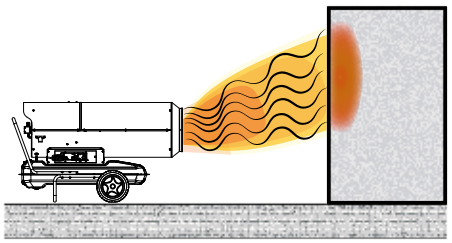

НАГРЕВАТЕЛИ С ПОТОКОМ ВОЗДУХА
ГРЕЮТ И ВОЗДУХ, И ПРЕДМЕТЫ

ВИД СБОКУ

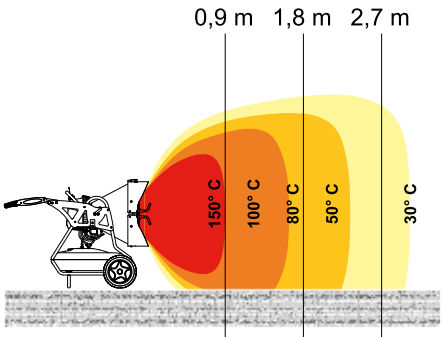

XL 9 или XL 91

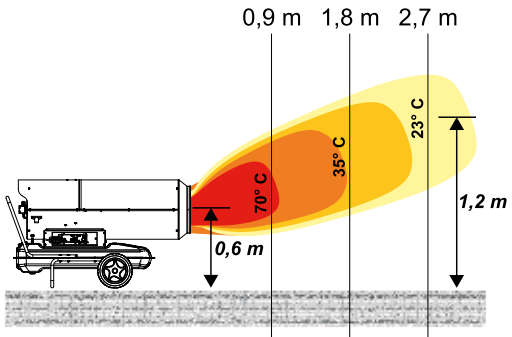

НАГРЕВАТЕЛИ
С ПОТОКОМ ВОЗДУХА

ВИД СВЕРХУ

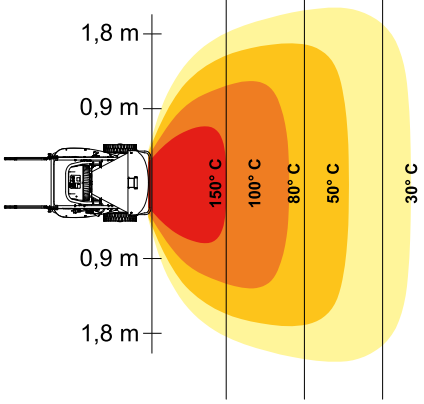

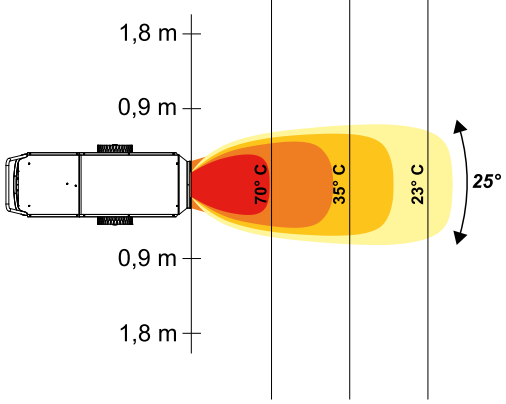

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

ТОО "Everest climate" г. Алматы, мкрн. Аксай 2, д. 53, тел. +7 727 230 00 10, e-mail: info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА

XL 9 SR И XL 91
С ОТДЕЛЬНОЙ ГОРЕЛКОЙ MASTER

XL 9 XL 91

MADE IN ITALY

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Для предотвращения кислородного истощения помещения должны проветриваться.

XL 9 SR

ЗАПАТЕНТОВАНО

- Низкий уровень шума
- Лучистое тепло
- Отсутствует воздушный поток
- Электронная система стабилизации пламени с фотоэлементом
- Пост-вентиляция
- Стандартный индикатор уровня топлива
- Возможность подключения комнатного термостата
- Три топливных фильтра: в топливном насосе, промежуточный и в топливном баке
- Шноркель (XL 91)
- Регулируемое направление потока тепла
- Тележка в стандартной комплектации

XL 91

ЗАПАТЕНТОВАНО

АКСЕССУАРЫ:

Устройство предварительного нагрева топлива 4031.120

Комнатный термостат TH5 с кабелем
3 м - **4150.109**
10 м - **4150.112**

Электронный термостат THD с кабелем
5 м - **4150.106**
10 м - **4150.107**
(для XL 91 только)

ПАРАМЕТРЫ		XL 9 SR		XL 91	
Тепловая мощность	кВт	29	43	29	43
	БТЕ/ч	99.300	146.900	99.300	146.900
	ккал/ч	25.000	37.000	25.000	37.000
Расход топлива	л/ч	2,7	4,03	2,7	4,03
Время непрерывной работа без дозаправки	ч	21	14	21	14
Управление от термостата		аналоговый		аналоговый или электронный	
Электрическая мощность	кВт	0,16		0,19	
Параметры электросети	V	220-240*		220-240*	
Частота	Гц	50		50	
Ток потребления	А	0,7		0,7	
Вместимость бака	л	60		60	
Размеры оборудования (д х ш х в)	мм	1070 x 700 x 980		710 x 970 x 990	
Размеры упаковки (д х ш х в)	мм	1200 x 750 x 1130		1030 x 750 x 1190	
Вес нетто/брутто	кг	69/85		69/85	
Количество на паллете	шт	1		1	

* 110 V доступны для заказа

ТОО "Everest climate" г. Алматы, мкрн. Аксай 2, д. 53, тел. +7 727 230 00 10, e-mail: info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА

DC 61 С ГОРЕЛКОЙ MASTER И ЛИТИЕВЫМ АККУМУЛЯТОРОМ

YOUTUBE VIDEO

MADE IN ITALY

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Для предотвращения кислородного истощения помещения должны проветриваться.

DC 61

ЗАПАТЕНТОВАНО

- Работает как от сети (110 - 240 V), так и от литиевого аккумулятора (14V)
- Работает при 14 V и является абсолютно безопасным
- Оснащен литиевым аккумулятором Master BAT6
- Сетевой адаптер для 220V или 110V входит в комплектацию
- Низкий уровень шума
- Лучистое тепло
- Отсутствует воздушный поток
- Электронная система стабилизации пламени с фотоэлементом
- Пост-вентиляция
- Стандартный индикатор уровня топлива
- ILME Разъём для подключения аналогового или электронного термостата
- Фильтр тонкой очистки
- Фильтр в топливном баке
- Шноркель
- Термостат для защиты от перегрева
- Датчик опрокидывания

ACCU LITHIUM

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ БАТАРЕИ - 60 МИНУТ

4 ЧАСОВ РАБОТЫ

В КОМПЛЕКТЕ:

Литиевый аккумулятор Master емкостью 6 А/ч: 4 часа непрерывной работы. Более 1000 перезарядок.
- **4260.268**

Зарядное устройство для аккумулятора Master
- **4260.270**

Питающий кабель

АКСЕССУАРЫ:

Аналоговый thermostat TH5 с кабелем
3 м - **4150.109**
10 м - **4150.112**

Электронный термостат THD с кабелем
5 м - **4150.106**
10 м - **4150.107**

Тележка 4201.159

ПАРАМЕТРЫ		DC 61
Тепловая мощность	кВт	17
	БТЕ/ч	58.000
	ккал/ч	14.600
Расход топлива	л/ч	1,6
Время непрерывной работа без дозаправки	ч	7
Управление от термостата		аналоговый или электронный
Электрическая мощность	кВт	0,2
Параметры электросети	V	110-240
Частота	Гц	50-60
Ток потребления	A	1
Вместимость бака	л	11
Размеры оборудования (д х ш х в)	мм	560 x 345 x 575
Размеры упаковки (д х ш х в)	мм	680 x 380 x 580
Вес нетто/брутто	кг	19/21
Количество на паллете	шт	12
Работа от сети 110 V	да	12

Температура на выходе	0,5 м	1 м	1,5 м
DC 61	110°C	50°C	20°C

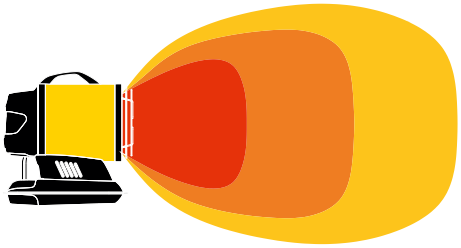

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

ТОО "Everest climate" г. Алматы, мкрн. Аксай 2, д. 53, тел. +7 727 230 00 10, e-mail: info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА
XL 61 С ГОРЕЛКОЙ MASTER

MADE IN ITALY

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Для предотвращения кислородного истощения помещения должны проветриваться.

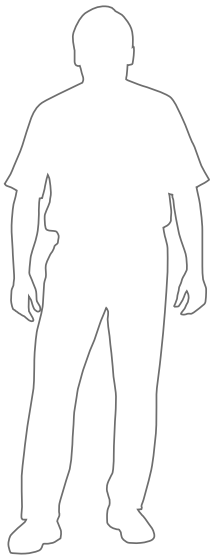

XL 61

ЗАПАТЕНТОВАНО

- Низкий уровень шума
- Лучистое тепло
- Отсутствует воздушный поток
- Электронная система стабилизации пламени с фотоэлементом
- Пост-вентиляция
- Стандартный индикатор уровня топлива
- ILME Разъём для подключения аналогового или электронного термостата
- Фильтр тонкой очистки и фильтр в топливном баке
- Шноркель
- Термостат для защиты от перегрева
- Датчик опрокидывания

XL 61 С ТЕЛЕЖКОЙ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЁМ ДЛЯ КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА

АКСЕССУАРЫ:

Тележка
4201.159

Комнатный термостат TH5 с кабелем
3 м - **4150.109**
10 м - **4150.112**

Электронный термостат THD с кабелем
5 м - **4150.106**
10 м - **4150.107**

ПАРАМЕТРЫ		XL 61
Тепловая мощность	кВт	17
	БТЕ/ч	58.000
	ккал/ч	14.600
Расход топлива	л/ч	1,6
Время непрерывной работа без дозаправки	ч	7
Управление от термостата		аналоговый или электронный
Электрическая мощность	кВт	0,2
Параметры электросети	V	220-240*
Частота	Гц	50
Ток потребления	A	0,85
Вместимость бака	л	11
Размеры оборудования (д x ш x в)	мм	560 x 345 x 575
Размеры упаковки (д x ш x в)	мм	600 x 380 x 580
Вес нетто/брутто	кг	19/21
Количество на паллете	шт	12

* 110 V доступны для заказа

Температура на выходе	0,5 м	1 м	1,5 м
XL 61	110°C	50°C	20°C

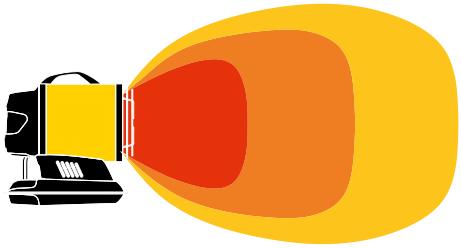

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

ТОО "Everest climate" г. Алматы, мкрн. Аксай 2, д. 53, тел. +7 727 230 00 10, e-mail: info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНФРАКРАСНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

TS 3A
ДЛИННОВОЛНОВЫЕ

HALL 1500
КОРОТКОВОЛНОВЫЕ

HALL 3000
КОРОТКОВОЛНОВЫЕ

- Бесшумные
- Лучистое тепло
- Отсутствует воздушный поток
- Интенсивное теплоизлучение
- Не сжигают кислород
- Отсутствие дыма, запаха и конденсата
- КПД 100%
- Коротковолновой свет
- Срок службы ламп: 5000 часов
- Не слепящий свет от ламп

Температура на выходе	0,5 м	1 м	1,5 м	2 м
TS 3	70°C	45°C	35°C	30°C
HALL 1500	70°C	45°C	35°C	28°C
THALL 3000	85°C	50°C	40°C	30°C

АКСЕССУАРЫ:

Стойка для модели HALL 1500 4012.321

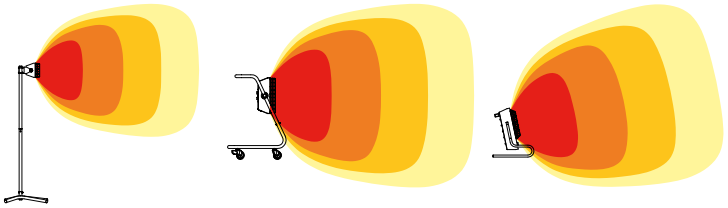

HALL 1500 **HALL 3000** **TS 3A**

ПАРАМЕТРЫ		TS 3A	HALL 1500	HALL 3000
Тепловая мощность	кВт	0,8 - 1,6 - 2,4	1,5	1,5/3,0
	БТЕ/ч	2.700 - 5.500 - 8.200	5.100	5.100-10.200
	ккал/ч	690 - 1.380 - 2.070	1.290	1.290-2.580
Инфракрасное излучение		Длинные волны	Короткие волны	Короткие волны
Параметры электросети	V/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Ток потребления	A	10,5	6,5	13,0
Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ		да	да	да
Класс защиты		1	1	1
Тип лампы		керамический инфракрасный	желтый свет	желтый свет
Срок работы лампы	ч	без лимита	5000	5000
Предполагаемая площадь обогрева	$м^2$	8	6	8
Кабель		HØ7	HØ7	HØ7
Размеры оборудования (д x ш x в)	мм	398 x 413 x495	735 x 650 x 1765	590 x 600 x 870
Размеры упаковки (д x ш x в)	мм	440 x 390 x 240	540 x 250 x 320	550 x 340 x 640
Вес нетто/брутто	кг	7,6/8,2	4,8/5,7	12/13
Количество оборудования	шт	1	1	1
Количество на паллете	шт	32	36	12

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

ТОО "Everest climate" г. Алматы, мкрн. Аксай 2, д. 53, тел. +7 727 230 00 10, e-mail: info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz

СТАЦИОНАРНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ НА УНИВЕРСАЛЬНОМ ТОПЛИВЕ

MADE IN ITALY

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

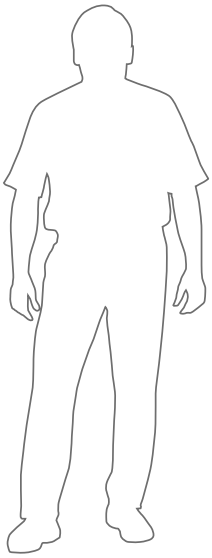

WA 33

- Низкая стоимость топлива
- Высокий КПД
- Внутренняя тарелка сгорания
- Возможность регулировки мощности
- Ручная система поджига
- Встроенный топливный бак
- Тарелка сгорания из нержавеющей стали
- Камера сгорания из нержавеющей стали
- Регулятор тяги из нержавеющей стали

ПАРАМЕТРЫ		WA 33
Тепловая мощность	кВт	21/33
	БТЕ/ч	72.000/113.000
	ккал/ч	18.000/29.000
Поток воздуха	$м^3/ч$	1000
Топливо		дизельное топливо
Время непрерывной работа без дозаправки	л	16/25
Расход топлива	кг/ч	1,8/2,9
Параметры электросети	V	230
Частота	Гц	50
Ток потребления	A	1
Вместимость бака	л	50
Размеры оборудования (д x ш x в)	мм	866 x 552 x 1370
Размеры упаковки (д x ш x в)	мм	900 x 600 x 1524
Вес нетто/брутто	кг	86/97
Количество на паллете	шт	1

ТОО "Everest climate" г. Алматы, мкрн. Аксай 2, д. 53, тел. +7 727 230 00 10, e-mail: info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz

ГАЗОВЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА ПРЯМОГО НАГРЕВА
CF 75 SPARK

ПРОПАН /БУТАН

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

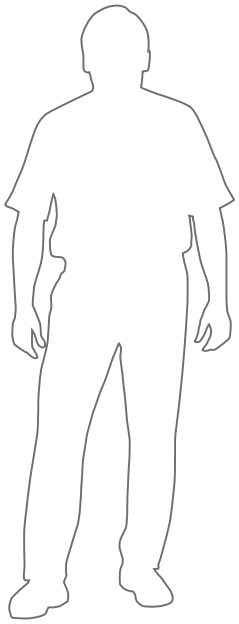

CF 75 SPARK

- Для предотвращения кислородного истощения помещения должны проветриваться
- Возможность установки внутри и снаружи помещения
- Напольный или подвесной монтаж
- Камера сгорания из нержавеющей стали
- Надежное двухискровое зажигание
- Горелка на магистральном или сжиженном газе
- Высокопроизводительный теплообменник
- Термостат для защиты от перегрева
- Закрытый электродвигатель для безопасной и независимой работы даже в сложных условиях
- Корпус из гальванизированной стали (CF75)



В КОМПЛЕКТЕ:

Распределитель воздуха

Комплект перехода с сжиженного газа на природный газ

АКСЕССУАРЫ:

Комнатный термостат TH5 с кабелем
3 м - **4150.109**
10 м - **4150.112**

Электронный термостат THD с кабелем
5 м - **4150.106**
10 м - **4150.107**
для нагревателей воздуха, изготовленных в июле 2015 года или позже

Комплект для монтажа снаружи
из оцинкованной стали
- **4015.164**

Кронштейны
из оцинкованной стали
- **4230.120**

ПАРАМЕТРЫ		CF 75 SPARK
Тепловая мощность	кВт	75
	БТЕ/ч	64.500
	ккал/ч	255.900
Поток воздуха	м³/ч	2.100
Управление от термостата		опционально
Расход топлива (LPG)	м³/ч	2,3
Расход топлива (ПРИРОДНЫЙ ГАЗ)	м³/ч	8,0
Параметры электросети	V	220-240
Частота	Гц	50
Электрическая мощность	кВт	0,5
Ток потребления	A	2,8
Размеры оборудования (д x ш x в)	мм	782 x 464 x 719
Размеры упаковки (д x ш x в)	мм	825 x 515 x 780
Вес нетто/брутто	кг	57/61
Количество на паллете	шт	4

Монтаж снаружи

ТОО "Everest climate" г. Алматы, мкрн. Аксай 2, д. 53, тел. +7 727 230 00 10, e-mail: info@aircon.kz, сайт: www.aircon.kz