

Светодиодные мониторы высокой четкости серии PMCL600

НАСТЕННЫЙ МОНИТОР 32-ДЮЙМ, 43-ДЮЙМ, 50-ДЮЙМ И 55-ДЮЙМ

Особенности продукта

- Разрешение Full High Definition 1920 x 1080
- HDMI Digital Plus VGA, BNC Аналоговые входы
- Выбор экранного меню 16: 9 широкоэкранный или 4: 3 SD Соотношение сторон
- Яркая светодиодная панель с ультра широким углом обзора (178 °)
- Встроенные стереодинамики (8 x 2 дюйма) и усилитель звука
- Стандартный монтаж VESA 400 x 200 мм
- Шнур питания и кабели VGA включены
- Автоматическое включение при обнаружении видео VGA или HDMI DVR / NVR
- Языки экранного меню (OSD): английский, испанский, немецкий, французский, итальянский и китайский (упрощенный)
- 3-летняя гарантия



PMCL632, PMCL643, PMCL650, & PMCL655

Мониторы Pelco серии PMCL600 объединяют новейшие технологии в идеальное дополнение к вашим инвестициям в мегапиксельную обработку изображений и производительность. Настольные мониторы с высоким разрешением (FHD) обеспечивают разрешение 1920 x 1080 и специально разработаны для удовлетворения требований операторов видеонаблюдения.

Дисплеи высокой четкости адаптируются к меняющейся природе безопасности при проектировании и эффективности диспетчерской. Мониторы Pelco FHD являются неотъемлемым компонентом современной диспетчерской, позволяя вам настраивать и предоставлять наиболее эффективную конфигурацию видео для вашей установки.

Индивидуальные мониторы, а также целые стены могут быть настроены в соответствии с вашими требованиями безопасности. Кроме того, несколько видеопотоков могут быть организованы на одном мониторе, чтобы значительно

снизить энергопотребление вашей установки. Энергосберегающие FHD-дисплеи Pelco используют компоненты с низким энергопотреблением для соответствия нормативным требованиям. Мониторы FHD обеспечивают оптимальную производительность и истинную цветопередачу, сохраняя совместимость с мегапиксельными камерами Pelco и сторонних производителей. Результат - превосходная четкость и распознавание изображений. При использовании с другими системами камер с более низким разрешением FHD-дисплеи Pelco могут плавно уменьшаться до 720p. Эта функция гарантирует четкое, детальное изображение со всех камер.

Мониторы FHD были разработаны для удовлетворения глобальных требований сложных установок безопасности. Строгое тестирование компонентов монитора FHD гарантирует, что круглосуточная работа изо дня в день не ухудшает качество изображения, но постоянно обеспечивает превосходную производительность, необходимую операторам видеонаблюдения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

	PMCL632 32-дюймовый	PMCL643 43-дюймовый	PMCL650 50-дюймовый	PMCL655 55-дюймовый
Область просмотра	698 мм x 392,85 мм	953 мм x 543 мм	1095,84 мм x 616,41 мм	1209,6 мм x 680,4 мм
Количество пикселей	1920 (Г) x 1080 (В)	1920 (В) x 1080 (В)	1920 (В) x 1080 (В)	1920 (В) x 1080 (В)
Pixel Pitch	0,36 (Г) мм x 0,36 (В) мм	0,49 (В) мм x 0,49 (В) мм	0,19 (В) мм x 0,57 (В) мм	0,21 (В) мм x 0,63 (В) мм
яркость	300 кд / м ² (типично)	300 кд / м ² (типично)	350 кд / м ² (типично)	350 кд / м ² (типично)
Контрастность	3000: 1	+1200: 1	3000: 1	3000: 1
Потребляемая мощность	<55 Вт	<80 Вт	<100 Вт	<120 Вт
Габаритные размеры (без подставки)	743,95 x 443,40 x 58,70 мм (29,29 x 17,46 x 2,31 дюйма)	979,18 x 581,42 x 63,4 мм (38,55 x 22,89 x 2,50 дюйма)	1135 x 666,4 x 64,2 мм (44,69 x 26,24 x 2,53 дюйма)	1249,6 x 733,9 x 59,67 мм (49,17 x 28,89 x 2,35 дюйма)
Вес				
Единица измерения	8,80 кг (19,4 фунта)	22,0 кг (48,5 фунтов)	24,0 кг (52,9 фунта)	30,0 кг (66,1 фунта)
Перевозка	10,8 кг (23,8 фунта)	27,0 кг (59,2 фунта)	30,0 кг (66,1 фунта)	35,0 кг (77,2 фунта)
Компьютерные колонки	8 Ом 3 Вт / канал	8 Ом 5 Вт / канал	8 Ом 5 Вт / канал	8 Ом 5 Вт / канал

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

Тип подсветки	LED
Частота обновления	60, 70, 75 Hz (depending on resolution)
Угол обзора (H / V)	178°/178°
Время отклика	6.5 ms
Максимальное Разрешение	1920 x 1080 at 60 Hz
Оптимальное разрешение	

Интерфейс	Разрешение	Частота обновления
HDMI	1920 x 1080	60 Гц
	1280 x 1024	60 Гц / 70 Гц / 75 Гц
	1024 x 768	60 Гц
	800 x 600	60 Гц
	640 x 480	60 Гц
VGA	1920 x 1080	60 Гц
	1280 x 1024	60 Гц / 75 Гц
	1024 x 768	60 Гц
	800 x 600	60 Гц
	640 x 480	60 Гц

Соотношение сторон монитора	16:9 или 4:3
Видео форматы	480p, 1080i, 1080p
Панель Жизнь	40 000 часов
Цвета дисплея	16,7 миллиона
Элементы управления на передней панели	Питание, влево / вправо, вверх / вниз, меню, вход
Индикаторы	Светодиод (включение / выключение)

Монтажное соответствие VESA® 400 x 200 мм

ELECTRICAL

Входное напряжение	От 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
Входные интерфейсы:	
Видео вход	BNC, HDMI (2), VGA
Видео выход	BNC
Дополнительный вход	USB, RS-232
аудио	3,5 мм стерео разъем
Горизонтальная частота	От 15 кГц до 75 кГц
Вертикальная частота	От 25 Гц до 75 Гц
Синхронизированный формат	NTSC / PAL

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Рабочая Температура	От 0 ° до 40 ° C (от 32 ° до 104 ° F)
Температура хранения	От -20 ° до 60 ° C (от -4 ° до 140 ° F)
Рабочая влажность	От 10% до 85%, без конденсации
Влажность хранения	От 10% до 85%, без конденсации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ

PMCL632	32-дюймовый монитор (81 см)
PMCL643	43-дюймовый монитор (109.2 см)
PMCL650	50-дюймовый монитор (127 см)
PMCL655	55-дюймовый монитор (139.7 см)

СЕРТИФИКАТЫ

- CE, Class B
- FCC, Class B
- ICES-003, Class B
- UL/cUL Listed


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

PMCL-WM	Настенное крепление
PMCL-WMT	Наклонное / поворотное настенное крепление
PMCL-WM1A	Наклонное / поворотное однорычажное настенное крепление
PMCL-CM	Потолочное крепление
PMCL-CMP	Потолочное крепление с опорой




ЗНАЧЕНИЯ В КРУГЛЫХ СКОБКАХ - ДЮЙМЫ; ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ-САНТИМЕТРЫ.



PMCL632

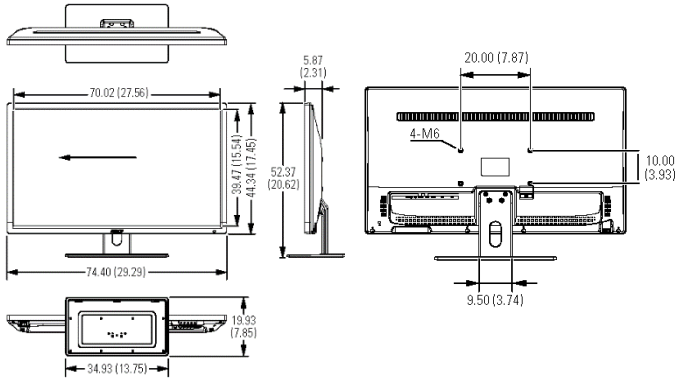



PMCL650

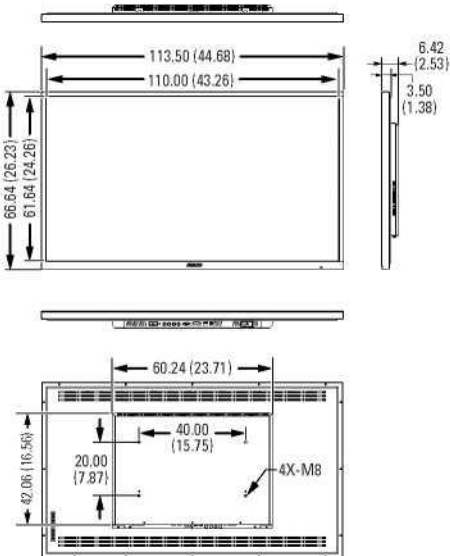

PMCL643

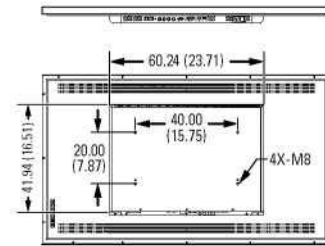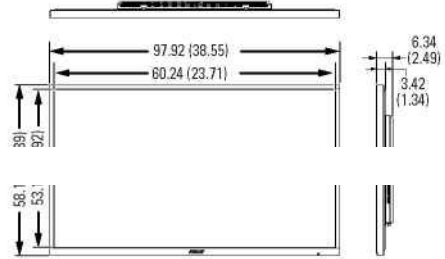

PMCL655

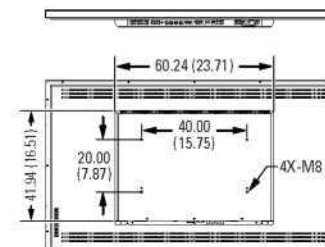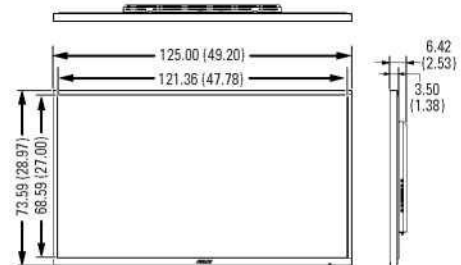

Pelco, Inc.
625 W.Alluvial, Fresno, California 93711 United States
(800) 289-9100 Tel
(800) 289-9150 Fax
+1(559) 292-1981InternationalTel
+1(559) 348-1120InternationalFax
www.pelco.com

Pelco, логотип Pelco и другие товарные знаки, связанные с продуктами Pelco, упомянутыми в данной публикации, являются товарными знаками компании Pelco, Inc. или его филиалы. ONVIF и логотип ONVIF являются товарными знаками компании ONVIF Inc. Все остальные названия продуктов и услуг являются собственностью соответствующих компаний. Технические характеристики и доступность продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

© Copyright 2020, Pelco, Inc. Все права защищены.