

180 ° Панорамная Сетевая Мини-Купольная Камера H.265 +



IP67
IK10

DATASHEET ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Ключевые особенности

- ▶ **Smart Stream** (полоса пропускания, хранилище и скорость передачи данных сохраняются при включении Smart Stream, например, H.265 + экономит 70% ~ 80% полосы пропускания по сравнению с H.264).
- ▶ **120 дБ Super WDR** (отличная производительность даже при соотношении яркости самого яркого и самого темного до 120 дБ.)
- ▶ **Расширенные функции** (поддержка различных расширенных функций, таких как HLC, Defog, ROI.)
- ▶ **256 ГБ** (поддержка сверхбольших внешних карт памяти microSD / SDHC / SDXC до 256 ГБ.)
- ▶ **Интегрированная распределительная коробка** (обеспечивает бесппроблемную установку и надежную работу с аккуратной прокладкой кабелей.)
- ▶ **Анализ видеоконтента** (с 10 режимами обнаружения, VCA значительно повышает производительность, обеспечивая комплексные функции наблюдения.)

Впечатления от просмотра видео в формате 4K

Сетевая камера Milesight 4K H.265 обеспечивает разрешение до 4K (3840 * 2160, что в четыре раза больше, чем Full HD) со скоростью 15 кадров в секунду (fps), обеспечивая пользователям возможность просмотра видео сверхвысокой четкости.



Панорамный вид 180 °

Камера идеально подходит для просмотра всего изображения. Он улавливает 180 ° по горизонтали и 95 ° по вертикали, обеспечивая панорамный обзор на 180 ° с помощью только одного датчика, что является революционным творением в купольной модели.

Усовершенствованный встроенный микрофон

Благодаря встроенному микрофону, который использует усовершенствованный кодек, камера может передавать более четкий голос. В нем применена мембрана из PTFE (Политетрафторэтилен) для защиты встроенного микрофона, обеспечивая защиту от атмосферных воздействий со степенью защиты IP67 для надежной работы.



Встроенная распределительная коробка

Поставляемая со встроенной распределительной коробкой сетевая камера Milesight не только упрощает установку с улучшенным внешним видом и профессиональным внешним видом системы видеонаблюдения, но также обеспечивает более высокую стабильность работы.

180 ° Панорамная Сетевая Мини-Купольная Камера H.265+








| | Модель | MS-C5376-PB (5MP) | MS-C8176-PB (4K) |
|-----------------------|---|--|---|
| Камера | Датчик изображений | 1 / 2,8-дюймовый CMOS с прогрессивной разверткой | |
| | Минимал. Освещение | Цвет: 0.005Lux@F1.2 Цвет: 0.008Lux@F2.0 Ч / Б: 0 люкс с ИК-подсветкой | Цвет: 0.01Lux@F1.2 Цвет: 0.012Lux@F2.0 Ч / Б: 0 люкс с ИК-подсветкой |
| | WDR | 120 дБ Super WDR | |
| | Линза | 1,68 мм@F2.0 | |
| | Крепление | M12 | |
| | Угол обзора | H180°/V95° | H180°/V86° |
| | Время выдержки | 1/100000 с ~ 1 с | |
| | ИК расстояние | До 15 метров | |
| | Дневной / Ночной режим | День / Ночь / Авто / Настроить / Расписание | |
| Сигнал/Шум | > 55 дБ | | |
| Видео | Макс. Разрешение изображения | 2592x1944 (Исходный) | 3840x2160 15 кадров в секунду при (3840x2160, 3440x1936), |
| | Основной поток | 30 кадров в секунду @ (2592x1944) (оригинал), 30 к/с при (2560x1440, 1920x1080, 1280x720) | 25 к/с при (3200x1800), 30 к/с при (2880x1620, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720) |
| | Вторичный поток | 30 кадров в секунду (640x480, 640x360, 320x240) 30 к/с при (704x576, 640x480, 640x360, 320x240) | |
| | Третичный поток | 30 к/с при (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180) | |
| | Сжатие видео | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG | |
| | Битрейт видео | 16 Кбит / с ~ 16 Мбит / с (регулируемый CBR / VBR) | |
| | Маскировка конфиденциальности ROI (область, представляющая интерес) | До 8 зон До 8 зон | |
| Настройка изображения | Яркость / Контрастность / Насыщенность / Резкость | | |
| Интерфейс | Локальная сеть | 1 * порт Ethernet 10 м / 100 м RJ45 | |
| | Аудиоинтерфейс | Встроенный микрофон | |
| Сеть | Сетевое хранилище | NAS (поддержка NFS, SMB / CIFS), ANR | |
| | Протокол | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL | |
| Аудио | Аудио сжатие | G.711/AAC/G.722/G.726 | |
| | Частота дискретизации аудио | 8/16/32/48 кГц | |
| | Битрейт аудио | 16 ~ 256 кбит / с | |
| | Двустороннее аудио | Поддерживается | |

180 ° Панорамная Сетевая Мини-Купольная Камера Н.265 +



Структурные диаграммы

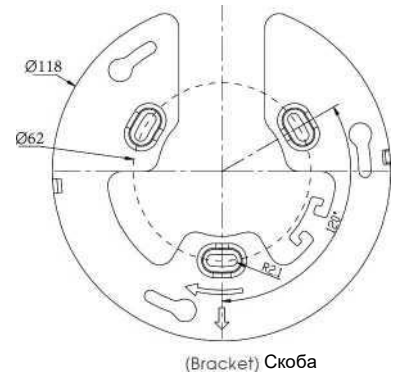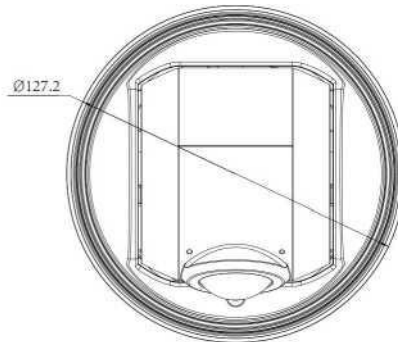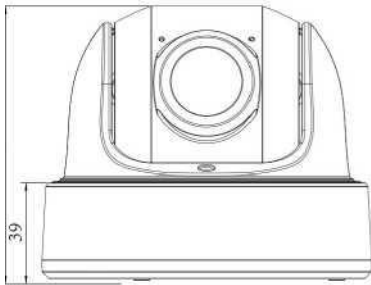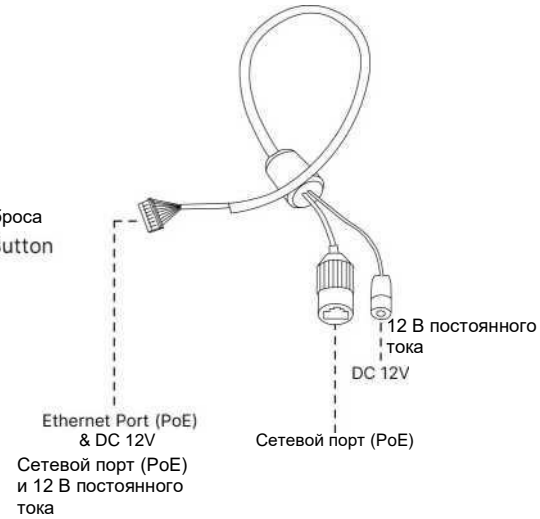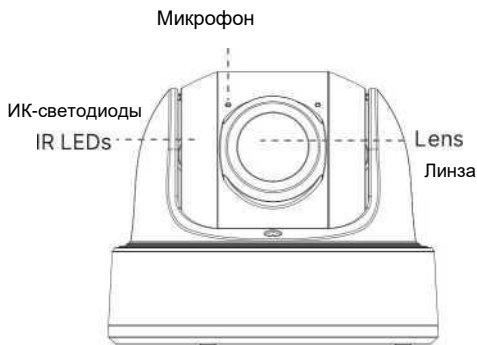

Единица измерения: мм

Поддерживаемые аксессуары

A01 Крепление на столб
Вес: 720 г
Размеры: 170 * 51,5 * 152,6 мм



A02 Внутренний угловой кронштейн
Вес: 540 г
Размеры: 170 * 23,2 * 205,3 мм



A03 Внешний угловой кронштейн
Вес: 900 г
Размеры: 170 * 152,6 * 76,3 мм



A71 Настенное крепление
Вес: 530 г
Размеры: 162 * 124 * 78 мм



Milesight Technology Co.,Ltd. www.miisight.com

Contact Us: sales@miisight.com support@miisight.com

Add: 220 NE 51st Street, Oakland Park, Florida 33334, USA
Tel: +1-800-561-0485

Add: 925, Anyang SK V1 Center, LS-ro 116beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Korea
Tel: +82-31-990-7732

Add: No.23 Wanghai Road, 2nd Software Park, Xiamen, China
Tel: +86-592-5922772

