






## Спецификация

Дисплей	TFT 2,8" сенсорный
Память шаблонов лиц	800
Пользователей	800
Журнал событий	150 000
Операционная система	Linux
Стандартные функции	карта, ADMS, вход T9, DST, камера, 9-значный идентификатор пользователя, уровни доступа, группы, праздники, запрет двойного прохода, запрос записи, антивандальная сигнализация,
Аппаратная платформа	900 МГц двухъядерный процессор, память 512 МБ RAM / 512 МБ Flash, WDR камера 2МП, настраиваемая яркость экрана
Связь	WiFi
Время идентификации	≤1сек.
Биометр. алгоритм	ZKFace VX5.8
Питание	5В / 2А
Влажность	10%-90%
Рабочая температура	0 °С- 45 °С
Размеры	100x100x24 мм
Поддержка ПО	BioTA8.0

## Подключение

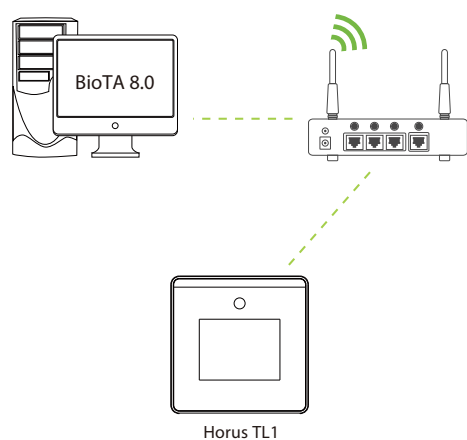

## Размеры (мм)

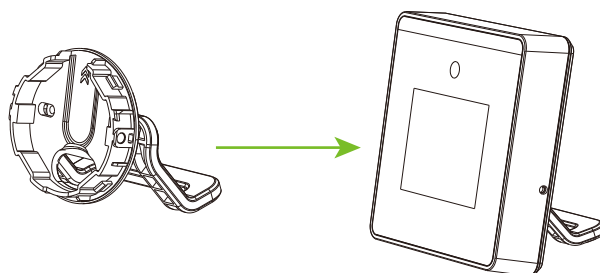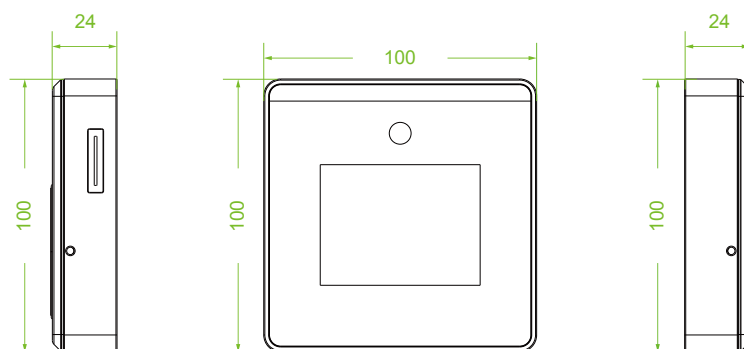

Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

[www.zkteco.ru](http://www.zkteco.ru)

[www.zkteco.com](http://www.zkteco.com)

