

Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 705 266 30 00;

+7 708 936 49 03;

+7 705 195 83 85;

+7 701 218 02 92:

E-mail: z.list@yandex.kz;

Прейскурант цен:

Светильники, прожектора для подсветки
архитектурной

Войти на сайт



Все товары Вы можете посмотреть по адресу:

РК г. Алматы. ТЦ, Бакорда, Строй Сити.

Ырысты, 46/2а, 1 вход, бутик № 12

Группа компаний

Проекта "Зеленый лист"

работает как с НДС так и без НДС.

СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ Компании «FAN»

У основателей компании **FAN** была идея сделать светотехническую продукцию высокого качества, но доступным для всех. Благодаря этой идее на протяжении 10 лет у миллиона домов и у сотни километров дорог стран СНГ горит свет. Придерживаясь принципа честности перед потребителями основатели компании начиная с маленького склада охватили рынки светотехнической продукции многих государств. Качество продукции, демократичные цены и образцовый сервис — это то, что отличает нас на рынке. Мы с уверенностью можем предложить решение для организации освещения объектов промышленного, коммерческого и жилищного секторов.

Принципы компании:

Честность перед потребителями.

Верность слову, обязательствам, другим и самому себе.

Ценности компании:

- достоинство личности
- высочайшее качество
- оптимальные цены
- отличный сервис

Наша миссия:

Мы дорожим экономическими, социальными и этическими ценностями общества, честно выполняем свои обязательства перед людьми, партнерами, инвесторами и государством, тем самым задавая стандарты ведения бизнеса.

Основная цель компании:

Освещение всех городов, областей и регионов страны. Не изменяя своим принципам, занимать место лидирующей компании на рынке светотехнической продукции.

Команда специалистов нашей компании всегда ответят на все вопросы, подберут необходимую вам продукцию и могут предложить готовые решения для освещения объектов любого масштаба.

«FAN» чья продукция является эталоном соотношении цены и качества.



Архитектурные светильники фасадные. Торговая марка «FAN». односторонний



Артикул	FL-(CL)1x7W
Мощность	7 Вт
Источник света	Светодиод SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение	160-265 В
Угол луча	65 °
Индекс цветопередачи	Ra 75
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	4000К.
Световой поток	770 Лм.
Входная частота	50-60 Гц □
Размеры	200*108*173 мм
Материал корпуса	алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Цена от 1 до 20 шт. без НДС	13 000,00
Цена от 20 шт. и более без НДС	12 200,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz;

Архитектурные светильники фасадные. Торговая марка «FAN». двусторонний



Артикул	FL-(CL)2x7W
Мощность	14 Вт
Источник света	Светодиод SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение	160-265 В
Угол луча	65 °
Индекс цветопередачи	Ra 75
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	4000К.
Световой поток	1600 Лм.
Входная частота	50-60 Гц □
Размеры	300x108x173 мм
Материал корпуса	алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Цена от 1 до 20 шт. без НДС	14 590,00
Цена от 20 шт. и более без НДС	14 100,00

Архитектурные светильники фасадные. Торговая марка «FAN». двусторонний



Артикул	FL-(CL)2x12W
Мощность	24 Вт
Источник света	Светодиод SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °С - +50 °С
Напряжение	160-265 В
Угол луча	65 °
Индекс цветопередачи	Ra 75
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	4000К.
Световой поток	3000 Лм.
Входная частота	50-60 Гц
Размеры	300x108x173 мм
Материал корпуса	алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Цена от 1 до 20 шт. без НДС	19 000,00
Цена от 20 шт. и более без НДС	18 375,00

Архитектурные светильники фасадные. Торговая марка «FAN».



Артикул	АРХ-LIN-ОПТИМА-9
Мощность	9 Вт
Светодиод тип	Cree
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	220 В
Угол рассеивания	120 °
Угол поворота светильника	180 °
Расстояние свечения	> 10 метров
Степень защиты	IP65
Цвет свечения	4000К. 6500К
Размеры	1000*400*20 мм
Цена от 1 до 20 шт. без НДС	10 500,00
Цена от 20 шт. и более без НДС	10 000,00

Архитектурные светильники фасадные. Торговая марка «FAN».



Артикул	АРХ-LIN-ОПТИМА-18
Мощность	18 Вт
Светодиод тип	Cree
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	220 В
Угол рассеивания	120 °
Угол поворота светильника	180 °
Расстояние свечения	> 10 метров
Степень защиты	IP65
Цвет свечения	4000К. 6500К
Размеры	1000*400*20 мм
Цена от 1 до 20 шт. без НДС	13 125,00
Цена от 20 шт. и более без НДС	12 500,00

Архитектурные светильники фасадные. Торговая марка «FAN».



Артикул	АРХ-ЛУЧ-FAN-10
Мощность	10 Вт
Светодиод тип	Cree
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Угол луча	5 °
Угол поворота	360 °
Яркое расстояние	> 50 метров
Степень защиты	IP65
Цвет свечения	белый, белый теплый, красный, зеленый, синий, желтый
Световой поток	1000 лм
Вес	1250 г
Размеры	130*120*70 мм
Цена от 1 до 10 шт. без НДС	18 590,00
Цена от 10 шт. и более без НДС	17 530,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: z.list@yandex.kz;

Архитектурные светильники фасадные. Торговая марка «FAN».



Артикул	FL-JD-BD814	
Мощность	5 Вт	
Источник света	Светодиод SMD2835	
Диапазон рабочей температуры	-40 °С - +50 °С	
Напряжение	85-265 В / 50-60 Гц.	
Угол луча	45 °	
Индекс цветопередачи	Ra 75	
Материал корпуса	IP 54	
Цвет свечения	3000 К	
Материал корпуса	алюминий	
Материал рассеивателя	закаленное стекло	
Световой поток	550 лм.	
Размеры	104x122x55 мм	
Цена от 1 до 20 шт. без НДС		16 080,00
Цена от 20 шт. и более без НДС		15 070,00

Архитектурные светильники фасадные. Торговая марка «FAN».



Артикул	FL-JD-BD903	
Мощность	9 Вт	
Источник света	Светодиод SMD2835	
Диапазон рабочей температуры	-30 °С - +50 °С	
Напряжение	85-265 В / 50-60 Гц.	
Угол луча	180 °	
Индекс цветопередачи	Ra 75	
Материал корпуса	IP 54	
Цвет свечения	3000 К	
Материал корпуса	алюминий	
Материал рассеивателя	закаленное стекло	
Световой поток	990 лм.	
Размеры	120x110;Ø90 мм	
Цена от 1 до 20 шт. без НДС		21 700,00
Цена от 20 шт. и более без НДС		20 900,00

Архитектурные светильники фасадные. Торговая марка «FAN».



Артикул	FL-YN-202-2	
Мощность	6 Вт	
Источник света	Светодиод SMD2835	
Диапазон рабочей температуры	-30 °С - +50 °С	
Напряжение	85-265 В / 50-60 Гц.	
Угол луча	регулируемый	
Индекс цветопередачи	Ra 75	
Материал корпуса	IP 54	
Цвет свечения	3000 К	
Материал корпуса	алюминий	
Материал рассеивателя	закаленное стекло	
Световой поток	660 лм.	
Размеры	100x100x100 мм	
Цена от 1 до 20 шт. без НДС		12 060,00
Цена от 20 шт. и более без НДС		11 310,00

Архитектурные светильники фасадные. Торговая марка «FAN».



Артикул	FL-YN-910
Мощность	12 Вт
Источник света	Светодиод SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-30 °С - +50 °С
Напряжение	85-265 В / 50-60 Гц.
Угол луча	45 °
Индекс цветопередачи	Ra 75
Материал корпуса	IP 54
Цвет свечения	3000 К
Материал корпуса	алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Световой поток	1500 лм.
Размеры	Ø100 мм
Цена от 1 до 20 шт. без НДС	12 060,00
Цена от 20 шт. и более без НДС	11 310,00

Архитектурные светильники фасадные. Торговая марка «FAN».



Артикул	FL-JD-BD906
Мощность	12 Вт
Источник света	Светодиод SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-30 °С - +50 °С
Напряжение	85-265 В / 50-60 Гц.
Угол луча	360°
Индекс цветопередачи	Ra 75
Материал корпуса	IP 54
Цвет свечения	3000 К
Материал корпуса	алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Световой поток	1500 лм.
Размеры	120x110;Ø90 мм
Цена от 1 до 20 шт. без НДС	18 950,00
Цена от 20 шт. и более без НДС	18 290,00

Архитектурные светильники фасадные. Торговая марка «FAN».



Артикул	FL-JD-BD904
Мощность	9 Вт
Источник света	Светодиод SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-30 °С - +50 °С
Напряжение	85-265 В / 50-60 Гц.
Угол луча	180°
Индекс цветопередачи	Ra 75
Материал корпуса	IP 54
Цвет свечения	3000 К
Материал корпуса	алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Световой поток	лм.
Размеры	130x80x45 мм
Цена от 1 до 20 шт. без НДС	16 580,00
Цена от 20 шт. и более без НДС	16 030,00

Архитектурные светильники фасадные. Торговая марка «FAN».



Артикул	FL-YN-503
Мощность	3 Вт
Источник света	Светодиод SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-30 °С - +50 °С
Напряжение	85-265 В / 50-60 Гц.
Угол луча	45 °
Индекс цветопередачи	Ra 75
Материал корпуса	IP 54
Цвет свечения	3000 К
Материал корпуса	алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Световой поток	330 лм.
Размеры	87x87x50 мм
Цена от 1 до 20 шт. без НДС	8 140,00
Цена от 20 шт. и более без НДС	7 690,00

Архитектурные светильники фасадные. Торговая марка «FAN».



Артикул	FL-YN522
Мощность	2 Вт
Источник света	Светодиод SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-30 °С - +50 °С
Напряжение	85-265 В / 50-60 Гц.
Угол луча	45 °
Индекс цветопередачи	Ra 75
Материал корпуса	IP 54
Цвет свечения	3000 К
Материал корпуса	алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Световой поток	220 лм.
Размеры	80x80x40 мм
Цена от 1 до 20 шт. без НДС	5 790,00
Цена от 20 шт. и более без НДС	5 470,00

Архитектурные светильники фасадные. Торговая марка «FAN».



Артикул	FL-YN062/2X
Мощность	4 Вт
Источник света	Светодиод SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-30 °С - +50 °С
Напряжение	85-265 В / 50-60 Гц.
Угол луча	45 °
Индекс цветопередачи	Ra 75
Материал корпуса	IP 54
Цвет свечения	3000 К
Материал корпуса	алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Световой поток	450 лм.
Размеры	110x80x40 мм
Цена от 1 до 20 шт. без НДС	7 600,00
Цена от 20 шт. и более без НДС	6 755,00

Архитектурные светильники фасадные. Торговая марка «FAN».



Артикул	Y061-3
Мощность	6 Вт
Источник света	Светодиод SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-30 °С - +50 °С
Напряжение	85-265 В / 50-60 Гц.
Угол луча	45 °
Индекс цветопередачи	Ra 75
Материал корпуса	IP 54
Цвет свечения	3000 К
Материал корпуса	алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Световой поток	600 лм.
Размеры	170x80x40 мм
Цена от 1 до 20 шт. без НДС	8 850,00
Цена от 20 шт. и более без НДС	8 300,00

Архитектурные светильники фасадные. Торговая марка «FAN».



Артикул	Y061
Мощность	8 Вт
Источник света	Светодиод SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-30 °C - +50 °C
Напряжение	85-265 В / 50-60 Гц.
Угол луча	45 °
Индекс цветопередачи	Ra 75
Материал корпуса	IP 54
Цвет свечения	3000 К
Материал корпуса	алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Световой поток	1600 лм.
Размеры	220x80x40 мм
Цена от 1 до 20 шт. без НДС	13 670,00
Цена от 20 шт. и более без НДС	12 870,00

Архитектурные светильники фасадные. Торговая марка «FAN».



Артикул	YN-Y190	
Мощность	10 Вт	
Источник света	Светодиод SMD2835	
Диапазон рабочей температуры	-20 °С - +50 °С	
Напряжение	85-265 В / 50-60 Гц.	
Угол луча	360°	
Индекс цветопередачи	Ra 75	
Материал корпуса	IP 54	
Цвет свечения	3000 К	
Материал корпуса	литой алюминий	
Материал рассеивателя	поликарбонат	
Световой поток	1000 лм.	
Размеры	135x115;Ø80 мм	
Цена от 1 до 20 шт. без НДС		10 855,00
Цена от 20 шт. и более без НДС		10 255,00

Архитектурные светильники фасадные. Торговая марка «FAN».



Артикул	YN-F189	
Мощность	10 Вт	
Источник света	Светодиод SMD2835	
Диапазон рабочей температуры	-20 °С - +50 °С	
Напряжение	85-265 В / 50-60 Гц.	
Угол луча	360°	
Индекс цветопередачи	Ra 75	
Материал корпуса	IP 54	
Цвет свечения	3000 К	
Материал корпуса	алюминий	
Материал рассеивателя	поликарбонат	
Световой поток	1000 лм.	
Размеры	105x130x95 мм	
Цена от 1 до 20 шт. без НДС		12 815,00
Цена от 20 шт. и более без НДС		12 060,00

Архитектурные светильники фасадные. Торговая марка «FAN».



Артикул	YN-166
Мощность	5 Вт
Источник света	Светодиод SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-20 °С - +50 °С
Напряжение	85-265 В / 50-60 Гц.
Угол луча	360°
Индекс цветопередачи	Ra 75
Материал корпуса	IP 54
Цвет свечения	3000 К
Материал корпуса	алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Световой поток	500 лм.
Размеры	108x108x80 мм
Цена от 1 до 20 шт. без НДС	10 255,00
Цена от 20 шт. и более без НДС	9 650,00

Архитектурные светильники фасадные. Торговая марка «FAN».




Артикул	YN-169
Мощность	5 Вт
Источник света	Светодиод SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-20 °С - +50 °С
Напряжение	85-265 В / 50-60 Гц.
Угол луча	360°
Индекс цветопередачи	Ra 75
Материал корпуса	IP 54
Цвет свечения	3000 К
Материал корпуса	алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Световой поток	500 лм.
Размеры	108x108x80 мм
Цена от 1 до 20 шт. без НДС	10 255,00
Цена от 20 шт. и более без НДС	9 650,00

Архитектурные светильники фасадные. Торговая марка «FAN».




Артикул	YN-531
Мощность	10 Вт
Источник света	Светодиод SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-20 °С - +50 °С
Напряжение	85-265 В / 50-60 Гц.
Угол луча	120°
Индекс цветопередачи	Ra 75
Материал корпуса	IP 54
Цвет свечения	3000 К
Материал корпуса	алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Световой поток	1000 лм.
Размеры	120x120x125 мм
Цена от 1 до 20 шт. без НДС	12 065,00
Цена от 20 шт. и более без НДС	11 685,00

Архитектурные светильники фасадные. Торговая марка «FAN».

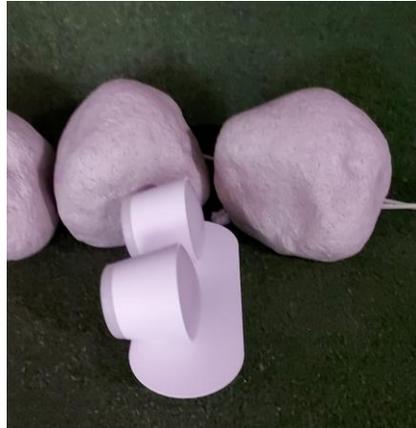

Артикул	YN-532	
Мощность	20 Вт	
Источник света	Светодиод SMD2835	
Диапазон рабочей температуры	-20 °С - +50 °С	
Напряжение	85-265 В / 50-60 Гц.	
Угол луча	120°	
Индекс цветопередачи	Ra 75	
Материал корпуса	IP 54	
Цвет свечения	3000 К	
Материал корпуса	алюминий	
Материал рассеивателя	поликарбонат	
Световой поток	2000 лм.	
Размеры	266x125x125 мм	
Цена от 1 до 20 шт. без НДС		14 475,00
Цена от 20 шт. и более без НДС		13 570,00

Архитектурные светильники фасадные. Торговая марка «FAN».

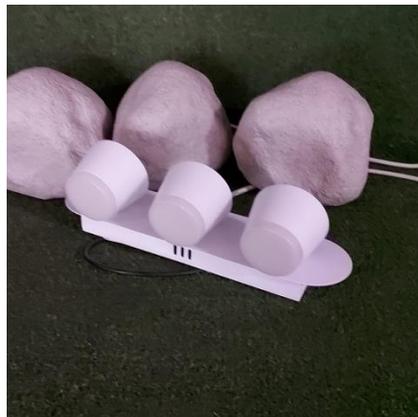


Артикул	YN-533
Мощность	30 Вт
Источник света	Светодиод SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-20 °С - +50 °С
Напряжение	85-265 В / 50-60 Гц.
Угол луча	120°
Индекс цветопередачи	Ra 75
Материал корпуса	IP 54
Цвет свечения	3000 К
Материал корпуса	алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Световой поток	3000 лм.
Размеры	389x125x125 мм
Цена от 1 до 20 шт. без НДС	16 585,00
Цена от 20 шт. и более без НДС	16 030,00

Архитектурные светильники фасадные. Торговая марка «FAN».



Артикул	YN-732
Мощность	3 Вт
Источник света	Светодиод SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-20 °С - +50 °С
Напряжение	85-265 В / 50-60 Гц.
Угол луча	120°
Индекс цветопередачи	Ra 75
Материал корпуса	IP 54
Цвет свечения	3000 К
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Световой поток	300 лм.
Размеры	155x74x42 мм
Цена от 1 до 20 шт. без НДС	8 845,00
Цена от 20 шт. и более без НДС	8 295,00

Архитектурные светильники фасадные. Торговая марка «FAN».

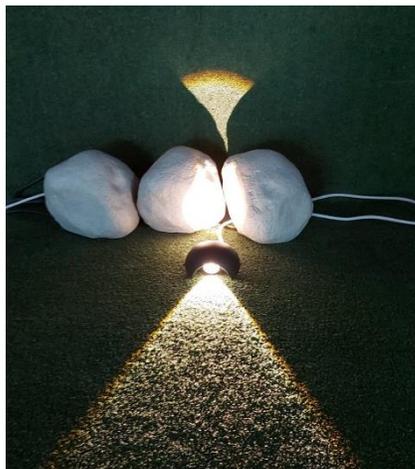

Артикул	YN-752
Мощность	2 Вт
Источник света	Светодиод SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-20 °С - +50 °С
Напряжение	85-265 В / 50-60 Гц.
Угол луча	120°
Индекс цветопередачи	Ra 75
Материал корпуса	IP 54
Цвет свечения	3000 К
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Световой поток	200 лм.
Размеры	110x80x45 мм
Цена от 1 до 20 шт. без НДС	10 860,00
Цена от 20 шт. и более без НДС	10 255,00

Архитектурные светильники фасадные. Торговая марка «FAN».




Артикул	YN-756
Мощность	2 Вт
Источник света	Светодиод SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-20 °С - +50 °С
Напряжение	85-265 В / 50-60 Гц.
Угол луча	120°
Индекс цветопередачи	Ra 75
Материал корпуса	IP 54
Цвет свечения	3000 К
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Световой поток	200 лм.
Размеры	121x106x50 мм
Цена от 1 до 20 шт. без НДС	9 050,00
Цена от 20 шт. и более без НДС	8 545,00

Архитектурные светильники фасадные. Торговая марка «FAN».




Артикул	FL-YN-156
Мощность	6 Вт
Источник света	Светодиод SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-30 °C - +50 °C
Напряжение	85-265 В / 50-60 Гц.
Угол луча	120°
Индекс цветопередачи	Ra 75
Материал корпуса	IP 54
Цвет свечения	3000 К
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Световой поток	660 лм.
Размеры	155x70x55 мм
Цена от 1 до 20 шт. без НДС	12 065,00
Цена от 20 шт. и более без НДС	11 310,00

Архитектурные светильники фасадные. Торговая марка «FAN».

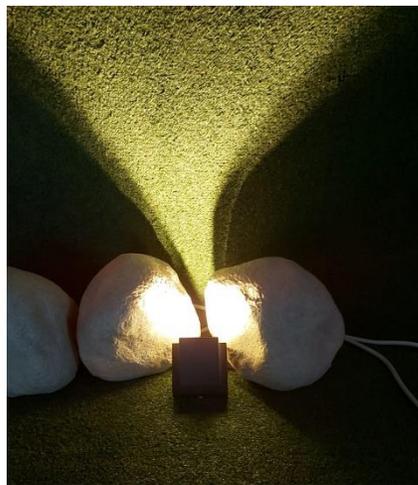


Артикул	YN-101-1
Мощность	3 Вт
Источник света	Светодиод SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-20 °С - +50 °С
Напряжение	85-265 В / 50-60 Гц.
Угол луча	120°
Индекс цветопередачи	Ra 75
Материал корпуса	IP 54
Цвет свечения	3000 К
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Световой поток	300 лм.
Размеры	75x80x63 мм
Цена от 1 до 20 шт. без НДС	6 330,00
Цена от 20 шт. и более без НДС	5 980,00

Архитектурные светильники фасадные. Торговая марка «FAN».

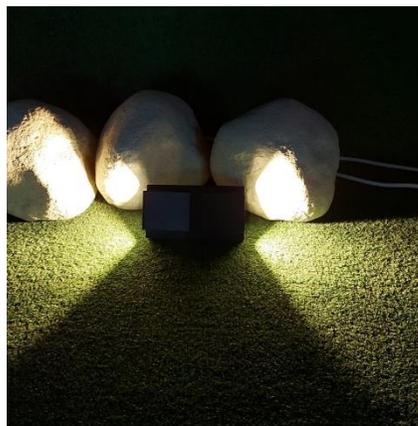


Артикул	YN-201-2
Мощность	6 Вт
Источник света	Светодиод SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-20 °С - +50 °С
Напряжение	85-265 В / 50-60 Гц.
Угол луча	120°
Индекс цветопередачи	Ra 75
Материал корпуса	IP 54
Цвет свечения	3000 К
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Световой поток	600 лм.
Размеры	143x63x82 мм
Цена от 1 до 20 шт. без НДС	7 585,00
Цена от 20 шт. и более без НДС	7 160,00

Архитектурные светильники фасадные. Торговая марка «FAN».

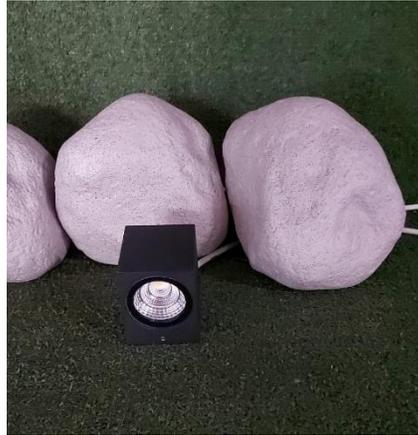

Артикул	YN-040-1	
Мощность	3 Вт	
Источник света	Светодиод SMD2835	
Диапазон рабочей температуры	-20 °С - +50 °С	
Напряжение	85-265 В / 50-60 Гц.	
Угол луча	120°	
Индекс цветопередачи	Ra 75	
Материал корпуса	IP 54	
Цвет свечения	3000 К	
Материал корпуса	литой алюминий	
Материал рассеивателя	закаленное стекло	
Световой поток	300 лм.	
Размеры	80x80x75 мм	
Цена от 1 до 20 шт. без НДС		10 855,00
Цена от 20 шт. и более без НДС		10 255,00

Архитектурные светильники фасадные. Торговая марка «FAN».

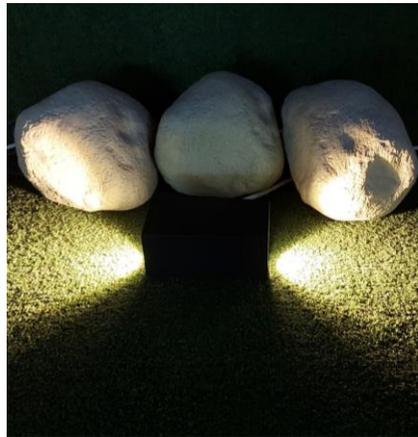

Артикул	YN-040-2
Мощность	6 Вт
Источник света	Светодиод SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-20 °С - +50 °С
Напряжение	85-265 В / 50-60 Гц.
Угол луча	120°
Индекс цветопередачи	Ra 75
Материал корпуса	IP 54
Цвет свечения	3000 К/6000 К
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Световой поток	600 лм.
Размеры	150x80x65 мм
Цена от 1 до 20 шт. без НДС	10 250,00
Цена от 20 шт. и более без НДС	9 650,00

Архитектурные светильники фасадные. Торговая марка «FAN».



Артикул	FL-YN-569-2
Мощность	6 Вт
Источник света	Светодиод SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-30 °C - +50 °C
Напряжение	85-265 В / 50-60 Гц.
Угол луча	120°
Индекс цветопередачи	Ra 75
Материал корпуса	IP 54
Цвет свечения	3000 К/6000 К
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Световой поток	660 лм.
Размеры	151x80x70 мм
Цена от 1 до 20 шт. без НДС	13 570,00
Цена от 20 шт. и более без НДС	12 815,00

Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 705 266 30 00;

+7 708 936 49 03;

+7 705 195 83 85;

+7 701 218 02 92:

E-mail: z.list@yandex.kz;

Все товары Вы можете посмотреть по адресу:

РК г. Алматы. ТЦ, Бакорда, Строй Сити.

Ырысты, 46/2а, 1 вход, бутик № 12

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz;

Группа компаний

Проекта "Зеленый лист"

работает как с НДС так и без НДС.