

Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 705 266 30 00;

+7 708 936 49 03;

+7 705 195 83 85;

+7 701 218 02 92:

E-mail: z.list@yandex.kz;

Прейскурант цен:

Светильники, прожектора для подсветки
архитектурной

Войти на сайт



Все товары Вы можете посмотреть по адресу:

РК г. Алматы. ТЦ, Бакорда, Строй Сити.

Ырысты, 46/2а, 1 вход, бутик № 12

Группа компаний

Проекта "Зеленый лист"

работает как с НДС так и без НДС.

Архитектурные светильники серия ОРТИМА «Луч»



Артикул	АРХ-ЛУЧ-ОРТИМА-10
Мощность	10 Вт
Светодиод тип	Cree
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Угол луча	5 °
Угол поворота	360 °
Яркое расстояние	> 30 метров
Степень защиты	IP65
Цвет свечения	белый, белый теплый, красный, зеленый, синий, желтый
Световой поток	1000 лм
Вес	1250 г
Размеры	130*120*70 мм
Цена от 1 до 10 шт. без НДС	12 515,00
Цена от 10 шт. и более без НДС	11 800,00

Архитектурные светильники серия ОРТИМА, односторонний



Артикул	АРХ-ТУВ-ОРТИМА-1
Мощность	7 Вт
Светодиод тип	Cree
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Угол луча	65 °
Яркое расстояние	> 15 метров
Степень защиты	IP65
Цвет свечения	4200К. 6500К
Световой поток	1200 лм
Вес	1250 гр.
Размеры	140*100*70 мм
Цена от 1 до 20 шт. без НДС	15 550,00
Цена от 20 шт. и более без НДС	14 665,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz;

Архитектурные светильники серия ОПТИМА, двусторонний



Артикул	АРХ-ТУВ-ОПТИМА-2	
Мощность	24 Вт	
Светодиод тип	Cree	
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С	
Напряжение	185-265 В	
Угол рассеивания	65 °	
Расстояние свечения	> 10 метров	
Степень защиты	IP65	
Цвет свечения	4200К. 6500К	
Световой поток	2x1450 лм	
Вес	1820 гр.	
Размеры	220*120*70 мм	
Цена от 1 до 20 шт. без НДС		19 700,00
Цена от 20 шт. и более без НДС		19 025,00

Архитектурный светильник, линейный.



Артикул	АРХ-LIN-ОПТИМА-9	
Мощность	9 Вт	
Светодиод тип	Cree	
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С	
Напряжение	220 В	
Угол рассеивания	120 °	
Угол поворота светильника	180 °	
Расстояние свечения	> 10 метров	
Степень защиты	IP65	
Цвет свечения	4000К. 6500К	
Размеры	1000*400*20 мм	
Цена от 1 до 20 шт. без НДС		10 920,00
Цена от 20 шт. и более без НДС		10 400,00

Архитектурный светильник, линейный.




Артикул	АРХ-LIN-ОПТИМА-18	
Мощность	18 Вт	
Светодиод тип	Cree	
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С	
Напряжение	220 В	
Угол рассеивания	120 °	
Угол поворота светильника	180 °	
Расстояние свечения	> 10 метров	
Степень защиты	IP65	
Цвет свечения	4000К. 6500К	
Размеры	1000*400*20 мм	
Цена от 1 до 20 шт. без НДС		13 650,00
Цена от 20 шт. и более без НДС		13 000,00

Архитектурные светильники фасадные. Серия Эконом



Артикул	АРХ-Эконом-300-SWH
Мощность	7 Вт
Светодиод тип	COB
Диапазон рабочей температуры	-25 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Угол луча	35-65 °
Яркое расстояние	> 10 метров
Степень защиты	IP 53
Цвет свечения	белый, белый теплый
Световой поток	650 лм. 1 луч
Размеры	Диаметр: 220 мм.
Цена от 1 до 10 шт. без НДС	10 765,00
Цена от 10 шт. и более без НДС	9 865,00

Архитектурные светильники фасадные. Серия Эконом




Артикул	АРХ-Эконом-300-SB
Мощность	7 Вт
Светодиод тип	COB
Диапазон рабочей температуры	-25 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Угол луча	35-65 °
Яркое расстояние	> 10 метров
Степень защиты	IP 53
Цвет свечения	белый, белый теплый
Световой поток	650 лм. 1 луч
Размеры	Диаметр: 220 мм.
Цена от 1 до 10 шт. без НДС	10 465,00
Цена от 10 шт. и более без НДС	9 865,00

Архитектурные светильники фасадные. Серия Эконом





Артикул	АРХ-Эконом-302-SWH	
Мощность	3,5 Вт	
Светодиод тип	COB	
Диапазон рабочей температуры	-25 °С - +50 °С	
Напряжение	185-265 В	
Угол луча	35-65 °	
Яркое расстояние	> 10 метров	
Степень защиты	IP 53	
Цвет свечения	белый, белый теплый	
Световой поток	650 лм. 1 луч	
Размеры	160*55*58 мм.	
Цена от 1 до 10 шт. без НДС	7 000,00	
Цена от 10 шт. и более без НДС	6 670,00	

Архитектурные светильники фасадные. Серия Эконом

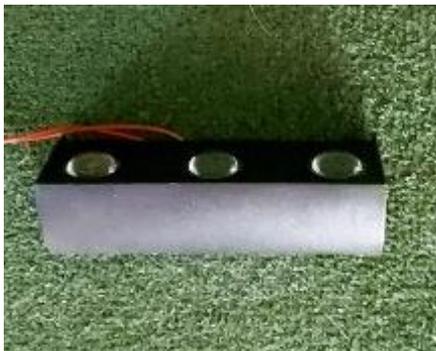

Артикул	APX-Econom-302-SB
Мощность	3,5 Вт
Светодиод тип	COB
Диапазон рабочей температуры	-25 °C - +50 °C
Напряжение	185-265 В
Угол луча	35-65 °
Яркое расстояние	> 10 метров
Степень защиты	IP 53
Цвет свечения	белый, белый теплый
Световой поток	650 лм. 1 луч
Размеры	160*55*58 мм.
Цена от 1 до 10 шт. без НДС	7 000,00
Цена от 10 шт. и более без НДС	6 670,00

Архитектурные светильники фасадные. Серия Эконом

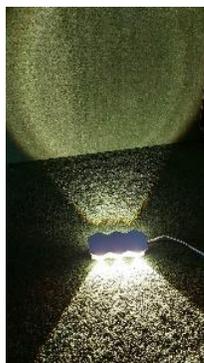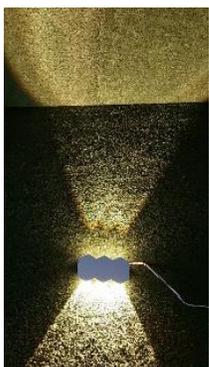

Артикул	АРХ-Эконом-325/6-SWH	
Мощность	6,5 Вт	
Светодиод тип	COB	
Диапазон рабочей температуры	-25 °С - +50 °С	
Напряжение	185-265 В	
Угол луча	35-65 °	
Яркое расстояние	> 10 метров	
Степень защиты	IP 53	
Цвет свечения	белый, белый теплый	
Световой поток	650 лм. 1 луч	
Размеры	155*80*40 мм.	
Цена от 1 до 10 шт. без НДС		7 000,00
Цена от 10 шт. и более без НДС		6 670,00

Архитектурные светильники фасадные. Серия Econom



Артикул	APX-Econom-188/6-SWH	
Мощность	6,5 Вт	
Светодиод тип	COB	
Диапазон рабочей температуры	-25 °С - +50 °С	
Напряжение	185-265 В	
Угол луча	35-65 °	
Яркое расстояние	> 10 метров	
Степень защиты	IP 53	
Цвет свечения	белый, белый теплый	
Световой поток	650 лм. 1 луч	
Размеры	170*80*40 мм.	
Цена от 1 до 10 шт. без НДС		7 000,00
Цена от 10 шт. и более без НДС		6 670,00

Архитектурные светильники фасадные. Серия Эконом



Артикул	APX-Econom-188/6-SB
Мощность	6,5 Вт
Светодиод тип	COB
Диапазон рабочей температуры	-25 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Угол луча	35-65 °
Яркое расстояние	> 10 метров
Степень защиты	IP 53
Цвет свечения	белый, белый теплый
Световой поток	650 лм. 1 луч
Размеры	170*80*40 мм.
Цена от 1 до 10 шт. без НДС	7 000,00
Цена от 10 шт. и более без НДС	6 670,00

Архитектурные светильники фасадные. Серия Эконом



Артикул	АРХ-Эконом-188/6-ВГ
Мощность	6,5 Вт
Светодиод тип	COB
Диапазон рабочей температуры	-25 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Угол луча	35-65 °
Яркое расстояние	> 10 метров
Степень защиты	IP 53
Цвет свечения	белый, белый теплый
Световой поток	650 лм. 1 луч
Размеры	170*80*40 мм.
Цена от 1 до 10 шт. без НДС	7 000,00
Цена от 10 шт. и более без НДС	6 670,00

Архитектурные светильники фасадные. Серия Эконом




Артикул	АРХ-Эконом-290-SB
Мощность	2,5 Вт
Светодиод тип	COB
Диапазон рабочей температуры	-25 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Угол луча	35-65 °
Яркое расстояние	> 10 метров
Степень защиты	IP 53
Цвет свечения	белый, белый теплый
Световой поток	650 лм. 1 луч
Размеры	Длина 155 мм. Диаметр: 7 мм.
Цена от 1 до 10 шт. без НДС	7 825,00
Цена от 10 шт. и более без НДС	7 465,00

Архитектурные светильники фасадные. Серия Эконом



Артикул	АРХ-Эконом-290-SWH
Мощность	2,5 Вт
Светодиод тип	COB
Диапазон рабочей температуры	-25 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Угол луча	35-65 °
Яркое расстояние	> 10 метров
Степень защиты	IP 53
Цвет свечения	белый, белый теплый
Световой поток	650 лм. 1 луч
Размеры	Длина 155 мм. Диаметр: 7 мм.
Цена от 1 до 10 шт. без НДС	7 825,00
Цена от 10 шт. и более без НДС	7 465,00

Архитектурные светильники фасадные. Серия Эконом

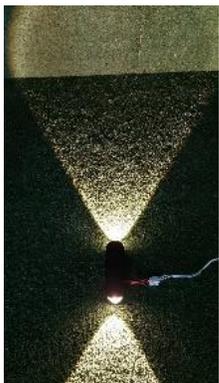

Артикул	APX-Econom-272-SB	
Мощность	2,5 Вт	
Светодиод тип	COB	
Диапазон рабочей температуры	-25 °С - +50 °С	
Напряжение	185-265 В	
Угол луча	35-65 °	
Яркое расстояние	> 10 метров	
Степень защиты	IP 53	
Цвет свечения	белый, белый теплый	
Световой поток	650 лм. 1 луч	
Размеры	115×38×40 220 мм.	
Цена от 1 до 10 шт. без НДС		4 200,00
Цена от 10 шт. и более без НДС		4 000,00

Архитектурные светильники фасадные. Серия Эконом




Артикул	APX-Эконом-272-SWH	
Мощность	2,5 Вт	
Светодиод тип	COB	
Диапазон рабочей температуры	-25 °С - +50 °С	
Напряжение	185-265 В	
Угол луча	35-65 °	
Яркое расстояние	> 10 метров	
Степень защиты	IP 53	
Цвет свечения	белый, белый теплый	
Световой поток	650 лм. 1 луч	
Размеры	115×38×40 220 мм.	
Цена от 1 до 10 шт. без НДС		4 200,00
Цена от 10 шт. и более без НДС		4 000,00

Архитектурные светильники фасадные. Серия Эконом



Артикул	АРХ-Эконом-234
Мощность	11 Вт
Светодиод тип	COB
Диапазон рабочей температуры	-25 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Угол луча	35-65 °
Яркое расстояние	> 10 метров
Степень защиты	IP 53
Цвет свечения	белый, белый теплый
Световой поток	2550 лм. 1 луч
Размеры	180*90*30 мм.
Цена от 1 до 10 шт. без НДС	11 180,00
Цена от 10 шт. и более без НДС	10 660,00

Архитектурные светильники фасадные. Серия Эконом

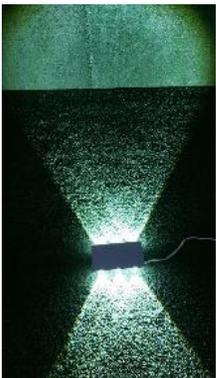

Артикул	АРХ-Эконом-235	
Мощность	6 Вт	
Светодиод тип	COB	
Диапазон рабочей температуры	-25 °С - +50 °С	
Напряжение	185-265 В	
Угол луча	35-65 °	
Яркое расстояние	> 10 метров	
Степень защиты	IP 53	
Цвет свечения	белый, белый теплый	
Световой поток	650 лм. 1 луч	
Размеры	155*80*40 мм.	
Цена от 1 до 10 шт. без НДС		9 780,00
Цена от 10 шт. и более без НДС		9 330,00

Архитектурные светильники фасадные. Серия Optima



Артикул	ARX-Optima-1	
Мощность	7 Вт	
Светодиод тип	COB	
Диапазон рабочей температуры	-25 °С - +50 °С	
Напряжение	185-265 В	
Угол луча	35-65 °	
Яркое расстояние	> 10 метров	
Степень защиты	IP 53	
Цвет свечения	белый, белый теплый	
Световой поток	850 лм. 1 луч	
Размеры	185*90 мм	
Цена от 1 до 10 шт. без НДС		9 500,00
Цена от 10 шт. и более без НДС		9 060,00

Архитектурные светильники фасадные. Серия Optima



Артикул	APX-Optima-2	
Мощность	6,5 Вт	
Светодиод тип	COB	
Диапазон рабочей температуры	-25 °С - +50 °С	
Напряжение	185-265 В	
Угол луча	35-65 °	
Яркое расстояние	> 10 метров	
Степень защиты	IP 53	
Цвет свечения	белый, белый теплый	
Световой поток	650 лм. 1 луч	
Размеры	130*100 мм	
Цена от 1 до 10 шт. без НДС		8 945,00
Цена от 10 шт. и более без НДС		8 530,00

Архитектурные светильники фасадные. Серия Optima



Артикул	АРХ-Optima-3
Мощность	4 Вт
Светодиод тип	COB
Диапазон рабочей температуры	-25 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Угол луча	35-65 °
Яркое расстояние	> 10 метров
Степень защиты	IP 53
Цвет свечения	белый, белый теплый
Световой поток	650 лм. 1 луч
Размеры	80*80 мм.
Цена от 1 до 10 шт. без НДС	12 575,00
Цена от 10 шт. и более без НДС	11 995,00

Архитектурные светильники фасадные. Серия Optima



Артикул	ARX-Optima-4
Мощность	3.5 Вт
Светодиод тип	COB
Диапазон рабочей температуры	-25 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Угол луча	35-65 °
Яркое расстояние	> 10 метров
Степень защиты	IP 53
Цвет свечения	белый, белый теплый
Световой поток	650 лм. 1 луч
Размеры	155*40 мм
Цена от 1 до 10 шт. без НДС	14 255,00
Цена от 10 шт. и более без НДС	13 590,00

Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 705 266 30 00;

+7 708 936 49 03;

+7 705 195 83 85;

+7 701 218 02 92:

E-mail: z.list@yandex.kz;

Все товары Вы можете посмотреть по адресу:

РК г. Алматы. ТЦ, Бакорда, Строй Сити.

Ырысты, 46/2а, 1 вход, бутик № 12

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz;

Группа компаний

Проекта "Зеленый лист"

работает как с НДС так и без НДС.