

Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 705 266 30 00;

+7 708 936 49 03;

+7 705 195 83 85;

+7 701 218 02 92:

E-mail: z.list@yandex.kz;

Прейскурант цен:

Светильники консольные уличные.

Работа от энергии солнца с аккумуляторами.

Войти на сайт



Все товары Вы можете посмотреть по адресу:

РК г. Алматы. ТЦ, Бакорда, Строй Сити.

Ырысты, 46/2а, 1 вход, бутик № 12

Группа компаний

Проекта "Зеленый лист"

работает как с НДС так и без НДС.

Светильник консольный уличный на солнечной батарее SKY- Solar-ОPTИМА



| Артикул | SKY- Solar-50-ОPTИМА |
|------------------------------|------------------------------------|
| Солнечная панель | 10 В/ 18, 24, 30 Вт поликремниевая |
| Батарея | литий-фосфат-железная |
| Степень защиты | ip 65 |
| Мощность | 50 w |
| Рабочая температура | -40 °С - +50 °С |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Тип диодов. Матрица | SMD. 1 шт по 99 светодиодов |
| Время зарядки | 6-8 часов |
| Время разрядки | 18-20 часов |
| Цвет свечения | 6500 К |
| Срок службы | 30000ч |
| Угол рассеивания | 120° |
| Пульт управления | Да |
| Фотореле | Да |
| Эффективность освещения | 5500 Лм |
| Вес | 3550 г |
| Датчик движения | PIR |
| Цена от 10 шт без НДС | 26 250,00 |
| Цена до 10 шт без НДС | 27 190,00 |

Светильник консольный уличный на солнечной батарее SKY- Solar-ОPTIMA



| Артикул | SKY- Solar-100-ОPTIMA |
|------------------------------|------------------------------------|
| Солнечная панель | 10 В/ 18, 24, 30 Вт поликремниевая |
| Батарея | литий-фосфат-железная |
| Степень защиты | ip 65 |
| Мощность | 100 w |
| Рабочая температура | -40 °С - +50 °С |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Тип диодов | SMD. 2 шт по 99 светодиодов |
| Время зарядки | 6-8 часов |
| Время разрядки | 18-20 часов |
| Цвет свечения | 6500 К |
| Срок службы | 30000ч |
| Угол рассеивания | 120° |
| Пульт управления | Да |
| Фотореле | Да |
| Эффективность освещения | 9500 Лм |
| Вес | 4700 г |
| Датчик движения | PIR |
| Цена от 10 шт без НДС | 28 125,00 |
| Цена до 10 шт без НДС | 30 000,00 |

Светильник консольный уличный на солнечной батарее SKY- Solar-ОPTIMA



| Артикул | SKY- Solar-150-ОPTIMA |
|------------------------------|------------------------------------|
| Солнечная панель | 10 В/ 18, 24, 30 Вт поликремниевая |
| Батарея | литий-фосфат-железная |
| Степень защиты | ip 65 |
| Мощность | 150 w |
| Рабочая температура | -40 °С - +50 °С |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Тип диодов | SMD. 3 шт по 99 светодиодов |
| Время зарядки | 6-8 часов |
| Время разрядки | 18-20 часов |
| Цвет свечения | 6500 К |
| Срок службы | 30000ч |
| Угол рассеивания | 120° |
| Пульт управления | Да |
| Фотореле | Да |
| Эффективность освещения | 13500 Лм |
| Вес | 6000 г |
| Датчик движения | PIR |
| Цена от 10 шт без НДС | 42 190,00 |
| Цена до 10 шт без НДС | 45 310,00 |

Светильник консольный уличный на солнечной батарее SKY- Solar-ОPTIMA



| Артикул | SKY- Solar-200-ОPTIMA |
|------------------------------|------------------------------------|
| Солнечная панель | 10 В/ 18, 24, 30 Вт поликремниевая |
| Батарея | литий-фосфат-железная |
| Степень защиты | ip 65 |
| Мощность | 200 w |
| Рабочая температура | -40 °С - +50 °С |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Тип диодов | SMD. 4 шт по 99 светодиодов |
| Время зарядки | 6-8 часов |
| Время разрядки | 18-20 часов |
| Цвет свечения | 6500 К |
| Срок службы | 30000ч |
| Угол рассеивания | 120° |
| Пульт управления | Да |
| Фотореле | Да |
| Эффективность освещения | 16000 Лм |
| Вес | 6000 г |
| Датчик движения | PIR |
| Цена от 10 шт без НДС | 56 875,00 |
| Цена до 10 шт без НДС | 59 060,00 |

Светильник консольный уличный на солнечной батарее СКУ- Solar-Premium



| Артикул | СКУ- Solar-50-Premium |
|------------------------------|------------------------------------|
| Солнечная панель | 10 В/ 18, 24, 30 Вт поликремниевая |
| Батарея | литий-фосфат-железная |
| Степень защиты | ip 65 |
| Мощность | 50 w |
| Рабочая температура | -40 °С - +50 °С |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Тип диодов. Матрица | SMD. 1 шт по 99 светодиодов |
| Время зарядки | 6-8 часов |
| Время разрядки | 18-20 часов |
| Цвет свечения | 6500 К |
| Срок службы | 50000ч |
| Угол рассеивания | 120° |
| Пульт управления | Да |
| Фотореле | Да |
| Эффективность освещения | 6500 Лм |
| Вес | 3550 г |
| Датчик движения | PIR |
| Цена от 10 шт без НДС | 42 750,00 |
| Цена до 10 шт без НДС | 45 125,00 |

Светильник консольный уличный на солнечной батарее SKY- Solar-Premium



| Артикул | СКУ- Solar-100-Premium |
|------------------------------|------------------------------------|
| Солнечная панель | 10 В/ 18, 24, 30 Вт поликремниевая |
| Батарея | литий-фосфат-железная |
| Степень защиты | ip 65 |
| Мощность | 100 w |
| Рабочая температура | -40 °С - +50 °С |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Тип диодов | SMD. 2 шт по 99 светодиодов |
| Время зарядки | 6-8 часов |
| Время разрядки | 18-20 часов |
| Цвет свечения | 6500 К |
| Срок службы | 50000ч |
| Угол рассеивания | 120° |
| Пульт управления | Да |
| Фотореле | Да |
| Эффективность освещения | 10700 Лм |
| Вес | 4700 г |
| Датчик движения | PIR |
| Цена от 10 шт без НДС | 55 000,00 |
| Цена до 10 шт без НДС | 65 310,00 |

Светильник консольный уличный на солнечной батарее SKY- Solar-Premium



| Артикул | СКУ- Solar-150-Premium |
|------------------------------|------------------------------------|
| Солнечная панель | 10 В/ 18, 24, 30 Вт поликремниевая |
| Батарея | литий-фосфат-железная |
| Степень защиты | ip 65 |
| Мощность | 150 w |
| Рабочая температура | -40 °С - +50 °С |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Тип диодов | SMD. 3 шт по 99 светодиодов |
| Время зарядки | 6-8 часов |
| Время разрядки | 18-20 часов |
| Цвет свечения | 6500 К |
| Срок службы | 50000ч |
| Угол рассеивания | 120° |
| Пульт управления | Да |
| Фотореле | Да |
| Эффективность освещения | 17500 Лм |
| Вес | 6000 г |
| Датчик движения | PIR |
| Цена от 10 шт без НДС | 76 000,00 |
| Цена до 10 шт без НДС | 85 500,00 |

Светильник консольный уличный на солнечной батарее СКУ- Solar-ECONOM



| Артикул | СКУ- Solar-ECONOM-90 |
|------------------------------|--|
| Солнечная панель | 12 В, 35 Вт |
| Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор |
| Степень защиты | ip 65 |
| Мощность | 90 w |
| Рабочая температура | -30 °С - +50 °С |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип диодов | SMD. 3 шт по 99 светодиодам |
| Время зарядки | 6-8 часов |
| Время освещения | Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов |
| Цвет свечения | 6500 К |
| Срок службы | 25000ч |
| Угол рассеивания | 120° |
| Пульт управления | Да |
| Фотореле | Да |
| Эффективность освещения | 7800 Лм |
| CRI (Ra) | >85 |
| Датчик движения | PIR |
| Цена от 10 шт без НДС | 24 750,00 |
| Цена до 10 шт без НДС | 26 125,00 |

Светильник консольный уличный на солнечной батарее СКУ- Solar-ECONOM



| Артикул | СКУ- Solar-ECONOM-120 |
|------------------------------|--|
| Солнечная панель | 12 В, 35 Вт |
| Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор |
| Степень защиты | ip 65 |
| Мощность | 120 w |
| Рабочая температура | -30 °С - +50 °С |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип диодов | SMD. 4 шт по 99 светодиодам |
| Время зарядки | 6-8 часов |
| Время освещения | Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов |
| Цвет свечения | 6500 К |
| Срок службы | 25000ч |
| Угол рассеивания | 120° |
| Пульт управления | Да |
| Фотореле | Да |
| Эффективность освещения | 9500 Лм |
| CRI (Ra) | >85 |
| Датчик движения | PIR |
| Цена от 10 шт без НДС | 29 750,00 |
| Цена до 10 шт без НДС | 30 625,00 |

Светильник консольный уличный на солнечной батарее SKY-Solar-FAN



| Артикул | SKY-Solar-FAN-40 |
|------------------------------|---|
| Солнечная панель | 12 В, 20 Вт |
| Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор |
| Степень защиты | ip 65 |
| Мощность | 40 w |
| Рабочая температура | -40 °С - +50 °С |
| Материал корпуса | литой алюминий |
| Тип диодов | SMD. 2 шт по 20 светодиодов |
| Время зарядки | 6-8 часов |
| Время освещения | Высокая мощность: 10 часов. Нижняя мощность: 30 часов |
| Цвет свечения | 6000 К |
| Срок службы | 50000ч |
| Угол рассеивания | 75-140° |
| Пульт управления | Да |
| Фотореле | Да |
| Эффективность освещения | 3900 Лм |
| CRI (Ra) | >85 |
| Размеры, мм | 240x70x500 мм |
| Датчик движения | PIR |
| Цена от 10 шт без НДС | 24 000,00 |
| Цена до 10 шт без НДС | 22 500,00 |

Светильник консольный уличный на солнечной батарее SKY-Solar-FAN



| Артикул | SKY-Solar-FAN-60 |
|------------------------------|---|
| Солнечная панель | 12 В, 20 Вт |
| Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор |
| Степень защиты | ip 65 |
| Мощность | 60 w |
| Рабочая температура | -40 °С - +50 °С |
| Материал корпуса | литой алюминий |
| Тип диодов | SMD. 3 шт по 20 светодиодов |
| Время зарядки | 6-8 часов |
| Время освещения | Высокая мощность: 10 часов. Нижняя мощность: 30 часов |
| Цвет свечения | 6000 К |
| Срок службы | 50000ч |
| Угол рассеивания | 75-140° |
| Пульт управления | Да |
| Фотореле | Да |
| Эффективность освещения | 3900 Лм |
| CRI (Ra) | >85 |
| Размеры, мм | 250x50x650 мм |
| Датчик движения | PIR |
| Цена от 10 шт без НДС | 30 940,00 |
| Цена до 10 шт без НДС | 26 810,00 |

Светильник консольный уличный на солнечной батарее SKY- Solar-FAN




| Артикул | SKY- Solar-FAN-80 |
|------------------------------|---|
| Солнечная панель | 12 В, 20 Вт |
| Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор |
| Степень защиты | ip 65 |
| Мощность | 80 w |
| Рабочая температура | -40 °С - +50 °С |
| Материал корпуса | литой алюминий |
| Тип диодов | SMD. 4 шт по 20 светодиодам |
| Время зарядки | 6-8 часов |
| Время освещения | Высокая мощность: 10 часов. Нижняя мощность: 30 часов |
| Цвет свечения | 6000 К |
| Срок службы | 50000ч |
| Угол рассеивания | 75-140° |
| Пульт управления | Да |
| Фотореле | Да |
| Эффективность освещения | 3900 Лм |
| CRI (Ra) | >85 |
| Размеры, мм | 290x70x720 мм |
| Датчик движения | PIR |
| Цена от 10 шт без НДС | 36 020,00 |
| Цена до 10 шт без НДС | 33 450,00 |

Светильник консольный уличный на солнечной батарее SKY- Solar-ОPTIMA-1



| Артикул | СКУ- Solar-ОPTIMA-1-30 |
|------------------------------|---|
| Солнечная панель | 12 В, 20 Вт |
| Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор |
| Степень защиты | ip 65 |
| Мощность | 30 w |
| Рабочая температура | -40 °С - +50 °С |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип диодов | SMD. 3 шт по 99 светодиодов |
| Время зарядки | 6-8 часов |
| Время освещения | Высокая мощность: 10 часов. Нижняя мощность: 30 часов |
| Цвет свечения | 6500 К |
| Срок службы | 50000ч |
| Угол рассеивания | 120° |
| Пульт управления | Да |
| Фотореле | Да |
| Эффективность освещения | 3900 Лм |
| CRI (Ra) | >85 |
| Датчик движения | PIR |
| Цена от 10 шт без НДС | 19 600,00 |
| Цена до 10 шт без НДС | 22 580,00 |

Светильник консольный уличный на солнечной батарее SKU- Solar-ОПТИМА-1

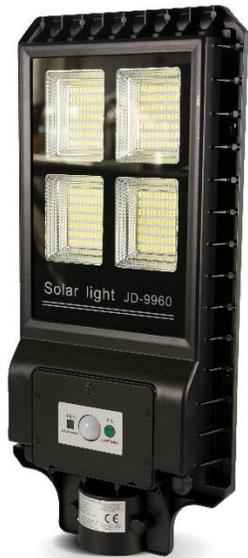

| Артикул | SKU- Solar-ОПТИМА-1-60 |
|------------------------------|---|
| Солнечная панель | 12 В, 20 Вт |
| Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор |
| Степень защиты | ip 65 |
| Мощность | 60 w |
| Рабочая температура | -40 °С - +50 °С |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип диодов | SMD. 3 шт по 99 светодиодам |
| Время зарядки | 6-8 часов |
| Время освещения | Высокая мощность: 10 часов. Нижняя мощность: 30 часов |
| Цвет свечения | 6500 К |
| Срок службы | 50000ч |
| Угол рассеивания | 120° |
| Пульт управления | Да |
| Фотореле | Да |
| Эффективность освещения | 7800 Лм |
| CRI (Ra) | >85 |
| Датчик движения | PIR |
| Цена от 10 шт без НДС | 34 360,00 |
| Цена до 10 шт без НДС | 36 580,00 |

Светильник консольный уличный на солнечной батарее SKU- Solar-ОPTIMA-1



| Артикул | SKU- Solar-ОPTIMA-1-90 |
|------------------------------|---|
| Солнечная панель | 12 В, 35 Вт |
| Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор |
| Степень защиты | ip 65 |
| Мощность | 90 w |
| Рабочая температура | -40 °С - +50 °С |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип диодов | SMD. 3 шт по 99 светодиодов |
| Время зарядки | 6-8 часов |
| Время освещения | Высокая мощность: 10 часов. Нижняя мощность: 30 часов |
| Цвет свечения | 6500 К |
| Срок службы | 50000ч |
| Угол рассеивания | 120° |
| Пульт управления | Да |
| Фотореле | Да |
| Эффективность освещения | 9200 Лм |
| CRI (Ra) | >85 |
| Датчик движения | PIR |
| Цена от 10 шт без НДС | 47 200,00 |
| Цена до 10 шт без НДС | 50 975,00 |

Светильник накладной уличный на солнечной батарее СНУ- Solar-ECONOM



| Артикул | СНУ- Solar-ECONOM-100 |
|------------------------------|--|
| Солнечная панель | 12 В, 20 Вт |
| Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор |
| Степень защиты | ip 65 |
| Мощность | 100 w |
| Рабочая температура | -40 °С - +50 °С |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Тип диодов | СОВ. 1 шт по 60 светодиодов |
| Время зарядки | 6-8 часов |
| Время освещения | Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов |
| Цвет свечения | 6500 К |
| Срок службы | 30000ч |
| Угол рассеивания | 120° |
| Пульт управления | Да |
| Фотореле | Да |
| Эффективность освещения | 8200 Лм |
| CRI (Ra) | >85 |
| Датчик движения | PIR |
| Цена от 10 шт без НДС | 34 875,00 |
| Цена до 10 шт без НДС | 37 125,00 |

Светильник накладной уличный на солнечной батарее СНУ- Solar-ECONOM



| Артикул | СНУ- Solar-ECONOM-200 |
|------------------------------|--|
| Солнечная панель | 12 В, 20 Вт |
| Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор |
| Степень защиты | ip 65 |
| Мощность | 200 w |
| Рабочая температура | -40 °С - +50 °С |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Тип диодов | СОВ. 1 шт по 60 светодиодов |
| Время зарядки | 6-8 часов |
| Время освещения | Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов |
| Цвет свечения | 6500 К |
| Срок службы | 30000ч |
| Угол рассеивания | 120° |
| Пульт управления | Да |
| Фотореле | Да |
| Эффективность освещения | 10500 Лм |
| CRI (Ra) | >85 |
| Датчик движения | PIR |
| Цена от 10 шт без НДС | 38 060,00 |
| Цена до 10 шт без НДС | 40 690,00 |

Светильник накладной уличный на солнечной батарее СНУ- Solar-ECONOM



| Артикул | СНУ- Solar-ECONOM-300 |
|------------------------------|--|
| Солнечная панель | 12 В, 20 Вт |
| Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор |
| Степень защиты | ip 65 |
| Мощность | 300 w |
| Рабочая температура | -40 °С - +50 °С |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Тип диодов | COB. |
| Время зарядки | 6-8 часов |
| Время освещения | Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов |
| Цвет свечения | 6500 К |
| Срок службы | 30000ч |
| Угол рассеивания | 120° |
| Пульт управления | Да |
| Фотореле | Да |
| Эффективность освещения | 13000 Лм |
| CRI (Ra) | >85 |
| Датчик движения | PIR |
| Цена от 10 шт без НДС | 43 750,00 |
| Цена до 10 шт без НДС | 46 875,00 |

Светильник накладной уличный на солнечной батарее СНУ- Solar-ОPTИМА



| Артикул | СНУ- Solar-ОPTИМА-60 |
|------------------------------|---|
| Солнечная панель | 12 В, 20 Вт |
| Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор |
| Степень защиты | ip 65 |
| Мощность | 60 w |
| Рабочая температура | -40 °С - +50 °С |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Тип диодов | СОВ. 1 шт по 60 светодиодов |
| Время зарядки | 6-8 часов |
| Время освещения | Высокая мощность: 10 часов. Нижняя мощность: 30 часов |
| Цвет свечения | 6500 К |
| Срок службы | 50000ч |
| Угол рассеивания | 120° |
| Пульт управления | Да |
| Фотореле | Да |
| Эффективность освещения | 6200 Лм |
| CRI (Ra) | >85 |
| Датчик движения | PIR |
| Цена от 10 шт без НДС | 32 905,00 |
| Цена до 10 шт без НДС | 34 125,00 |

Светильник накладной уличный на солнечной батарее СНУ- Solar-ОPTИМА



| Артикул | СНУ- Solar-ОPTИМА-100 |
|------------------------------|---|
| Солнечная панель | 12 В, 35 Вт |
| Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор |
| Степень защиты | ip 65 |
| Мощность | 100 w |
| Рабочая температура | -40 °С - +50 °С |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Тип диодов | СОВ. 1 шт по 100 светодиодов |
| Время зарядки | 6-8 часов |
| Время освещения | Высокая мощность: 10 часов. Нижняя мощность: 30 часов |
| Цвет свечения | 6500 К |
| Срок службы | 50000ч |
| Угол рассеивания | 120° |
| Пульт управления | Да |
| Фотореле | Да |
| Эффективность освещения | 9500 Лм |
| CRI (Ra) | >85 |
| Датчик движения | PIR |
| Цена от 10 шт без НДС | 38 280,00 |
| Цена до 10 шт без НДС | 39 505,00 |

Светильник накладной уличный на солнечной батарее СНУ- Solar-ОPTИМА



| Артикул | СНУ- Solar-ОPTИМА-150 |
|------------------------------|---|
| Солнечная панель | 12 В, 40 Вт |
| Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор |
| Степень защиты | ip 65 |
| Мощность | 150 w |
| Рабочая температура | -40 °С - +50 °С |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Тип диодов | SMD. 3 шт по 99 светодиодов |
| Время зарядки | 6-8 часов |
| Время освещения | Высокая мощность: 10 часов. Нижняя мощность: 30 часов |
| Цвет свечения | 6500 К |
| Срок службы | 50000ч |
| Угол рассеивания | 120° |
| Пульт управления | Да |
| Фотореле | Да |
| Эффективность освещения | 12000 Лм |
| CRI (Ra) | >85 |
| Датчик движения | PIR |
| Цена от 10 шт без НДС | 46 760,00 |
| Цена до 10 шт без НДС | 47 125,00 |



| Артикул | СПУ- Solar-120 |
|------------------------------|--|
| Солнечная панель | 12 В, 40 Вт поликристалл |
| Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор. 5,2 Ач |
| Степень защиты | ip 65 |
| Мощность | 120 w |
| Рабочая температура | -25 °С - +50 °С |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип диодов | СОВ. 3 шт по 40 светодиодов |
| Время зарядки | 6-8 часов |
| Время освещения | Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов |
| Цвет свечения | 6500 К |
| Срок службы | 30000ч |
| Угол рассеивания | 360° |
| Пульт управления | Да |
| Фотореле | Да |
| Эффективность освещения | 8500 Лм |
| Вес | 3,5 кг. |
| Размеры (диаметр) | 42 см. |
| CRI (Ra) | >85 |
| Датчик движения | нет |
| Цена от 10 шт без НДС | 28 690,00 |
| Цена до 10 шт без НДС | 30 375,00 |





| Артикул | СПУ- Solar-200 |
|------------------------------|--|
| Солнечная панель | 12 В, 40 Вт поликристалл |
| Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор. 5,2 Ач |
| Степень защиты | ip 65 |
| Мощность | 200 w |
| Рабочая температура | -25 °С - +50 °С |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип диодов | СОВ. 8 шт по 25 светодиодов |
| Время зарядки | 6-8 часов |
| Время освещения | Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов |
| Цвет свечения | 6500 К |
| Срок службы | 30000ч |
| Угол рассеивания | 360° |
| Пульт управления | Да |
| Фотореле | Да |
| Эффективность освещения | 8500 Лм |
| Вес | 3,5 кг. |
| Размеры (диаметр) | 46 см. |
| CRI (Ra) | >85 |
| Датчик движения | нет |
| Цена от 10 шт без НДС | 31 970,00 |
| Цена до 10 шт без НДС | 33 905,00 |



| Артикул | СПУ- Solar-300 |
|------------------------------|--|
| Солнечная панель | 12 В, 40 Вт поликристалл |
| Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор. 5,2 Ач |
| Степень защиты | ip 65 |
| Мощность | 300 w |
| Рабочая температура | -25 °С - +50 °С |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип диодов | СОВ. 8 шт по 35 светодиодов |
| Время зарядки | 6-8 часов |
| Время освещения | Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов |
| Цвет свечения | 6500 К |
| Срок службы | 30000ч |
| Угол рассеивания | 360° |
| Пульт управления | Да |
| Фотореле | Да |
| Эффективность освещения | 8500 Лм |
| Вес | 3,5 кг. |
| Размеры | 50*50 см. |
| CRI (Ra) | >85 |
| Датчик движения | нет |
| Цена от 10 шт без НДС | 42 185,00 |
| Цена до 10 шт без НДС | 43 595,00 |





| Артикул | СПУ- Solar-FAN-150 |
|------------------------------|--|
| Солнечная панель | 12 В, 40 Вт поликристалл |
| Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор. 5,2 Ач |
| Степень защиты | ip 65 |
| Мощность | 150 w |
| Рабочая температура | -25 °С - +50 °С |
| Материал корпуса | литой алюминий |
| Тип диодов | СОВ. 3 шт по 40 светодиодов |
| Время зарядки | 6-8 часов |
| Время освещения | Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов |
| Цвет свечения | 6500 К |
| Срок службы | 30000ч |
| Угол рассеивания | 360° |
| Пульт управления | Да |
| Фотореле | Да |
| Эффективность освещения | 655 *3 Лм |
| Вес | 3,5 кг. |
| Размеры (диаметр) | Ø415x124 |
| CRI (Ra) | >85 |
| Датчик движения | нет |
| Цена от 10 шт без НДС | 32 165,00 |
| Цена до 10 шт без НДС | 36 185,00 |



| Артикул | СПУ- Solar-FAN-250 |
|------------------------------|--|
| Солнечная панель | 12 В, 40 Вт поликристалл |
| Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор. 5,2 Ач |
| Степень защиты | ip 65 |
| Мощность | 250 w |
| Рабочая температура | -25 °С - +50 °С |
| Материал корпуса | литой алюминий |
| Тип диодов | СОВ. 8 шт по 25 светодиодов |
| Время зарядки | 6-8 часов |
| Время освещения | Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов |
| Цвет свечения | 6500 К |
| Срок службы | 30000ч |
| Угол рассеивания | 360° |
| Пульт управления | Да |
| Фотореле | Да |
| Эффективность освещения | 1230*4 Лм |
| Размеры (диаметр) | Ø545x124 |
| CRI (Ra) | >85 |
| Датчик движения | нет |
| Цена от 10 шт без НДС | 39 400,00 |
| Цена до 10 шт без НДС | 42 215,00 |

Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 705 266 30 00;

+7 708 936 49 03;

+7 705 195 83 85;

+7 701 218 02 92:

E-mail: z.list@yandex.kz;

Все товары Вы можете посмотреть по адресу:

РК г. Алматы. ТЦ, Бакорда, Строй Сити.

Ырысты, 46/2а, 1 вход, бутик № 12

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz;

Группа компаний

Проекта "Зеленый лист"

работает как с НДС так и без НДС.